

**НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАСТІ
(ВТУЛКОВІ)
ІЗОЛЬОВАНІ серії НТ**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення
Наконечники трубчасті (втулкові) з ізоляцією серії НТ АСКО-УКРЕМ (далі – наконечники) призначені для опресовування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом від 10 мм² до 300 мм²


2. Матеріал виготовлення
- Наконечник – лужена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Умовне позначення виробів
НТ ХХ-YY
НТ – серія наконечників.
ХХ – середня площа поперечного перерізу проводу.
YY – довжина робочої частини наконечника.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри*

Модель	Переріз проводу, мм²	ØD2	ØD	Ød	L	L1
		мм				
НТ 0,5-06	0,5	3,5	1,2	1,0	12,9	5,9
НТ 0,5-08	0,5	3,5	1,2	1,0	14,3	8,0
НТ 0,5-10	0,5	3,5	1,2	1,0	16,7	10,1
НТ 0,5-12	0,5	3,5	1,2	1,0	17,8	12,1
НТ 0,75-06	0,75	3,8	1,4	1,2	12,2	5,9
НТ 0,75-08	0,75	3,8	1,4	1,2	14,4	8,2
НТ 0,75-10	0,75	3,8	1,4	1,2	16,2	10,1
НТ 0,75-12	0,75	3,8	1,4	1,2	18,2	12,1
НТ 0,75-18	0,75	3,8	1,4	1,2	24,4	18,2
НТ 1,0-08	1,0	2,8	1,7	1,4	14,7	8,0
НТ 1,0-10	1,0	2,8	1,7	1,4	16,6	10,0
НТ 1,0-12	1,0	2,8	1,7	1,4	18,6	11,9
НТ 1,0-18	1,0	2,8	1,7	1,4	24,6	18,0
НТ 1,5-08	1,5	4,0	2,0	1,7	15,0	8,5
НТ 1,5-10	1,5	4,0	2,0	1,7	16,6	10,0
НТ 1,5-12	1,5	4,0	2,0	1,7	19,0	12,6
НТ 1,5-15	1,5	4,0	2,0	1,7	21,8	15,0
НТ 1,5-18	1,5	4,0	2,0	1,7	24,7	17,9
НТ 2,5-08	2,5	4,0	2,6	2,3	15,2	8,2
НТ 2,5-12	2,5	4,0	2,6	2,3	19,3	12,2
НТ 2,5-18	2,5	4,0	2,6	2,3	24,8	17,6
НТ 2,5-25	2,5	4,0	2,6	2,3	32,0	25,0
НТ 4,0-09	4,0	5,6	3,3	2,8	17,0	8,9
НТ 4,0-12	4,0	5,6	3,3	2,8	20,0	11,9
НТ 4,0-18	4,0	5,6	3,3	2,8	26,0	17,9
НТ 6,0-12	6,0	5,7	4,0	3,4	22,0	11,9
НТ 6,0-18	6,0	5,7	4,0	3,4	26,9	17,8
НТ 10,0-12	10,0	8,5	5,0	4,4	20,8	11,8
НТ 10,0-18	10,0	8,5	5,0	4,4	26,8	17,8
НТ 16,0-12	16,0	8,7	6,1	5,6	22,2	12,2
НТ 16,0-18	16,0	8,7	6,1	5,6	27,9	17,9
НТ 25,0-12	25,0	10,7	8,0	7,4	23,4	11,8
НТ 25,0-16	25,0	10,7	8,0	7,4	27,0	15,7
НТ 25,0-18	25,0	10,7	8,0	7,4	29,4	17,9
НТ 25,0-22	25,0	10,7	8,0	7,4	33,5	22,0
НТ 35,0-16	35,0	12,2	8,8	8,2	30,4	15,8
НТ 35,0-18	35,0	12,2	8,8	8,2	32,6	17,8
НТ 35,0-20	35,0	12,2	8,8	8,2	33,1	20,0
НТ 35,0-22	35,0	12,2	8,8	8,2	37,0	22,4
НТ 35,0-25	35,0	12,2	8,8	8,2	39,9	25,1
НТ 50,0-20	50,0	15,6	11,0	10,4	35,6	20,1
НТ 50,0-22	50,0	15,6	11,0	10,4	36,9	22,1
НТ 50,0-25	50,0	15,6	11,0	10,4	40,4	25,0

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм

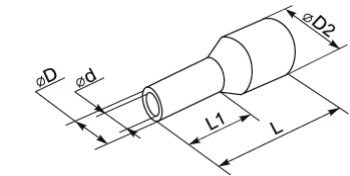

5. Умови експлуатації
- Діапазон робочих температур -10...+60°C.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при 25°C.

6. Монтаж
Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розрахований на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки
Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

8. Транспортування та зберігання
Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.
Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -25°C до +70°C і середній відносній вологості 70-90%.
Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____