


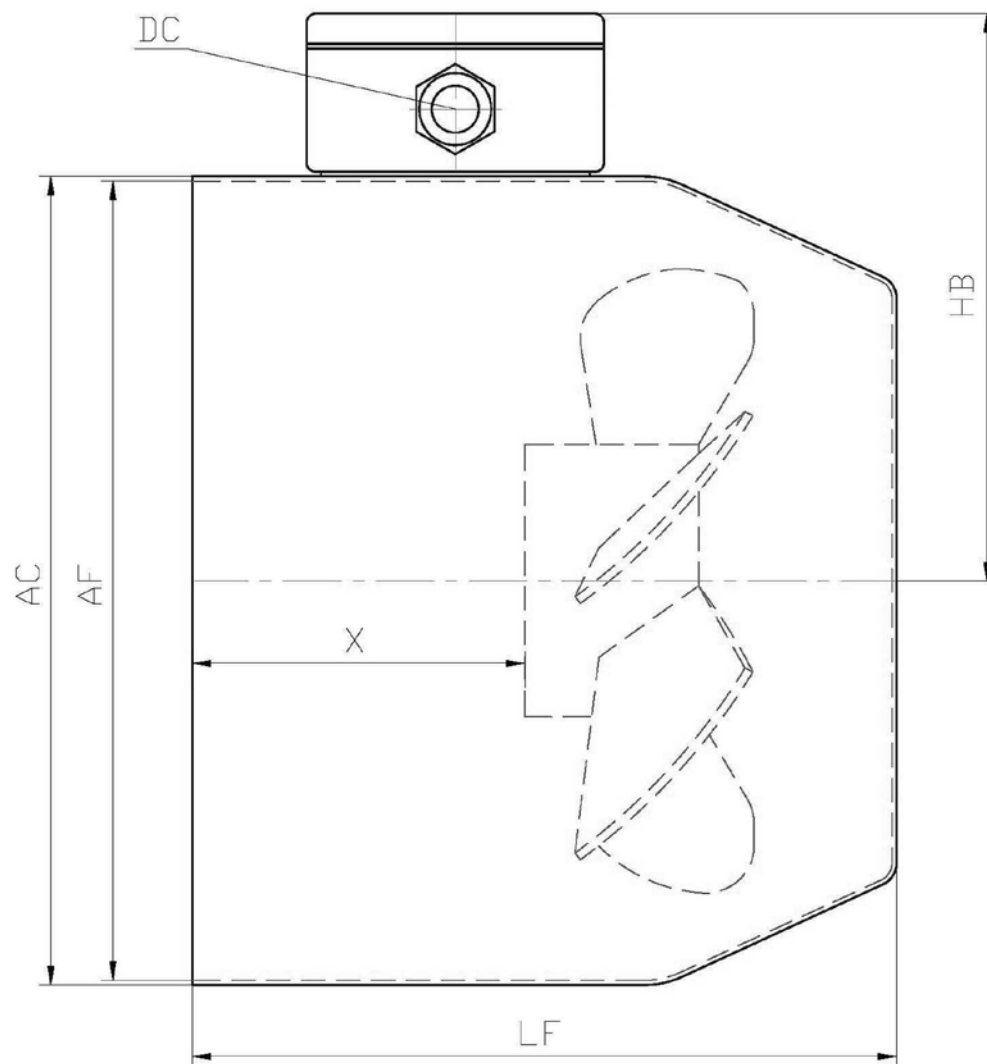

Параметри пристроїв примусового охолодження, живлення 1x230В											
Марк. та габарит двигуна	Продуктивність [мЗ / ч]	Рівень шуму [дБ (А)]	Потужність [Вт]	Струм [А]	Вага [кг]	АС (зовнішній)	АФ (внутрішній)	LF	HB	X	DC
PO-56	50		14	0,07		110		117	98	67	
PO-63	50		14	0,07		120		136	103	92	
PO-71	237		70	0,31		134		204	114	73	
PO-80	277		70	0,31		150		197	122	77	
IEC 90	271	48	36	0,24	1,6	176	174	190	126	90	M12×1,5
IEC 100	282	49	35	0,23	1,7	198	196	190	137	100	M12×1,5
IEC 112	570	62	75	0,35	2,5	214	212	200	168	95	M16×1,5
IEC 132	570	62	75	0,35	3,5	256	254	235	188	115	M16×1,5
IEC 160	780	52	36	0,14	4,5	314	312	245	217	135	M16×1,5