

БУМАЖНА ГІДРОСТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ

HYDRO

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ

30 М & 50 М

ОПИС

Бумажна гідрострічка використовується для виконання швів гіпсокартонних плит у вологих приміщеннях: ванних кімнатах, туалетах, кухнях.

ПЕРЕВАГИ

- У 3 рази економічніша, ніж класична система зі СПЕС* для душу
- Підсилені вологостійкі властивості


ЗАСТОСУВАННЯ

Гідроізоляційне з'єднання гіпсокартонних плит.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСТАНОВЛЕННЯ




- 1** Нанести шар шпаклівки для швів гіпсокартону на з'єднання двох плит (зі скошеними або прямими кромками).



- 2** Накласти бумажну гідрострічку на попередньо нанесений шар шпаклівки вздовж стику і притиснути шпателем (щільно притиснути стрічку до шпаклівки).



- 3** Покрити бумажну гідрострічку шпаклівкою у два шари (базовий та фінішний).

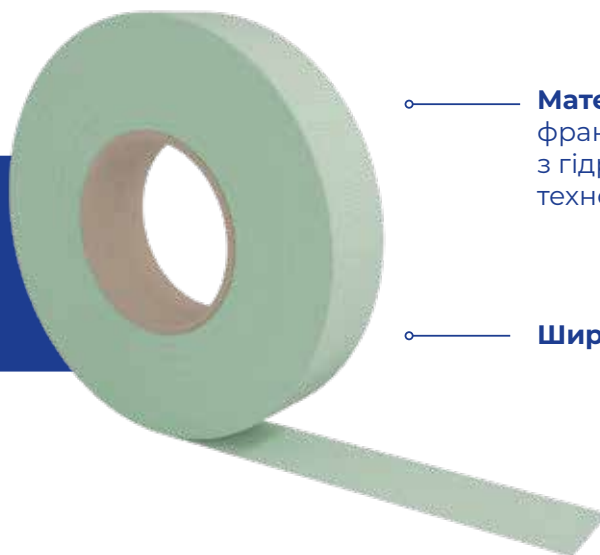

Матеріал:

французький папір з гідрофобною технологією

Ширина: 51 мм

СЕРЕДНІЙ ВИТРАТ СТРІЧКИ

1,4 м стрічки на 1 м² гіпсокартону

ЩІЛЬНІСТЬ

165 г/м²

НОРМАТИВИ

NF EN 13963

СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ SEMIN

- ПРОДУКЦІЯ **CE78 HYDRO**
- **CE 78 HYDRO** СУХА ШПАКЛІВКА
- **CE 78 HYDRO** ГОТОВА ШПАКЛІВКА

НАЗВА / УПАКОВКА	АРТИКУЛ • GENCODE EAN	ДОВЖИНА (мм) / ВАГА (кг)	
10 рулонів в короб-сат – 10 рулонів в коробці			
ГІДРОСТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ 30 М (КОРОБ-САТ)	A13236 • 3585501132360	3000	0,27
ГІДРОСТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ 50 М (КОРОБ-САТ)	A13237 • 3585501132377	5000	0,445
БУМАЖНА ГІДРОСТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ 30 М (КОРОБКА)	A13307 • 3585501133077	3000	0,27
БУМАЖНА ГІДРОСТРІЧКА ДЛЯ ШВІВ 50 М (КОРОБКА)	A13308 • 3585501133084	5000	0,445

SEMIN