

STARTIUM 980E - это автоматическое зарядное и пусковое устройство 12-24В на колесиках. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность.

ЗАРЯДКА

12В
24В

20-750 Ah
20-525 Ah

ЗАПУСК

12В
24В

500 A
400 A



Автоматическая зарядка : зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.



Зарядка на 100% : Startium 980E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB....



Умное устройство : постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.



Защита бортовой электроники : нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.



Глубокая разрядка : этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.



TIMER : функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.



Функция **SOS RECOVERY** внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.



Автоматический запуск : аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.



Умный запуск : пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.



IWUOU


В наборе поставляются:
• Кабели (красный 2,5м / черный 2,5м)
• Изолированные зажимы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+ Автоматический перезапуск с сохранением последних использованных настроек.

+ Функции теста альтернатора для быстрого определения сбоя.

+ Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.

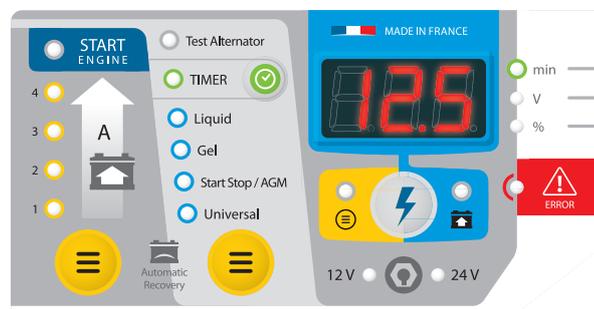

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	W	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230B	16A	2000W	12B	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24B	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						