



## **Прес гідравлічний 30т з двохшвидкісним насосом**

### **Prasa hydrauliczna z pompą dwubiegową 30t**



Перед використанням ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь правил безпеки!

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

**[velestool.com.ua](http://velestool.com.ua)**

VELESTOOL Львівська обл. м. Моршин вул. 50-річчя УПА 34 Тел: 093-49-78-193

## 1. Контроль пристрою

- Пристрій слід чистити сухою та чистою тканиною.
- Регулярно змащуйте всі рухомі елементи преса за допомогою високоякісних мастил.
- Ніколи не ставте прес у вологих місцях або в умовах високої вологості.
- Зношені або пошкоджені деталі слід безумовно замінювати новими.
- Приблизно кожні 200 годин роботи необхідно замінювати масло в системі, але не пізніше, ніж через 6 місяців. Рекомендоване гідравлічне масло HLP-46 або HP 46.
- Під час відпочинку прес повинен мати вкладиш у штоку. Не зберігайте пристрій з висунутим штоком.


## 2. Технічні дані

- Максимальне навантаження - 30 тон
- Діапазон роботи - 0-1113 мм
- Діаметр циліндра поршня - 92 мм
- Хід поршня - 160 мм
- Робоча ширина - 570 мм
- Вага - 120 кг
- Висота – 1780 мм

## 3. Список частин

| № Частини | Опис                 | Кількість | № Частини | Опис                           | Кількість |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 1         | Нога                 | 2         | 20        | Швидкоз'єднувач із клапаном    | 1         |
| 2         | Гвинт M16x35         | 12        | 21        | Трубка високого тиску          | 1         |
| 3         | Гайка M10            | 10        | 22        | Головка клапана скидання тиску | 1         |
| 4         | Гайка Ø10            | 10        | 23        | Металева ручка                 | 1         |
| 5         | Шайба Ø10            | 10        | 24        | Двоступенева помпа             | 1         |
| 6         | Стійка               | 2         | 30        | Верхня гайка поршня            | 1         |
| 7         | Верхня поперечка     | 2         | 31        | Нижня пластина циліндра        | 1         |
| 8         | Шайба M16            | 12        | 32        | Нижня гайка циліндра           | 1         |
| 9         | Гайка M16            | 12        | 33        | Гвинт M10x25                   | 2         |
| 10        | Шайба Ø16            | 8         | 34        | Втулка                         | 4         |
| 11        | -                    | -         | 35        | Станина                        | 2         |
| 12        | -                    | -         | 36        | Металева робоча пластина       | 2         |
| 13        | Пломба               | 1         | 37        | Гвинт M10x130                  | 4         |
| 14        | Шестигранний гвинт   | 2         | 38        | Штифт для фіксації станини     | 2         |
| 15        | -                    | -         | 39        | Нижня поперечка                | 1         |
| 16        | Циліндр              | 1         | 40        | Шайба Ø16                      | 4         |
| 17        | З'єднувач            | 1         | 41        | Шайба захисна Ø16              | 4         |
| 18        | Тєфлонове ущільнення | 1         | 42        | Гайка M16                      | 2         |
| 19        | Манометр             | 1         |           |                                |           |

## 4. Інструкція

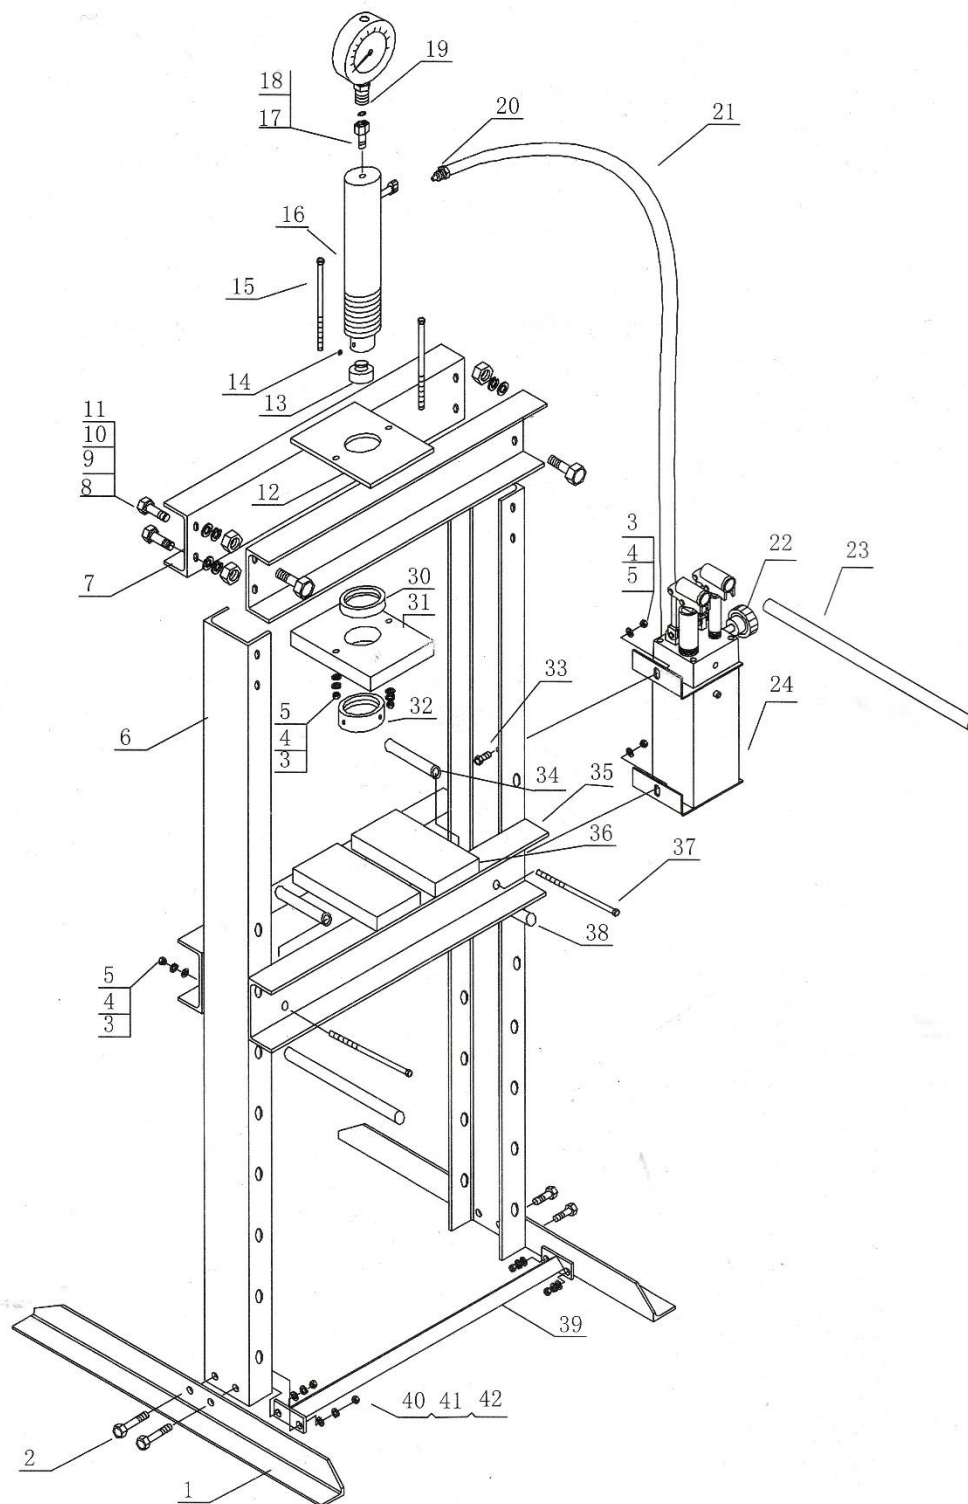

## Гарантійний талон:

Продавець \_\_\_\_\_  
(Найменування підприємства, організації, код ЄДРПОУ, адреса)

Найменування товару, модель \_\_\_\_\_  
Серійний номер \_\_\_\_\_  
Дата продажу \_\_\_\_\_ Ціна \_\_\_\_\_ грн.  
(число, місяць, рік)

Продавець \_\_\_\_\_  
(ПІБ відповідальної особи) (Підпис)

М.П.  
(печатка, штамп за наявності)

Підтверджую:

- при купівлі виріб було перевірено, повністю укомплектовано, та має бездоганний вигляд;
- з особливостями моделі, гарантійними умовами, порядком роботи та технікою безпеки ознайомлений.

Увага! При покупці вимагайте у Продавця правильно заповненого гарантійного талону.

---

(ПІБ покупця) (підпис покупця)

## Гарантійні умови:

1. **Термін гарантії:** 3 місяці з дати покупки, вказаної в гарантійному талоні.
2. **Поширення гарантії:** Гарантія покриває заводські дефекти матеріалів і виготовлення.
3. **Умови обслуговування:** Виправлення дефектів проводиться безкоштовно при наданні гарантійного талона.
4. **Виключення з гарантії:**
  - Пошкодження, спричинені неправильним використанням або недотриманням інструкцій.
  - Знос деталей, який є наслідком нормальної експлуатації.
  - Ремонт, здійснений сторонніми організаціями або особами.
5. **Обмеження:** Гарантія не поширюється на витратні матеріали та аксесуари.

**Умови анулювання гарантії:** Порушення пломб, механічні пошкодження або модифікації преса анулюють гарантію.

## УВАГА !!! Застереження:

1. Хід штоку становить 160 мм. При перевищенні цього значення існує ризик зміщення опорної шайби.
2. Під час пресування деталь повинна повністю прилягати до поверхні пластин.
3. Дотримання правил техніки безпеки може врятувати вам життя.