




Gamme de radiants XLA-I


**Chauffage de bâtiments industriels
de hauteur $< 6\text{m}$**

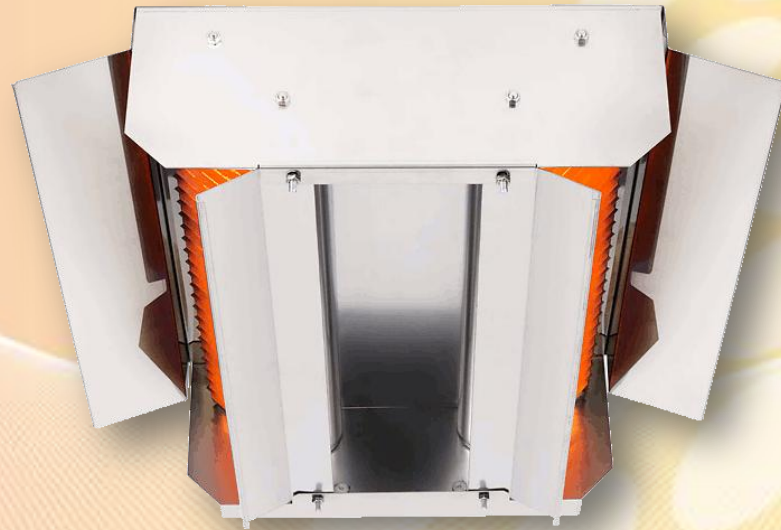

**Double allure
Nouveauté 2013 !**





Double allure 60%-100%

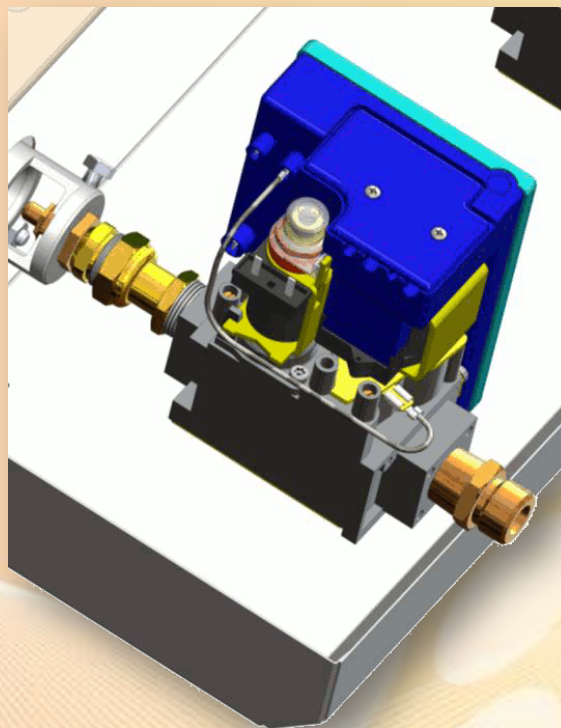

Double allure (idem XDI) pour un confort optimum
Mini obtenu en réduisant la pression d'alimentation de
chaque brûleur

Gamme RI



Hauteur Bâtiment ≥ 5 m

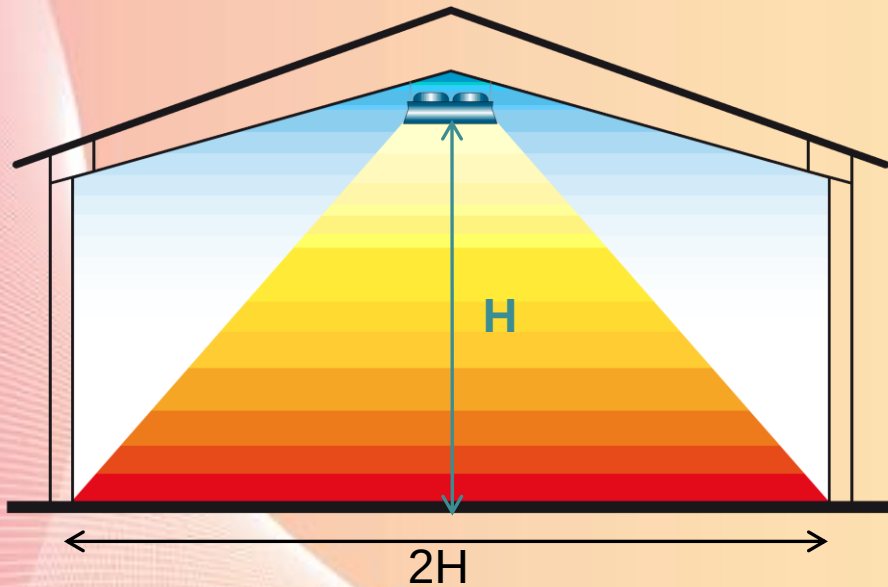

Longueur = $2H$; largeur = $2H$

Gamme XLA-I

Hauteur Bâtiment ≤ 6 m

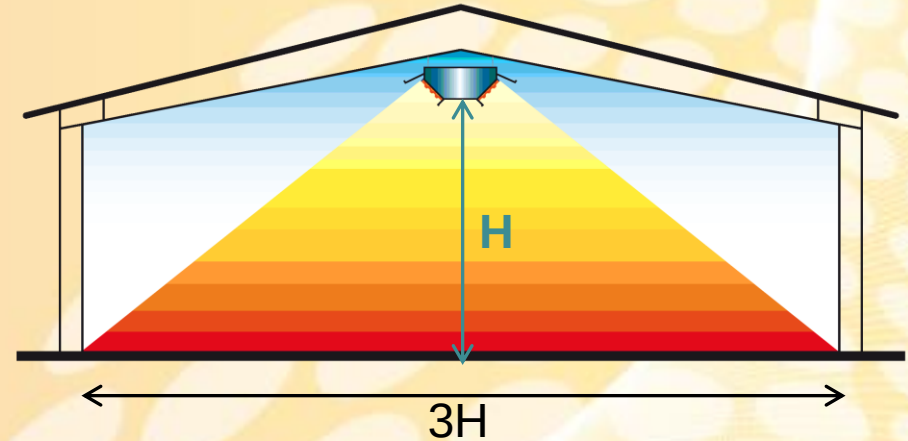


Longueur = $3H$; largeur = $2H$



Hauteur de bâtiment entre 5 et 6 m: sélection de la gamme en fonction des possibilités d'accrochage, de la distribution de chaleur ou du prix de l'installation




Gamme de radiants XLA-I

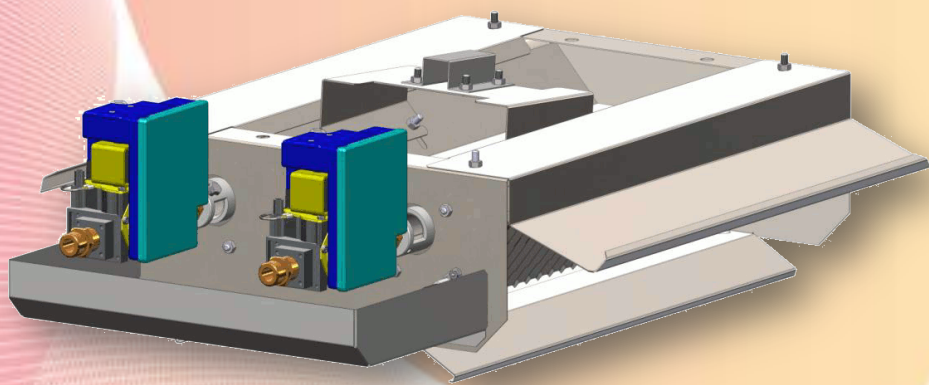

Modèle	212 XLA-I	216 XLA-I
Puissance kW (Hs)	11,1	14,7

Chauffage de bâtiments industriels de hauteur $< 6\text{m}$


- ✓ Hauteur d'installation recommandée
2,2 à 4,4m (sous le radiant)

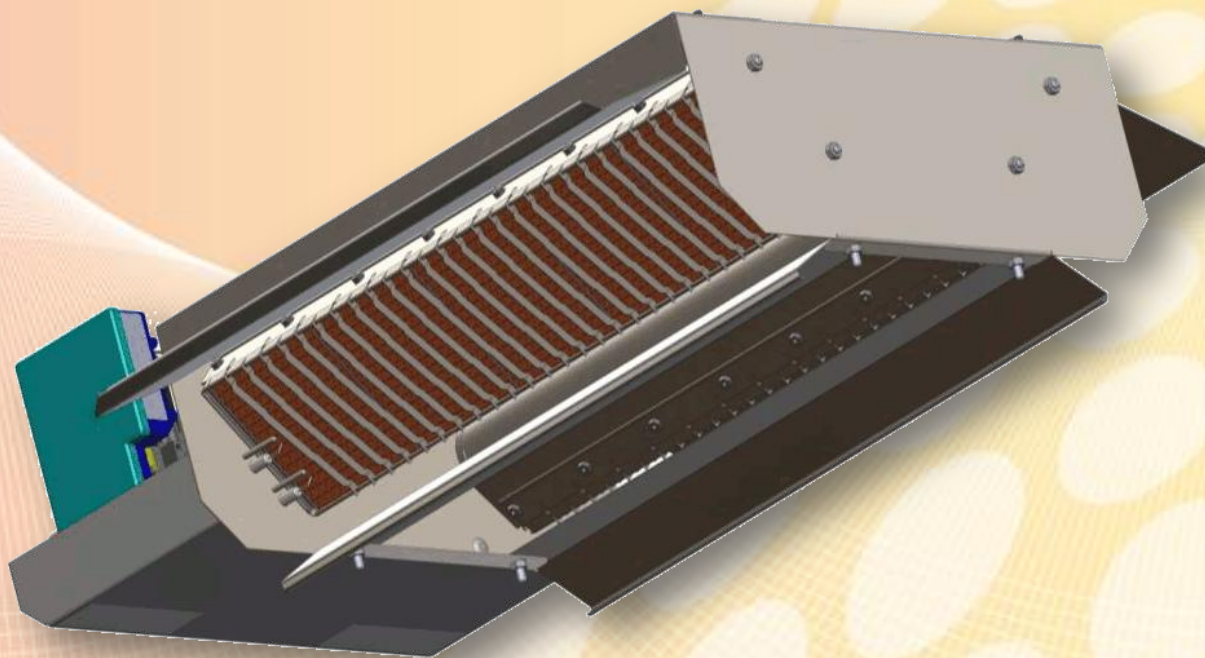



Distance de sécurité réduite

✓ Déflecteur thermique intégré !

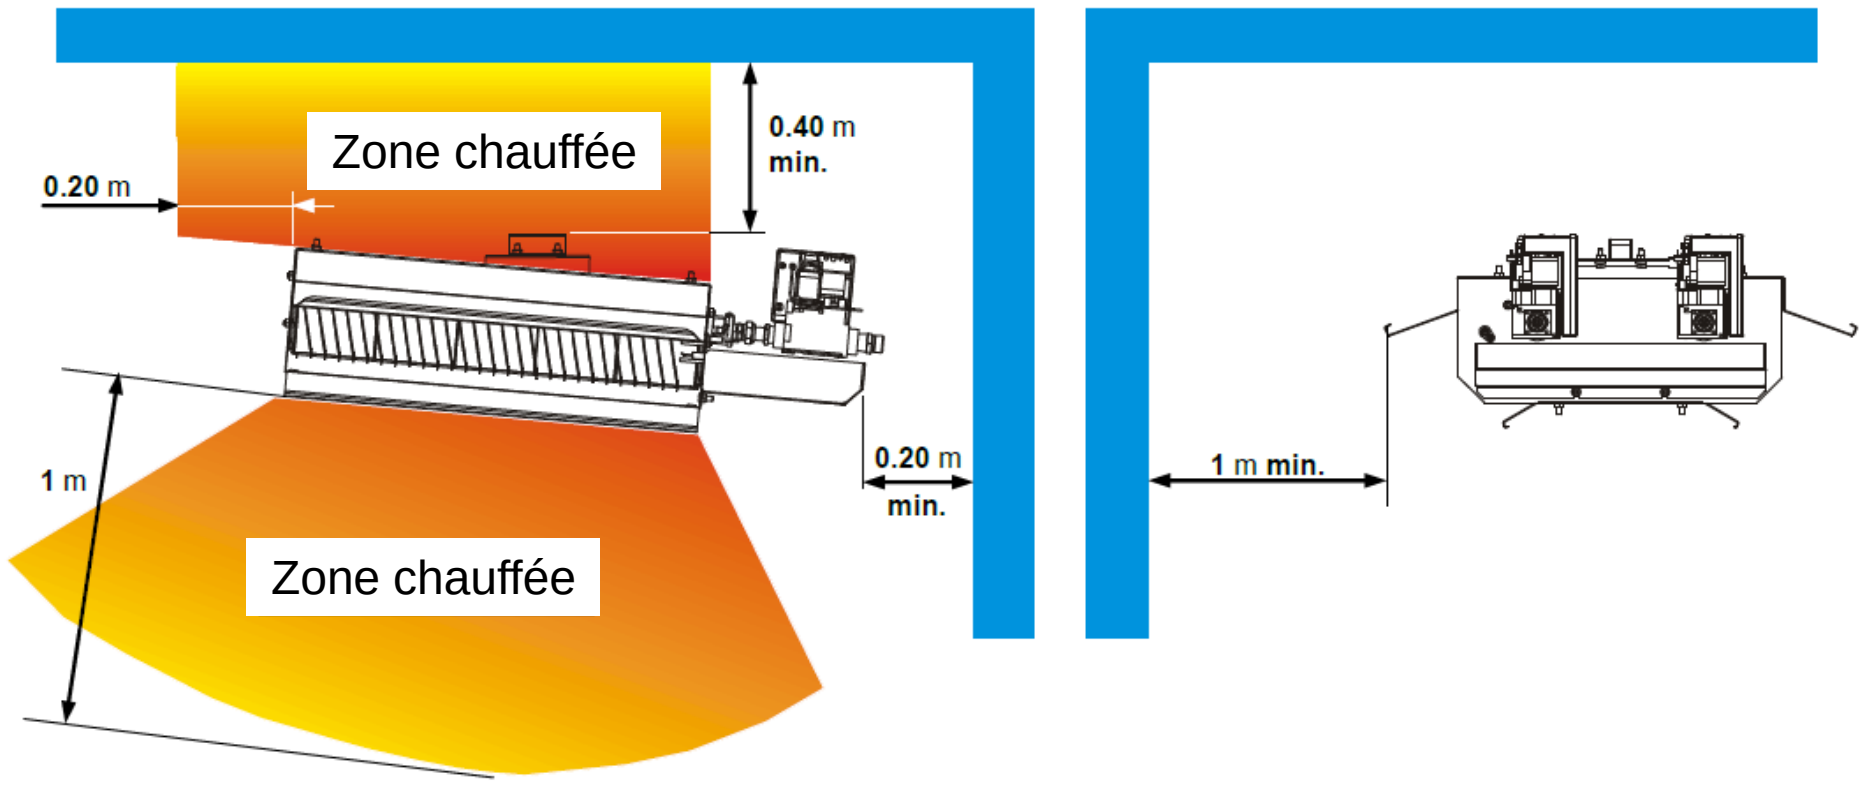




Solution économique

✓ Investissement réduit de 25% (*)



(*) Comparaison par rapport à une installation
(matériel + main d'oeuvre) **RI** équivalente valeur France

Exemple de fixation

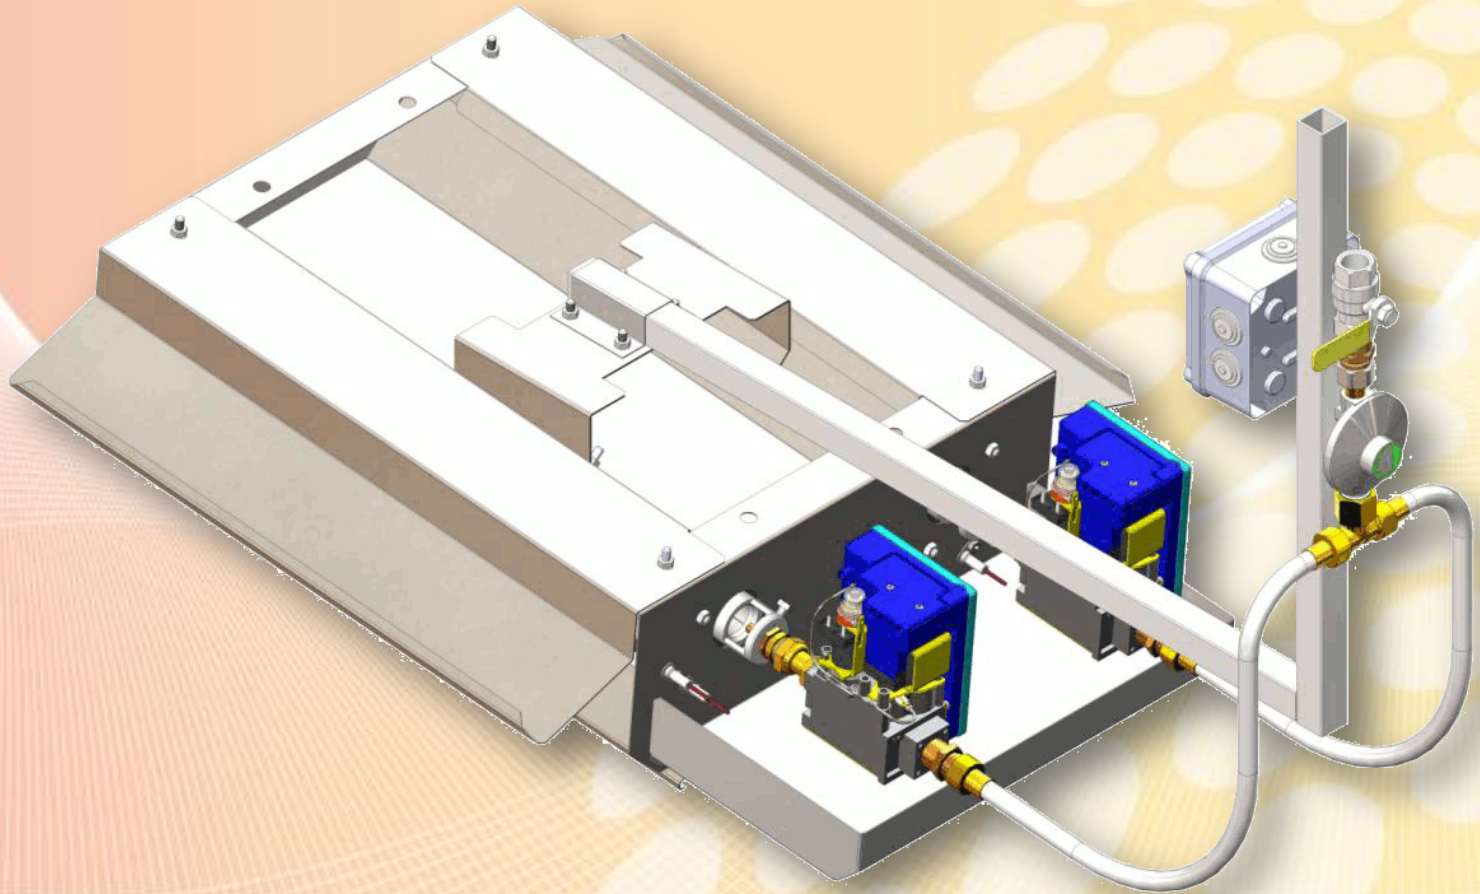



Gamme de radiants XLA-I

**Chauffage de bâtiments
industriels de hauteur < 6m**

