

MP-11


Перистальтичний насос

Peristaltic Pump



Корпус насоса <i>Pump Housing</i>	Алюміній	Електродвигун <i>Motor</i>	IEC-80 0,55 kW 50/60 hz 1400 об/хв IP-55, CI-F
Фланець передній <i>Front Flange</i>	Чавун (GG25)	Редуктор <i>Gear-box</i>	300 Нм - Коаксіальний
Ротор <i>Rotor</i>	Чавун (GG25)		
Вісь ролика <i>Roller Shaft</i>	Нержавіюча сталь - <i>Stainless Steel</i>	Труба термопластична <i>Thermoplastic Hose</i>	Santoprene® (3 bar]
Ролик <i>Roller</i>	Нержавіюча сталь - Stainless Steel	Кришка захисту <i>Front Cover</i>	Полікарбонат прозорий <i>Clear Polycarbonate</i>
Опора ролика <i>Roller Support</i>	Нержавіюча сталь - <i>Stainless Steel</i>	Макс. всмоктування <i>Max. Suction</i>	8 м.
З'єднання <i>Connections</i>	PP - PVDF - Нержавіюча сталь	Макс. температура <i>Max. Temperature</i>	80 °C

* Можливість зміни напрямку обертання - *Rotation direction can be invested*

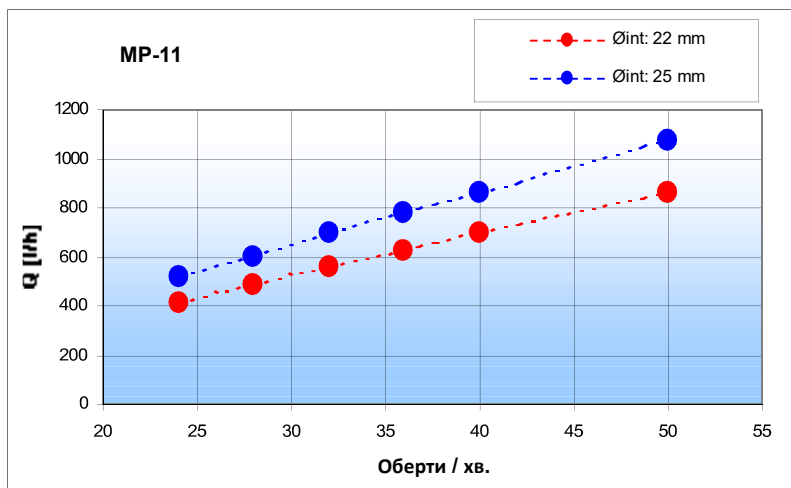

Тип <i>Type</i>	50 Hz		60 Hz		P _{max} [bar]	Двигун <i>Motor</i>	Шланг <i>Hose</i> Ø _{int} -Ø _{ext} [мм]	З'єднання <i>Connections</i>	Натиск <i>Hose</i>	Вага <i>Weight</i> [кг]
	Q _{max} [л/год]	об/хв	Q _{max} [л/год]	об/хв						

MP-1124-22	420	24	504	29	8	0,55 kW	22x40	1"	Ролики <i>Roller</i>	50
MP-1129-22	517	29	620	34		трифазний				
MP-1134-22	595	34	714	40		або				
MP-1142-22	738	42	878	50		0,55 kW				
MP-1150-22	878	50	1098	60		однофазний				

MP-1124-25	525	24	630	29	8	0,55 kW	25x43,50	1"¼	Ролики <i>Roller</i>	50
MP-1129-25	638	29	765	34		трифазний				
MP-1134-25	743	34	897	40		або				
MP-1142-25	915	42	1093	50		0,55 kW				
MP-1150-25	1093	50	1291	60		однофазний				