

Серія NVR H

Мережеві відеореєстратори з роз'ємом HDMI

Версії продукту

NVR HAC (8-ch)


до 8 каналів

NVR HAC (16-ch)

до 16 каналів



Мережеві відеореєстратори Ajax інтегрують відеопристрої Ajax та IP-камери сторонніх виробників у єдину екосистему. Окрім керування в застосунку, пристрої серії NVR H мають роз'єм HDMI, що дає змогу переглядати відео наживо та записи з архіву безпосередньо на під'єднаному дисплеї. Це робить серію ідеальним рішенням для малих і середніх бізнесів, приватних будинків, офісів та інших об'єктів, де потрібна локальна система керування відеоспостереженням (VMS).

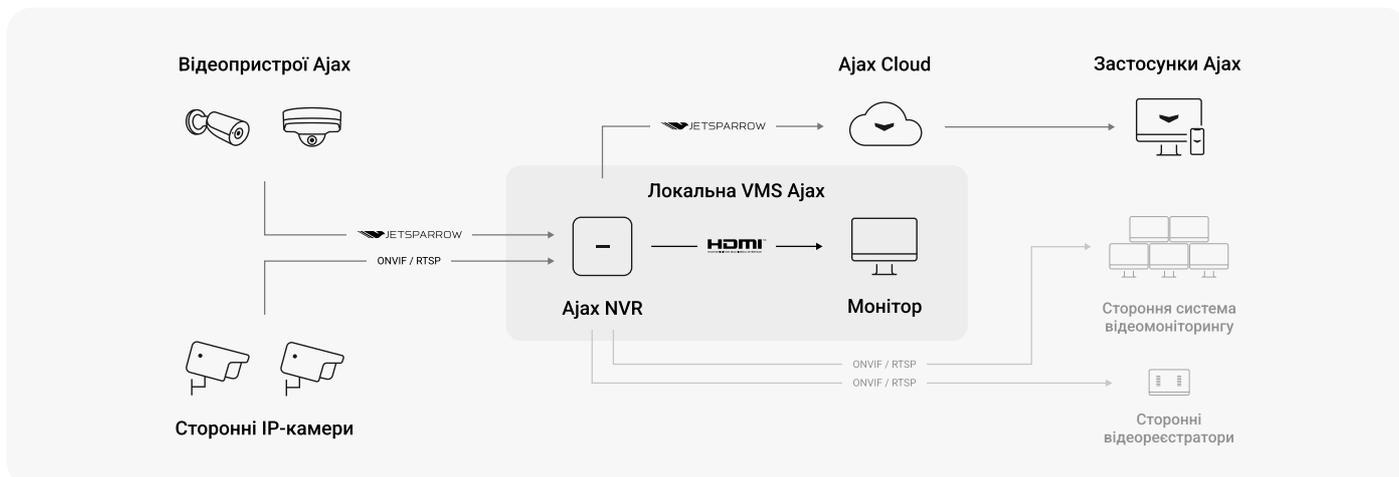

Локальна система керування відеоспостереженням

- Відеоспостереження на об'єкті без підключення до інтернету
- Локальна система керування відеоспостереженням і доступ до архіву
- Віртуальна відеостіна з можливістю налаштування та режимом слайд-шоу
- Роз'єм HDMI для під'єднання дисплея
- Два роз'єми USB для клавіатури, миші або флешнакопичувача



Надійна безпека без шкоди для приватності

- Відеопотоки з шифруванням TLS
- Повний контроль користувачів над доступом до відеоматеріалів
- Безпарольна автентифікація камер
- Захищений експорт відео з перевіркою цифрового підпису



Дистанційне керування відеоспостереженням у застосунках Ajax

- Пропрієтарна технологія JetSparrow для швидкого та зашифрованого передавання відео та плавної навігації архівом
- Синхронізація архіву з подіями в системі безпеки
- Візуальна верифікація тривоги у високій роздільній здатності за допомогою відеосценаріїв
- Миттєвий перехід від сповіщень до відеозаписів з об'єкта
- Швидка навігація архівом за допомогою шкали часу подій, календаря та фільтрів пошуку



- Багаторівневий захист акаунту: паролі, біометрія та двофакторна автентифікація
- Керування сеансами для додаткового захисту
- Доступ до матеріалів на жорсткому диску тільки для власника
- Відповідність вимогам NDA



Просте встановлення та обслуговування

- Кріпильна панель SmartBracket для швидкого й надійного встановлення
- Додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Можливість налаштувати зони виявлення руху для під'єднаних камер

- Підтримка авторизації за протоколами ONVIF та RTSP
- Автоматичний пошук доступних камер у локальній мережі
- Моніторинг стану відеореєстратора й жорсткого диска в реальному часі

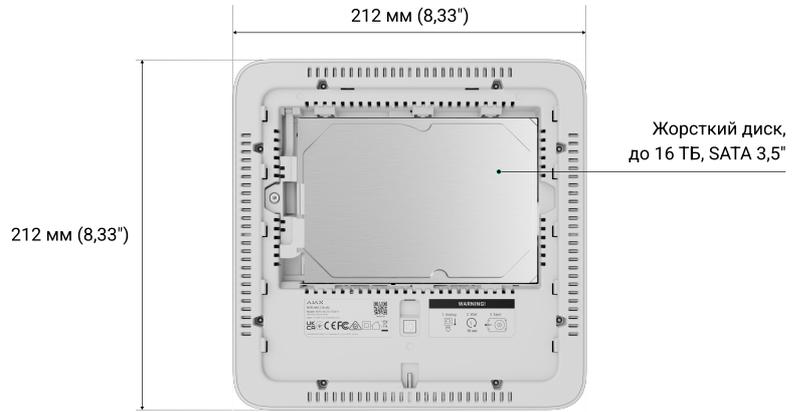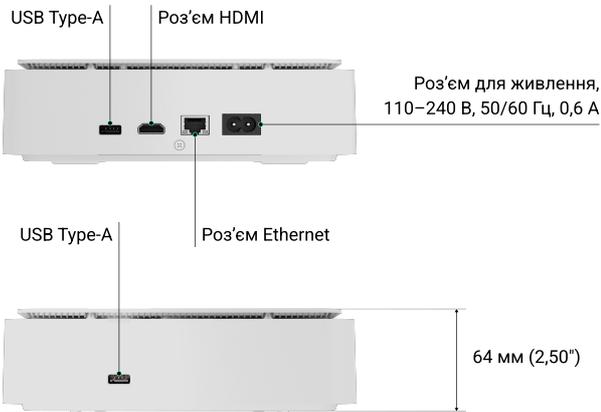

Кабель HDMI та жорсткий диск не входять у комплект.

<p>Відеопотік</p> <p>IP-камери ONVIF¹ RTSP</p> <p>Пам'ять жорсткий диск до 16 ТБ (підключення SATA, розмір 3,5") Жорсткий диск не входить у комплект</p>	<p>Формати декодування H.265/H.264</p> <p>Пропускна здатність вхідна: до 80 Мбіт/с вихідна: до 40 Мбіт/с</p>	<p>Роз'єми</p> <p>Full HD HDMI</p> <p>Ethernet RJ45</p> <p>USB 2 × USB Type-A Для під'єднання інтерфейсного пристрою (наприклад, миші, клавіатури тощо) або флешнакопичувача USB</p>	<p>Ключові можливості</p> <p>JetSparrow Пропріетарний протокол Ajax для швидкого та безпечного передавання відео</p> <p>Виявлення руху Вбудований софт для виявлення руху в кадрі</p> <p>Вбудована система керування відеоспостереженням</p> <p>Візуальна верифікація тривоги системи Ajax</p>
<p>Живлення</p> <p>Основне 110–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А</p> <p>Енергоспоживання до 24 Вт</p>	<p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочої температури від 0 °С до +40 °С від 32 °F до 104 °F</p> <p>Допустима вологість до 75%</p> <p>Клас захисту IP20</p>	<p>Корпус</p> <p>Розміри 212 × 212 × 64 мм 8,33" × 8,33" × 2,50"</p> <p>Вага 782 г 27,6 унції Без жорсткого диска</p> <p>Колір чорний, білий</p>	<p>Комплектація</p> <p>NVR</p> <p>Кріпильна панель SmartBracket</p> <p>Кабель живлення</p> <p>Кабель Ethernet</p> <p>Монтажний комплект</p> <p>Коротка інструкція</p>

¹ Пристрої серії NVR H підтримують ONVIF профіль S, а також деякі функції профілів T та M.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/nvr-h/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems