



# YB-500A(LED)-24V

Врізний висувний (ригельний) замок з магнітним датчиком, сигналом стану та вбудованим таймером затримки закриття - закривається під напругою – Fail Safe (NC) з силою утримання до 1000 кг

## Зображення



## Опис

YB-500A - електричний відмовостійкий затвор з електромагнітною дією. Оснащений вбудованою LED-індикацією, таймером затримки замкнення 0 | 3 | 6 | або 9 сек. (перемикається перемикачами на замку) і датчиком стану дверей і магнітним датчиком. Він закривається, лише якщо виявлено відповідну пластину. Монтуються врізно в дерев'яні, металеві, ПВХ двері.

**Увага!** Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення, контролера СКД або при зникненні напруги.  
**Увага!** Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.


## Властивості

- Відмовостійкий (відкритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс (<1с)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-COM
- Двоколірний LED індикатор стану (червоно-зелений)
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробовано на 500 000 відкриттів
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд
- Аксесуари: BVK-500, BVK-600, BVK-601, BVK-700
- Сертифікати MA, CE

## Специфікація

- Напруга живлення: 24 В постійного струму
- Споживаний струм: 110 мА, 700 мА - при спрацьовуванні
- Потужність: 2,6 Вт - у спокої 16,8 Вт - при спрацьовуванні
- Сила утримання: 9806 Н (1000 кг)
- Автоматичне блокування: 5 секунд
- Тайм-аут: 0/3/6/9 секунд
- Вихідний сигнал: NO-COM (закрите - коротке)
- Максимальна відстань магнітної індукції : 8 мм
- Монтаж: Врізний
- Розмір замка: 192 x 37 x 25 мм
- Розмір ригеля: 16 x Ø13 мм
- Розмір відповідної планки: 92 x 25 x 3 мм
- Врізний розмір: 150 x 23,5 x 37 мм
- Матеріал: алюміній + INOX 304
- Температура: -20°C ~ +60°C
- Вага брутто: 0,68 кг

## Підключення

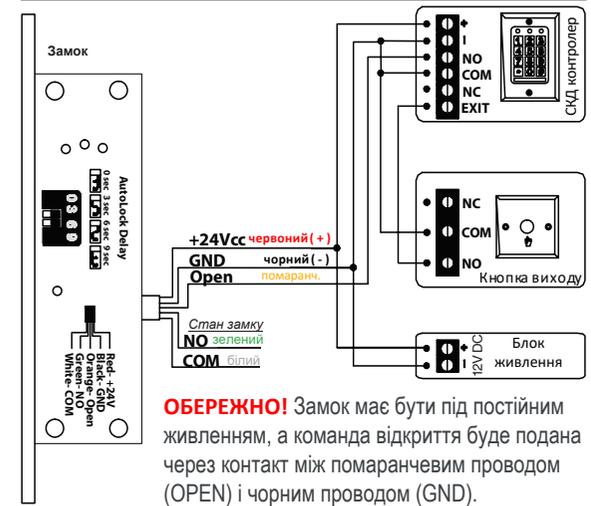

## Монтаж



## Розміри

