




Анемостати з декоративною панеллю ВЕЛА АП 125

2025



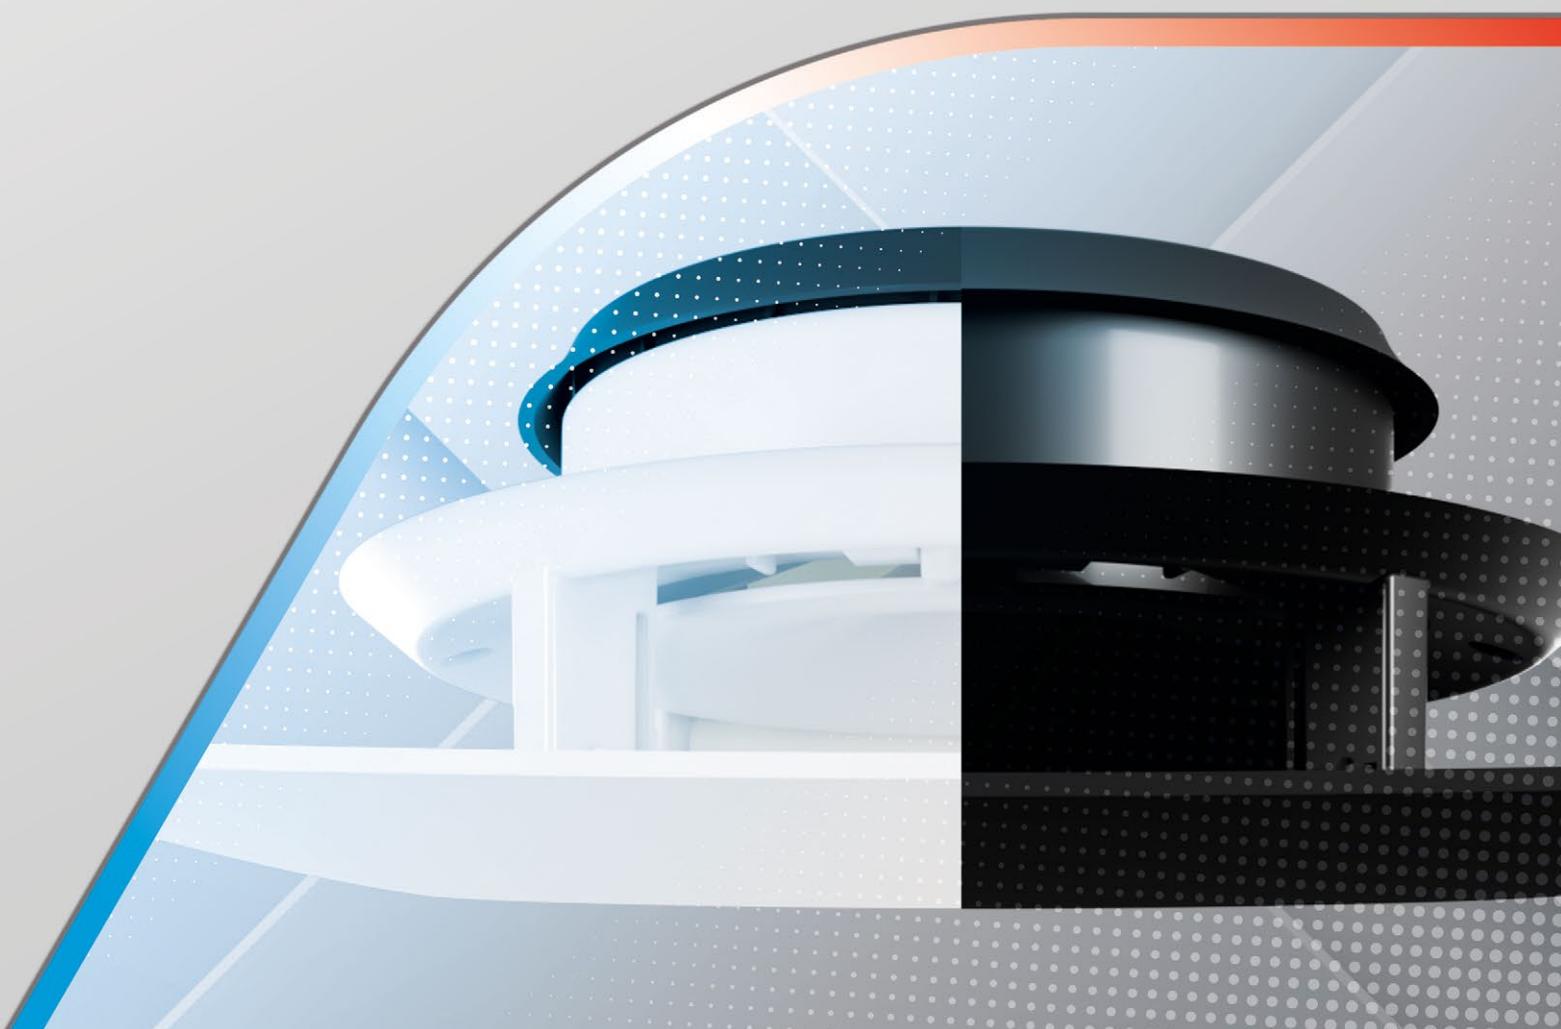

АП 125



Білий



Чорний



Антистатична
модифікація



Настінний
і стельовий
монтаж



Приплив
і витяжка

ОСОБЛИВОСТІ



Аеродинамічна форма.



Регулювання потоку повітря.



Вибір напрямку повітряного потоку.



Легкий монтаж та обслуговування.



Опційно змінний фільтр FTP 125x3 Coarse 50%

ПАНЕЛІ



АП 125 О




АП 125 О чорний



АП 125 С





АП 125 С чорний

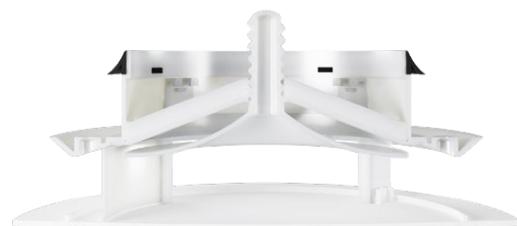



АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

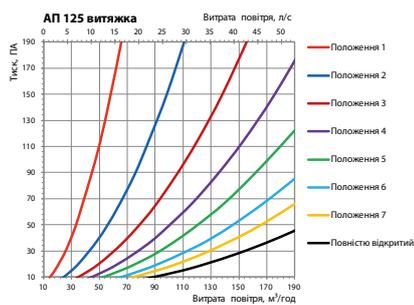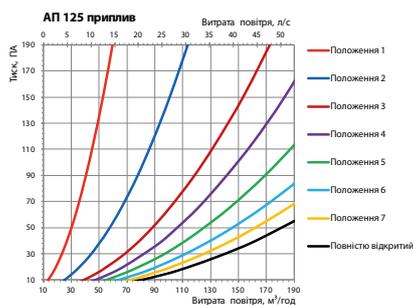


| Еквівалентний переріз, мм ² | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Положення 1 | Положення 2 | Положення 3 | Положення 4 | Положення 5 | Положення 6 | Положення 7 | Повністю відкритий |
| Приплив | 1517 | 2784 | 4338 | 5274 | 6231 | 7185 | 8099 | 9004 |
| Витяжка | 1628 | 2728 | 3903 | 4969 | 5930 | 7360 | 8369 | 9974 |

| K-factor | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Положення 1 | Положення 2 | Положення 3 | Положення 4 | Положення 5 | Положення 6 | Положення 7 | Повністю відкритий |
| Приплив | 4,4 | 8,3 | 12,6 | 15,0 | 18,0 | 21,1 | 23,4 | 26,0 |
| Витяжка | 4,8 | 8,1 | 11,4 | 14,5 | 17,4 | 20,6 | 23,2 | 28,2 |

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, ММ

| Модель | АП 125 О | АП 125 С |
|--------|----------|----------|
| Ø D | 125 | 125 |
| Ø D1 | 210 | - |
| B | - | 210 |
| L | 36 | 36 |
| L1 | 39 | 39 |

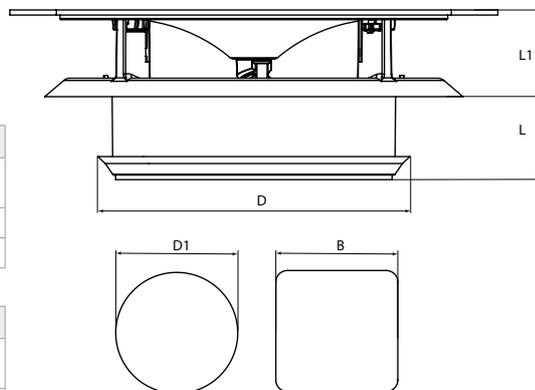



Анемостати з декоративною панеллю ВЕЛА АП 125

Інформація, представлена в каталозі, має ознайомлювальний характер.

ВЕНТС залишає за собою виключне право вносити будь-які зміни до конструкцію, дизайн, специфікацію, змінювати комплектуючі у виробництві продукції у будь-який час без попереднього попередження для покращення якості продукції та подальшого розвитку виробництва

2025-03

vents.ua

