



PKX


вертикальне/горизонтальне кріплення

PKX – соленоїдні мембранні дозуючі насоси з аналоговим управлінням, виготовлені в економічному, бюджетному варіанті та мають компактні зовнішні розміри. Насоси-дозатори PKX - ідеальне рішення для операторів, які хочуть досягти точного дозування невеликих обсягів з винятковим співвідношенням ціни та якості.


Корпус виконаний із антикислотного пластику, панель управління насоса захищена плівкою від УФ-випромінювання. Це комплексне рішення включає монтажний кронштейн для спрощення настінної або горизонтальної установки, залежно від технічних вимог.

Продуктивність насосів від 1 до 7 л/год, протитиск до 6 бар.
Клас пиловологозахисту: IP65.

ГРАФІКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

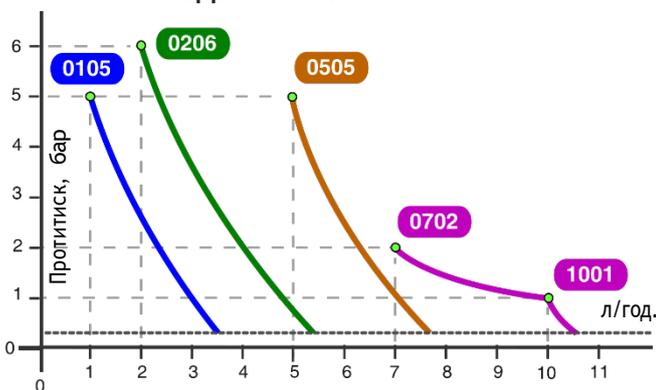

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

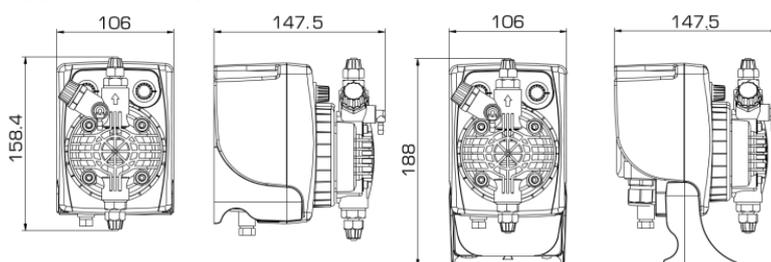

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія	Продуктивність при протитиску		Мах імпульс/хв	Об'єм імпульсу, мл	Довжина ходу пістону, мм	Висота забору, м	Стандартна напруга	Споживана потужність,		Вага (нетто), кг
	л/год.	бар						Вт	А	
0105	1	5	120	0.14	0.8	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0206	2	6	120	0.28	0.8	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0505	5	5	120	0.69	1.1	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0507*	5	7	120	0.69	1.1	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0702	7 10	2 1	120	0.97 1.39	1.3	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9

Продуктивність насосів визначена при тесті водою із середньою жорсткістю, при номінальному тиску, висоті огорожі 1.5 м, 25°C

*Тільки для PKX MA/A

МАТЕРІАЛИ ВИКОНАННЯ

Корпус: поліпропілен. Головка насоса: поліпропілен, із ручним клапаном стравлювання повітря
Мембрана: PTFE. Клапани та ущільнення: FPM (на запит: EPDM / TFE/P).



МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ PP-FPM

Всі насоси серії PKX поставляються з монтажним комплектом PP-FPM, що складається з нагнітальної трубки з ПЕ довжиною 2 м (4x6 мм), всмоктує 2 м і випускний 2 м (для ручного клапана стравлювання повітря) прозорої трубки з ПВХ (4x6 мм), клапана забору (фільтра). Інші конфігурації доступні на запит.

Для насосів	Шланг	Артикул
1-20 л/год.	4x6	AVA2000101 (2061002)

СЕРІЯ РКХ

МА/А

Аналоговий мембранний дозуючий насос з ручним керуванням

Режим дозування: **Постійний ON/OFF.**

Ручне регулювання продуктивності 0-100%. Ручка регулювання продуктивності.

Два індикатори відображення статусу роботи.

Головка насоса поліпропілен із ручним клапаном стравлювання повітря.

Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря – по запиту.

Без підтримки датчика рівня

□



Версія	РКХ МА/А вертикальне/горизонтальне кріплення
0105	РКХ0102801
0206	РКХ0128901
0505	РКХ0103901
0507	РКХ0103801
0702	РКХ0104001

СЕРІЯ РКХ

FT/A

Аналоговий мембранний насос дозатор із ручним керуванням дозування від зовнішнього імпульсного сигналу

Режим пропорційного дозування (вільний контакт). Два основні режими роботи:

① **Об'ємно-пропорційний (тип F):** 1:1 (1 доза на 1 імпульс; один прийнятий імпульс від витратоміра дорівнює 1 інжекції насоса).

② **Об'ємний з таймером (тип T):** 1 імпульс, насос дозуватиме протягом періоду часу (від 0 до 60 секунд), що регулюється від 0 до 100% ручкою регулювання.

Три індикатори відображення статусу роботи. Ручка регулювання інтервалу дозування.

Головка насоса поліпропілен із ручним клапаном стравлювання повітря.

Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря – по запиту.

Підтримка датчика рівня (датчик у комплект не входить)



Версія	PKX FT/A вертикальне/горизонтальне кріплення
0105	PKX3002801
0206	PKX3028901
0505	PKX3003901
0702	PKX3004001