ІНВЕРТОР ТОЧКОВИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ 14 000 А

GYSPOT PTI NEO - 400 V

Артикул 024779 Поставляється в комплекті з кронштейном G1

Артикул 084834 Поставляється в комплекті з кронштейнами G1+G2+G4

INVEST IN THE FUTURE

GYSPOT PTI NEO - це автоматичний зварювальний апарат для точкового зварювання, призначений для складання кузовних панелей автомобілів. Його пістолет з рідинним охолодженням і вбудованим трансформатором є найлегшим на ринку, він важить всього 9,7 кг з кронштейном G1. Компактний і маневрений, він ідеально підходить для майстерень з обмеженим простором. Він має ергономічний, зручний кольоровий інтерфейс.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **Максимальний зварювальний струм 14 000 А**, ідеально підходить для зварювання різних типів сталі на сучасних автомобілях (HLE/THLE, UHLE і Boron).
- **Трансформатор з рідинним охолодженням** (5 л), електроди та ковпачки для максимальної продуктивності.
- **Висока швидкість** (10 точок/хв).
- Сила затиску до **550 даН** при тиску 8,3 бар для задоволення вимог OEM-виробників.
- **Пістолет оснащений вбудованим трансформатором,** мінімізує енергоспоживання (запобіжник на 20 А).

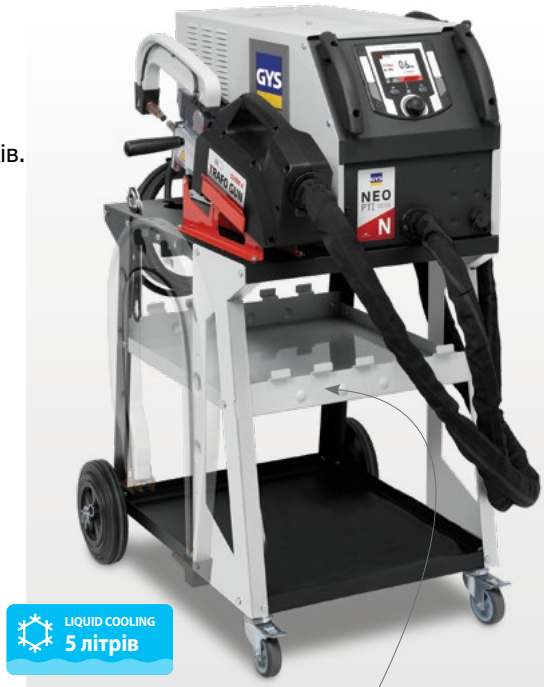

LIQUID COOLING
5 літрів

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- **Автоматичний режим:** інтелектуальний пістолет автоматично визначає правильні параметри зварювання.
- Інтуїтивно зрозуміла навігація за допомогою кольорового дисплея **3.5".**
- Простий у використанні для всіх фахівців з ремонту автомобілів.
- Точковий лічильник для контролю терміну служби ковпачків.

КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН

- Легко маневрує в майстерні (57 кг).
- Не займає багато місця.
- **Легкий, компактний пістолет** (9,7 кг), найлегший на ринку.
- 4 м джгута між пістолетом і машиною, що забезпечує доступ в будь-яку точку автомобіля.
- Поставляється в дерев'яному ящику (78,5 x 58,5 x 64 см).



Вбудована опора для рук

PREMIUM G-ARM

- Швидка та легка заміна зварювальних рукавів без використання інструментів.
- **Латунний** тримач затискача та пластина кронштейна для оптимального електричного контакту.
- **Автоматичне з'єднання** з'єднувачів для охолоджуючої рідини.
- Широкий вибір варіантів кронштейнів для кращого доступу до всіх зон автомобіля.

Ручне відкривання кронштейна для зазору 200 мм

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

- **Простежуваність точкових зварних швів** та експорт даних через USB для складання звітів.
- Програмне забезпечення для обробки даних поставляється в комплекті.
- Повне оновлення машини **через USB-накопичувач.**

НЕОБОВ'ЯЗКОВИЙ

Комплект одноточкового пістолета Quick Fix
082823

Сумісна зброя та витратні матеріали

50/60 Гц	A D крива	плям/хв (макс.)	Номінальна потужність	I RMS A	U_0 V	Smax kVA	Sp kVA	mm		Cables				Рідина	cm	kg	cm
									(опція)	9.7 kg	(опція)	(опція)					
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	14 000	7.6	100	11	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	4 m, рідина	1.8 m	1 m	8 m	5 L	63 x 76 x 127	56	78.5 x 58.5 x 64

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr