





Камера спостереження
Інструкція з підключення

- 1. Для підключення камери необхідно завантажити програму "iCsee" на мобільний пристрій через "AppStore", а для пристроїв з Android – apk файл з сайту в розділі «Характеристики та Загрузки» .
- 2. За допомогою USB-кабелю та адаптера живлення підключіть камеру до мережі.
- ВАЖЛИВО!** Дочекайтесь повідомлення камери "wait to be configured".
- 3. Під час першого запуску програми з'явиться меню: Вибираєте пункт "Увійти", потім "Зареєструвати" і, дотримуючись покрокової інструкції, створіть свій обліковий запис. Для отримання коду активації облікового запису потрібно буде вказати e-mail.

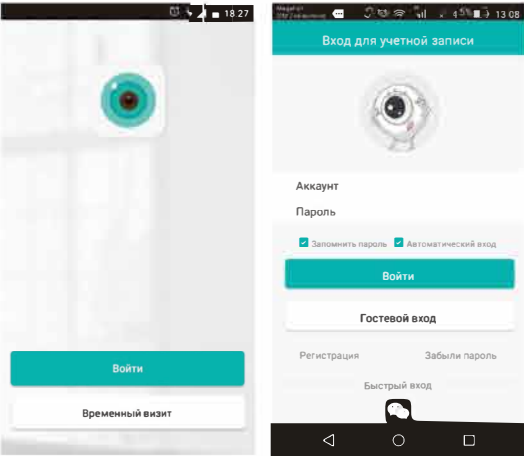


Далі з'явиться основне меню програми з переліком камер. Може бути два види списку:

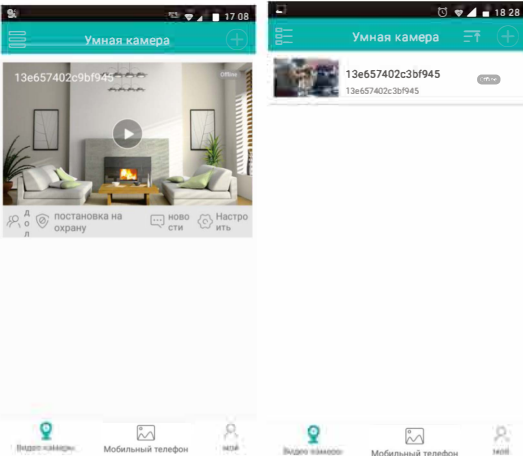


- 2. Перемикання між ними здійснюється кнопкою у лівому верхньому куті. Для додавання камери в програму потрібно розташувати мобільний пристрій поруч із камерою та натиснути "+" у правому верхньому куті екрана та натиснути «розгорнути».

Потім вибрати пункт "Додати по WiFi". Далі, відповідно до повідомлення на екрані, натиснути "Наступний крок" Далі підтвердити обрану WiFi мережу, в якій планується експлуатація камери


Відкриється радар із цифровим позначенням.

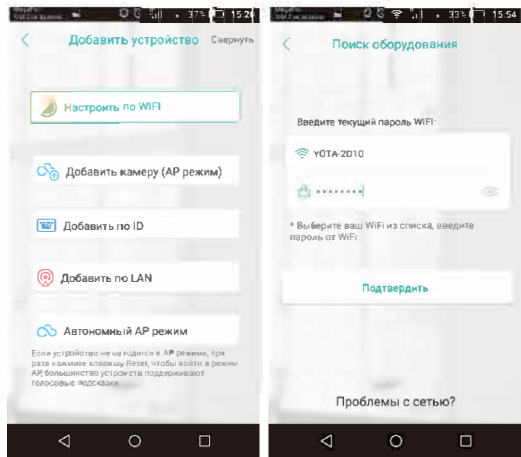


У разі успішної конфігурації камери з'явиться пропозиція встановити пароль. Далі – призначаєте складний пароль до камери, назву камери (якщо це потрібно). Після цього камера з'явиться у переліку:

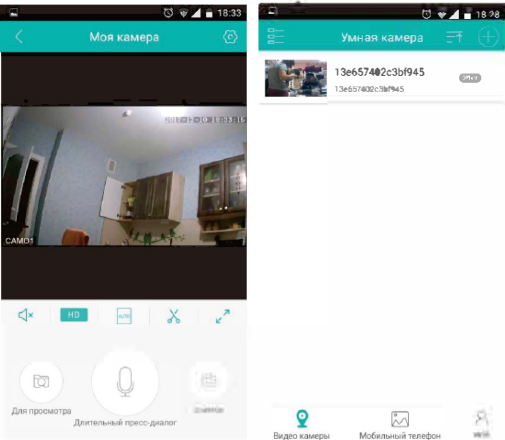

- 3. Для того, щоб до спільної мережі додати ту саму камеру на інший мобільний пристрій, встановлюєте програму, обирайте на ньому пункт "Додати камеру до LAN" (з червоною міткою):

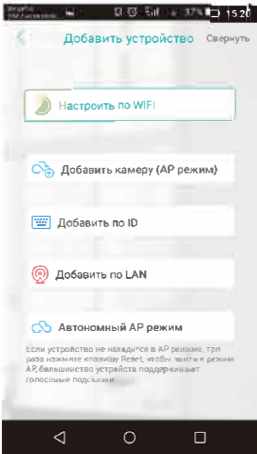

Щоб додати камеру на мобільний пристрій, який не знаходиться в одній мережі з камерою, необхідно знайти камеру в списку пристроїв, клацнути на "Додати по ID" і вставити посилання, заздалегідь скопійоване в буфер в поле ID (посилання відправляє власник камери - адміністратор) і натиснути «Додати камеру»

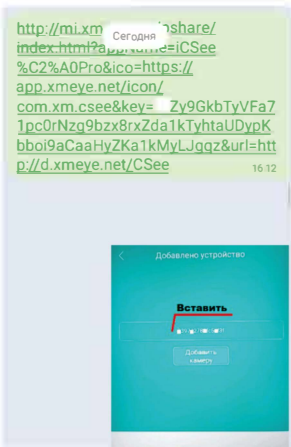

ВАЖЛИВО! При необхідності підключитись до іншої мережі Wi-Fi, потрібно натиснути та утримувати кнопку "Reset" доти, доки не почуєте "wait to be configured" і далі повторити налаштування відповідно до інструкції.
