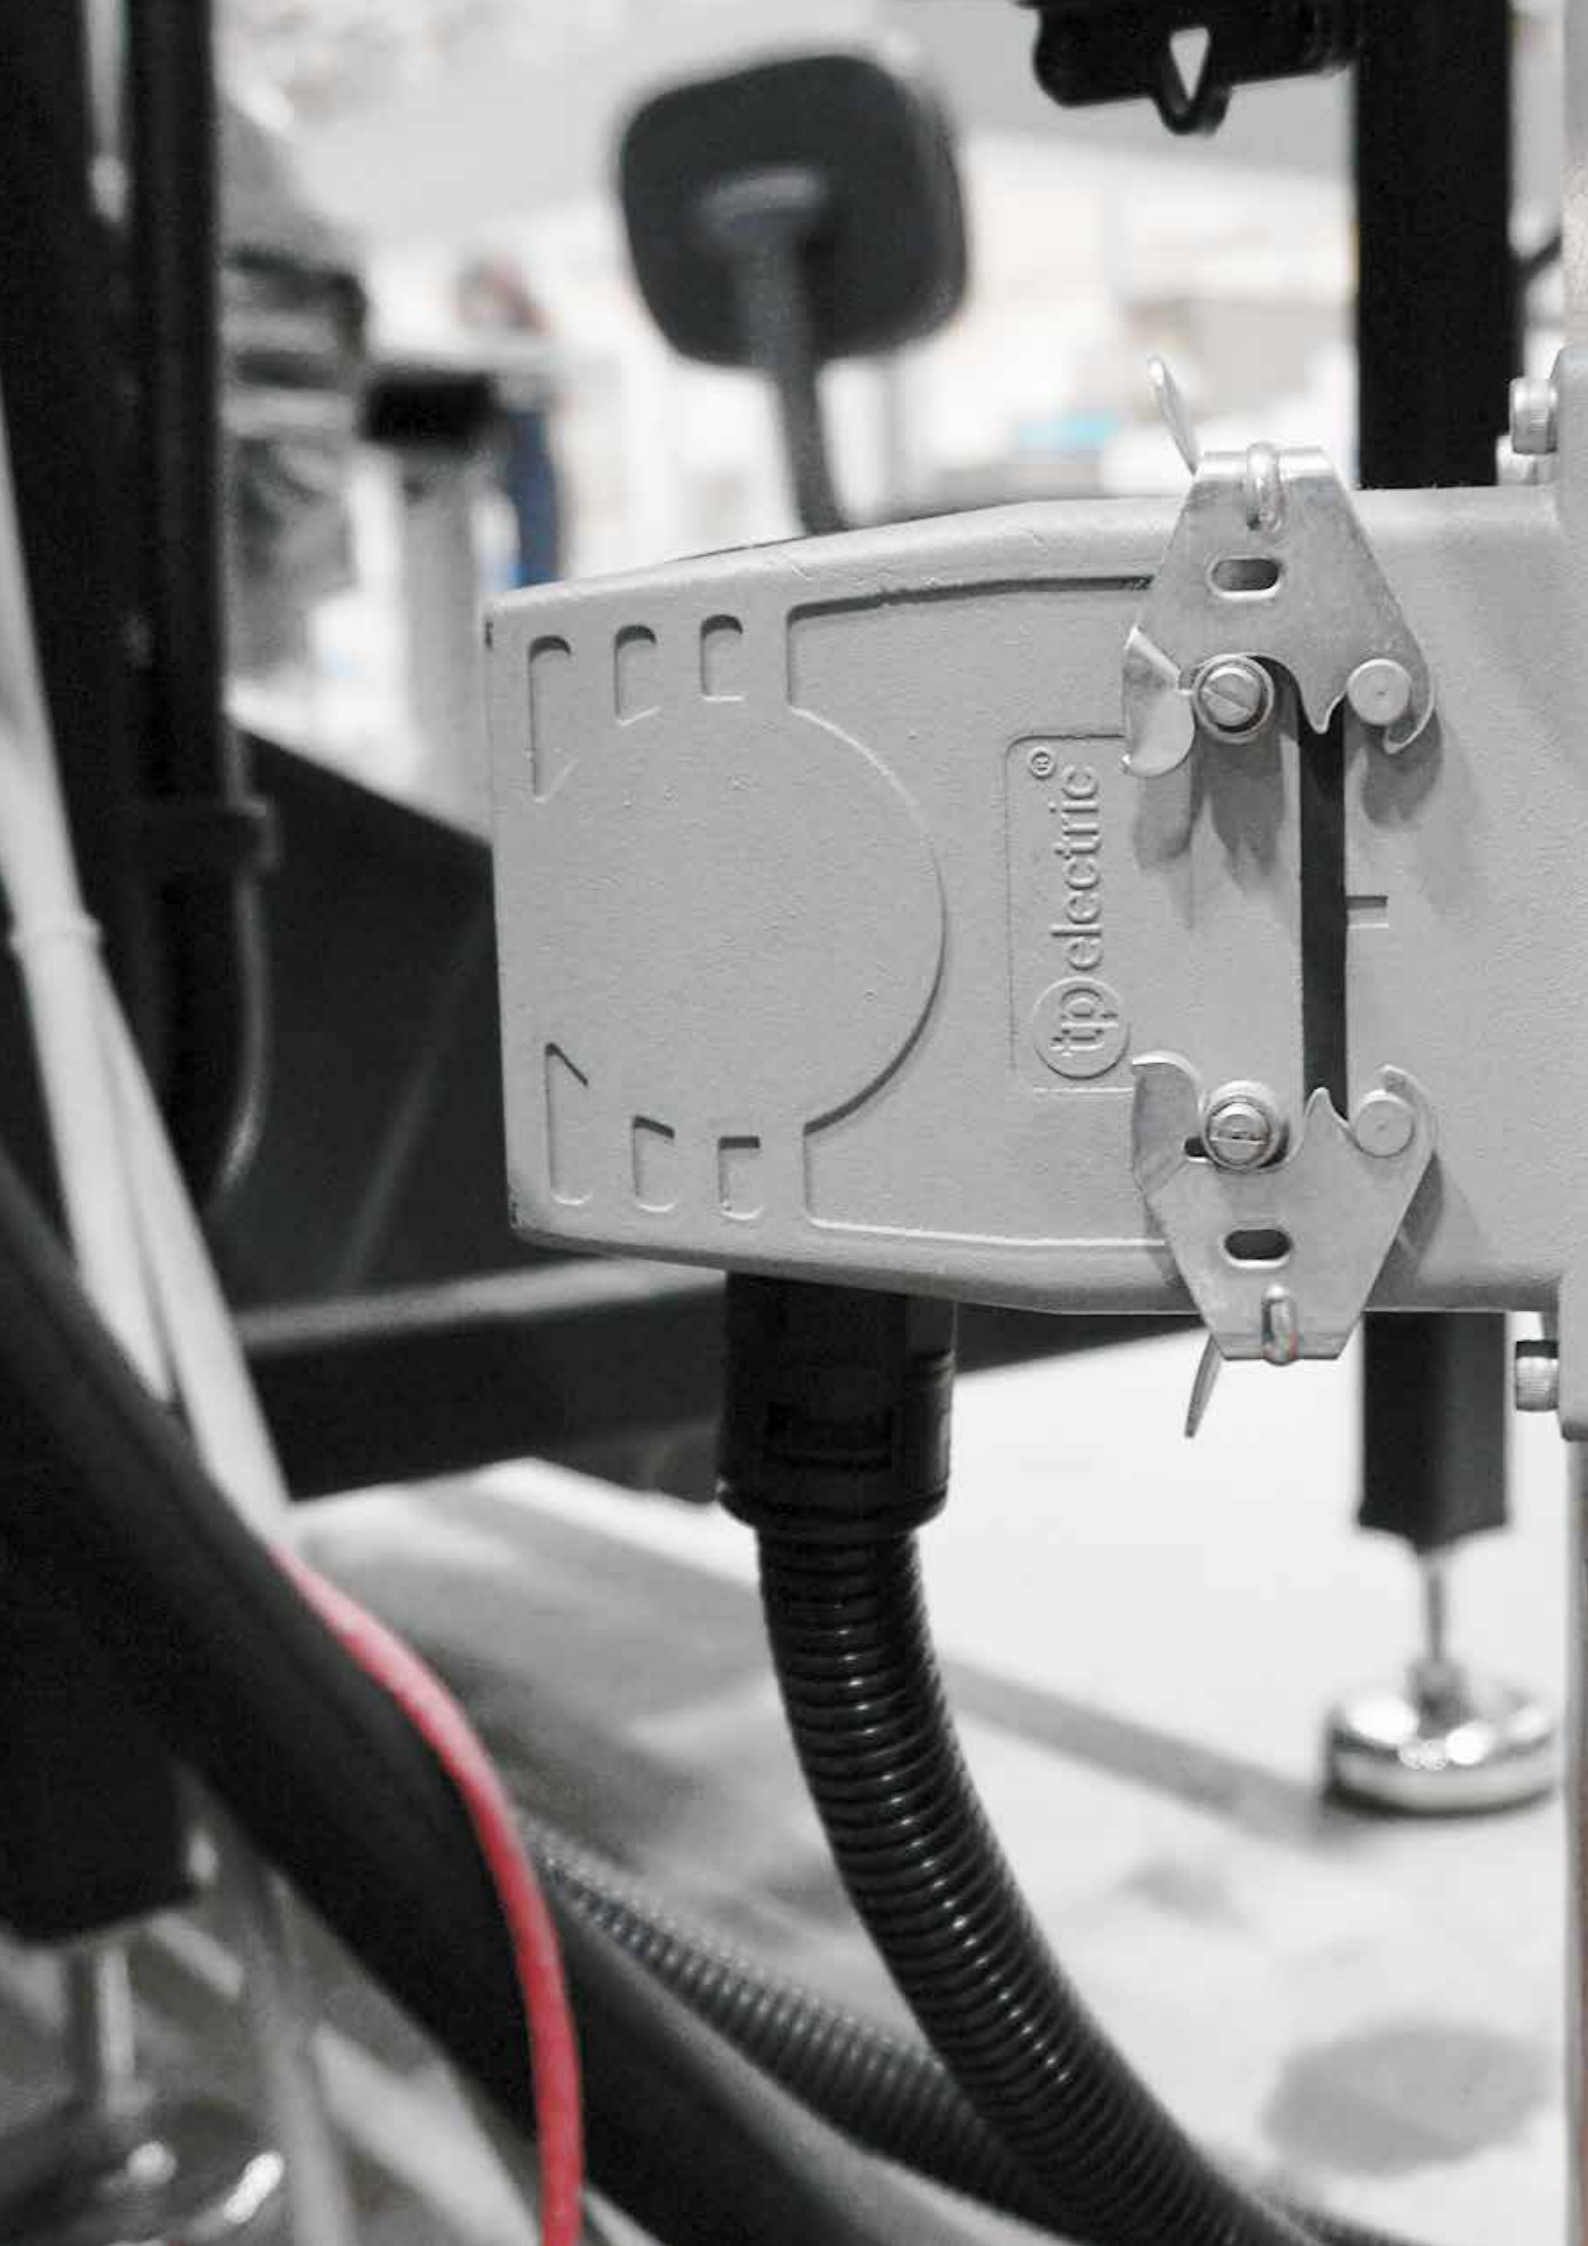
tp electric

EN 61984

Konnektörler – Emniyet gereklilikleri ve testler

Connectors – Safety requirements and tests

Çok Kontaklı Fiş ve Prizler
Heavy Duty Connectors

Çok Kontaklı Fişler ve Prizler Hakkında Bilgilendirme Information About Heavy Duty Connectors	**202-213**
Çekirdekler Inserts	**214-225**
Gövdeler Housings	**226-264**
Crimp Çekirdekler Crimp Inserts	**265-279**
Kodlama Pimleri Coding Pins	**280-281**
Montajlı Ürünler Assembled Products	**282-297**
Sıcak Yolluk Sistemleri İçin Bağlantı Kutuları Junction Box for Hot Runner Systems	**298-299**

UYGULAMA ALANLARI
AREAS OF APPLICATION

Demiryolu Sistemleri
Railway Systems

İş Makineleri
Construction Equipment

Otomasyon Sistemleri
Automation Systems

Troleybüs
Trolley Bus

Makine Endüstrisi
Machine Industries

Tarım Makineleri
Agriculture Machines

Otomotiv
Automotive

Ticari Araçlar
Commercial Vehicles

Sivil Havacılık
Civil Aviation

Vinç Sistemleri
Cranes

Askeri Alanlar
Military Zones

Data Sistemleri
Data Systems

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
INDUSTRIAL APPLICATIONS

Demiryolu Sistemleri
Railway Systems

İş Makineleri
Construction Equipment

Makine Endüstrisi
Machine Industries

Sıcak Yolluk Kalıp Sistemleri
Mould Systems With Hot Runner

Tarım Makineleri
Agriculture Machines

Vinç Sistemleri
Cranes

VİDALI BAĞLANTI SİSTEMİ
SCREW CONNECTION SYSTEM

Vidalı bağlantı şekli, en çok tercih edilen bağlantı şeklidir. TSE 61984 teknik speklerine uygun olarak prinçten (CuZn) imal edilmiş olan vidalı kontaklar, korozyonun aşındırıcı etkisine karşı gümüşle kaplanmıştır. Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu herhangi bir kablo yüksüğü kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırır. 1,5 - 2,5 mm² kablo bağlantısına imkan veren vidalı bağlantı sisteminde vidaların sıkma torku 50 Ncm'dir.

Screw connection is the most preferred type of connection techniques. Brass (CuZn) contacts which comply with TSE 61984 are plated with silver in order to provide corrosion resistance against environmental effects. Cable protection plates used with screw type contacts prevents direct contact of screws on the cables and they eliminate the necessity of using cable ferrules. In screw connection systems, wiring is done by 1,5 – 2,5 mm² cables and the torque value is 50 Ncm.

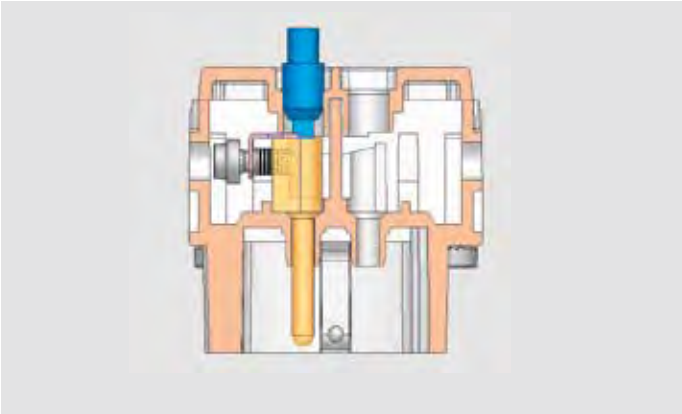

• Yüksük kullanımı gerekmez.
• Her tip bakır iletkenin herhangi bir hazırlık yapılmadan bağlanmasına uygundur.
• Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu vardır.

• The use of ferrules is not necessary.
• All types of copper wires can be connected without any preparation.
• Cable protection plates are used to prevent direct contact of screws on the cables.

YAYLI BAĞLANTI SİSTEMİ
SPRING CONNECTION SYSTEM

Yaylı bağlantı sisteminde iletkenin erkek ve dişi kontaklara bağlantısı yay ile sağlanır. Yaylı bağlantı sisteminde;

• İletken için bir ön hazırlık veya yüksük kullanımı gerekmez.
• Yaylı bağlantıda iletkenin, kontağa bağlanması için 3,5 mm. x 0,5 mm. tornavida yeterlidir.
• Yoğun titreşimli ortamlarda bile yüksek derecede sıkıştırma sağlanır ve gevşeme yaşanmaz.
• 0,14 mm²'den 2,5 mm²'ye kadar tek damar ve çok damar kablo kullanımı için uygundur.
• Vidalı bağlantıya göre montaj zamanında %60 tasarruf sağlanır.

The connection of the male and female contacts in spring connection and quick connect system is provided by conductive springs. With this type of connection system;

• There is no need to have any wire preparation.
•A screwdriver of 3.5 x 0.5 mm. is needed to insert the wire in spring connection.
• There is continuous pressure of the spring on the cable even under vibrating conditions providing a proper contact of the cable with the contact itself.
• Can be used with 0.14 mm² - 2.5 mm² flexible and solid wires.
• Assembly time is reduced by 60% when compared with screw type connection.

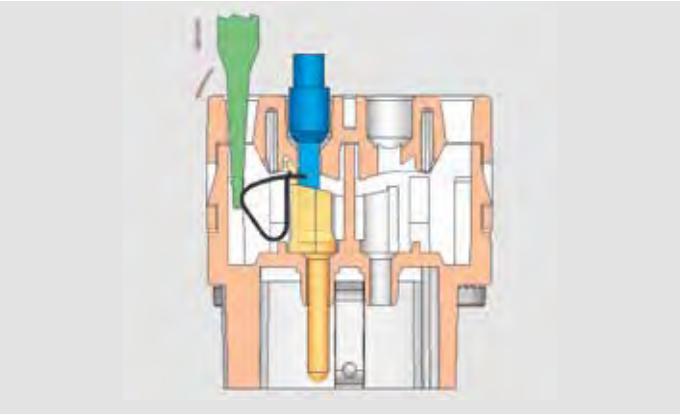

• Tornavida, tornavida yuvasına sokularak yay üzerindeki kablo yuvasının açılması sağlanır.
• İletken, yuvarlak olan delikten içeri sokulur.
• Tornavida geri çekilerek iletkenin yay tarafından sıkıştırılması sağlanır.
• Bağlantı tamamlandığında iletken geriye doğru çekilerek bağlantının sağlamlığı kontrol edilir.

• When the screwdriver is inserted in the square housing provided, the wire housing in the spring is opened.
• The wire is pushed all the way in the round housing provided.
• When the screwdriver is removed, the spring is held down on the inserted wire.
• The connection is complete; pull on the wire to make sure that the spring firmly holds down the wire.

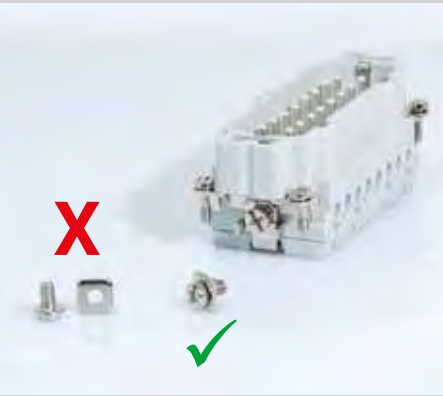

Vida ile hareket eden kare rondela sayesinde kablo montaj kolaylığı.
Simplified and easy cable assembly by nickel plated square washer sems screw.

CRİMP KONTAK SİSTEMİ
CRİMP CONNECTION SYSTEM

Crimp bağlantı özel tasarlanmış kontakların kablo ucunda ezilerek sıkıştırılması ile elde edilir. Kontak malzemesi ve kablo iletkeninin sıkıştırılması ile elde edilen bağlantı şekli, en güvenli ve en yüksek kaliteyi sağlar. Crimp bağlantı için teknik gereksinimler IEC 60352-2 standardında tanımlanmıştır. Sıkmalı tip veya crimp bağlantılar, her zaman için uygun sıkma aparatları kullanılarak üretilmelidir. Bu şekilde yapılan üretimlerde kalıcı ve korozyona dayanıklı bağlantı elde edilir.

Doğru yapılmış bir crimp bağlantı gaz sızdırmazdır. Kablo iletkeni ve kontak arasında soğuk kaynak oluşur. O nedenle de korozyona uğramaz. Crimp bağlantının iyi kalitede yapılabilmesi için crimp kontakların tasarımlarının kablo iletkeninin kesitine uyumlu olması ve sıkma pensesinin doğru seçilmesi önemlidir. Bu şartların sağlanması durumunda güvenli, düşük kontak direnci olan ve korozyana karşı dayanıklı bağlantılar yapmak mümkündür.

Crimp-on connectors are produced by inserting the stripped end of a stranded wire into a portion of the connector, which is then mechanically deformed / compressed (crimped) tightly around the wire. Such crimp on connectors provide the most reliable connection with highest quality. Technical requirements for crimp connections are identified in IEC 60352-2 standard. Crimp connections should always be produced by a suitable crimping tool. This kind of connections are durable and also corrosion proof.

The key idea behind crimp connection is that the finished connection is gas tight. There occurs cold welding of the contact material and the wire conductor. That is why such a connection will be corrosion proof. In order to make a high quality connection by crimp contacts, the design of the contacts should comply with the cross section of the conductor and suitable and correct type of crimping tool should be selected for the application. Under these circumstances, reliable and corrosion proof connections can be produced with low contact resistance.

Crimp Kontak Kesitleri Crimp Contact Cross - Sections			
10A - 250V		16A - 500V	
0,37 mm²	1,00 mm²	0,37 mm²	1,50 mm²
0,50 mm²	1,50 mm²	0,50 mm²	2,50 mm²
0,75 mm²	2,50 mm²	0,75 mm²	4,00 mm²
		1,00 mm²	

CRİMP BAĞLANTI AVANTAJLARI

- Bağlantı kalitesine bağlı olarak tüm kontaklarda aynı değerde kontak direnci oluşur,
- Soğuk lehim nedeniyle crimp bağlantılar korozyondan etkilenmez,
- İletkenlerin ön hazırlığı yapılabilir,
- İletken bağlantıları içinde en optimum maliyeti sağlar,
- Daha kolay, daha ucuz, daha güvenli ve yüksek kalitede bağlantı sağlar,
- Lehimli bağlantı tekniklerine göre tehlikeli veya zararlı bir proses değildir (lehimli bağlantılarda ciddi bir temizlik, yüksek ısı ve kimyasal lehim kullanımı gereklidir).
- Bozuk lehim yapılmasının yaratacağı potansiyel problemler karşısında çok daha güvenli mekanik performans gösterir.

ADVANTAGES OF CRIMP CONTACT CONNECTIONS

- During crimp connections, depending on the quality of the crimping, the same contact resistance is achieved with all the contacts,
- Prewiring is possible with crimp connections,
- Provide optimum cost,
- Provide easier, cheaper, more reliable connections with high quality,
- Crimp connections are not more dangerous or more toxic processes when compared with solder connections (soldered connections require aggressive cleaning, high temperatures and toxic solder materials)
- Provide superior mechanical characteristics due to strain relief and lack of solder wicking

İLETKEN ÇEKME KUVVETİ

Crimp bağlantılarla ilgili teknik gereklilikler DIN EN 60352-2 standardında belirtilmiştir. Bir crimp bağlantının kalitesi, kablonun, kontağın bağlantı noktasındaki sıkma kuvvetiyle ilgilidir. Bu standart, iletkenin kesitine bağlı olarak kontaktan çıkma kuvvetini belirler.

PULL OUT FORCE

Technical requirements for crimp connections are identified in IEC 60352-2 standard. The quality of a crimp connection is related with the crimping force applied on the connection point. This standard specifies necessary pull out force from the contact depending on the cross section of the conductor.

SIKMA PENSELERİ

Otomatik veya manuel kullanılan sıkma penseleri, içinde iletken bulunan kontaklara simetrik olarak yüksek baskı altında iletkeni sıkıştıracak şekilde form verilmesini sağlar. Bağlantı noktasında bu sıkma neticesinde oluşacak kesit büyümesinin minimum olması ana hedeflerdendir.

CRIMPING TOOLS

Automatic or manual crimping tools, deform and compress crimp contacts around the wire conductors symmetrically by applying high pressure. The goal is to have minimum increase of cross section in the connection point.

4x10A
5x10A

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Bağlantı Şekli Connection Type	Vidalı Screw
Anma Akımı Rated Current	10A
İletken – Toprak arası anma gerilimi Rated voltage (conductor – ground)	230V
İletken – iletken arası anma gerilimi Rated voltage (conductor – conductor)	400V
Darbe gerilimi Rated impulse voltage	4kV
Kirlilik değeri Pollution degree	3
Kontak malzemesi Contact material	Prinç (CuZn) Brass (CuZn)
Çekirdek plastik malzemesi Insert plastic material	Polikarbonat Polycarbonate
Kontak yüzey kaplaması Contact surface plating	3 µm gümüş (Ag) kaplama 3 µm silver (Ag) plating
Kontak direnci Contact resistance	≤ 1 mΩ
Kablo bağlantı kesiti Cable cross section	0,75 mm² – 1,5 mm²
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40°C / +125°C
Mekanik takma çıkarma ömrü Mechanical working life – mating cycle	IP 65

PLASTİK GÖVDELER PLASTIC HOUSINGS	
Gövde malzemesi Hood / Housing material	Polikarbonat Polycarbonate
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65
UL 94' e göre yanmazlık Flammability according to UL 94	V0
Conta malzemesi Sealing material	NBR
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40°C / +125°C

ALÜMİNYUM GÖVDELER Aluminum HOUSINGS	
Gövde malzemesi Hood / Housing material	Alüminyum Enjeksiyon Aluminum Injection
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65
Kilitleme Mandalı Locking Lever	Saç (Çinko Kaplamalı) Steel (Zinc Plated)
Conta malzemesi Sealing material	NBR
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40°C / +125°C

AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

Konnektörlerin akım taşıma kapasiteleri bağlantıyı ve yalıtım parçalarını içeren kontak elemanının termal taşıma kapasitesiyle orantılıdır. Akım eğrisi, müsaade edilen maksimum sıcaklık değeri aşılmadan, konnektörün her kontak elemanının üzerinden sürekli olarak geçen akımlar için geçerlidir.

CURRENT CARRYING CAPACITY

The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature.

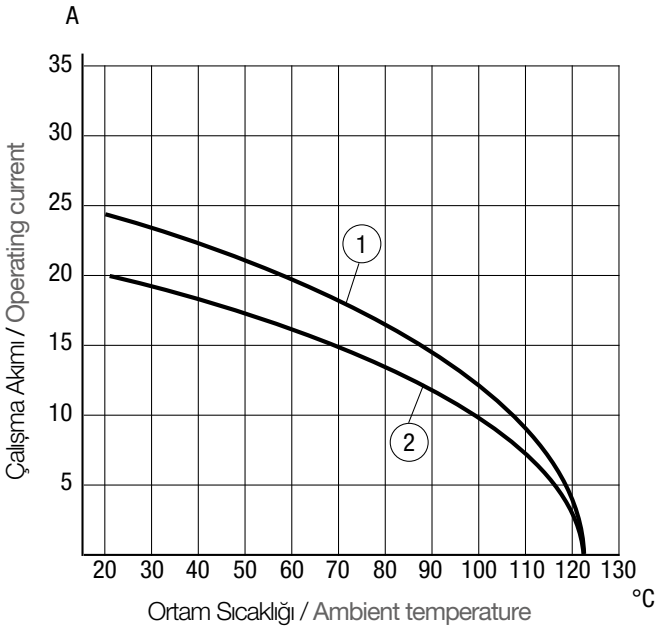

(1) **Kablo Kesiti 1,5 mm²**
Wire gauge 1,5 mm²

(2) **Kablo Kesiti 1,0 mm²**
Wire gauge 1,0 mm²

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

Bağlantı Şekli Connection Type	Vidalı ve Yaylı Screw and Spring
Kontak Sayıları Number of Contacts	6 / 10 / 16 / 24 / 32 / 48
Anma Akımı Rated Current	16A
Anma Gerilimi Rated voltage	500V
Darbe gerilimi Rated impulse voltage	6kV
Kirlilik değeri Pollution degree	3
Çekirdek plastik malzemesi Insert plastic material	Polikarbonat Polycarbonate
Kontak malzemesi Contact material	Prinç (CuZn) Brass (CuZn)
Çekirdek plastik malzemesi Insert plastic material	Polikarbonat Polycarbonate
Kontak yüzey kaplaması Contact surface plating	3 µm gümüş (Ag) kaplama 3 µm silver (Ag) plating
Kontak direnci Contact resistance	≤ 1 mΩ
Kablo bağlantı kesiti Cable cross section	1,5 mm² – 2,5 mm²
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40°C / +125°C
Mekanik takma çıkarma ömrü Mechanical working life – mating cycle	≥ 500
UL 94' e göre yanmazlık Flammability according to UL 94	V0

Gövde malzemesi Hood / Housing material	Alüminyum Enjeksiyon Aluminum Injection
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65
Kilitleme Mandalı Locking Lever	Saç (Çinko Kaplamalı) Steel (Zinc Plated)
Conta malzemesi Sealing material	NBR
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-40°C / +125°C
Yüzey Surface	Elektrostatik Kaplamalı Powder Coated

AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

Konnektörlerin akım taşıma kapasiteleri bağlantıyı ve yalıtım parçalarını içeren kontak elemanının termal taşıma kapasitesiyle orantılıdır. Akım eğrisi, müsaade edilen maksimum sıcaklık değeri aşılmadan, konnektörün her kontak elemanının üzerinden sürekli olarak geçen akımlar için geçerlidir.

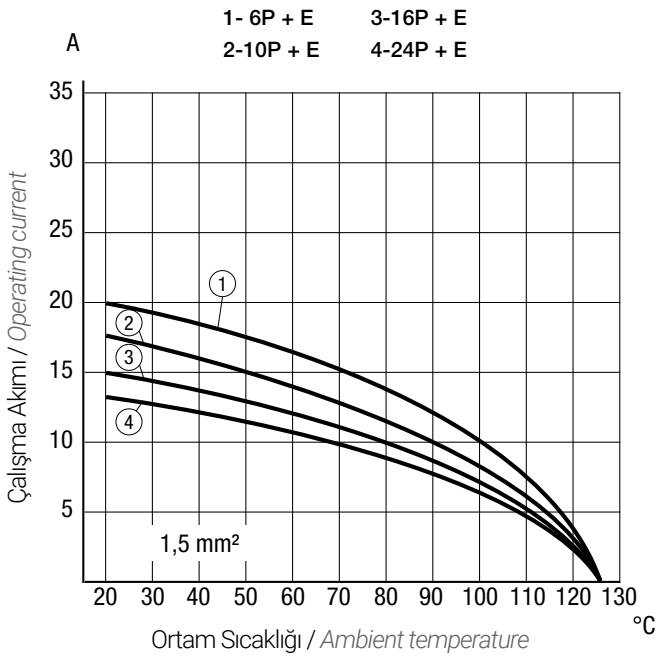

CURRENT CARRYING CAPACITY

The current carrying capacity of the connectors is limited by the thermal load capability of the contact element material including the connections and the insulating parts. The derating curve is therefore valid for currents which flow constantly through each contact element of the connector evenly, without exceeding the allowed maximum temperature.

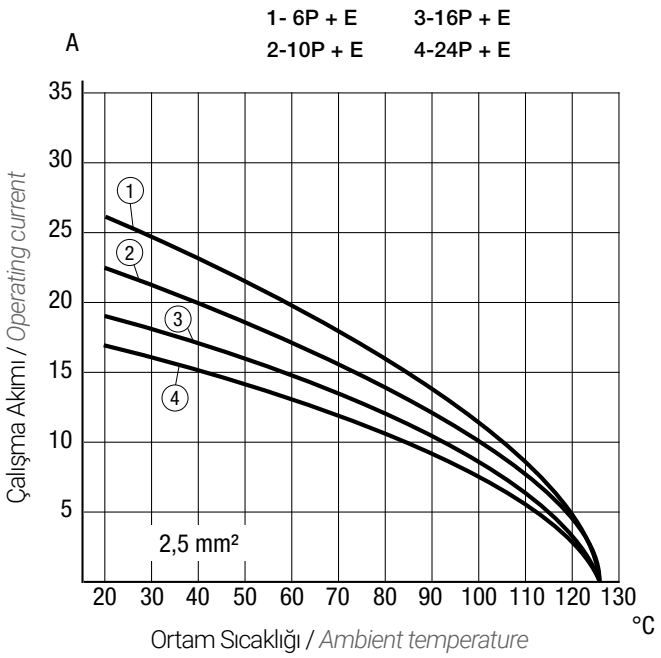

PG VE METRİK RAKOR ÖLÇÜLERİ KARŞILAŞTIRMASI
CROSS REFERENCE FROM PG THREAD TO METRIC CABLE THREAD

PG	Karşılaştırma Cross Reference	M
PG11		
PG13,5		M20
PG16		
PG21		M25
PG29		M32
PG36		M40
PG42		M50
PG48		M63

3P + E / 4P + E (Plastic)	M25*
3P + E / 4P + E (Metal)	PG11*, PG13.5, M20
6P + E	PG16*, PG13.5, M20, M25
10P + E	PG16*, PG13.5, M20, M25
16P + E	PG21*, PG29, M20, M25
24P + E	PG21*, PG29, M20, M25
32P + E	PG29*, PG36, PG42, M32, M40, M50
48P + E	PG29*, PG36, PG42, M32, M40, M50
4/0 + E	PG21*, PG29, M25, M32
4/2 + E	PG21*, PG29, M25, M32

* Ürünlerde kullanılacak standart rakor ölçüleridir.
* Standard cable gland sizes used on products.

Metrik dış ölçülerinin kullanılmaya başlanmasıyla rakor tipleri daha anlaşılır hale gelmiştir. Çünkü rakor ölçüsü aynı zamanda diş ölçüsünü vermektedir. Yandaki tablo PG ve METRİK arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Maksimum kablo çapları METRİK rakor kullanımıyla beraber düşmüştür.

The adaptation of METRIC threads considerably simplifies the understanding and specification of glands as the product type description contains the thread dimension. The following cross reference table shows the correlation between PG and METRIC types. The maximum cable diameter maybe reduced by the METRIC glands.

PG ve Metrik Rakorların Kablo Aralığı
Cable Range of PG and Metric Glands

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	mm
																																				PG48								
																													PG42															
																					PG36																							
																	PG29																												
												PG21																																
									PG16																																			
							PG16																																					
							PG13,5																															M63							
					PG13,5																										M50														
					PG11																M40																							
			PG9														M32																												
		PG7										M25																																
							M20																																					
					M20																																							
					M18																																							
			M16																																									
		M14																																										
		M12																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	mm

ÇOK KONTAKLI FİŞ - PRİZ BİLEŞENLERİ
HEAVY DUTY CONNECTORS COMPONENTS

1. KABLO RAKORLARI: Kabloların, spiral hortumların ve boruların bağlantıları için metal ve plastik kablo rakorları kullanılabilmektedir. Sistemin IP değerini korumak için uygun koruma sınıfında rakor seçimi önemlidir.

2. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON FİŞ GÖVDE: Üstten ve yandan girişli fiş gövdeler, kullanıcılara farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençlerini ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyayla boyanmıştır.

3. ÇEKİRDEK: Cam elyaf katkılı, HF ve alev iletmez PC hammaddeden üretilen çekirdekler, UL tarafından onaylı olup -40°C + 125°C çalışma sıcaklığına sahiptir. 500'ün üzerinde takma – çıkarma ömrü bulunmaktadır. Vidalı ve yaylı bağlantı seçenekleri opsiyon olarak sunulmaktadır.

4. KONTAKLAR: Kontaklar prinçten imal edilmiş olup, 3 µm gümüş (Ag) kaplanmıştır. Vidalı bağlantıda vidanın iletkene direkt temas etmesini engelleyen kablo koruma pabucu bulunmaktadır. Yaylı kontaklarda kullanılan yay malzemesi ise paslanmaz olup uzun ömürlüdür.

5. ASİMETRİK KLAVUZ KANALLARI: Asimetrik olarak yerleştirilen klavuz kanalları ile erkek ve dişi çekirdeklerin birbirine ters takılması engellenmiştir.

6. CONTA: Fiş ve priz gövdeler birbirine takıldığında IP65 koruma sınıfını sağlamak amacıyla priz gövdelerde çevresel koşullardan etkilenmeyen, kauçuk conta kullanılmaktadır. Contalar 180°C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

7. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRİZ GÖVDE: Uzatma, makine ve duvar (tek ve çift girişli) gövdeler, kullanıcılara farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençleri ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyayla boyanmıştır.

8. KİLİTLEME MANDALI: Paslanmaz çelikten üretilen mandallar, IP65 koruma sınıfına uygun kilitleme sağlamaktadır. Kilitleme mandalının ergonomik ve özgün tasarımı ile, kolay ve güvenilir bir kilitleme yapılabilmektedir.

9. ÇEKİRDEK MONTAJ VİDALARI: Çekirdek montaj vidalarının vibrasyonlu ortamlarda gevşememesi ve açıldığında düşmemesi için tırtırlı yapıda vida kullanılmıştır.

10. ÇEKİRDEK KODLAMASI: Çekirdeklerdeki kodlamaların tamamı çevresel koşullarla silinmeyecek şekilde lazerle yapılmıştır.

11. TOPRAKLAMA BAĞLANTISI: Geniş baskı yüzeyi olan topraklama klemensi ve bağlantı vidası bulunmaktadır.

12. KİLİTLEME PİMİ: Darbe dayanımı yüksek, uzun ömürlü kilitleme pimi sayesinde fazla sayıda takma – çıkarma yapabilmek mümkündür.

1. CABLE GLANDS: Metal and plastic cable glands can be used for the connection of pipes, flexible conduits and cables. In order to maintain high IP level of the system, it is important to choose correct cable gland.

2. ALUMINUM INJECTION HOODS FOR MALE INSERTS: Hoods with top and side entries provide solutions for different types of industrial applications to the customers. Hoods are all manufactured by aluminum die-cast to provide high impact resistance and they are powder coated by a corrosion resistant epoxy powder paint.

3. INSERTS: Inserts are manufactured from UL approved glass fibered PC material which is HF (halogen free) and FR (flame retardent). Operational temperature range is -40°C / +125°C. Mating cycle for mechanical working life of the inserts is over 500. There are optional connection systems such as screw type, spring type and quick connect.

4. CONTACTS: Contacts are made of brass and they are 3 µm silver (Ag) plated. For screw type connection there is a cable protection plate which prevents direct contact of the cable with the screw. For spring and quick connect type contacts, a stainless steel spring which has a very long life time is used.

5. ASYMMETRIC GUIDE RAILS: Asymmetric guide rails prevent incorrect coupling of male and female inserts.

6. SEALING: A rubber gasket which has high resistivity against environmental effects is used with housings in order to provide IP 65 protection level when housings and hoods are coupled. The gaskets has high operating temperatures and they can withstand 180°C.

7. ALUMINUM INJECTION HOUSINGS FOR FEMALE INSERTS: Hoods for female inserts, bulkhead (panel mount) housings and surface mount housings (single and double entry) provide solutions for different type of industrial applications. Housings are all manufactured by aluminum die-cast to provide high impact resistance and they are powder coated by a corrosion resistant epoxy powder paint.

8. LOCKING LEVER: Locking levers are manufactured from stainless steel and they provide IP 65 protection level when couples of hoods and housings are locked. Ergonomic and unique design of locking levers enable reliable and durable locking during operation.

9. ASSEMBLY SCREWS OF INSERTS: Knurled screws are inserted during assembly to prevent loosening of the of inserts inside hoods and housings under vibrating conditions.

10. CODING: Numerical coding on the inserts are made by a laser and they are durable against environmental effects.

11. GROUND CONNECTION: Grounding terminals of large contact surface are used for earthing.

12. LOCKING PINS: Locking pins with high impact resistance provide high mating cycles and long mechanical life time.

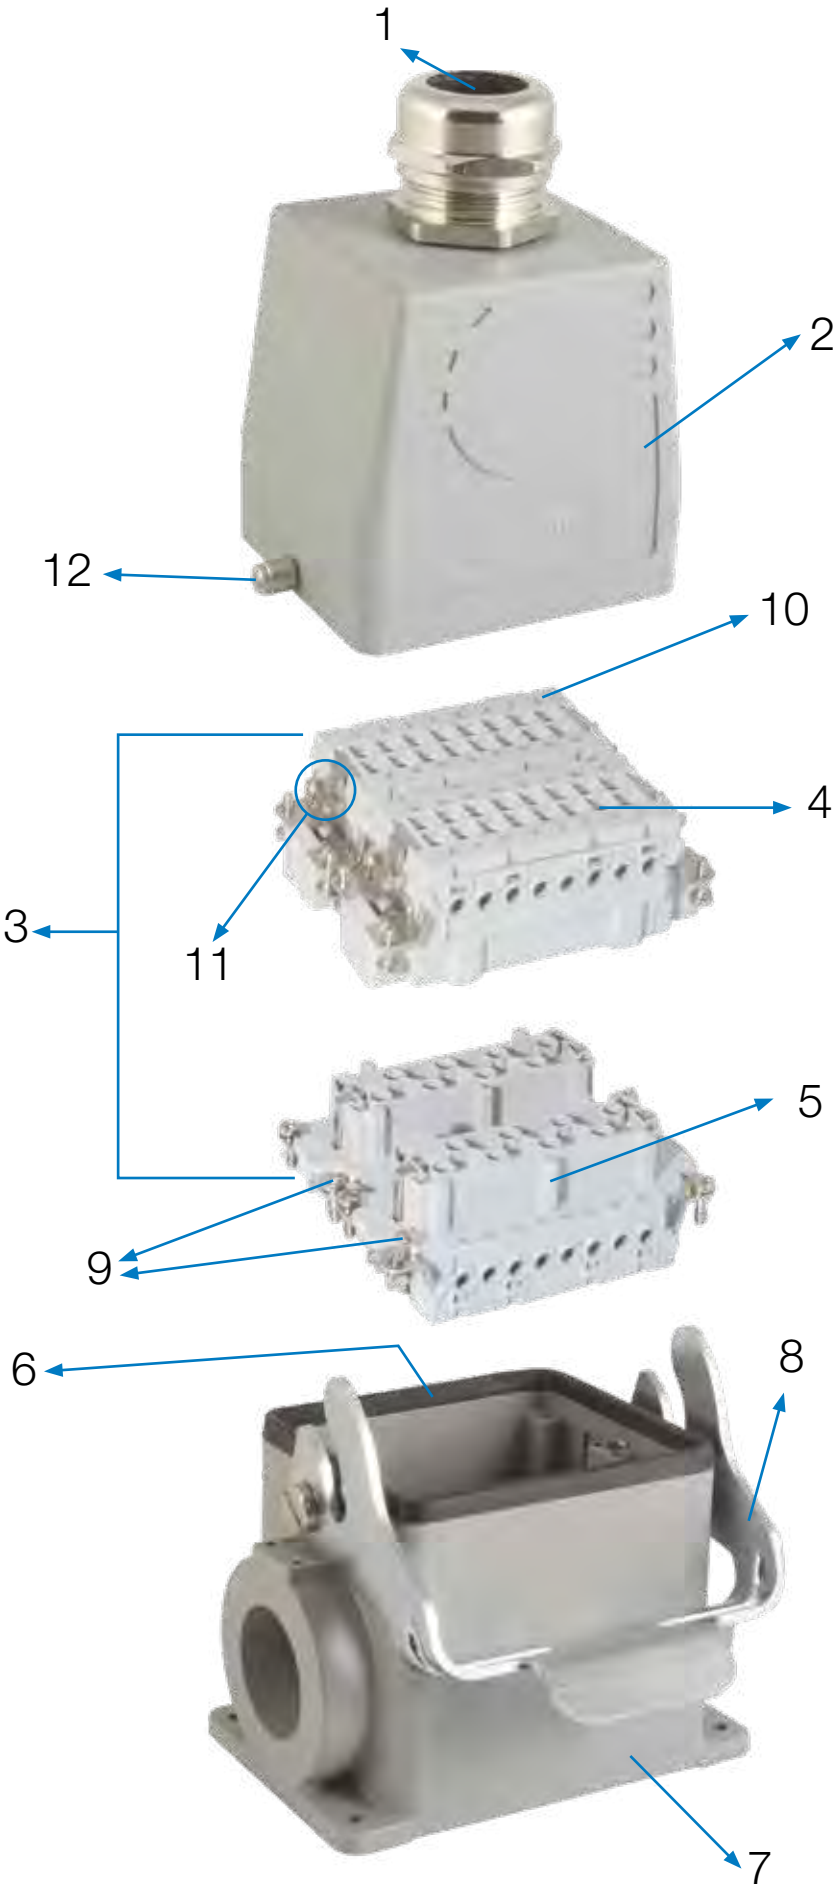
1
2
12
10
4
3
11
5
9
6
8
7

MAKİNE GÖVDE ÖLÇÜLERİ
DIMENSIONS OF BULKHEAD HOUSINGS

4x10A - 5x10A
Makine Gövde (Plastik)
Housing for Bulkhead Mounting (Plastic)



Montaj Eksenleri (22x22)
Panel cut - out (22x22)

4x10A - 5x10A
Makine Gövde (Metal)
Housing for Bulkhead Mounting (Metal)



Montaj Eksenleri (22x22)
Panel cut - out (22x22)

6x16A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting



10x16A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting



16x16A - 6x35A - 4/0x80A/16A - 4/2x80A/16A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting



24x16A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting



32x16A - 12x35A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting



48x16A
Makine Gövde
Housing for Bulkhead Mounting

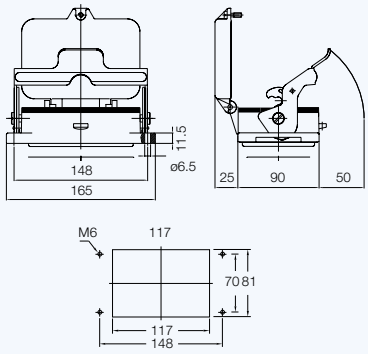

ÇEKİRDEK ÖLÇÜLERİ VE KODLAMA SİSTEMİ
DIMENSIONS OF INSERTS AND CONTACT ARRANGEMENT

4x10A
(3P + E / 10A / 230-400V)



5x10A
(4P + E / 10A / 230-400V)



6x16A
(6P + E / 16A / 500V)

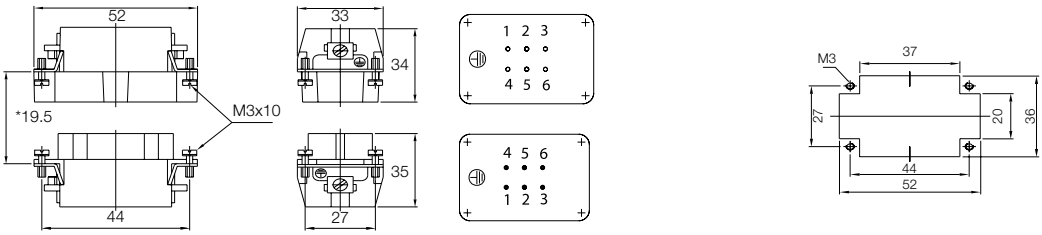

10x16A
(10P + E / 16A / 500V)

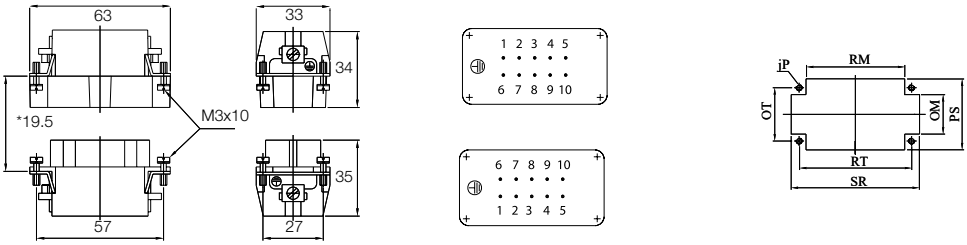

16x16A
(16P + E / 16A / 500V)
6x35A
(6P + E / 35A / 400/690V)
4/0x80A
(4/0 + E / 80/16A / 830/400V)
4/2x80A
(4/0 + E / 80/16A / 830/400V)

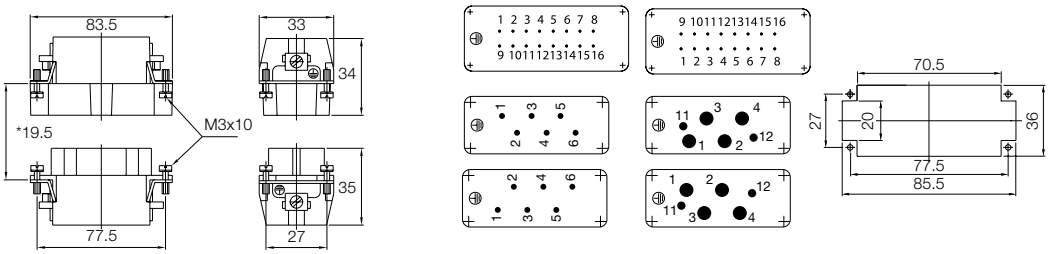

24x16A
(24P + E / 16A / 500V)

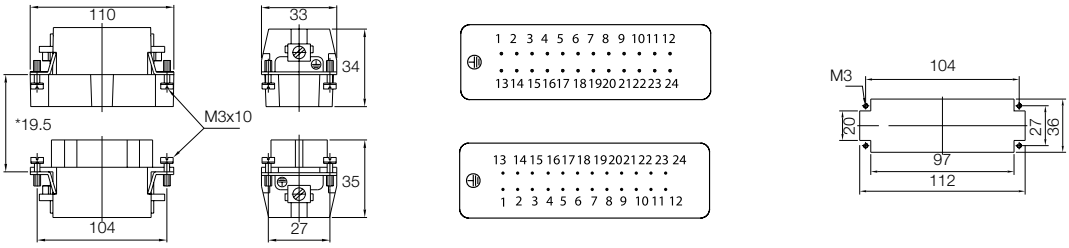

32x16A
(32P + E / 16A / 500V)
12x35A
(12P + E / 35A / 400/690V)

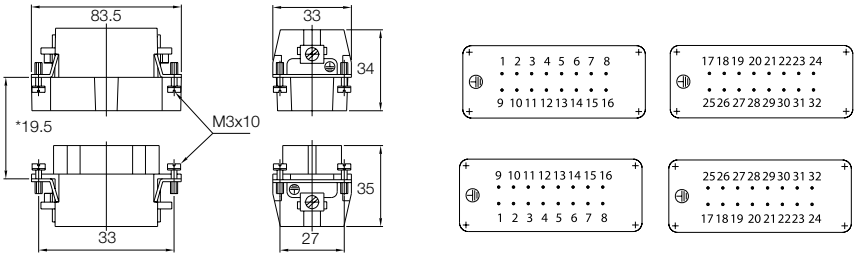

48x16A
(48P + E / 16A / 500V)

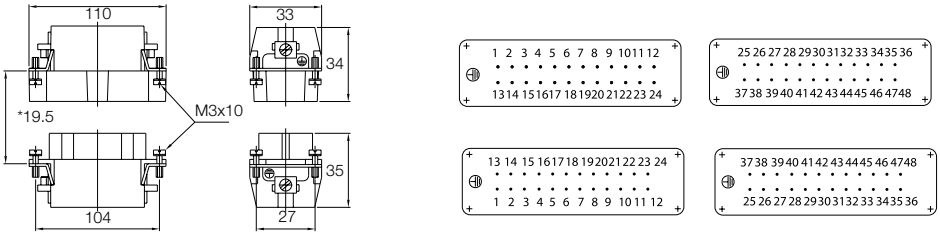

ÇEKİRDEKLER
INSERTS

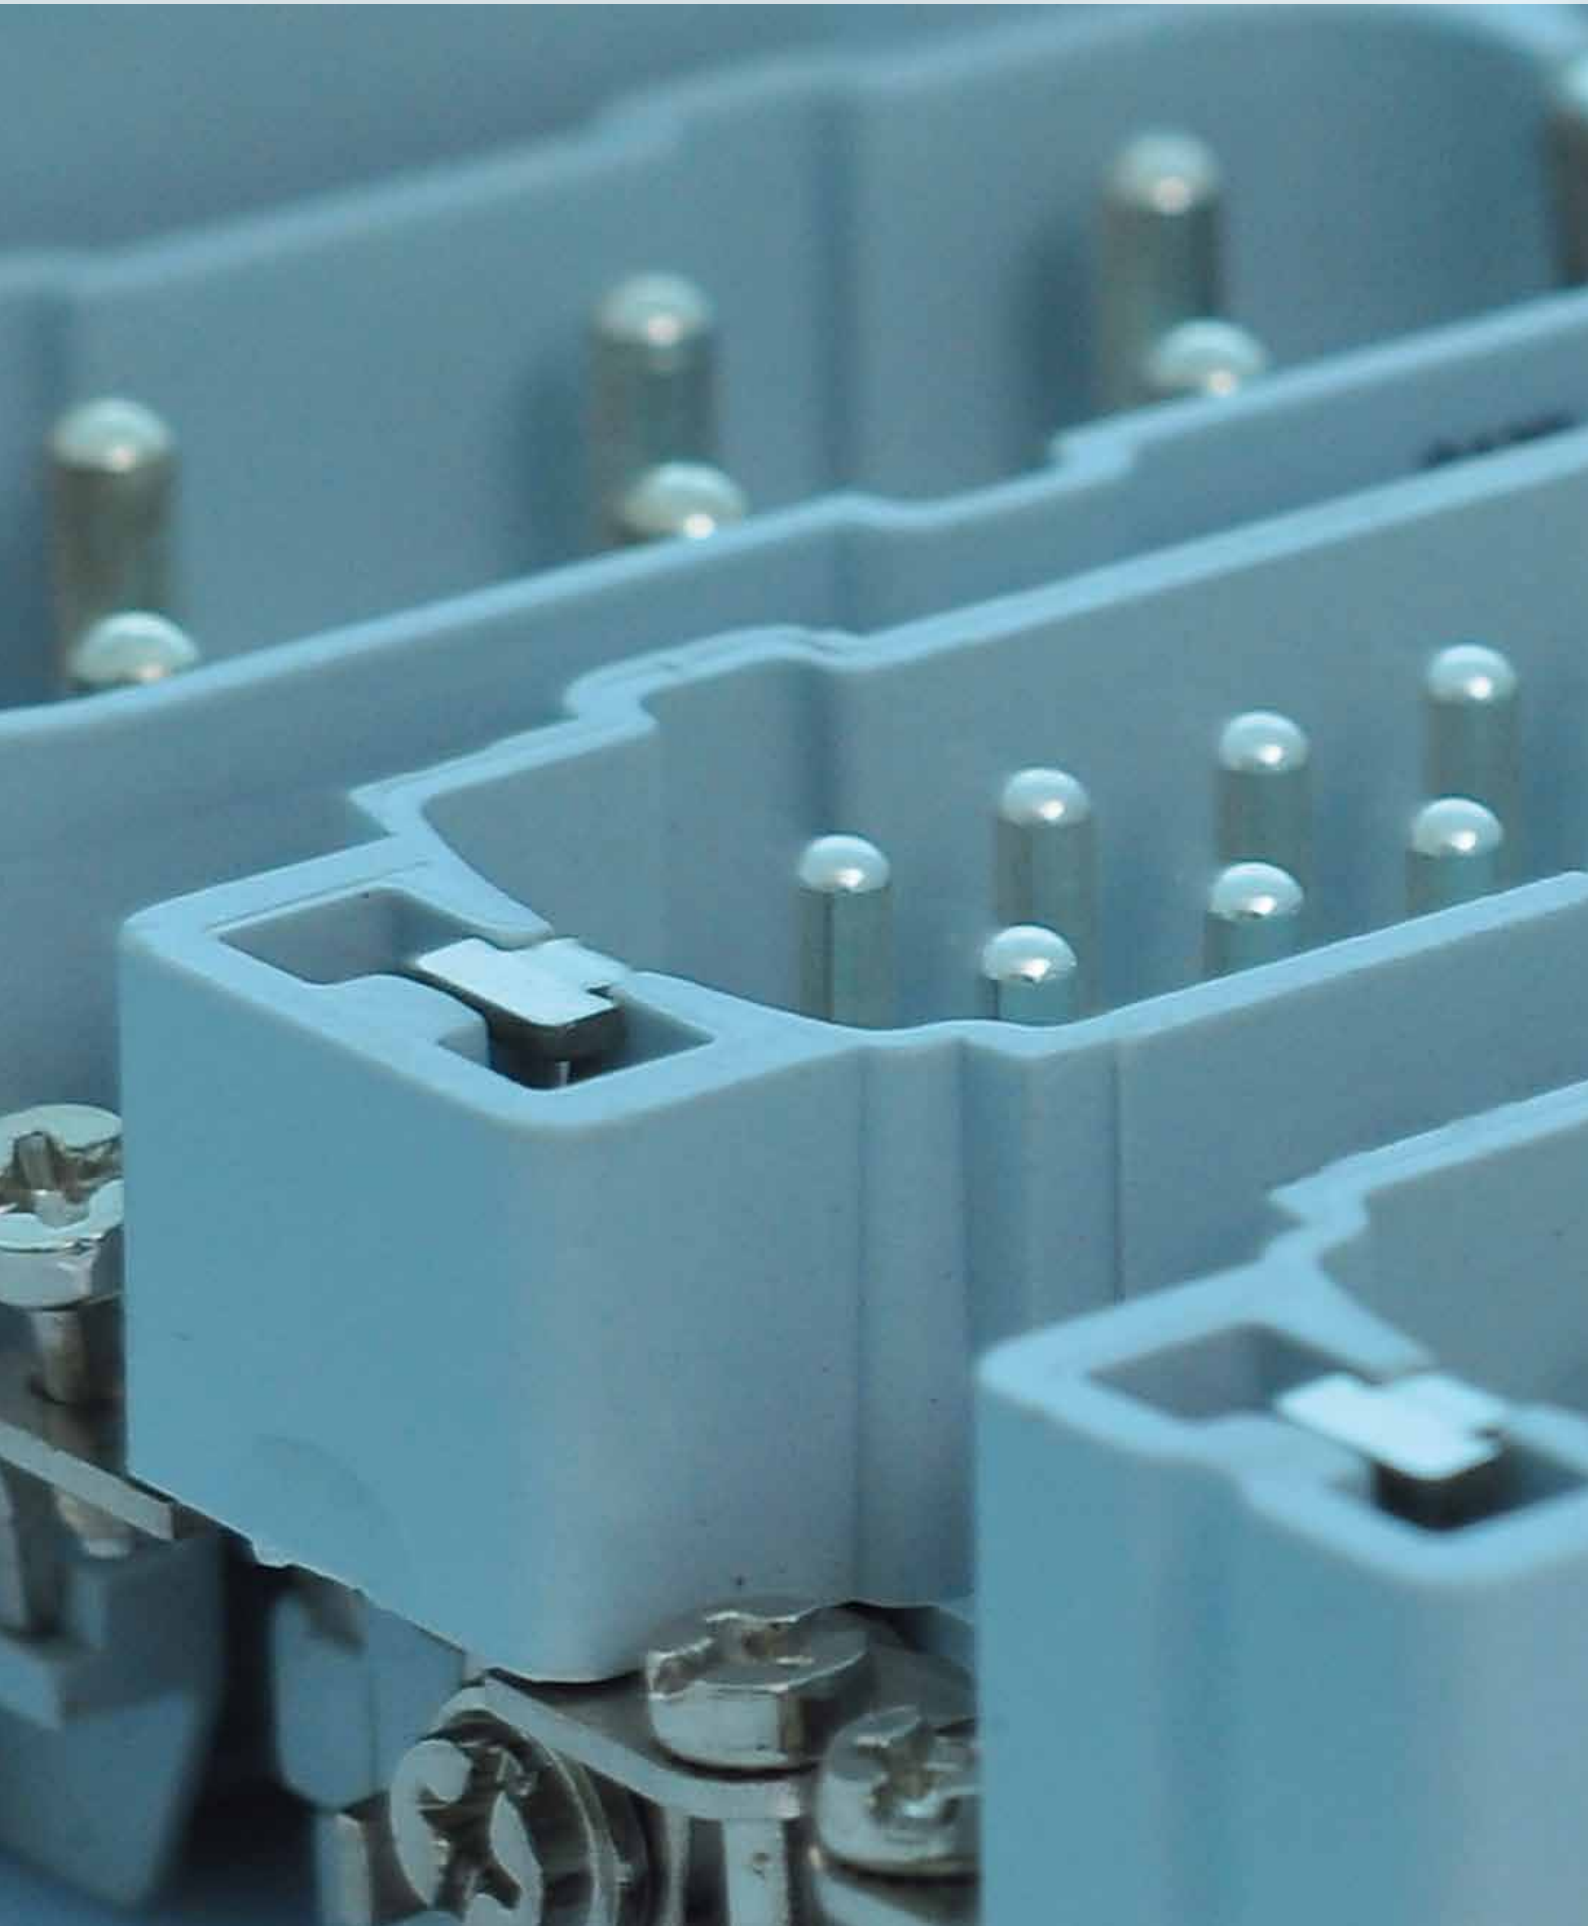

4x10A — Çekirdekler (Yandan Kablo Girişli)
Inserts (Side Cable Entry)

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	4 (3P + E)	**24-0410-100-01**		
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	230 - 400V	**Ağırlık** Weight	16 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0410-200-01**		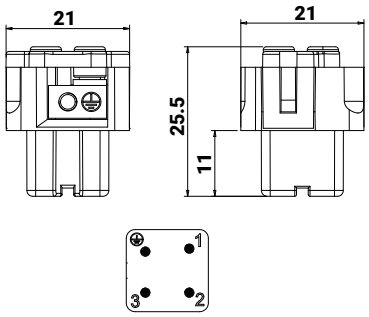
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	4-5	**Ağırlık** Weight	12 Gr.	

5x10A — Çekirdekler (Yandan Kablo Girişli)
Inserts (Side Cable Entry)

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	5 (4P + E)	**24-0510-100-01**		
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	230 - 400V	**Ağırlık** Weight	14 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0510-200-01**		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	4-5	**Ağırlık** Weight	14 Gr.	

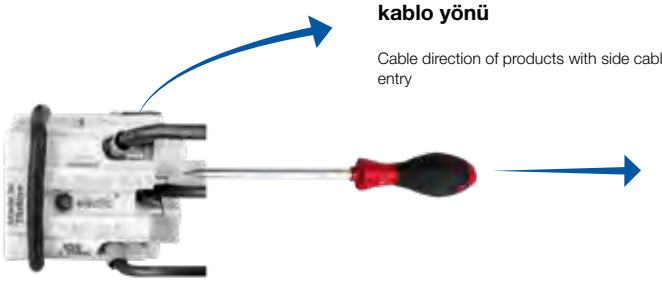

Yandan kablo girişli ürünlerin kablo yönü

Cable direction of products with side cable entry

Yandan kablo girişli ürünlerin vida yönü

Screw direction of products with side cable entry

4x10A — Çekirdekler (Arkadan Kablo Girişli)
Inserts (Rear Cable Entry)

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	4 (3P + E)	**24-0410-150-01**		
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	230 - 400V	**Ağırlık** Weight	16 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0410-250-01**		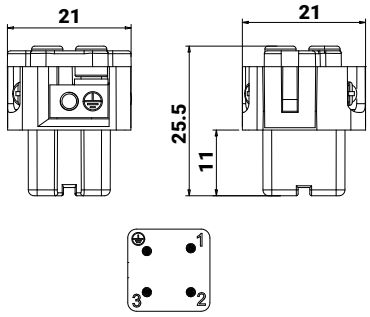
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	4-5	**Ağırlık** Weight	15 Gr.	

5x10A — Çekirdekler (Arkadan Kablo Girişli)
Inserts (Rear Cable Entry)

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	5 (4P + E)	**24-0510-150-01**		
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	230 - 400V	**Ağırlık** Weight	14 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0510-250-01**		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	4-5	**Ağırlık** Weight	14 Gr.	

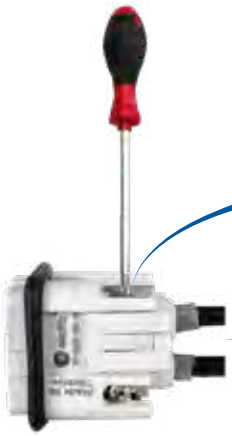

Arkadan kablo girişli ürünlerin vida yönü

Screw direction of products with rear cable entry

Arkadan kablo girişli ürünlerin kablo yönü

Cable direction of products with rear cable entry

6x16A — Çekirdekler / Inserts

Vidalı Bağlantı / Screw Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	6 (6P + E)	**24-0616-100-01**		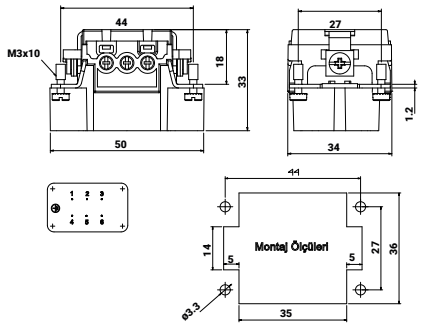
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	25	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	52 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0616-200-01**		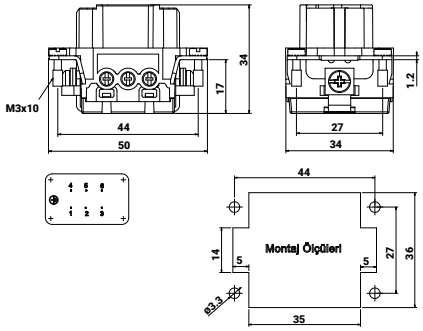
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	25	
		Uygun Gövde Housing Size	6	**Ağırlık** Weight	52 Gr.	

6x16A — Çekirdekler / Inserts

Yaylı Bağlantı / Spring Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	6 (6P + E)	**24-0616-100-02**		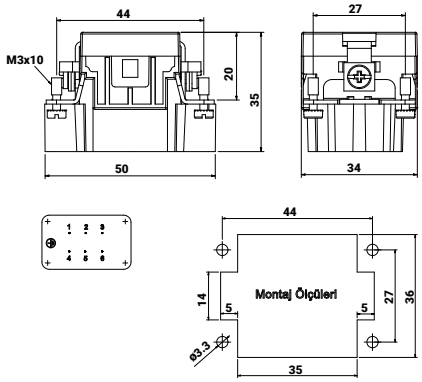
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	25	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	48 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Yaylı Spring	**24-0616-200-02**		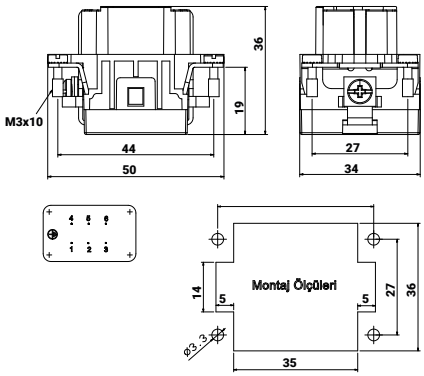
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	25	
		Uygun Gövde Housing Size	6	**Ağırlık** Weight	48 Gr.	

10x16A Çekirdekler
Inserts

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	10 (10P + E)	**24-1016-100-01**		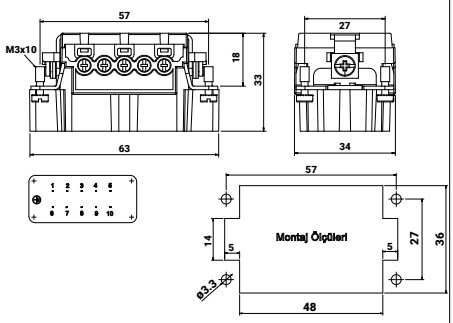
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	66 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-1016-200-01**		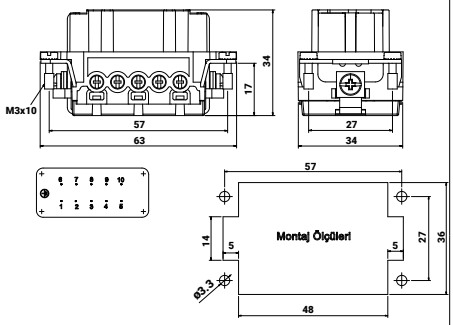
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	10	**Ağırlık** Weight	67 Gr.	

10x16A Çekirdekler
Inserts

Yaylı Bağlantı Spring Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	10 (10P + E)	**24-1016-100-02**		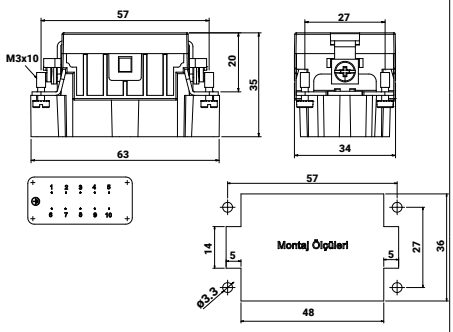
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	63 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Yaylı Spring	**24-1016-200-02**		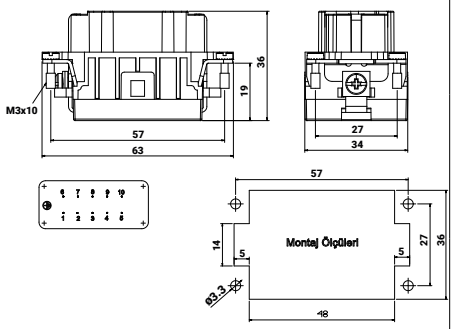
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	30	
		Uygun Gövde Housing Size	10	**Ağırlık** Weight	64 Gr.	

16x16A	Çekirdekler Inserts					
Vidalı Bağlantı Screw Connection		**Teknik Bilgiler** Technical Information		**Ürün Kodu** Reference No		**Ölçüler** Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	16 (16P + E)	**24-1616-100-01**		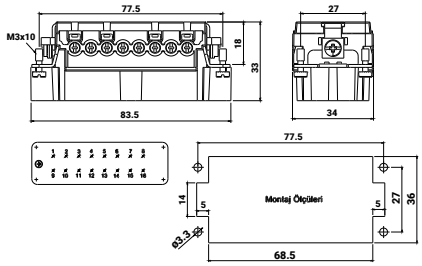
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	89 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-1616-200-01**		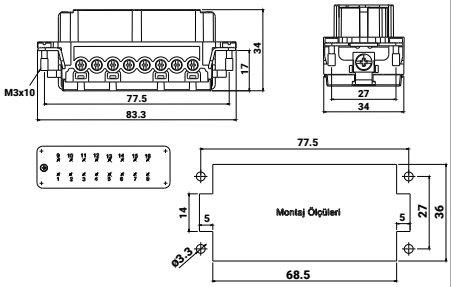
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	89 Gr.	

16x16A	Çekirdekler Inserts					
Yaylı Bağlantı Spring Connection		**Teknik Bilgiler** Technical Information		**Ürün Kodu** Reference No		**Ölçüler** Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	16 (16P + E)	**24-1616-100-02**		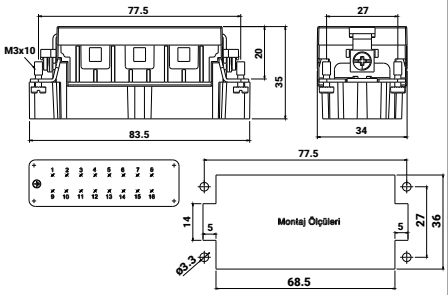
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	84 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Yaylı Spring	**24-1616-200-02**		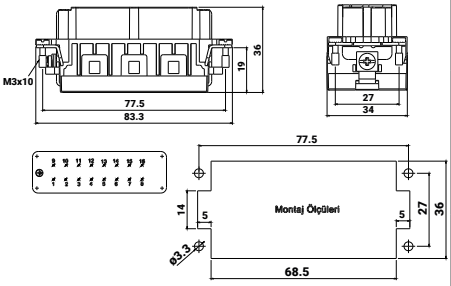
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	88 Gr.	

24x16A Çekirdekler
Inserts

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	24 (24P + E)	**24-2416-100-01**		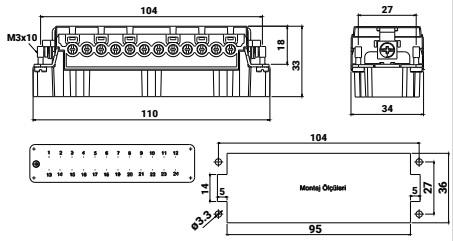
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	120 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-2416-200-01**		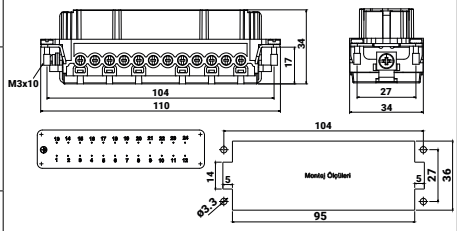
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	127 Gr.	

24x16A Çekirdekler
Inserts

Yaylı Bağlantı Spring Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	24 (24P + E)	**24-2416-100-02**		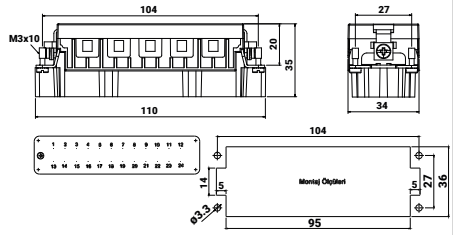
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	113 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Yaylı Spring	**24-2416-200-02**		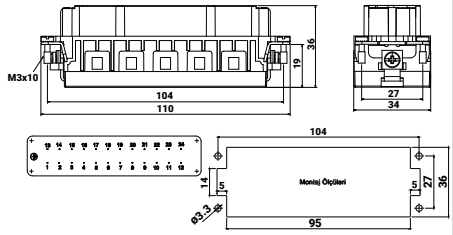
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	120 Gr.	

32x16A Çekirdekler / Inserts

Vidalı Bağlantı / Screw Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	32 (32P + E)	**1-16** **24-1616-100-01** **17-32** **24-1616-110-01**		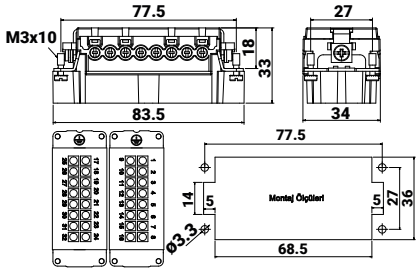
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	89x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**1-16** **24-1616-200-01** **17-32** **24-1616-210-01**		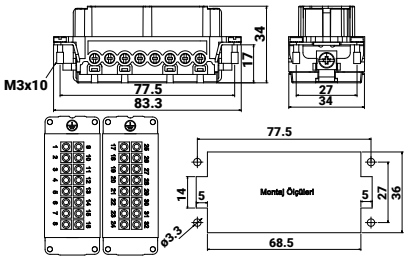
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	92x2 Gr.	

32x16A Çekirdekler / Inserts

Yaylı Bağlantı / Spring Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	32 (32P + E)	**1-16** **24-1616-100-02** **17-32** **24-1616-110-02**		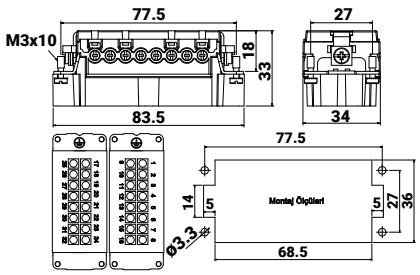
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	84x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Yaylı Spring	**1-16** **24-1616-200-02** **17-32** **24-1616-210-02**		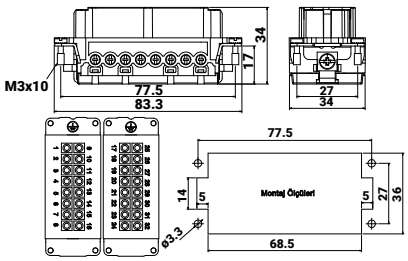
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	89x2 Gr.	

48x16A Çekirdekler
Inserts

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	48 (48P + E)	**1-24** **24-2416-100-01** **25-48** **24-2416-110-01**		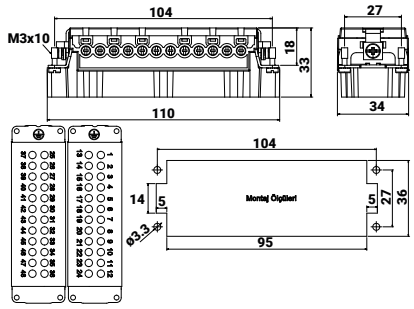
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	120x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**1-24** **24-2416-200-01** **25-48** **24-2416-210-01**		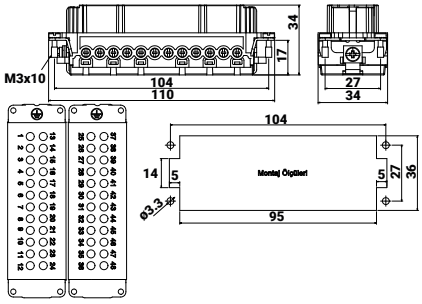
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	48	**Ağırlık** Weight	127x2 Gr.	

48x16A Çekirdekler
Inserts

Yaylı Bağlantı Spring Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	48 (48P + E)	**1-24** **24-2416-100-02** **25-48** **24-2416-110-02**		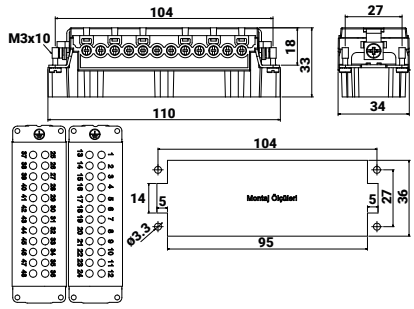
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	113x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**1-24** **24-2416-200-02** **25-48** **24-2416-210-02**		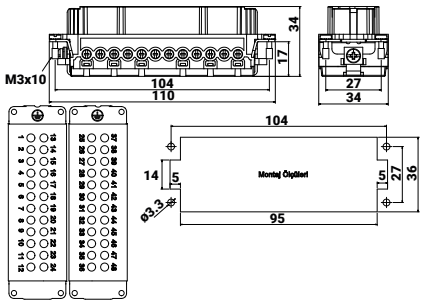
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	48	**Ağırlık** Weight	120x2 Gr.	

6x35A Çekirdekler
Inserts

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	6 (6P + E)	**24-0635-100-01**		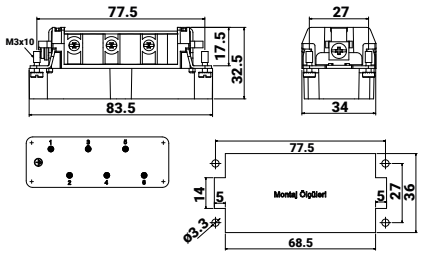
		Amper Ampere	35A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	400V	**Ağırlık** Weight	78 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-0635-200-01**		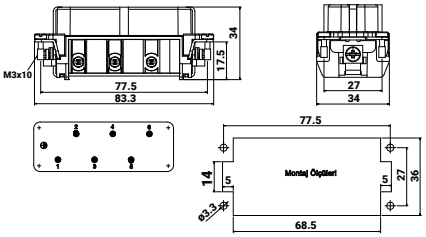
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	82 Gr.	

12x35A Çekirdekler
Inserts

Vidalı Bağlantı Screw Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	12 (12P + E)	**1-6** **24-0635-100-01** **7-12** **24-0635-110-01**		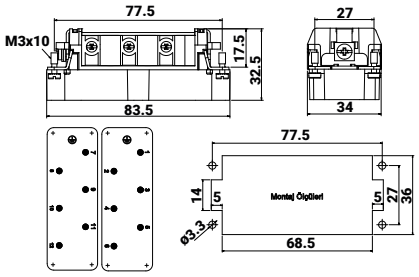
		Amper Ampere	35A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	400V	**Ağırlık** Weight	78x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**1-6** **24-0635-200-01** **7-12** **24-0635-210-01**		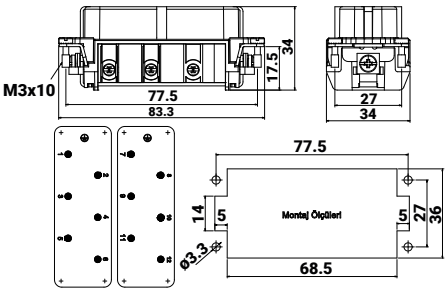
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	82x2 Gr.	

4/0x80A — Çekirdekler / Inserts

Vidalı Bağlantı / Screw Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	4/0	**24-4080-100-01**		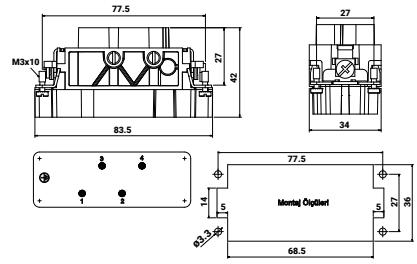
		Amper Ampere	80A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	830 - 400V	**Ağırlık** Weight	111 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-4080-200-01**		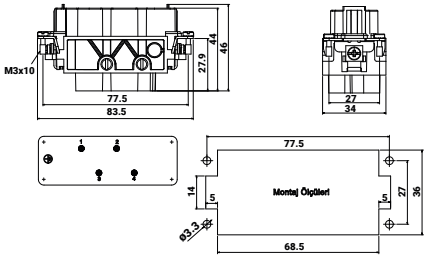
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	108 Gr.	

4/2x80A — Çekirdekler / Inserts

Vidalı Bağlantı / Screw Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	4/2	**24-4280-100-01**		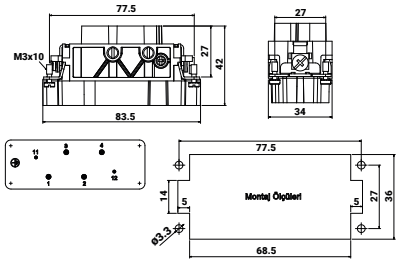
		Amper Ampere	80A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Voltaj Voltage	830 - 400V	**Ağırlık** Weight	115 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Vidalı Screw	**24-4280-200-01**		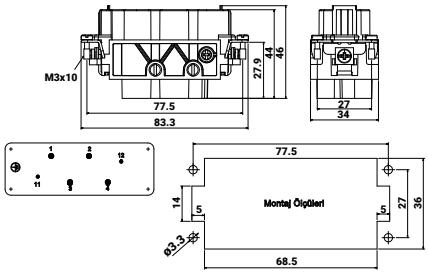
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	20	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	116 Gr.	

GÖVDELER
HOUSINGS

4x10A 5x10A — Fiş Gövde / Hood For Male Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	21 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	4-5 Kontak için For 4-5 Inserts	M25 Kablo rakoru standart ve fiyat dahildir M25 Cable gland is standard and included in the price.	24-0410-01-10M25	
Amper Ampere	10A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Plastik (PA6) Plastic (PA6)			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

4x10A 5x10A — Eğik Fiş Gövde / Hood for Female Insert (Angled)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	20 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	4-5 Kontak için For 4-5 Inserts	M25 Kablo rakoru standart ve fiyat dahildir M25 Cable gland is standard and included in the price.	24-0410-20-10M25	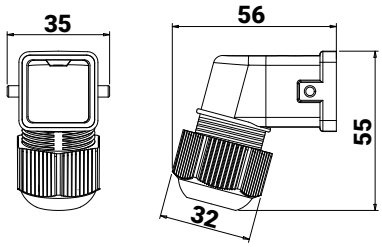
Amper Ampere	10A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Plastik (PA6) Plastic (PA6)			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

4x10A 5x10A — Uzatma Priz Gövde / Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	25 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	4-5 Kontak için For 4-5 Inserts	M25 Kablo rakoru standart ve fiyat dahildir M25 Cable gland is standard and included in the price.	24-0410-30-10M25	
Amper Ampere	10A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Plastik (PA6) Plastic (PA6)			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

4x10A 5x10A — Makine Priz Gövde / Housing for Bulkhead Mounting

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	11 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	4-5 Kontak için For 4-5 Inserts	-	24-0410-40-1000	
Amper Ampere	10A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Plastik (PA6) Plastic (PA6)			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

4x10A 5x10A — Eğik Makine Priz Gövde / Housing for Bulkhead Mounting (Angled)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	17 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	4-5 Kontak için For 4-5 Inserts	-	24-0410-55-1000	
Amper Ampere	10A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Plastik (PA6) Plastic (PA6)			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

4x10A 5x10A	**Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapağı** Male / Angled Male Protection Cover	
	Ürün Kodu Reference No	
	24-0410-300-06	

4x10A 5x10A	**Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak** Bulkhead Male / Angled Male Protection Cover	
	Ürün Kodu Reference No	
	24-0410-305-06	

4x10A 5x10A	**Uzatma Priz Koruma Kapak** Female Housing Protection Cover	
	Ürün Kodu Reference No	
	24-0410-310-06	

4x10A 5x10A	**Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak** Bulkhead Female Housing / Angled Protection Cover	
	Ürün Kodu Reference No	
	24-0410-315-06	

4x10A 5x10A — Fiş Gövde / Hood For Male Insert

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
30	27 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	4-5 Kontak için / For 4-5 Inserts		
Amper / Ampere	10A	PG11	24-0410-01-06P11
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG13,5	24-0410-01-06P13,5
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M20	24-0410-01-06M20
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



4x10A 5x10A — Eğik Fiş Gövde / Hood for Female Insert (Angled)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
30	26 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	4-5 Kontak için / For 4-5 Inserts		
Amper / Ampere	10A	PG11	24-0410-20-06P11
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG13,5	24-0410-20-06P13,5
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M20	24-0410-20-06M20
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

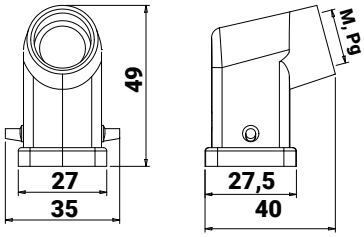

4x10A 5x10A — Uzatma Priz Gövde / Housing For Female Insert

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
30	32 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	4-5 Kontak için / For 4-5 Inserts		
Amper / Ampere	10A	PG11	24-0410-30-06P11
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG13,5	24-0410-30-06P13,5
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M20	24-0410-30-06M20
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



4x10A 5x10A — Makine Priz Gövde / Housing for Bulkhead Mounting

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
30	21 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	4-5 Kontak için / For 4-5 Inserts		
Amper / Ampere	10A		
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	-	24-0410-40-0600
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



4x10A 5x10A — Eğik Makine Priz Gövde / Housing for Bulkhead Mounting (Angled)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
30	48 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	4-5 Kontak için / For 4-5 Inserts		
Amper / Ampere	10A		
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	-	24-0410-55-0600
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



6x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)

Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	101 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-02-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-02-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-02-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-02-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

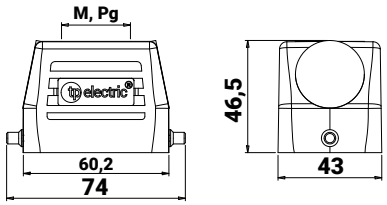

6x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)

Hood For Male Insert (Sıde Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	99 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-12-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-12-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-12-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-12-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

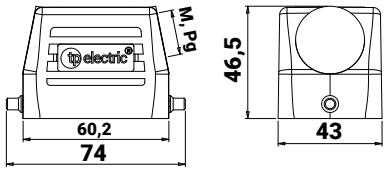

6x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı)

Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	129 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-31-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-31-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-31-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-31-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

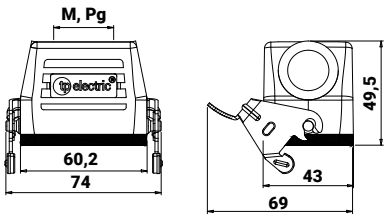

6x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı)

Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	132 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-33-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-33-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-33-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-33-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

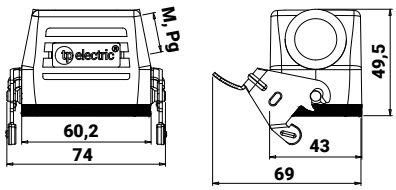

6x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
25	100 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	-	24-0616-42-06000
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

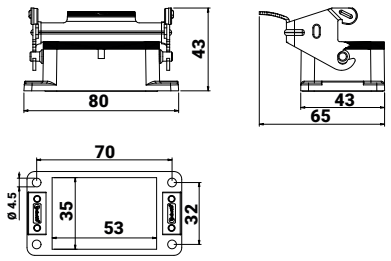

6x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
25	123 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	-	24-0616-43-06000	
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

6x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	173 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-66-06P13	
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-66-06P16	
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-66-06M20	
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-66-06M25	
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

6x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	190 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-67-06P13	
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-67-06P16	
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-67-06M20	
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-67-06M25	
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

6x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	173 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-63-06P13	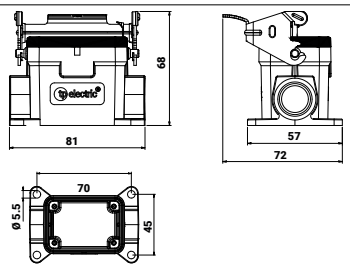
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-63-06P16	
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-63-06M20	
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-63-06M25	
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

6x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	190 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-64-06P13	
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-64-06P16	
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-64-06M20	
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-64-06M25	
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	122 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-01-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-01-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-01-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-01-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

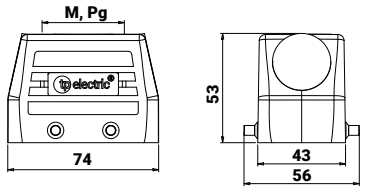

10x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	129 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-02-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-02-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-02-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-02-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

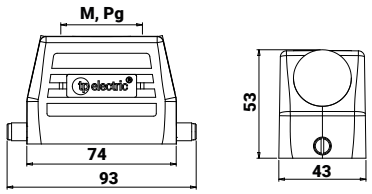

10x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	126 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-11-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-11-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-11-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-11-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

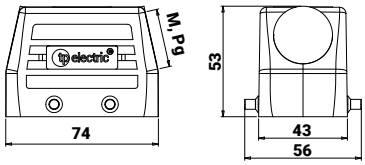

10x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	129 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-12-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-12-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-12-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-12-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

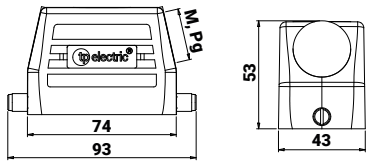

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	181 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-30-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-30-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-30-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-30-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

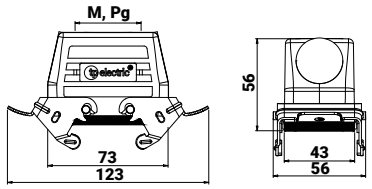

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	168 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-31-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-31-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-31-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-31-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	169 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-34-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-34-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-34-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-34-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

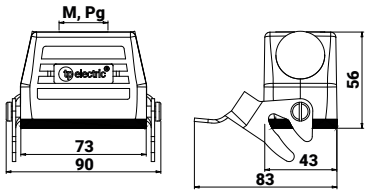

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	183 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-32-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-32-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-32-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-32-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

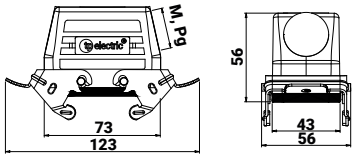

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	181 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-33-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-33-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-33-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-33-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

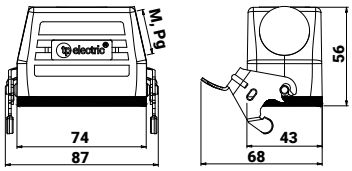

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	182 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-35-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-35-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-35-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-35-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

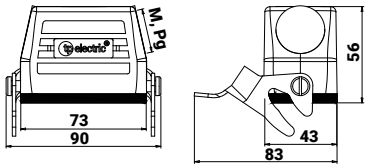

10x16A — Makine Gövde (Çift Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
24	128 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-40-06000	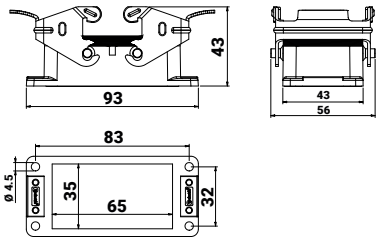
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	121 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-42-06000	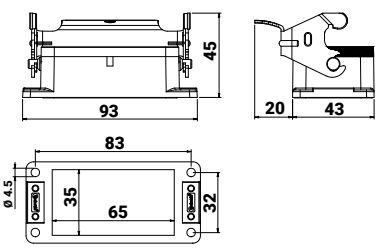
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	131 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-46-06000	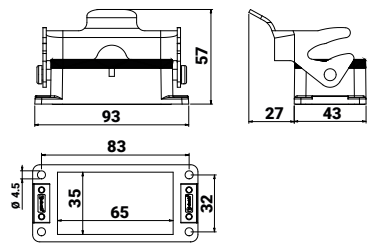
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	163 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-43-06000	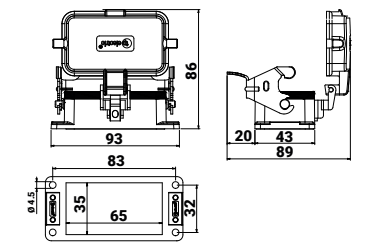
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	162 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-47-06000	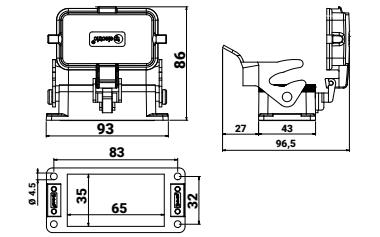
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

10x16A — Duvar Gövde (Çift Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
16	205 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-60-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-60-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-60-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-60-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
16	189 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-66-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-66-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-66-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-66-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	209 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-68-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-68-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-68-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-68-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	236 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-67-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-67-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-67-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-67-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	238 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-69-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-69-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-69-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-69-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Çift Mandallı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
16	200 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	10 Kontak için / For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-61-06P13
Amper / Ampere	16A	PG16	24-1016-61-06P16
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M20	24-1016-61-06M20
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M25	24-1016-61-06M25
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
16	182 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	10 Kontak için / For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-63-06P13
Amper / Ampere	16A	PG16	24-1016-63-06P16
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M20	24-1016-63-06M20
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M25	24-1016-63-06M25
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	203 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	10 Kontak için / For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-70-06P13
Amper / Ampere	16A	PG16	24-1016-70-06P16
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M20	24-1016-70-06M20
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M25	24-1016-70-06M25
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Kapaklı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	234 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	10 Kontak için / For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-64-06P13
Amper / Ampere	16A	PG16	24-1016-64-06P16
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M20	24-1016-64-06M20
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M25	24-1016-64-06M25
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



10x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	235 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	10 Kontak için / For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-71-06P13
Amper / Ampere	16A	PG16	24-1016-71-06P16
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M20	24-1016-71-06M20
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M25	24-1016-71-06M25
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



10x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	170 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-04-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-04-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-04-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-04-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

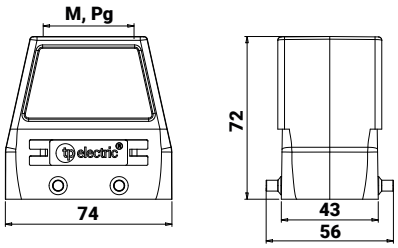

10x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	175 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-05-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-05-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-05-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-05-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

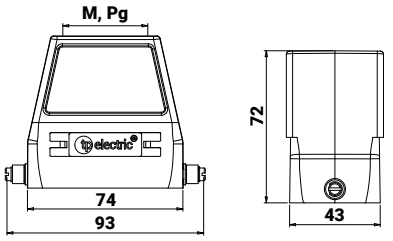

10x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	170 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-14-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-14-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-14-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-14-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

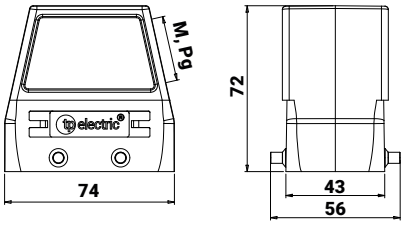

10x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	175 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-15-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-15-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-15-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-15-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

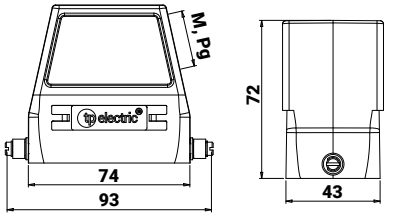

10x16A — Fiş Gövde (Önden Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Front Entry)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	170 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG16	24-1016-21-06P16
Amper Ampere	16A	M20	24-1016-21-06M20
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

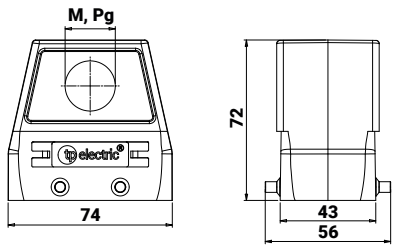

10x16A — Fiş Gövde (Önden Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	175 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG16	24-1016-22-06P16
Amper Ampere	16A	M20	24-1016-22-06M20
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

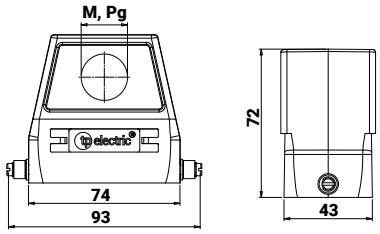

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	224 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-50-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-50-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-50-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-50-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

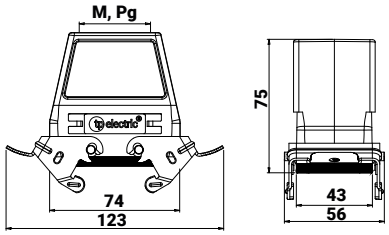

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	217 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-51-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-51-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-51-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-51-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

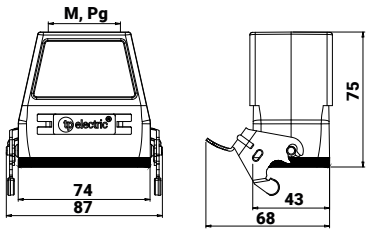

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	219 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-54-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-54-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-54-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-54-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

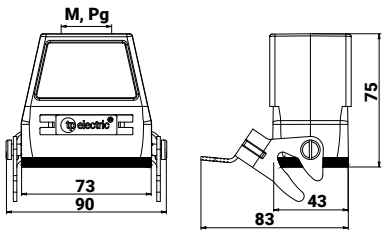

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	224 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-52-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-52-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-52-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-52-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

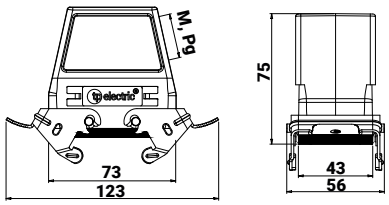

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	217 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-53-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-53-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-53-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-53-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

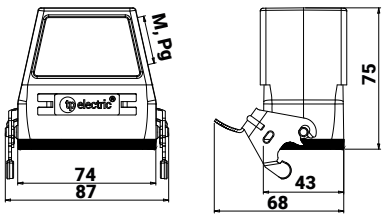

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	219 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG21	24-1016-55-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1016-55-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M32	24-1016-55-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-1016-55-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

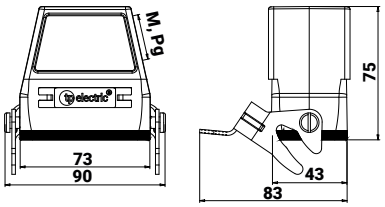

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Önden Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	224 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG16	24-1016-56-06P16
Amper Ampere	16A	M20	24-1016-56-06M20
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

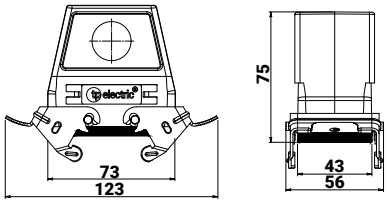

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Önden Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	217 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG16	24-1016-57-06P16
Amper Ampere	16A	M20	24-1016-57-06M20
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

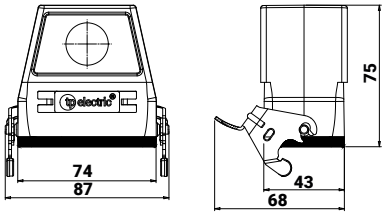

10x16A — Uzatma Priz Gövde (Önden Giriş) (Tek Mandala Uygun) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert

Yüksek Gövdeli High Housing

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	220 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG16	24-1016-58-06P16
Amper Ampere	16A	M20	24-1016-58-06M20
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

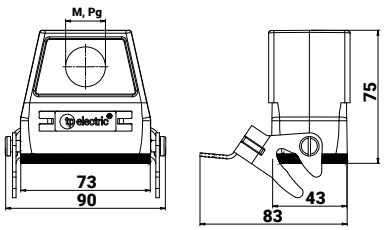

FİŞ-2
FİŞ-1
legrand

16x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	151 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-01-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-01-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-01-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-01-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

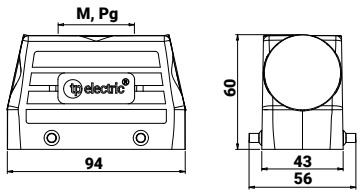

16x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	158 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-02-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-02-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-02-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-02-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

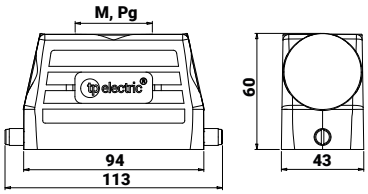

16x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	154 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-11-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-11-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-11-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-11-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

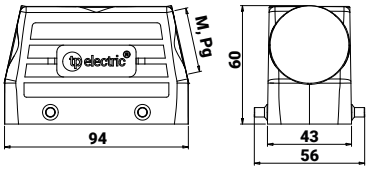

16x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	153 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-12-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-12-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-12-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-12-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

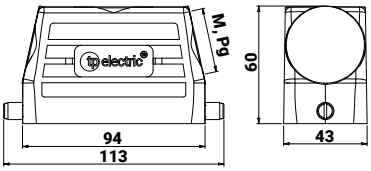

16x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	213 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-30-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-30-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-30-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-30-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

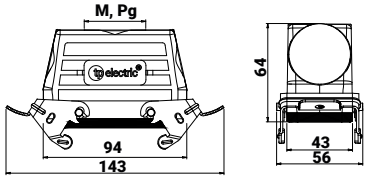

16x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	201 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-31-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-31-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-31-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-31-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



16x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	202 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-34-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-34-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-34-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-34-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

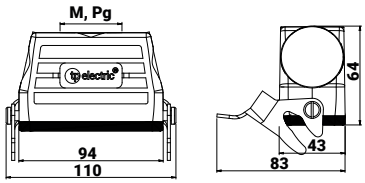

16x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	220 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-32-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-32-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-32-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-32-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

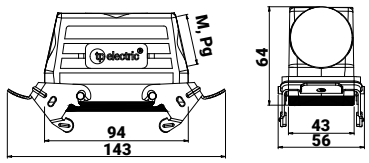

16x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	225 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-33-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-33-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-33-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-33-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

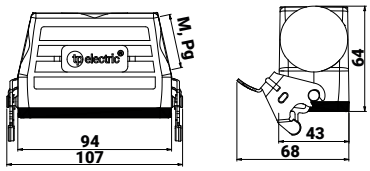

16x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	230 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-35-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-35-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-35-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-35-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

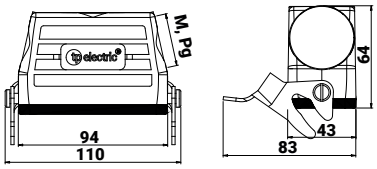

16x16A — Makine Gövde (Çift Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	138 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-40-06000	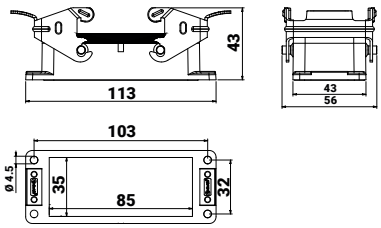
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

16x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	129 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-42-06000	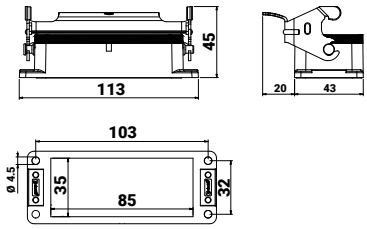
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

16x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	154 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-46-06000	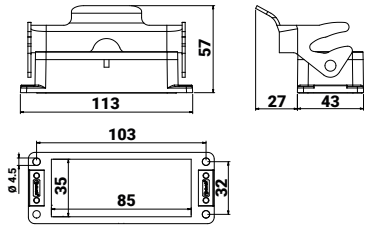
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

16x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	190 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-43-06000	
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

16x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	213 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-47-06000	
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

16x16A — Duvar Gövde (Çift Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	224 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	16 Kontak için / For 16 Inserts	PG21	24-1616-60-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-1616-60-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-1616-60-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-1616-60-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	224 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	16 Kontak için / For 16 Inserts	PG21	24-1616-66-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-1616-66-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-1616-66-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-1616-66-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
10	250 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	16 Kontak için / For 16 Inserts	PG21	24-1616-68-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-1616-68-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-1616-68-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-1616-68-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
10	285 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	16 Kontak için / For 16 Inserts	PG21	24-1616-67-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-1616-67-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-1616-67-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-1616-67-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
10	290 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	16 Kontak için / For 16 Inserts	PG21	24-1616-69-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-1616-69-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-1616-69-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-1616-69-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Çift Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	226 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-61-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-61-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-61-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-61-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	219 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-63-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-63-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-63-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-63-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	252 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-70-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-70-06P23
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-70-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-70-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	287 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-64-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-64-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-64-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-64-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



16x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	293 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-71-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-71-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-71-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-71-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



24x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	181 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-01-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-01-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-01-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-01-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

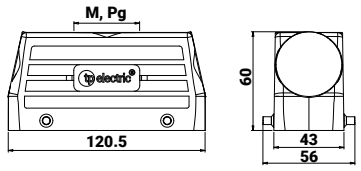

24x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	194 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-02-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-02-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-02-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-02-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

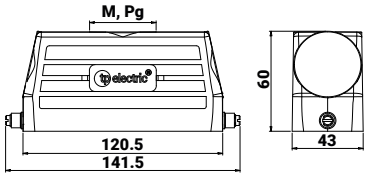

24x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	181 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-11-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-11-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-11-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-11-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



24x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	185 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-12-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-12-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-12-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-12-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

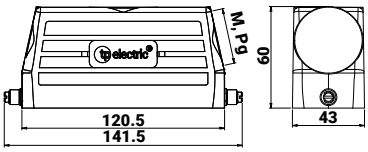

24x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	244 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-30-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-30-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-30-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-30-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

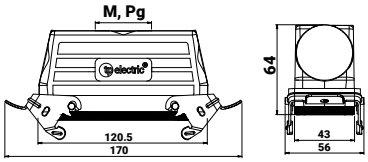

24x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	237 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-31-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-31-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-31-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-31-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



24x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Top Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	262 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-34-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-34-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-34-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-34-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

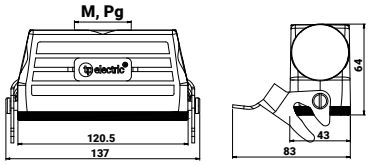

24x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	241 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-32-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-32-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-32-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-32-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



24x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	237 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-33-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-33-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-33-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-33-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

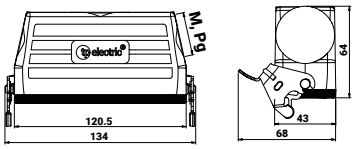

24x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Hood For Female Insert (Side Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	260 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-35-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-35-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-35-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-35-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

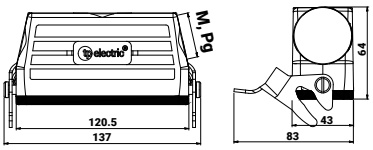

24x16A — Makine Gövde (Çift Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	151 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	-	24-2416-40-06000	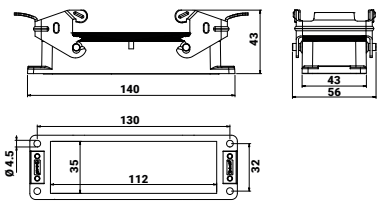
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	152 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-2416-42-06000	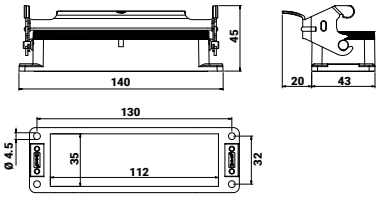
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	175 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-2416-46-06000	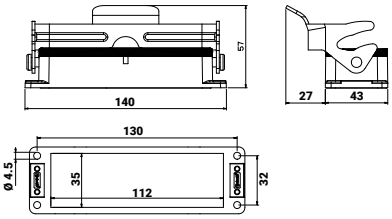
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	213 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-2416-43-06000	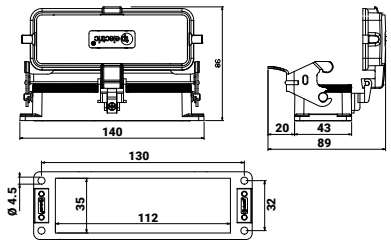
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
15	236 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No	Ölçüler Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-2416-47-06000	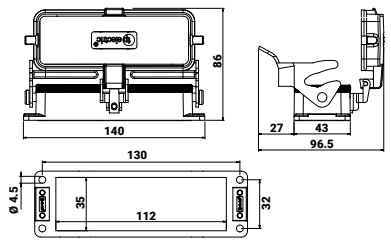
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Duvar Gövde (Çift Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
10	277 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	24 Kontak için / For 24 Inserts	PG21	24-2416-60-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-2416-60-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-2416-60-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-2416-60-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

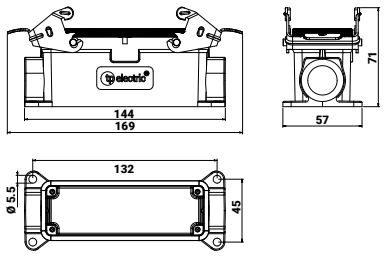

24x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
10	271 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	24 Kontak için / For 24 Inserts	PG21	24-2416-66-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-2416-66-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-2416-66-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-2416-66-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

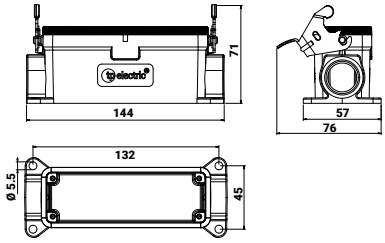

24x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
8	300 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	24 Kontak için / For 24 Inserts	PG21	24-2416-68-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-2416-68-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-2416-68-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-2416-68-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

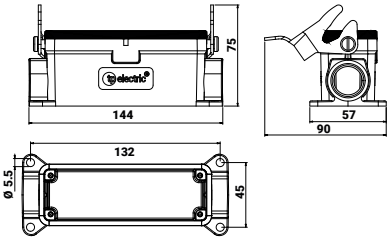

24x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
8	310 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	24 Kontak için / For 24 Inserts	PG21	24-2416-67-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-2416-67-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-2416-67-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-2416-67-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

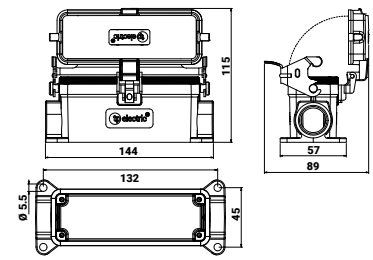

24x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
8	335 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	24 Kontak için / For 24 Inserts	PG21	24-2416-69-06P21
Amper / Ampere	16A	PG29	24-2416-69-06P29
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	M25	24-2416-69-06M25
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-2416-69-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

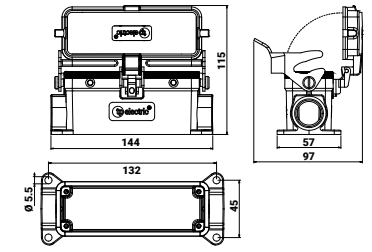

24x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Çift Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	257 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-61-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-61-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-61-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-61-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

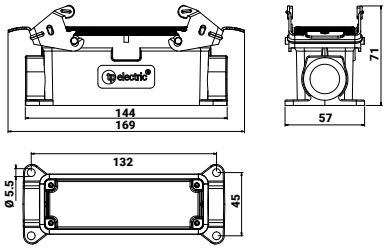

24x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
10	271 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-63-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-63-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-63-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-63-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

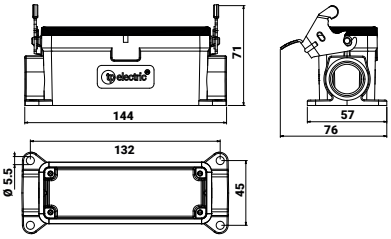

24x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	305 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-70-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-70-06P23
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-70-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-70-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

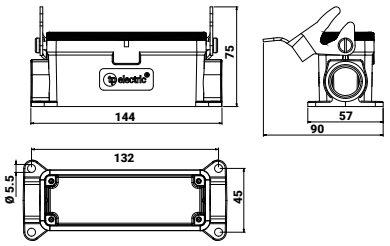

24x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	310 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-64-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-64-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-64-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-64-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

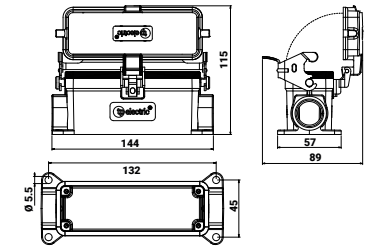

24x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)
Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	337 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-71-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-71-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-71-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-71-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

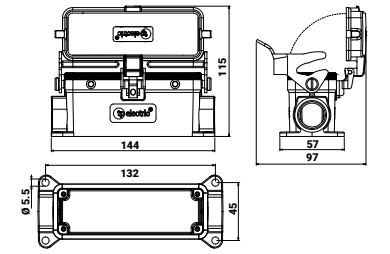

1X3
1X5

32x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	379 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-01-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-01-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-01-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-01-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-01-06M40
		M50	24-3216-01-06M50

Ölçüler Dimensions

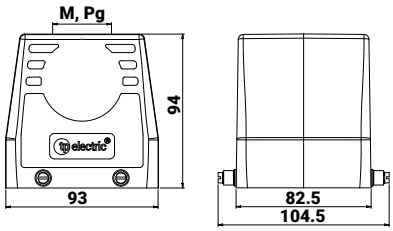

32x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	378 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-02-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-02-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-02-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-02-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-02-06M40
		M50	24-3216-02-06M50

Ölçüler Dimensions

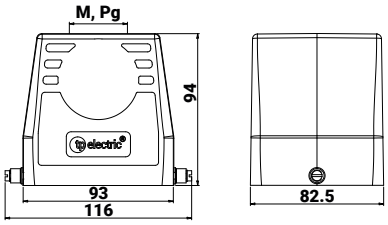

32x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	418 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-11-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-11-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-11-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-11-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-11-06M40
		M50	24-3216-11-06M50

Ölçüler Dimensions

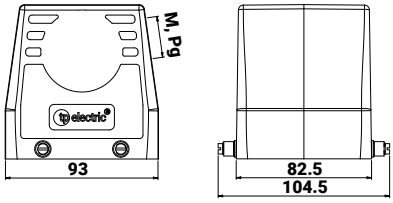

32x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)
Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
8	417 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-12-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-12-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-12-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-12-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-12-06M40
		M50	24-3216-12-06M50

Ölçüler Dimensions

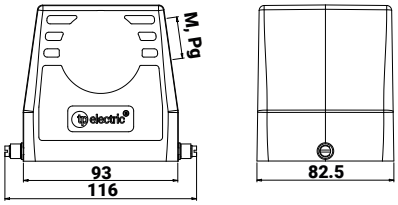

32x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Çift Mandallı)
Hood For Female Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
2	460 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-30-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-30-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-30-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-30-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-30-06M40
		M50	24-3216-30-06M50

Ölçüler Dimensions

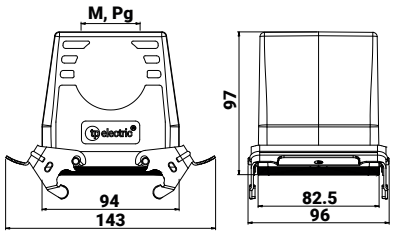

32x16A — Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Hood For Male Insert (Top Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
2	465 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-34-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-34-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-34-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-34-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-34-06M40
		M50	24-3216-34-06M50

Ölçüler Dimensions

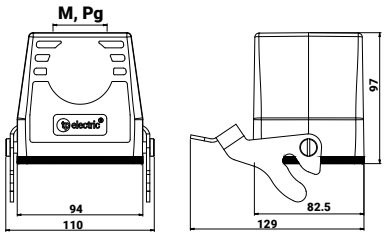

32x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Çift Mandallı)

Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
2	457 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-32-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-32-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-32-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-32-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-32-06M40
		M50	24-3216-32-06M50

Ölçüler Dimensions

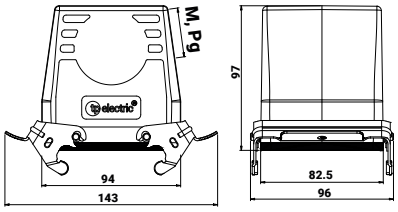

32x16A — Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Hood For Male Insert (Side Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mechanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
2	503 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-35-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-35-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-35-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-3216-35-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-35-06M40
		M50	24-3216-35-06M50

Ölçüler Dimensions

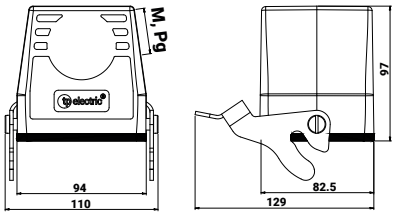

32x16A — Makine Gövde (Çift Mandallı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	265 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts		
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	-	24-3216-40-06000
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

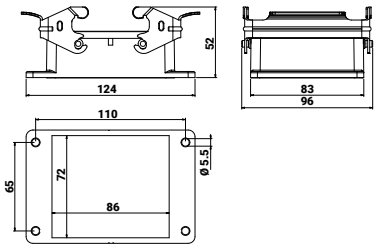

32x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
12	282 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts		
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	-	24-3216-46-06000
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

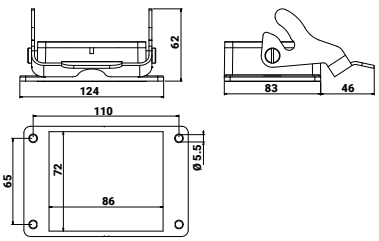

32x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
12	348 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı / Number of Poles	32 Kontak için / For 32 Inserts	-	24-3216-47-06000	
Amper / Ampere	16A			
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C			

32x16A — Duvar Gövde (Çift Mandallı)

Surface Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	740 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı / Number of Poles	32 Kontak için / For 32 Inserts	PG29	24-3216-60-06P29	
Amper / Ampere	16A	PG36	24-3216-60-06P36	
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-60-06P42	
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-3216-60-06M32	
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-60-06M40	
		M50	24-3216-60-06M50	

32x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	765 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı / Number of Poles	32 Kontak için / For 32 Inserts	PG29	24-3216-68-06P29	
Amper / Ampere	16A	PG36	24-3216-68-06P36	
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-68-06P42	
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-3216-68-06M32	
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-68-06M40	
		M50	24-3216-68-06M50	

32x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	820 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı / Number of Poles	32 Kontak için / For 32 Inserts	PG29	24-3216-69-06P29	
Amper / Ampere	16A	PG36	24-3216-69-06P36	
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-69-06P42	
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-3216-69-06M32	
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-69-06M40	
		M50	24-3216-69-06M50	

32x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Çift Mandallı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	681 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No	Ölçüler / Dimensions
Kontak Sayısı / Number of Poles	32 Kontak için / For 32 Inserts	PG29	24-3216-61-06P29	
Amper / Ampere	16A	PG36	24-3216-61-06P36	
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-61-06P42	
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-3216-61-06M32	
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-3216-61-06M40	
		M50	24-3216-61-06M50	

32x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	765 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-70-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-70-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-70-06P42
		M32	24-3216-70-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-3216-70-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M50	24-3216-70-06M50

Ölçüler / Dimensions



32x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	820 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	32 Kontak için For 32 Inserts	PG29	24-3216-71-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-3216-71-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-3216-71-06P42
		M32	24-3216-71-06M32
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M40	24-3216-71-06M40
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M50	24-3216-71-06M50

Ölçüler / Dimensions



48x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Tek Mandala Uygun)

Hood For Male Insert (Top Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	534 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	48 Kontak için / For 48 Inserts	PG29	24-4816-02-06P29
Amper / Ampere	16A	PG36	24-4816-02-06P36
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-02-06P42
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-4816-02-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-02-06M40
		M50	24-4816-02-06M50

Ölçüler / Dimensions

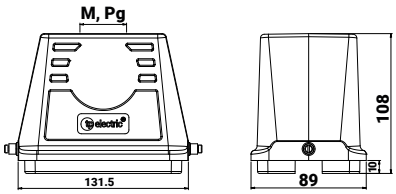

48x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Tek Mandala Uygun)

Hood For Male Insert (Side Entry) (For One Lever)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
5	523 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	48 Kontak için / For 48 Inserts	PG29	24-4816-12-06P29
Amper / Ampere	16A	PG36	24-4816-12-06P36
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-12-06P42
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-4816-12-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-12-06M40
		M50	24-4816-12-06M50

Ölçüler / Dimensions

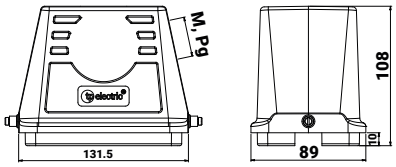

48x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
8	482 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	48 Kontak için / For 48 Inserts	-	24-4816-46-06000
Amper / Ampere	16A		
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions

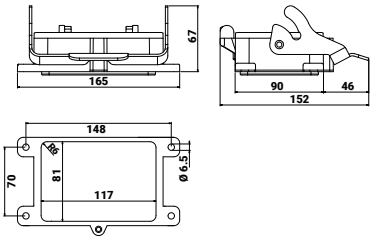

48x16A — Makine Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
8	530 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	48 Kontak için / For 48 Inserts	-	24-4816-47-06000
Amper / Ampere	16A		
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler / Dimensions



48x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
2	1115 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı / Number of Poles	48 Kontak için / For 48 Inserts	PG29	24-4816-68-06P29
Amper / Ampere	16A	PG36	24-4816-68-06P36
Koruma Sınıfı / Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-68-06P42
Gövde Malzemesi / Housing Material	Alüminyum / Aluminum	M32	24-4816-68-06M32
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-68-06M40
		M50	24-4816-68-06M50

Ölçüler / Dimensions



48x16A — Duvar Gövde (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
2	1150 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	48 Kontak için For 48 Inserts	PG29	24-4816-69-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-4816-69-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-69-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-4816-69-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-69-06M40
		M50	24-4816-69-06M50

Ölçüler / Dimensions



48x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
2	1086 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	48 Kontak için For 48 Inserts	PG29	24-4816-70-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-4816-70-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-70-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-4816-70-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-70-06M40
		M50	24-4816-70-06M50

Ölçüler / Dimensions



48x16A — Duvar Gövde (Çift Girişli) (Tek Mandallı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)

Surface Mount Housing For Female Insert (Double Entry) (With One Lever) (With Hood Extraction Mecanism) (With Cover)

Kutu Adedi / Pack. Unit	Ağırlık / Weight
2	1155 Gr.

Teknik Bilgiler / Technical Information		Rakor Girişi / Cable Gland	Ürün Kodu / Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	48 Kontak için For 48 Inserts	PG29	24-4816-71-06P29
Amper Ampere	16A	PG36	24-4816-71-06P36
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	PG42	24-4816-71-06P42
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-4816-71-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C	M40	24-4816-71-06M40
		M50	24-4816-71-06M50

Ölçüler / Dimensions



AĞIR ORTAM ŞARTLARI İÇİN GÖVDELER
HOODS & HOUSINGS FOR HARSH ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Titreşimli ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir!
Specially developed for vibrating areas!

6x16A — Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
24	115 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-03-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-03-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-03-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-03-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

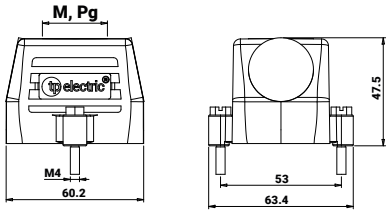

6x16A — Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
24	115 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	PG13,5	24-0616-13-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-0616-13-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-0616-13-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-0616-13-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

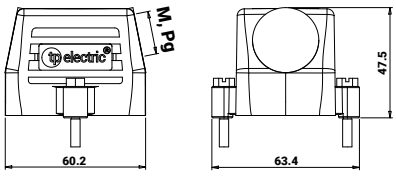

6x16A — Makine Gövde (İki Vidalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
25	84 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	6 Kontak için For 6 Inserts	-	24-0616-44-06000
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions



10x16A — Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)
Hood For Male Insert (Top Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	136 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-03-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-03-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-03-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-03-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

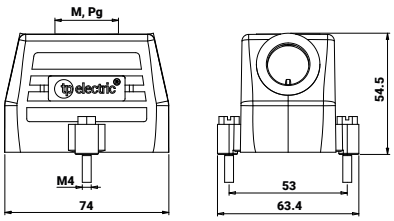

10x16A — Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)
Hood For Male Insert (Side Entry)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
35	136 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	PG13,5	24-1016-13-06P13
Amper Ampere	16A	PG16	24-1016-13-06P16
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M20	24-1016-13-06M20
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M25	24-1016-13-06M25
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

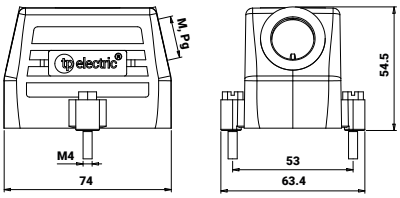

10x16A — Makine Gövde (İki Vidalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
24	89 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	10 Kontak için For 10 Inserts	-	24-1016-44-06000
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

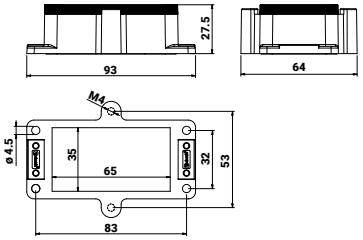

16x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (İki Vidalı)
Hood For Male Insert (Top Entry) (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	168 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-03-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-03-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-03-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-03-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

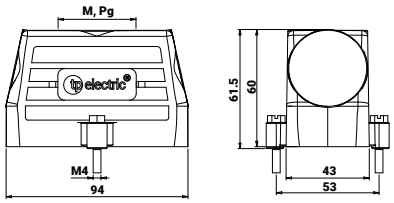

16x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Dört Vidalı)
Hood For Male Insert (Top Entry) (With Four Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	184 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-04-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-04-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-04-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-04-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

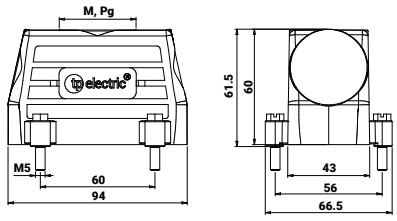

16x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (İki Vidalı)
Hood For Male Insert (Side Entry) (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	168 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-13-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-13-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-13-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-13-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

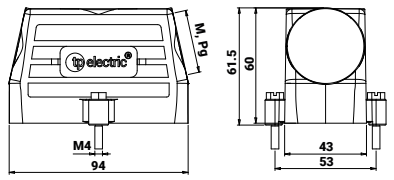

16x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Dört Vidalı)
Hood For Male Insert (Side Entry) (With Four Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	184 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	PG21	24-1616-14-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-1616-14-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-1616-14-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-1616-14-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

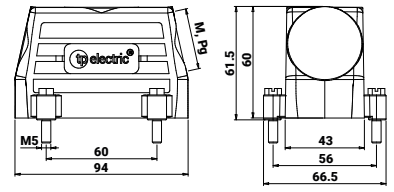

16x16A — Makine Gövde (İki Vidalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
30	95 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-44-06000
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

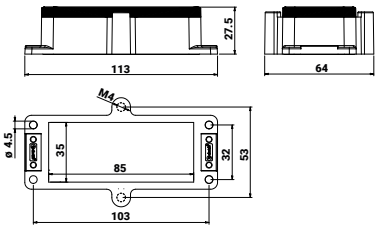

16x16A	**Makine Gövde (Dört Vidalı)** Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With Four Screws)	**Kutu Adedi** Pack. Unit 30	**Ağırlık** Weight 111 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		**Rakor Girişi** Cable Gland	**Ürün Kodu** Reference No	**Ölçüler** Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	16 Kontak için For 16 Inserts	-	24-1616-45-06000	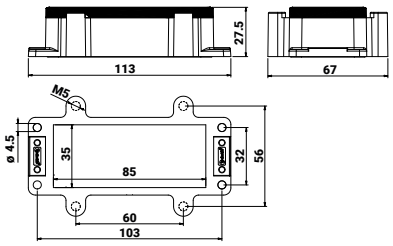
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

24x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (İki Vidalı)
Hood For Male Insert (Top Entry) (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	188 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-03-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-03-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-03-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-03-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

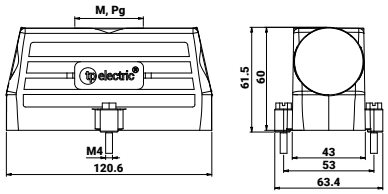

24x16A — Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Dört Vidalı)
Hood For Male Insert (Top Entry) (With Four Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	211 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-04-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-04-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-04-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-04-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

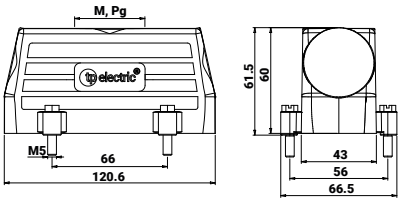

24x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (İki Vidalı)
Hood For Male Insert (Side Entry) (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	188 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-13-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-13-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-13-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-13-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

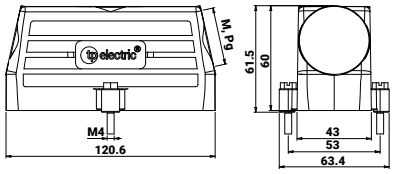

24x16A — Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Dört Vidalı)
Hood For Male Insert (Side Entry) (With Four Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	211 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	PG21	24-2416-14-06P21
Amper Ampere	16A	PG29	24-2416-14-06P29
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65	M25	24-2416-14-06M25
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum	M32	24-2416-14-06M32
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

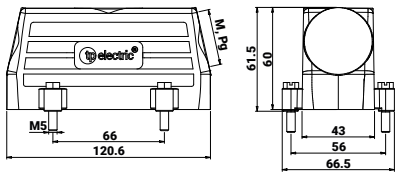

24x16A — Makine Gövde (İki Vidalı)
Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With Two Screws)

Kutu Adedi Pack. Unit	Ağırlık Weight
20	110 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		Rakor Girişi Cable Gland	Ürün Kodu Reference No
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	-	24-2416-44-06000
Amper Ampere	16A		
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65		
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum		
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C		

Ölçüler Dimensions

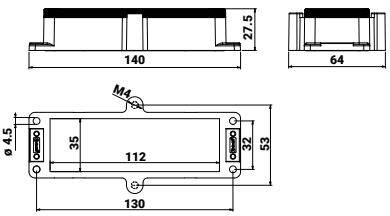

24x16A	**Makine Gövde (Dört Vidalı)** Bulkhead Mount Housing For Female Insert (With Four Screws)	**Kutu Adedi** Pack. Unit 20	**Ağırlık** Weight 120 Gr.

Teknik Bilgiler Technical Information		**Rakor Girişi** Cable Gland	**Ürün Kodu** Reference No	**Ölçüler** Dimensions
Kontak Sayısı Number of Poles	24 Kontak için For 24 Inserts	-	24-2416-45-06000	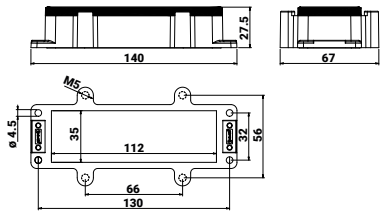
Amper Ampere	16A			
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 65			
Gövde Malzemesi Housing Material	Alüminyum Aluminum			
Çalışma Sıcaklığı Operation Temp.	-40°C / +125°C			

CRİMP ÇEKİRDEKLER

CRIMP INSERTS

7x10A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	7	24-00710-100-03		**Kontak Düzenlemesi (Sonlandırma tarafından görünüm)** Contact Arrangement (view from termination side)
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	11 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-00710-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	4-5	**Ağırlık** Weight	13 Gr.	

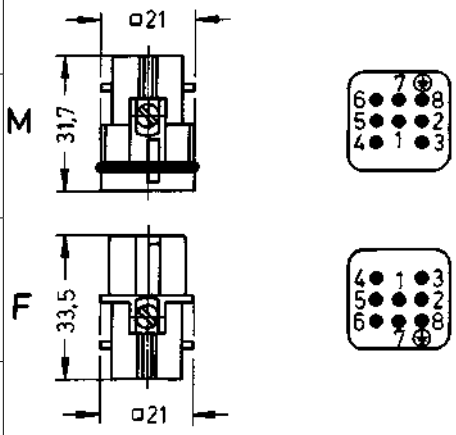

40x10A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	40	24-04010-100-03		
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	54 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-04010-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	62 Gr.	

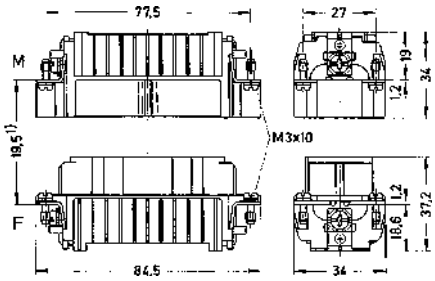

Kontak Düzenlemesi (Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement (view from termination side)





64x10A Çekirdekler
Inserts

Crimp Bağlantı Crimp Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	64	24-06410-100-03		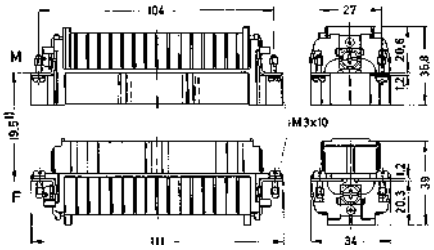
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	75 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-06410-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	90 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)



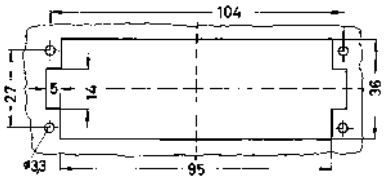

80x10A Çekirdekler
Inserts

Crimp Bağlantı Crimp Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	80	1-40 24-04010-100-03 41-80 24-04010-110-03		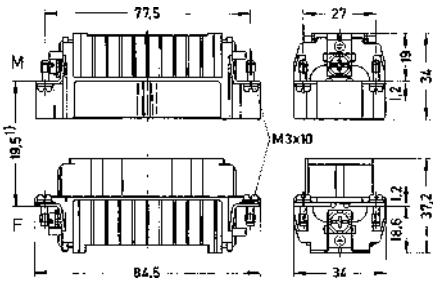
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	54x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-40 24-04010-200-03 41-80 24-04010-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	62x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

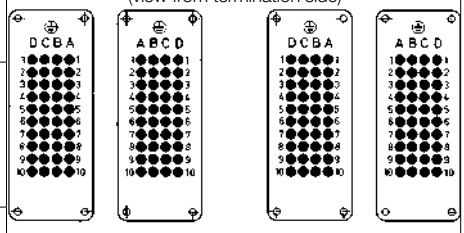



128x10A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	128	1-64 24-06410-100-03 65-128 24-06410-110-03		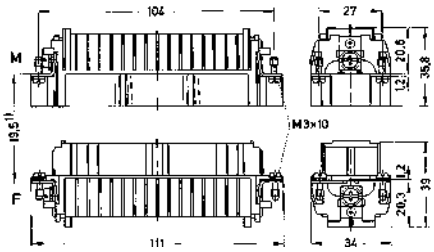
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	75x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-64 24-06410-200-03 65-128 24-06410-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	90x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

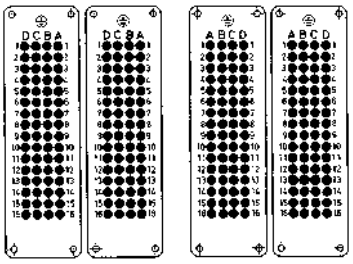



24x10A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	24	24-02410-100-03		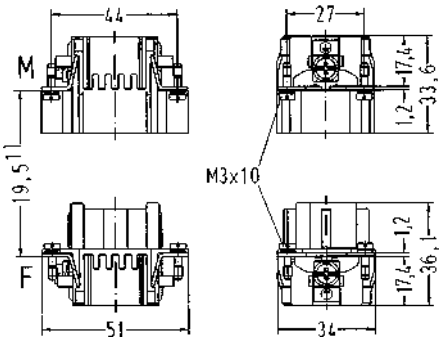
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	42 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-02410-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	6	**Ağırlık** Weight	43 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





42x10A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	42	24-04210-100-03		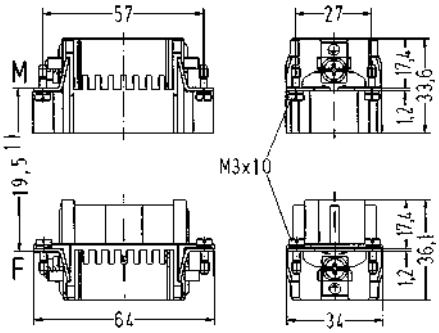
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	50 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-04210-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	10	**Ağırlık** Weight	55 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





72x10A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	72	24-07210-100-03		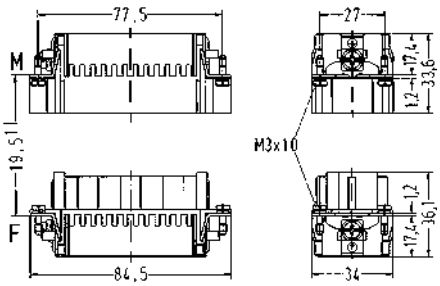
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	59 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-07210-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	66 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





108x10A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	108	24-10810-100-03		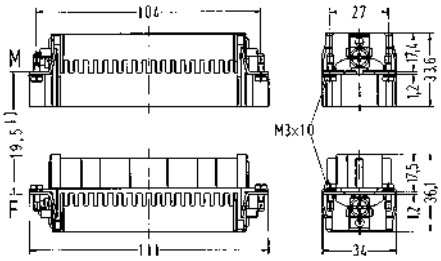
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	80 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-10810-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	92 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)



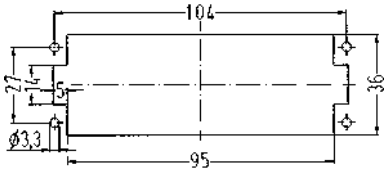

144x10A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	144	1-72 24-07210-100-03 73-144 24-07210-110-03		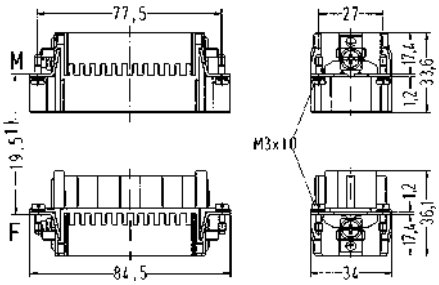
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	59 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-72 24-07210-200-03 73-144 24-07210-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	66 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

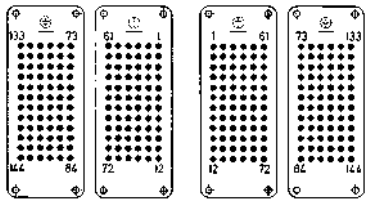



216x10A	Çekirdekler Inserts					Yüksek Yoğunluklu High Density
Crimp Bağlantı Crimp Connection		**Teknik Bilgiler** Technical Information		**Ürün Kodu** Reference No		**Ölçüler** Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	216	1-108 24-10810-100-03 109-216 24-10810-110-03		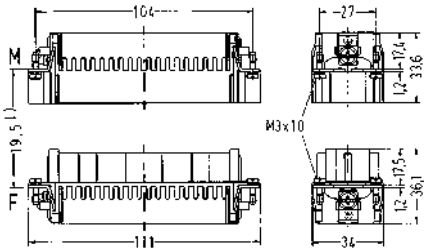
		Amper Ampere	10A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	250V	**Ağırlık** Weight	80x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-108 24-10810-200-03 109-216 24-10810-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	48	**Ağırlık** Weight	92x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

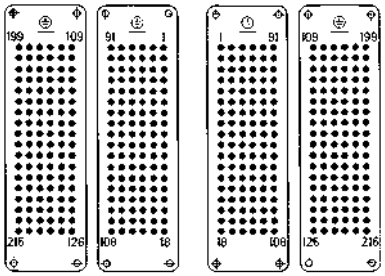



El Aletleri Hand Tools		
Ürün Kodu Reference No		**Ürün Adı** Product Description
	CSP001	Sıkma Pensesi / Crimping Tool (0.5/4mm²)
	CSA001	Sökme Aparatı / Contact Removal Tool (10A)

10A / 250V Kontaklar 10A / 250V Contacts		
Ürün Kodu Reference No		**Ürün Adı** Product Description
	C10M0.37	Fiş Kontak (0.37 mm²) / Male Insert Contac (0.37 mm²)
	C10M0.50	Fiş Kontak (0.50 mm²) / Male Insert Contac (0.50 mm²)
	C10M0.75	Fiş Kontak (0.75 mm²) / Male Insert Contac (0.75 mm²)
	C10M1.00	Fiş Kontak (1.00 mm²) / Male Insert Contac (1.00 mm²)
	C10M1.50	Fiş Kontak (1.50 mm²) / Male Insert Contac (1.50 mm²)
	C10M2.50	Fiş Kontak (2.50 mm²) / Male Insert Contac (2.50 mm²)
	C10F0.37	Priz Kontak (0.37 mm²) / Female Insert Contac (0.37 mm²)
	C10F0.50	Priz Kontak (0.50 mm²) / Female Insert Contac (0.50 mm²)
	C10F0.75	Priz Kontak (0.75 mm²) / Female Insert Contac (0.75 mm²)
	C10F1.00	Priz Kontak (1.00 mm²) / Female Insert Contac (1.00 mm²)
	C10F1.50	Priz Kontak (1.50 mm²) / Female Insert Contac (1.50 mm²)
	C10F2.50	Priz Kontak (2.50 mm²) / Female Insert Contac (2.50 mm²)

6x16A Çekirdekler
Inserts

Crimp Bağlantı Crimp Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	6	24-00616-100-03		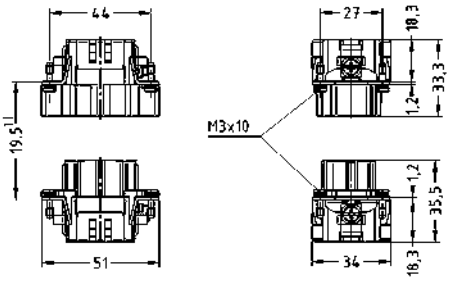
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	36 Gr.	**Kontak Düzenlemesi** **(Sonlandırma tarafından görünüm)** Contact Arrangement (view from termination side)
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-00616-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	6	**Ağırlık** Weight	39 Gr.	

10x16A Çekirdekler
Inserts

Crimp Bağlantı Crimp Connection		Teknik Bilgiler Technical Information		Ürün Kodu Reference No		Ölçüler Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	10	24-01016-100-03		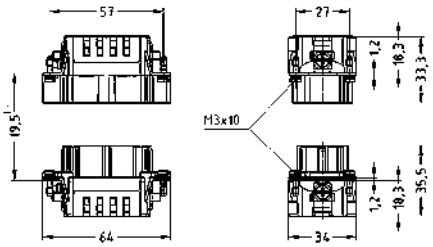
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	44 Gr.	**Kontak Düzenlemesi** **(Sonlandırma tarafından görünüm)** Contact Arrangement (view from termination side)
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-01016-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	10	**Ağırlık** Weight	45 Gr.	

16x16A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	16	24-01616-100-03		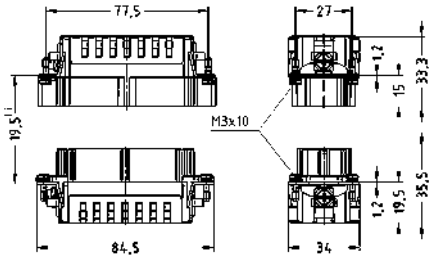
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	50 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-01616-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	58 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





24x16A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	24	24-02416-100-03		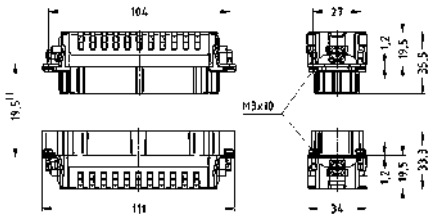
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	70 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-02416-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	85 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)



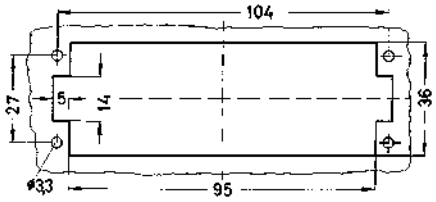

32x16A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	32	1-16 24-01616-100-03 17-32 24-01616-110-03		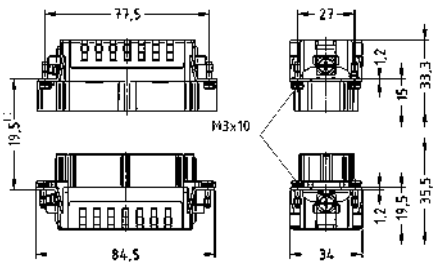
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	50x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-16 24-01616-200-03 17-32 24-01616-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	58x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

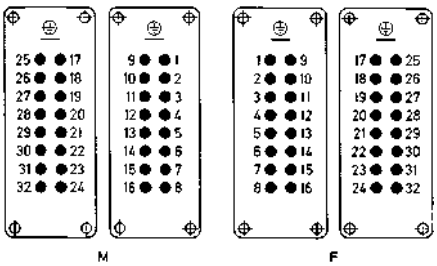



48x16A — Çekirdekler / Inserts

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	48	1-24 24-02416-100-03 25-48 24-02416-110-03		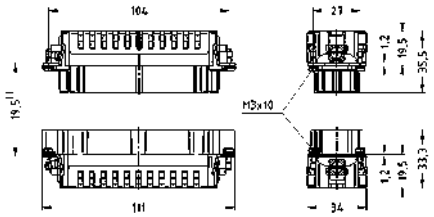
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	70x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-24 24-02416-200-03 25-48 24-02416-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	48	**Ağırlık** Weight	85x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

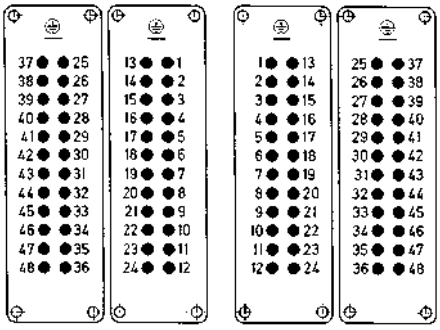



10x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	10	24-01016-101-03		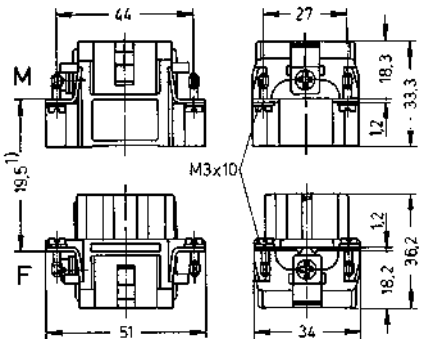
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	38 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-01016-201-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	6	**Ağırlık** Weight	40 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





18x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	18	24-01816-100-03		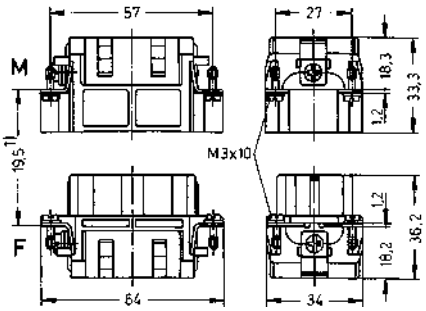
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	51 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-01816-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	10	**Ağırlık** Weight	55 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





32x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	32	24-03216-100-03		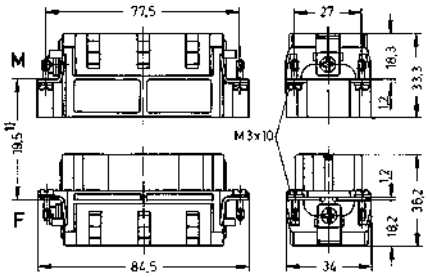
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	60 Gr.	**Kontak Düzenlemesi (Sonlandırma tarafından görünüm)** Contact Arrangement (view from termination side) 
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-03216-200-03		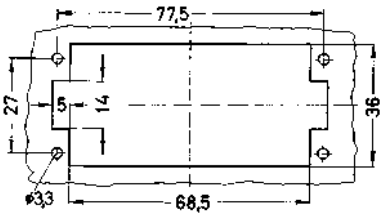
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	66 Gr.	

46x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	46	24-04616-100-03		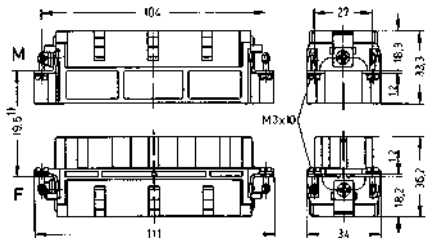
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	74 Gr.	**Kontak Düzenlemesi (Sonlandırma tarafından görünüm)** Contact Arrangement (view from termination side) 
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-04616-200-03		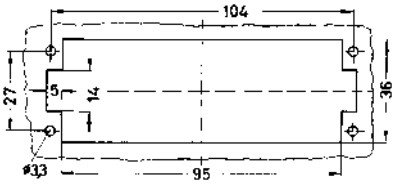
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	86 Gr.	

64x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	64	1-32 24-03216-100-03 33-64 24-03216-110-03		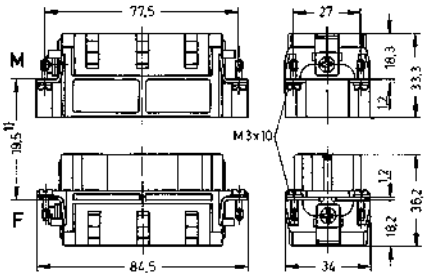
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	60x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-32 24-03216-200-03 33-64 24-03216-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	32	**Ağırlık** Weight	66x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

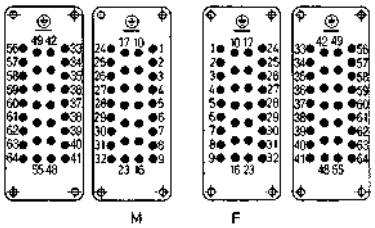



92x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	92	1-46 24-04616-100-03 47-92 24-04616-110-03		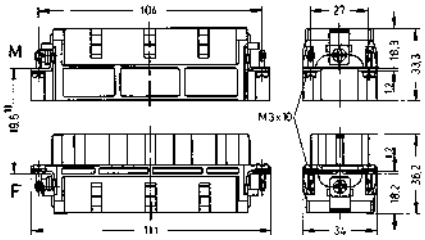
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	74x2 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	1-46 24-04616-200-03 47-92 24-04616-210-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	48	**Ağırlık** Weight	86x2 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)

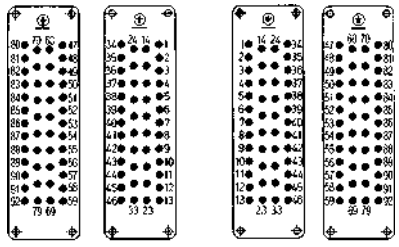

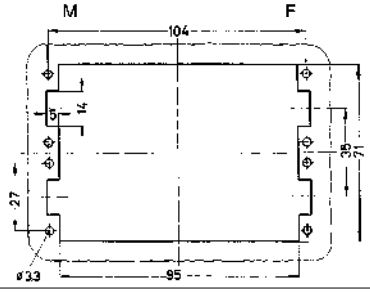

40x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	40	24-04016-100-03		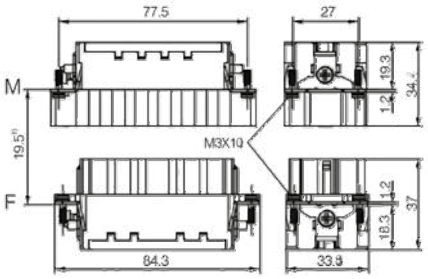
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	62 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-04016-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	16	**Ağırlık** Weight	68 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)





64x16A — Çekirdekler / Inserts — Yüksek Yoğunluklu / High Density

Crimp Bağlantı / Crimp Connection		Teknik Bilgiler / Technical Information		Ürün Kodu / Reference No		Ölçüler / Dimensions
Fiş Male		**Kontak Sayısı** Number of Poles	64	24-06416-100-03		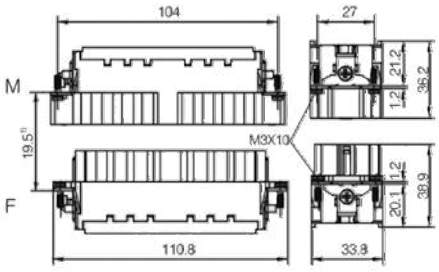
		Amper Ampere	16A	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Voltaj Voltage	500V	**Ağırlık** Weight	78 Gr.	
Priz Female		**Bağlantı Şekli** Connection Type	Crimp Bağlantı Crimp Connection	24-06416-200-03		
		Gövde Malzemesi Housing Material	PC %20 Fiber Glass	**Kutu Adedi** Pack. Unit	10	
		Uygun Gövde Housing Size	24	**Ağırlık** Weight	89 Gr.	

Kontak Düzenlemesi
(Sonlandırma tarafından görünüm)
Contact Arrangement
(view from termination side)



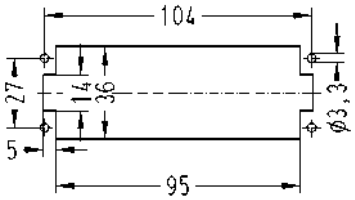

El Aletleri Hand Tools		
Ürün Kodu Reference No		**Ürün Adı** Product Description
	CSP001	Sıkma Pensesi / Crimping Tool (0.5/4mm²)
	CSA002	Sökme Aparatı / Contact Removal Tool (16A)

16A / 250V Kontaklar 16A / 250V Contacts		
Ürün Kodu Reference No		**Ürün Adı** Product Description
	C16M0.37	Fiş Kontak (0.37 mm²) / Male Insert Contac (0.37 mm²)
	C16M0.50	Fiş Kontak (0.50 mm²) / Male Insert Contac (0.50 mm²)
	C16M0.75	Fiş Kontak (0.75 mm²) / Male Insert Contac (0.75 mm²)
	C16M1.00	Fiş Kontak (1.00 mm²) / Male Insert Contac (1.00 mm²)
	C16M1.50	Fiş Kontak (1.50 mm²) / Male Insert Contac (1.50 mm²)
	C16M2.50	Fiş Kontak (2.50 mm²) / Male Insert Contac (2.50 mm²)
	C16M4.00	Fiş Kontak (4.00 mm²) / Male Insert Contac (4.00 mm²)
	C16F0.37	Priz Kontak (0.37 mm²) / Female Insert Contac (0.37 mm²)
	C16F0.50	Priz Kontak (0.50 mm²) / Female Insert Contac (0.50 mm²)
	C16F0.75	Priz Kontak (0.75 mm²) / Female Insert Contac (0.75 mm²)
	C16F1.00	Priz Kontak (1.00 mm²) / Female Insert Contac (1.00 mm²)
	C16F1.50	Priz Kontak (1.50 mm²) / Female Insert Contac (1.50 mm²)
	C16F2.50	Priz Kontak (2.50 mm²) / Female Insert Contac (2.50 mm²)
	C16F4.00	Priz Kontak (4.00 mm²) / Female Insert Contac (4.00 mm²)

KODLAMA PİMLERİ
CODING PINS

Erkek Kodlama Pimi (6) Male Coding Pin (6)	**Erkek Kodlama Pimi (16 - 72)** Male Coding Pin (16 - 72)	**Dişi Kodlama Pimi (16 - 72)** Female Coding Pin (16 - 72)	**Dişi Kodlama Pimi (72)** Female Coding Pin (72)
			
1380-210-78	1380-205-78	1380-207-78	1380-215-78

Erkek Kodlama Pimleri Male Coding Pims	6'lı Kodlama Sistemi 6 Coding System



1380-210-78



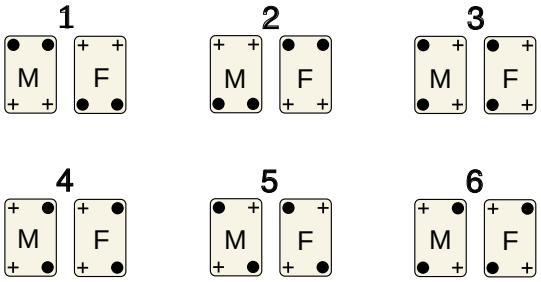

● = 1380-210-78

Erkek - Dişi Kodlama Pimleri Male - Female Coding Pims	16'lı Kodlama Sistemi 16 Coding System

1380-207-78



1380-205-78



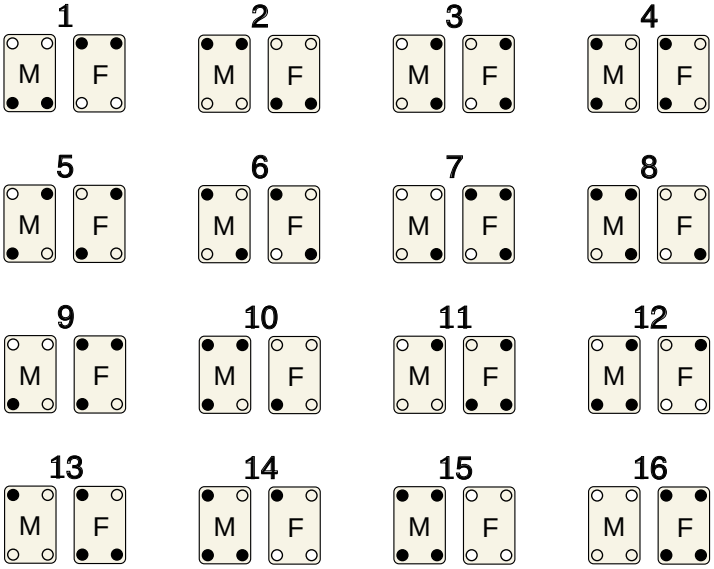

● = 1380-207-78
○ = 1380-205-78

Erkek - Dişi Kodlama Pimleri
Male - Female Coding Pims

1380-207-78



1380-205-78



1380-215-78



72'li Kodlama Sistemi
72 Coding System

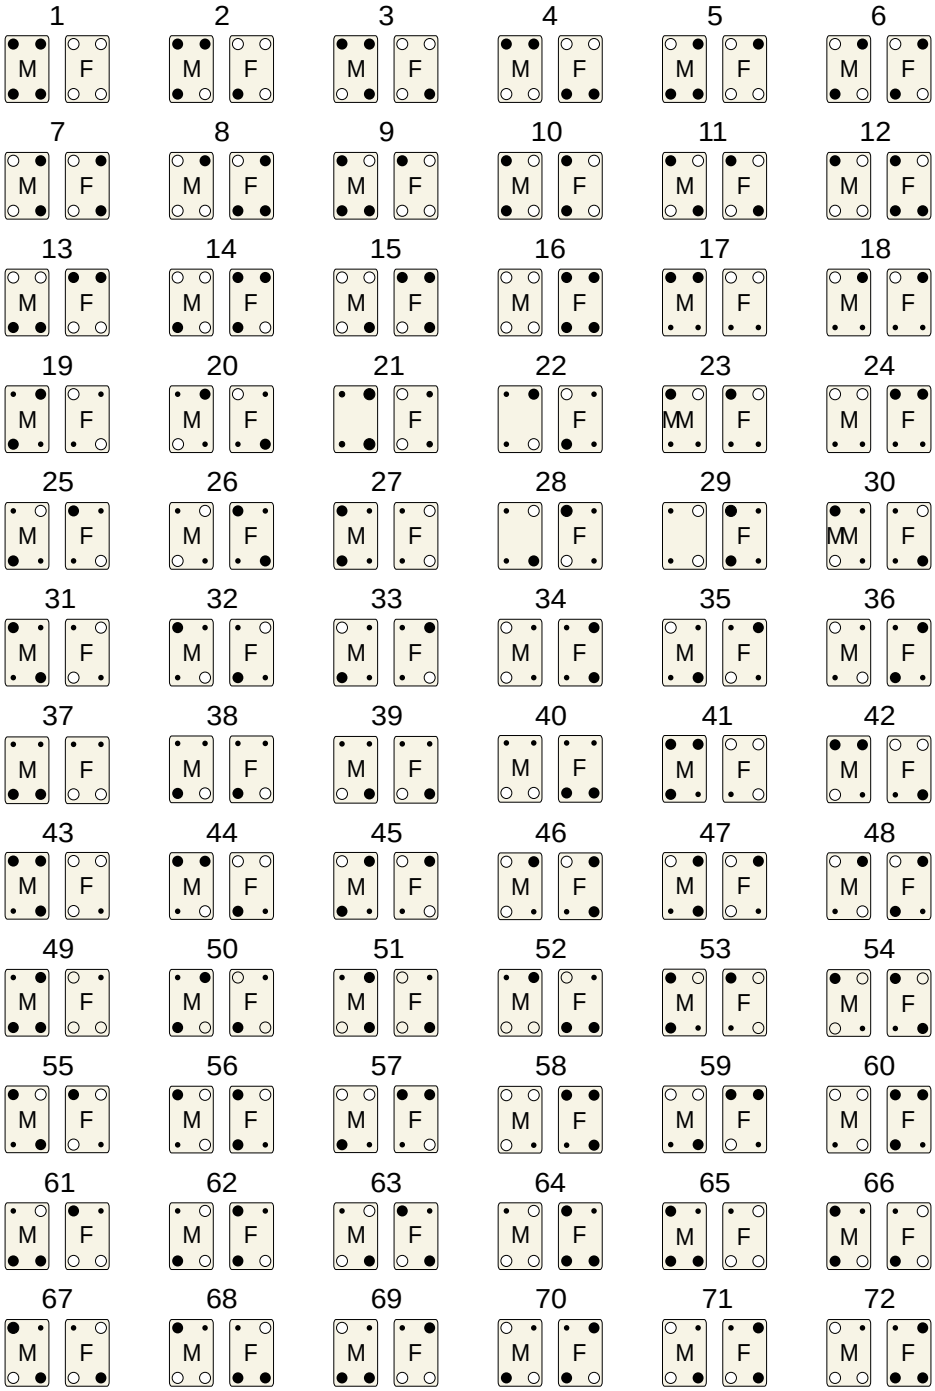

● = Dişi Kodlama Pimi (1380-205-78) / Female coding pin (1380-205-78)
O = Erkek Kodlama Pimi (1380-207-78) / Male coding pin (1380-207-78)
• = Erkek Kodlama Pimi (1380-215-78) / Male coding pin (1380-215-78)

M = Erkek Çekirdek / Male Insert
F = Dişi Çekirdek / Female Insert

MONTAJLI ÜRÜNLER
ASSEMBLED PRODUCTS

MONTAJLI ÜRÜNLER
ASSEMBLED PRODUCTS

4x10A | **(3P + E) 230-400V (PLASTİK GÖVDE /** PLASTIC HOUSING**)**

Vidalı Bağlantı Screw Connection	Ürün Tanımı Product Description	Ürün Kodu Reference No		Montajlanan Ürünler Assembled Parts
IP65	**FİŞ** Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60410-100-01M25-PA**		24-0410-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-10M25 Fiş Gövde Hood For Male Insert.
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
	FİŞ Male **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60410-100-01M25-P**		24-0410-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-10M25 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
IP65	**EĞİK FİŞ** Angled Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60410-200-01M25-PA**		24-0410-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-10M25 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	38 Gr.	
	EĞİK FİŞ Angled Male **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60410-200-01M25-P**		24-0410-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-10M25 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	38 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60410-301-01M25-PA**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-10M25 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert.
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
	UZATMA PRİZİ Connector **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60410-301-01M25-P**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-10M25 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
IP65	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-400-01-PA**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-1000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting.
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	26 Gr.	
	MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-400-01-P**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-1000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	26 Gr.	
IP65	**EĞİK MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket (Angled) **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-800-01-PA**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-1000 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	32 Gr.	
	EĞİK MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket (Angled) **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-800-01-P**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-1000 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	32 Gr.	

4x10A	(3P + E) 230-400V (METAL GÖVDE / ALUMINUM HOUSING)			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65	**FİŞ** Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-100-01P11-A**		24-0410-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-06P11 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	43 Gr.	
	FİŞ Male **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-100-01P11**		24-0410-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-06P11 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	43 Gr.	
IP65	**EĞİK FİŞ** Angled Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-200-01P11-A**		24-0410-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-06P11 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled).
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	42 Gr.	
	EĞİK FİŞ Angled Male **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-200-01P11**		24-0410-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-06P11 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	42 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-301-01P11-A**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-06P11 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	47 Gr.	
	UZATMA PRİZİ Connector **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-301-01P11**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-06P11 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	47 Gr.	
IP65	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-400-01-A**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-0600 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	36 Gr.	
	MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-400-01**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-0600 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	36 Gr.	
IP65	**EĞİK MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket (Angled) **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60410-800-01-A**		24-0410-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-0600 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	63 Gr.	
	EĞİK MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket (Angled) **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60410-800-01**		24-0410-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-0600 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	63 Gr.	

5x10A	(4P + E) 230-400V (PLASTİK GÖVDE / PLASTIC HOUSING)			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65	**FİŞ** Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60510-100-01M25-PA**		24-0510-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-10M25 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	35 Gr.	
	FİŞ Male **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60510-100-01M25-P**		24-0510-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-10M25 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	35 Gr.	
IP65	**EĞİK FİŞ** Angled Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60510-200-01M25-PA**		24-0510-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-10M25 Eğik Fiş Gövde Hood For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	34 Gr.	
	EĞİK FİŞ Angled Male **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60510-200-01M25-P**		24-0510-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-10M25 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	34 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Arkadan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Back Entry Insert With M25 cable gland	**60510-301-01M25-PA**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-10M25 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
	UZATMA PRİZİ Connector **Yandan kablo girişli çekirdek** **M25 kablo rakoru ile beraber** Side Entry Insert With M25 cable gland	**60510-301-01M25-P**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-10M25 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
IP65	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-400-01-PA**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-1000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	25 Gr.	
	MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-400-01-P**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-1000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	25 Gr.	
IP65	**EĞİK MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket (Angled) **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-800-01-PA**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-1000 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	31 Gr.	
	EĞİK MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket (Angled) **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-800-01-P**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-1000 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	31 Gr.	

5x10A	(4P + E) 230-400V (METAL GÖVDE / ALUMINUM HOUSING)			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65	**FİŞ** Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-100-01P11-A**		24-0510-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-06P11 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	41 Gr.	
	FİŞ Male **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-100-01P11**		24-0510-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-01-06P11 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	41 Gr.	
IP65	**EĞİK FİŞ** Angled Male **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-200-01P11-A**		24-0510-150-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-06P11 Eğik Fiş Gövde Hood For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
	EĞİK FİŞ Angled Male **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-200-01P11**		24-0510-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0410-20-06P11 Eğik Fiş Gövde Housing For Male Insert (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	40 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-301-01P11-A**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-06P11 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	46 Gr.	
	UZATMA PRİZİ Connector **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-301-01P11**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-30-06P11 Uzatma Priz Gövde Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	46 Gr.	
IP65	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-400-01-A**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-0600 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	35 Gr.	
	MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-400-01**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-40-0600 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	35 Gr.	
IP65	**EĞİK MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket (Angled) **Arkadan kablo girişli çekirdek** Back Entry Insert	**60510-800-01-A**		24-0510-250-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-0600 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	62 Gr.	
	EĞİK MAKİNE PRİZİ Panel Mount Socket (Angled) **Yandan kablo girişli çekirdek** Side Entry Insert	**60510-800-01**		24-0510-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0410-55-0600 Eğik Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting (Angled)
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	62 Gr.	

6x16A	(6P + E) 500V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**60616-110-01P16**		24-0616-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0616-02-06P16 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	157 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Side Entry	**60616-130-01P16**		24-0616-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-0616-12-06P16 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	158 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**60616-300-01P16**		24-0616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0616-31-06P16 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	181 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Side Entry	**60616-311-01P16**		24-0616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0616-33-06P16 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	182 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**60616-404-01**		24-0616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0616-42-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	25	
		Ağırlık Weight	156 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**60616-604-01P16**		24-0616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-0616-66-06P16 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	18	
		Ağırlık Weight	232 Gr.	

10x16A	(10P + E) 500V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**61016-100-01P16**		24-1016-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1016-01-06P16 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	25	
		Ağırlık Weight	197 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61016-120-01P16**		24-1016-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1016-11-06P16 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	25	
		Ağırlık Weight	197 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**61016-300-01P16**		24-1016-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1016-30-06P16 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	248 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61016-310-01P16**		24-1016-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1016-32-06P16 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	248 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**61016-400-01**		24-1016-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1016-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	195 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**61016-600-01P16**		24-1016-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1016-60-06P16 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	288 Gr.	

16x16A	(16P + E) 500V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**61616-100-01P21**		24-1616-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-01-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	246 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61616-120-01P21**		24-1616-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-11-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	250 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**61616-300-01P21**		24-1616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-30-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	302 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61616-310-01P21**		24-1616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-32-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	309 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**61616-400-01**		24-1616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	242 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**61616-600-01P21**		24-1616-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-60-06P21 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	349 Gr.	

24x16A **(24P + E) 500V**

Vidalı Bağlantı Screw Connection	Ürün Tanımı Product Description	Ürün Kodu Reference No		Montajlanan Ürünler Assembled Parts
IP65	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**62416-100-01P21**		24-2416-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-2416-01-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	322 Gr.	
IP65	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Sıde Entry	**62416-120-01P21**		24-2416-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-2416-11-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	323 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**62416-300-01P21**		24-2416-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-2416-30-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	371 Gr.	
IP65	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Sıde Entry	**62416-310-01P21**		24-2416-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-2416-32-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	368 Gr.	
IP65	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**62416-400-01**		24-2416-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-2416-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	297 Gr.	
IP65	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**62416-600-01P21**		24-2416-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-2416-60-06P21 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	427 Gr.	

32x16A	(32P + E) 500V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**63216-100-01P29**		24-1616-100-01 / 24-1616-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-3216-01-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	3	
		Ağırlık Weight	596 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Side Entry	**63216-120-01P29**		24-1616-100-01 / 24-1616-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-3216-11-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	3	
		Ağırlık Weight	597 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**63216-300-01P29**		24-1616-200-01 / 24-1616-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-30-06P29 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	2	
		Ağırlık Weight	645 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Side Entry	**63216-310-01P29**		24-1616-200-01 / 24-1616-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-32-06P29 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	2	
		Ağırlık Weight	646 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**63216-400-01**		24-1616-200-01 / 24-1616-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	443 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**63216-600-01P29**		24-1616-200-01 / 24-1616-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-60-06P29 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	5	
		Ağırlık Weight	921 Gr.	

48x16A	(48P + E) 500V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**64816-110-01P29**		24-2416-100-01 / 24-2416-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-4816-02-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	5	
		Ağırlık Weight	774 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Side Entry	**64816-130-01P29**		24-2416-100-01 / 24-2416-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-4816-12-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	3	
		Ağırlık Weight	773 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**64816-405-01**		24-2416-200-01 / 24-2416-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-4816-46-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	8	
		Ağırlık Weight	750 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**64816-605-01P29**		24-2416-200-01 / 24-2416-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-4816-68-06P29 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	2	
		Ağırlık Weight	1369 Gr.	

6x35A	(6P + E) 400 / 690 V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**60635-100-01P21**		24-0635-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-01-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	230 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Side Entry	**60635-120-01P21**		24-0635-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-11-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	232 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**60635-300-01P21**		24-0635-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-30-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	300 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Side Entry	**60635-310-01P21**		24-0635-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-32-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	302 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**60635-400-01**		24-0635-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	220 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**60635-600-01P21**		24-0635-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-60-06P21 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	306 Gr.	

12x35A	(12P + E) 400 / 690 V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**61235-100-01P29**		24-0635-100-01 / 24-0635-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-3216-01-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	3	
		Ağırlık Weight	540 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61235-120-01P29**		24-0635-100-01 / 24-0635-110-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-3216-11-06P29 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	3	
		Ağırlık Weight	570 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**61235-300-01P29**		24-0635-200-01 / 24-0635-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-30-06P29 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	2	
		Ağırlık Weight	625 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Sıde Entry	**61235-310-01P29**		24-0635-200-01 / 24-0635-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-32-06P29 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	2	
		Ağırlık Weight	623 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**61235-400-01**		24-0635-200-01 / 24-0635-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	430 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**61235-600-01P29**		24-0635-200-01 / 24-0635-210-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-3216-60-06P29 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	5	
		Ağırlık Weight	904 Gr.	

4/0x80A	(4/0P + E) 830 / 400 V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**64080-100-01P21**		24-4080-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-01-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	265 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Side Entry	**64080-120-01P21**		24-4080-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-11-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	266 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**64080-300-01P21**		24-4080-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-30-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	325 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Side Entry	**64080-310-01P21**		24-4080-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-32-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	328 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**64080-400-01**		24-4080-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	246 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**64080-600-01P21**		24-4080-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-60-06P21 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	335 Gr.	

4/2x80A	(4/0P + E) 830 / 400 V			
Vidalı Bağlantı Screw Connection	**Ürün Tanımı** Product Description	**Ürün Kodu** Reference No		**Montajlanan Ürünler** Assembled Parts
IP65 	**FİŞ** Male **Üstten Giriş** Top Entry	**64280-100-01P21**		24-4280-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-01-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	266 Gr.	
IP65 	**FİŞ** Male **Yandan Giriş** Sıde Entry	**64280-120-01P21**		24-4280-100-01 Fiş Çekirdek Male Insert 24-1616-11-06P21 Fiş Gövde Hood For Male Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	15	
		Ağırlık Weight	269 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Üstten Giriş** Top Entry	**64280-300-01P21**		24-4280-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-30-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	330 Gr.	
IP65 	**UZATMA PRİZİ** Connector **Yandan Giriş** Sıde Entry	**64280-310-01P21**		24-4280-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-32-06P21 Uzatma Priz Gövde Hood For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	336 Gr.	
IP65 	**MAKİNE PRİZİ** Panel Mount Socket	**64280-400-01**		24-4280-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-40-06000 Makine Priz Gövde Housing For Bulkhead Mounting
		Kutu Adedi Pack. Unit	20	
		Ağırlık Weight	254 Gr.	
IP65 	**DUVAR PRİZİ** Surface Mount Socket	**64280-600-01P21**		24-4280-200-01 Priz Çekirdek Female Insert 24-1616-60-06P21 Duvar Priz Gövde Surface Mount Housing For Female Insert
		Kutu Adedi Pack. Unit	10	
		Ağırlık Weight	340 Gr.	

SICAK YOLLUK SİSTEMLERİ İÇİN BAĞLANTI KUTULARI

JUNCTION BOX FOR HOT RUNNER SYSTEMS

Tekli Bağlantı Kutusu
Single Junction Box

24-0001-00	**16x16A**	24-1601-01	**24x16A**	24-2401-01

Tekli Bağlantı Kutusu (48 Kontak)
Single Junction Box (48 Contact)

24-0003-00	

İkili Bağlantı Kutusu
Double Junction Box

24-0002-00	**2x(16x16A)**	24-1602-02	**2x(24x16A)**	24-2402-02	**16x16A + 24x16A**	24-1624-11

“Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu” ile kablo kirliliğinden kurtulun ve güvenliğinizi artırın.
“Junction Box for hot runner systems” to avoid cable clutters and increase safety of the system.