

БИОМЕТРИЧНИЙ ЗАМОК

TRL-5404BTF

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




Технічні параметри

Матеріал	Алюмінієвий сплав
Колір	Чорний
Спосіб відкриття	Застосунок+відбиток пальця +пароль+картка+ключ
Застосунок	TTlock
Кількість карток	До 110 (Mifare)
Кількість відбитків пальців	До 50 шт. (відбиток пальця потрібно зареєструвати 5 разів (будь ласка, прикладайте палець під різними кутами)
Кількість користувачів	До 100
Кількість адміністраторів	До 10
Паролі	До 110
Довжина паролю	До 16 знаків (пароль має складатися з від 6 до 10 цифр)
Тип клавіш	Сенсорні
Механічний ключ	Так
Живлення	4 шт. батарейки типу AA
Робочий струм	250 мА
Статичний струм	80 мкА
Аварійне живлення	USB-порт
Індикація низького заряду батареї	Коли напруга становить менше ніж 4.8 В, система повідомить про низький рівень заряду батареї; коли напруга знизиться нижче 4.5 В, користувач не зможе відкрити замок
Робоча температура	-25 °С ~ +70 °С
Відносна вологість	20 ~ 90%
Швидкий перехід у режим сну	Натисніть *, щоб повернутися до попереднього розділу. Подвійне натискання * означає швидкий вихід із системи та перехід у режим сну.

ВСТУП

- Дякуємо за придбання цього продукту.
- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.
- Ця інструкція може змінюватися без попередження.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки чи шкоду, спричинені неправильним використанням пристрою користувачем.

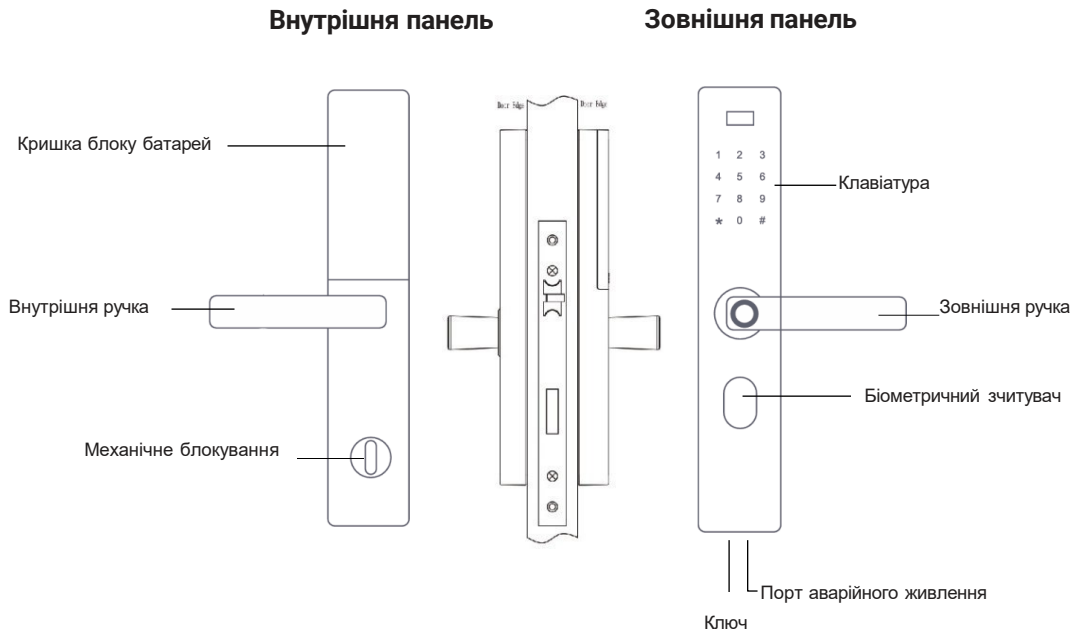

Габаритні розміри

