


## Nozzle

# Висувна насадка


Подовжена насадка висотою 2 м. Підходить для використання з будівельною технікою, сільськогосподарською технікою та вантажівками, наприклад, з вертикальними вихлопними трубами.

Також доступна з шлангом, стійким до температури 300 °C.

### Габаритні розміри

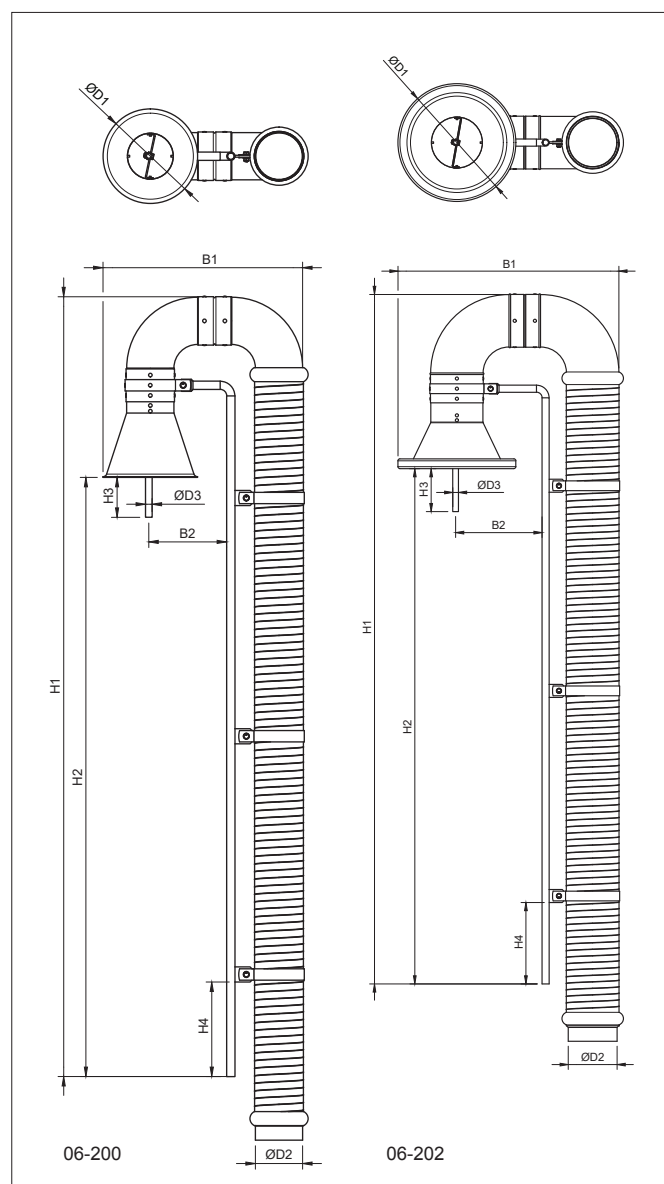

| Art. No. | H1   | H2     | H3    | H4  | B1  | B2  | ØD1  | ØD2  | ØD3   |
|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 06-200   | 2062 | 1584,5 | 105,5 | 250 | 528 | 206 | Ø250 | Ø125 | Ø17,5 |
| 06-202   | 2117 | 1582,5 | 132   | 250 | 678 | 265 | Ø362 | Ø150 | Ø17,5 |

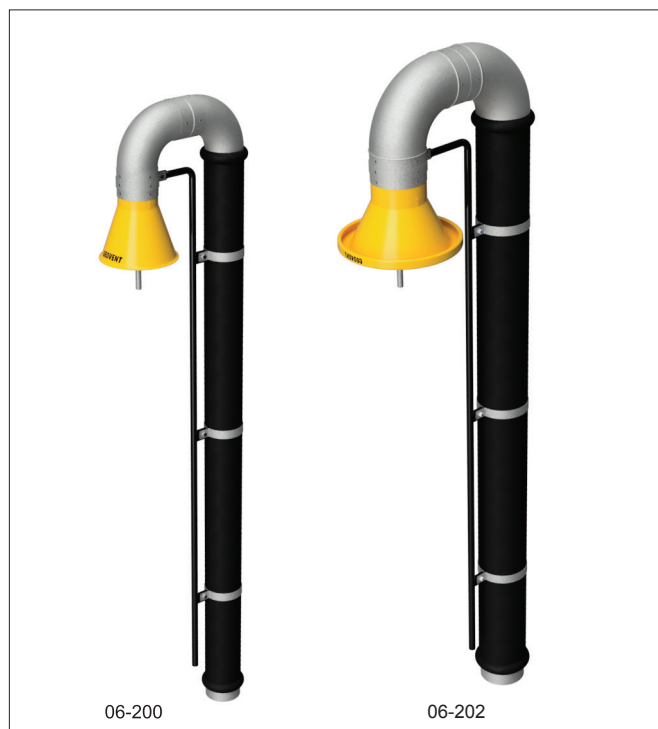

Extended nozzle

### Таблиця замовлення

| Art. No. | Опис                       |
|----------|----------------------------|
| 06-200   | Подовжена насадка Ø125/250 |
| 06-200A  | Подовжена насадка Ø125/200 |
| 06-202   | Подовжена насадка Ø150/362 |