


INT-320WIPN

Зовнішня ІЧ виклична панель з функцією розпізнавання обличчя

INT-320WIPN, розроблений для зовнішніх житлових об'єктів, є 2МП домофоном, оснащеним вбудованими ІЧ-світлодіодами, мікрофоном і динаміком. Він ідеально підходить для невеликих об'єктів, таких як офіси, приватні будинки та магазини, і безперешкодно підключається до різних MON-TCH7. Це полегшує прямий виклик до певних зон всередині об'єкта та забезпечує функцію відкриття дверей. Для забезпечення підвищеної безпеки INT-320WIPN оснащений карт-рідером для входу затвердженого персоналу та підтримує протокол Wiegand для зв'язку з пристроями контролю доступу. Виходячи за межі традиційних домофонів, він може похвалитися 3D-переглядом, здатним виявляти та розпізнавати справжні обличчя. Ця інноваційна технологія дозволяє незалежно відкривати двері або спрацьовувати сигналізацію на основі заздалегідь встановлених груп облич, забезпечуючи високий рівень безпеки вашої власності.

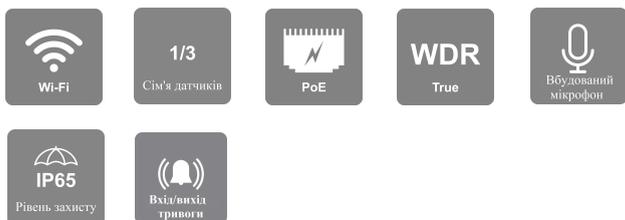

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- INT-320WIPN
- Датчик: 1/2,8" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 1920×1080 25/30 кадрів/с (2 МП)
- Об'єктив: 2,3 мм (132°)
- True Day&Night – ICR
- Освітлення: 2 м ІЧ-світлодіоди
- Стиснення: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (тільки підпотік)
- 3D-розпізнавання облич
- Розпізнавання облич
- True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-картка: запис подій/за розкладом (до 256 ГБ)
- 2-канальний вхід + 2-канальний вихід
- Вбудований мікрофон і динамік
- ONVIF: профіль T/S/G
- Водонепроникність: IP65
- Підтримка дверного замка
- Підтримка дверного датчика
- Кнопка відкриття дверей
- RFID
- Вага: ~600 г
- Живлення: DC12В/~700мА / PoE/~10,5Вт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль доступу	
Замок дверей	2 NO/NC
Датчик дверей	2 NO/NC
RFID	MIFARE 13.56 МГц + EM 125 кГц з підтримкою шифрування IC, M1, CPU, DESFire. Підтримується до 30000 брелків (Keyfobs).
Кнопка виходу	2 NO
Кнопка дзвінка	Конфігурований виклик на Provision Cam2, Ossia VMSS, Внутрішній монітор (Опціонально)
Внутрішні блоки	Підтримується 500 внутрішніх блоків

Сумісність з NDAA	
Сумісність з NDAA	Так

Відео	
Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/3 с ~ 1/1000000 с
День та Ніч	ICR (Інфрачервоний Відрізний Фільтр)
Мін. освітленість	0 люкс (ІЧ LED увімкнено)

Об'єктив	
Об'єктив (поле зору)	2.3 мм (132°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	M12 кріплення

Мережа	
Доступ користувачів	Спільне використання пристрою: Пристрій може бути спільним для до 5 облікових записів користувачів (Через застосунок). Одночасний моніторинг: До 10 користувачів із багатопотоковою передачею в реальному часі.
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS. Wi-Fi: Стандарт: IEEE802.11b/g/n, Частота: 2.4ГГц ~ 2.4835 ГГц, Смуга пропускання каналу: 20МГц, Безпека: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Бездротовий діапазон: 20м.
Віддалений моніторинг	Перегляд через IE (потрібен плагін), Перегляд без плагіна через Chrome/Edge/Safari/Firefox, Програмне забезпечення Ossia VMSS, Мобільний застосунок Provision Cam2.
Ethernet	100 Мбіт/с.
ONVIF	Профіль T/S/G.

Події та аналітика	
Аналітика	3D Виявлення обличчя, Розпізнавання обличчя
Виявлення руху	Ні
База даних облич	До 10000 облич
Тригери	Додавання обличчя через застосунок, Веб або VMSS. Тривожний вихід для дозволених/заблокованих списків.
Розпізнавання за секунду	До 10 виявлень облич і 3 розпізнавань облич за секунду
Відстань розпізнавання	Рекомендована відстань: 40 см – 1 м

Корпус	
Живлення через PoE	Так
Підсвічування	2 м ІЧ LED
Джерело живлення	DC12В / ~700мА / PoE / ~10.5Вт
Ступінь захисту	Водозахист: IP65
Робоче середовище	-20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% Вологість
Кронштейн	Настінний кронштейн у комплекті. PR-WJBB-INT (Опціонально) – Настінна з'єднувальна коробка. PR-IWJBB-INT (Опціонально) – Вбудована в стіну з'єднувальна коробка.
Розміри	210 мм × 104 мм × 30 мм
Вага (брутто)	~600 г
Кнопка апаратного скидання	Так

Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A / G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо

АКСЕСУАРИ



Вбудоване в стіну кріплення



PR-IWJB-MON7