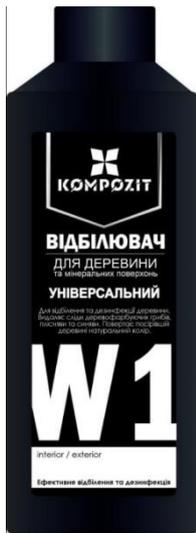


Відбілювач універсальний W1 Kompozit®

Тип	Готовий до застосування засіб для дезінфекції та відновлення вигляду поверхонь, постраждалих від біологічного ураження, на основі активних сполук хлору.
Призначення	<p>Ефективно знищує гриби, що забарвлюють (синява й пліснява) та руйнують деревину, синьо-зелені водорості, лишайники, інші шкідливі мікроорганізми та їх спори. Повертає ураженій поверхні природний колір, підвищує сортність деревини, при цьому не змінює структуру деревини й мінеральних основ, не погіршує механічні властивості і здатність до склеювання, лакування та фарбування.</p> <p>Застосовується для обробки пиломатеріалів, дерев'яних і мінеральних фасадів, парканів, садових меблів, виробів та конструкцій зовні та всередині, особливо вологих і погано вентильованих, будівель.</p>

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання, м²/л	5 – 10 (відповідає витраті 100 – 200 мл/м ²).
Розбавлювач	Вода; засіб не потребує розбавлення.
Спосіб нанесення	Наносити зануренням, оливом або за допомогою щітки, пензля, валика з синтетичним ворсом, губки або обприскувача.
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	<p>Час дії: 0,5 – 4 год.</p> <p>Фарбування, склеювання або іншу обробку можна проводити після змивання залишків засобу з поверхні водою і повного висихання протягом 3 – 7 діб.</p> <p>Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.</p>
Зовнішній вигляд	Прозора рідина з жовтим відтінком і легким запахом хлору.
Колір обробленої поверхні	Освітлення ураженої грибами (синяви, плісняви та ін.) і посірілої деревини, відновлення кольору уражених пліснявою мінеральних поверхонь. Можлива деяка зміна вигляду деревини насичених відтінків (темний дуб, бук, вільха і т.ін.), рекомендується попереднє пробне застосування.
Густина, кг/л	1,08 (ДСТУ 7261).
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +30 °С. Березти від дітей! Не допускати замерзання, оберігати від прямого сонячного світла й нагрівання. Не допускати контакту з продуктами харчування та засобами побутової хімії. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.
Тара	1 л.

Відбілювач універсальний W1 Kompozit®**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при оброблянні**

Очистити поверхню від жирових та інших гідрофобних забруднень. Температура засобу і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; але найбільш сприятлива температура від +15 до +20 °С.

Готування поверхні

Видалити старі покриття, а також порошок, згнилі ділянки деревини, наявні біологічні нарости, забруднення і пил. При оброблянні поверхні, ураженої цвілевим грибок, її потрібно вимити водою без застосування мийних засобів, при необхідності видалити наліт цвілі шпателем та/або жорсткою щіткою, добре просушити. Для хвойних порід деревини рекомендується видалення смоли; для деревини з насиченим забарвленням (темний дуб, бук, вільха і т.ін.) – пробне нанесення засобу на невелику ділянку. **УВАГА! Відбілювач універсальний W1** здатний змінювати колір оброблюваної поверхні. Ділянки або пов'язані елементи, які не планується обробляти, слід захистити (наприклад, закрити плівкою) для запобігання випадкового потрапляння засобу. Перед застосуванням засобу важливо визначити і усунути причину появи біологічного ураження (наприклад, систематичне попадання вологи в конструкції або недостатня вентиляція).

Застосування

Засіб наносити на уражену поверхню суцільно й рівномірно, без патьоків і пропусків, зануренням або за допомогою щітки, пензля, валика з синтетичним ворсом, губки чи обприскувача. На вертикальні поверхні наносити знизу догори. Час витримки – не менше 30 хвилин. Тривалість процесу вибілювання залежить від ступеня ураження поверхні й температури навколишнього середовища, за необхідності обробку можливо повторити. Після завершення процесу залишки засобу змити з поверхні водою, перед нанесенням лакофарбових покриттів або склеюванням поверхню витримати 3 – 7 діб до повного висихання і зникнення запаху хлору. Для профілактики повторного ураження оброблену поверхню рекомендується захистити **Антисептиком універсальним W2 Kompozit®**.

Очищення інструментів

Робочі інструменти ретельно промити водою.

БЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕЧНО. Засіб містить окислювач (активний хлор), може викликати важкі опіки шкіри і пошкодження очей, подразнює шкіру й слизові оболонки. Не припускати змішування з іншими засобами, не збовтувати! При роботі використовувати гумові рукавички, захисні окуляри та одяг, а також (при нанесенні обприскуванням) засоби захисту дихання. При попаданні на шкіру відразу промити водою. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю чистої води і звернутися до лікаря. У разі випадкового ковтання негайно викликати блювоту, звернутись до лікаря і показати тару або етикетку продукту. Під час роботи із засобом категорично забороняється приймати їжу, пити, палити.

Охорона навколишнього середовища

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки передати в місце збору шкідливих відходів. Суху порожню тару утилізують як РЕ-пластик, що підлягає переробці.