ПАСПОРТ

Реле контролю напруги та струму однофазне 32А з індикацією e.control.vc32

Артикул: p0690028

ОПИС

Реле контролю напруги та струму e.control.vc, призначене для безперервного контролю величин напруги та струму в однофазних колах та захисту обладнання від недопустимих коливань напруги і перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон рег. часу спрац. при перевантаженні, с	0-600
Артикул	p0690028
Діапазон робочої напруги	50-400 В
L (Довжина), мм	65
H (Висота), мм	90
W (Ширина), мм	36
Діапазон робочих температур, °C	-5..+40
Ступінь захисту, IP	IP20
Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	1

Напруга ізоляції Ui, В	400
Номінальна робоча напруга Ue, В	AC 230
Тип струму	AC
Номінальна частота, Гц	50/60
Вимірювання	50-400В
Ступінь забруднення середовища	3
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60255-26
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Номінальний струм In, А	32
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	1000000/10000
Гістерезис	>U-5 В; <U-3 В
Контакт	1 NO
Час спрацювання при перевантаженні tr, с	до 32А -Та; Ir≥32А: ≤ 0,1
Кількість контрольованих фаз	1
Монтаж	на DIN-рейку 35мм
Діапазон рег. напруги по верхній межі, В	220-300
Висота над рівнем моря, м, не більше	2000
Діапазон рег. напруги по нижній межі, В	80-210
Діапазон регулювання уставки перевантаження, А	1-32
Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с	5-600

Характеристики	Метод вирімювання: True RMS; Точність вимірювання напруги: ≤1% (у всьому діапазоні)
Робоче положення	довільне
Час спрацювання при підвищеній напрузі, с	≤0,5
Час спрацювання при низькій напрузі, с	≥80 В - 0,5; <80 В – 0,1
Гарантія, міс	12

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Контроль напруги

Контроль навантаження

Індикація величини напруги

Індикація величини струму

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

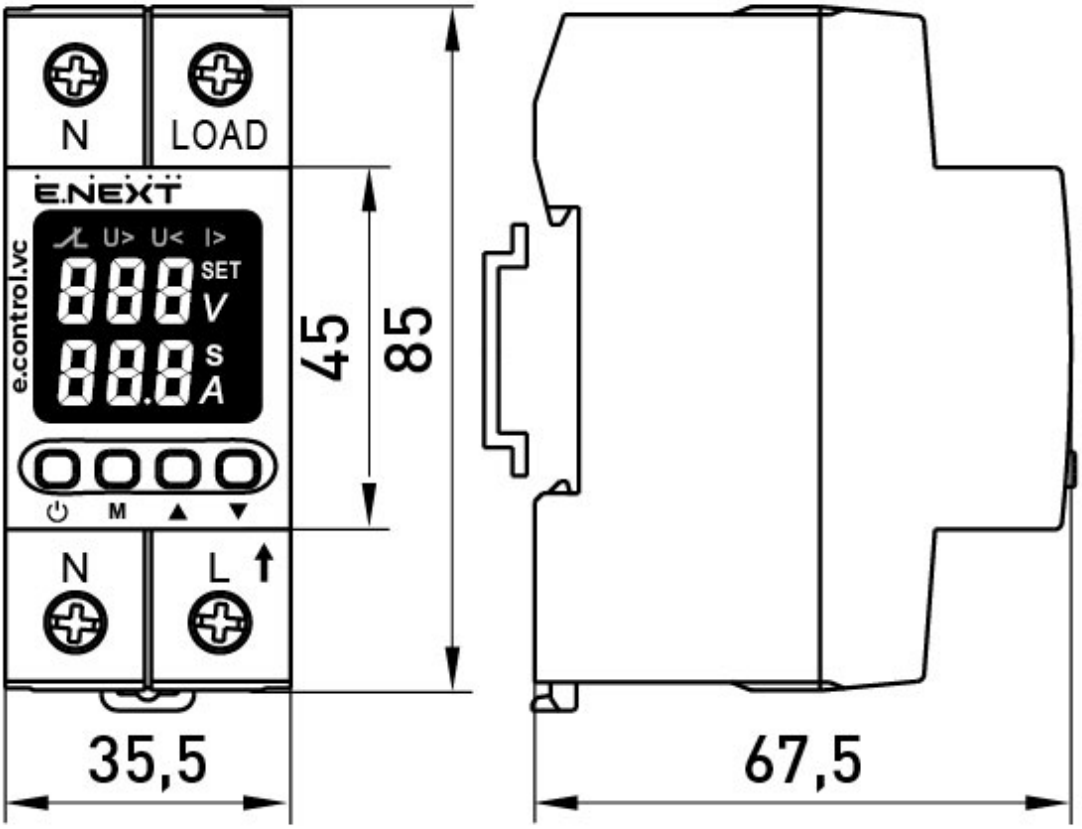

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : Завантажити

Каталог український : Завантажити

Брошура : Завантажити