


ПАСПОРТ

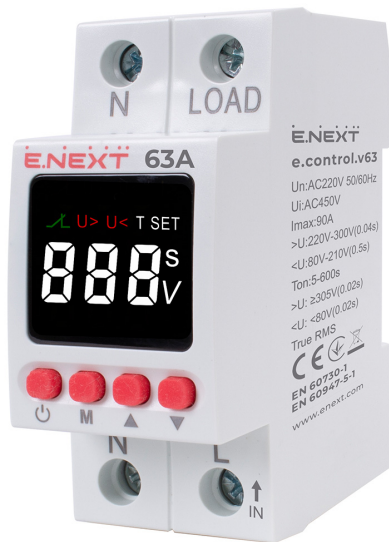

Реле контролю напруги однофазне 63А з індикацією e.control.v63

Артикул: p0690033

ОПИС

Реле контролю напруги e.control.v63 призначене для безперервного контролю величини змінної напруги та захисту електрообладнання від коливань напруги, що виходять за межі заданого діапазону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	p0690033
Діапазон робочої напруги	50-400 В
L (Довжина), мм	65
H (Висота), мм	90
W (Ширина), мм	36
Діапазон вимірювання напруги, В	50-400
Механічна зносостійкість, циклів	≥1 000 000
Діапазон робочих температур, °C	-5...+40
Ступінь захисту, IP	IP20
Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	2,5

Напруга ізоляції U_i , В	400
Номінальна робоча напруга U_e , В	AC 220
Тип струму	AC
Номінальна частота, Гц	50/60
Ступінь забруднення середовища	3
Макс. переріз під'єднаних провідників, мм ²	16
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-5-1, ДСТУ EN 60730-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Номінальний струм I_n , А	63
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	1000000/10000
Гістерезис	2%
Контакт	1 NO
Електрична зносостійкість, циклів	≥10 000
Кількість контрольованих фаз	1
Монтаж	на DIN-рейку 35мм
Діапазон рег. напруги по верхній межі, В	220-300
Висота над рівнем моря, м, не більше	2000
Діапазон рег. напруги по нижній межі, В	80-210
Діапазон рег. часу затримки при увімкненні, с	5-600
Характеристики	Метод вимірювання: True RMS; Точність вимірювання напруги: ≤1% (у всьому)

діапазоні)

Робоче положення	довільне
Час спрацювання при підвищеній напрузі, с	≤ 305 В: 0,04 с; > 300 В: 0.02 с
Час спрацювання при низькій напрузі, с	≥ 80 В: 0,5 с, < 80 В: 0,02 с
Гарантія, міс	12

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Контроль напруги

Індикація величини напруги

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)