



Гарантія 12 міс.



Код товару	NVV38L2-0404-900
Макс. витрата (м³/год)	4
Макс. тиск (бар)	4
Тип кріплення	Підвіс
Потужність (кВт)	2.2
Оберти за хвилину	234
Напруга (В)	380
Діаметр твердих включень (мм)	2
Вхідний патрубок (мм)	100
Вихідний патрубок	Гайка ДУ 50

Насос бочковий гвинтовий NVV38L2-0404 900 мм в бочку

Бочкові одnogвинтові насоси призначені для розвантаження в'язких рідин, як стандартної тари: бочок і єврокубів, так і інших ємностей із верхнім завантаженням і вивантаженням. Водночас насоси мають різне вироблення й можуть бути використані в нафтогазовій, хімічній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях.

- продуктивність **4 м³/год**
- тиск **до 4 барів**
- довжина заглибної частини — **900 мм**

Строк поставки 20 робочих днів з моменту передплати

Умови оплати 50% передплата, 50% - по факту готовності до відвантаження



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ	
Маркування насосного агрегату	NVV38L2-0404
Тип насосного агрегату	вертикальний
Довжина погрузної частини (для вертикального виконання)	900 мм
Тип кріплення	Підвіс
Продуктивність, м3/г	4 м3/г
Тиск, бар	4 бар
Розмір включень (твердих/м'яких), мм	14/21
Робоча камера, марка сталі	AISI 304
Ротор, марка сталі	AISI 304
Статор, тип еластомеру	Харчовий (FB)
Ущільнення привідного валу	механічне
Вхід	Обумовлений конструкцією
Вихід	Гайка ДУ 50
Тип приводу насосного агрегату	моторредуктор
Кількість обертів на Роторі	234 об/хв

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	
Вхідна головина	Ні
Шнек	Ні
Обігрів робочої камери	Ні
Обігрів робочого органу	Ні
СІР-мийка	Ні
Примусове охолодження двигуна	Ні
Перетворювач частоти	Ні
Система захисту "сухий хід"	Ні
Система захисту "надлишковий тиск"	Ні
Мобільне виконання	Ні



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА	
Потужність електродвигуна, кВт	2,2 кВт
Напруга живлення, В	380 В
Частота току, Гц	50 Гц
Тип двигуна	Асинхронний
Ступінь захисту	IP 54
Виконання	Загальнопромисловий
Кліматичне виконання	У2
Режим роботи	S1 тривалий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧУВАНОГО ПРОДУКТУ	
Перекачуваний продукт	Томатна паста
Щільність	
В'язкість	
Температура, мін-макс	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Гвинтовий насосний агрегат	1 шт
Паспорт	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт

Перв. примен.
Спроб. №

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дуч.
Подп. и дата
Инв. № подл.

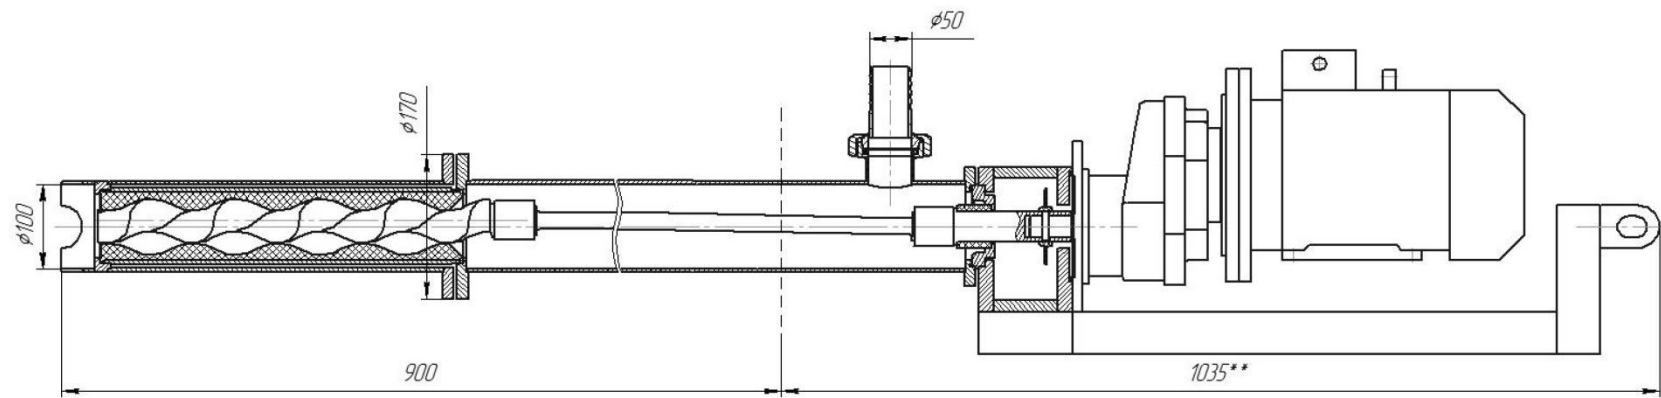

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							15
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ELASTOTEC		
Н.контр.					Копировал		
Этб.					Формат А2		

NVV3802