



## Насос гвинтовий NVM4501-0604

Гарантія 12 міс.



Артикул	NVM4501-0604
Макс. витрата (м <sup>3</sup> /год.	6
Макс. тиск (м.в.ст.	40
Тип насосного агрегату	Горизонтальний
Потужність (кВт)	4
Оберти за хвилину	503
Напруга (В)	380
Розмір включень (твердих/м'яких)(мм)	17/26
Вхідний патрубок	Гайка ДУ 65
Вихідний патрубок	Гайка ДУ 65
Статор, тип еластомеру	Харчовий (FB)

**Бочкові одnogвинтові насоси** призначені для розвантаження в'язких рідин, як стандартної тари: бочок і єврокубів, так і інших ємностей із верхнім завантаженням і вивантаженням. Водночас насоси мають різне вироблення й можуть бути використані в нафтогазовій, хімічній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях.

- Продуктивність **6 м<sup>3</sup>/год**
- Тиск **до 4 барів**

*Строк поставки 20 робочих днів з моменту передплати*

*Умови оплати 50% передплата, 50% - по факту готовності до відвантаження*

**ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ**

Маркування насосного агрегату	NVM4501-0604
Тип насосного агрегату	горизонтальний
Довжина погрузної частини (для вертикального виконання)	-
Тип кріплення	н/ж монтажна плита
Продуктивність, м3/г	6 м3/г
Тиск, бар	4 бар
Розмір включень (твердих/м'яких), мм	17/26 мм
Робоча камера, марка сталі	AISI 304
Ротор, марка сталі	AISI 304
Статор, тип еластомеру	Харчовий (FB)
Ущільнення привідного валу	механічне
Вхід	Гайка ДУ 65
Вихід	Гайка ДУ 65
Тип приводу насосного агрегату	моторредуктор
Кількість обертів на Роторі	503 об/хв

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ**

Вхідна головина	Ні
Шнек	Ні
Обігрів робочої камери	Ні
Обігрів робочого органу	Ні
СІР-мийка	Ні
Примусове охолодження двигуна	Ні
Перетворювач частоти	Ні
Система захисту "сухий хід"	Ні
Система захисту "надлишковий тиск"	Ні
Мобільне виконання	Ні

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОДИВГУНА**




Потужність електродвигуна, кВт	4 кВт
Напруга живлення, В	380 В
Частота току, Гц	50 Гц
Тип двигуна	Асинхронний
Ступінь захисту	IP 54
Виконання	Промислове
Кліматичне виконання	У2
Режим роботи	S1 тривалий

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧУВАНОВОГО ПРОДУКТУ**

Перекачуваний продукт	
Щільність	
В'язкість	
Температура, мін-макс	

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Гвинтовий насосний агрегат	1 шт
Паспорт	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт

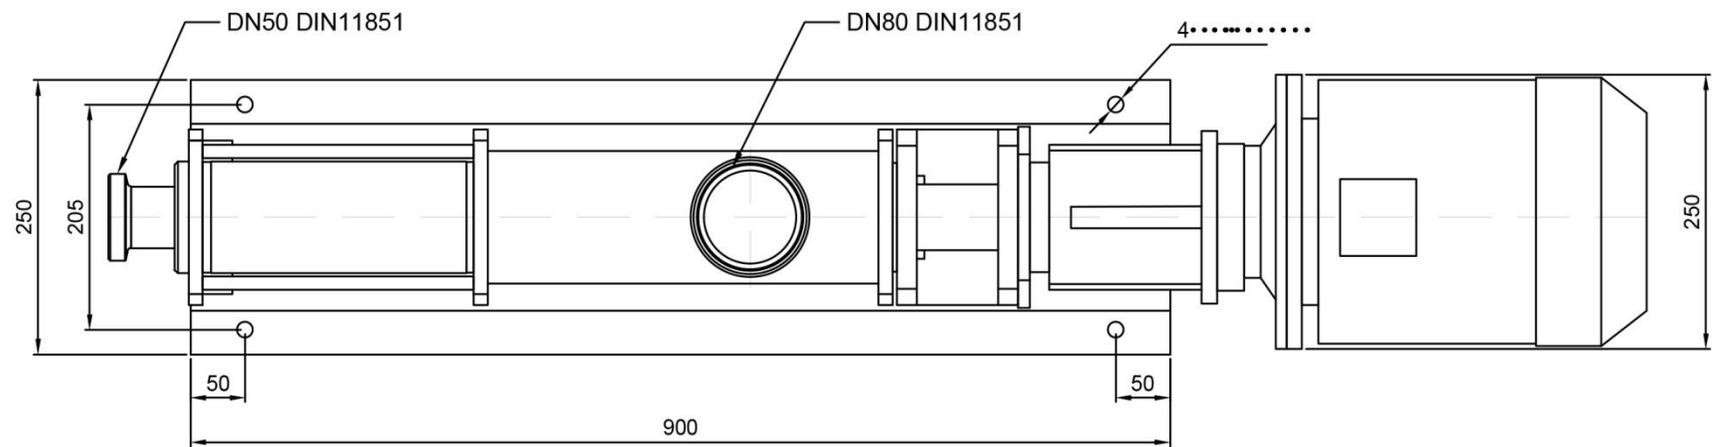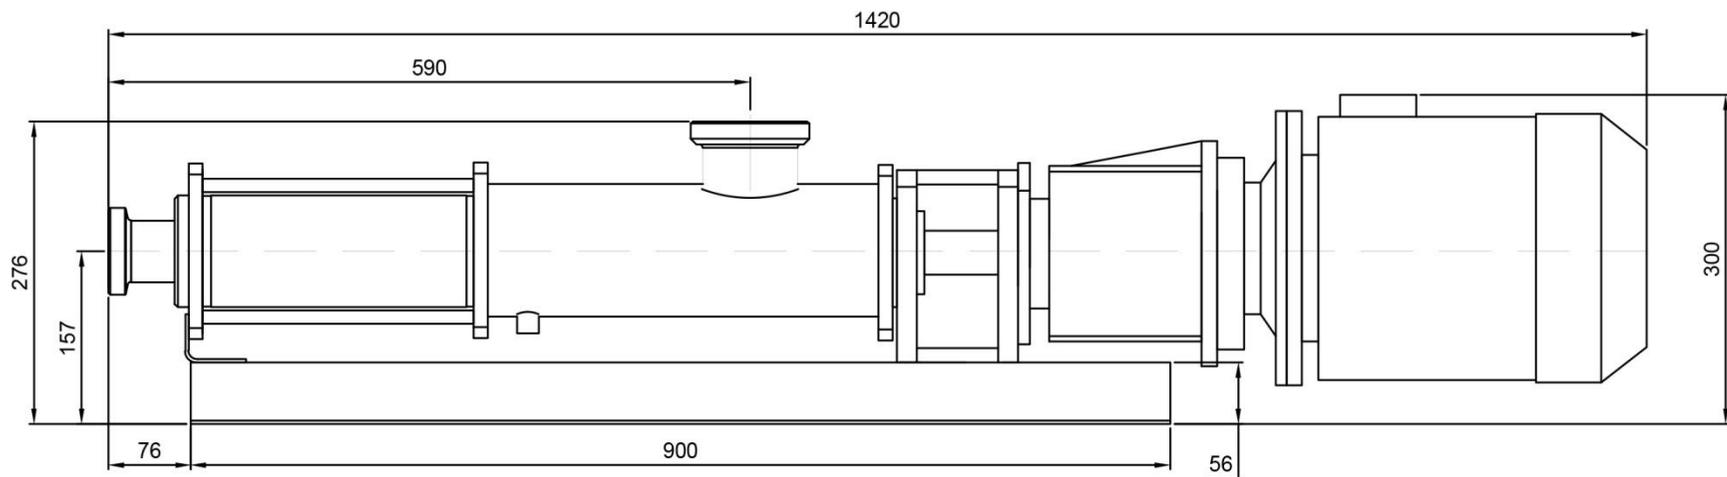

обертання проти годинникової стрілки

Завальний гопис General tolerances ISO 2768-mk		CAD AutoCAD	Масштаб/Scale: 1:4
			Вага/Weight: 98 kg
			Шаблон- No./Pattern- No.:
Кресляр Дізна	Дата/Date	Проект/Name	Опис/Description  NVM4501
Коректор Дізна			
Начальник Виробництва			
Креслення No./Drawing No.:		Ім'я Титул	
ELASTOTEC		Місце Знак	