



METAL SWING BEAM FOR SWING SEATS

FLAT PACK
PDS_828.020

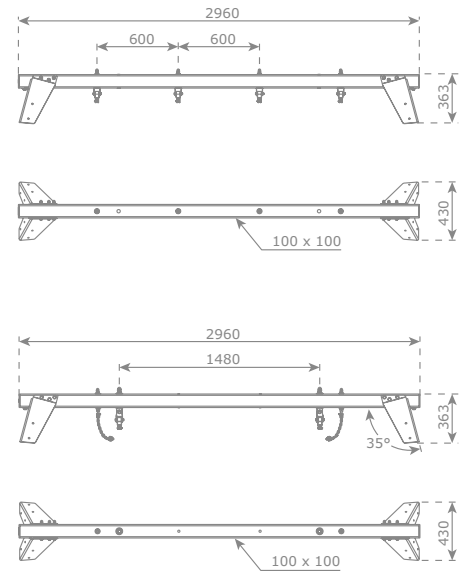

-  **828.020.010.001** metal swing beam for swing seats - flat pack - stainless steel swing hooks
-  **828.020.020.001** metal swing beam for nest swing - flat pack - stainless steel swing hooks
-  **828.080.010.002** metal swing beam - flat pack - no swing hooks

	 pcs	 pcs			 pcs		
BEAM	26 kg	1	300 x 11 x 11 cm	26 kg	1 x 40 = 40	300 x 100 x 60	1070 kg
SUPPORTS	16 kg	1	44 x 46 x 31 cm	16 kg	1 x 20 = 20	120 x 80 x 180	340 kg
SWING HOOKS	4 kg	1	26 x 20 x 5 cm	4 kg	1 x 40 = 40	120 x 80 x 35	180 kg

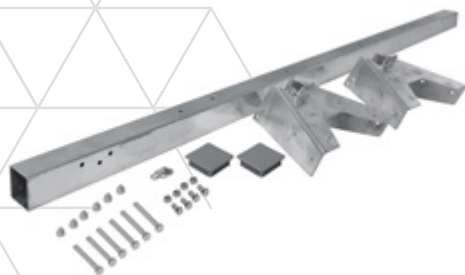

METAL SWING BEAM

- hot dip galvanised steel
- supplied as flat pack
- with or without stainless steel swing hooks
- suitable for square wood (90-125 mm)
- 'heavy duty' beam 100 x 100 mm
- wall thickness beam 3,0 mm; supports 5,0 mm

METALL-SCHAUKELBALKEN

- feuerverzinkter Stahl
- unmontiert geliefert
- mit oder ohne Schaukelhaken in Edelstahl
- geeignet für Kantholz (90-125 mm)
- Schwerlastträger 100 x 100 mm
- Wandstärke Träger 3,0 mm; Stützen 5,0 mm

METALEN SCHOMMELBALK

- warm gegalvaniseerd staal
- flat-pack geleverd
- met of zonder roestvrij stalen schommelhaken
- geschikt voor vierkant hout (90-125 mm)
- 'heavy duty' bovenbalk 100 x 100 mm
- wanddikte balk 3,5 mm; steunen 5,0 mm

TRAVESAÑO METÁLICO

- acero galvanizado en caliente
- suministrado como paquete plano
- con o sin ganchos de columpio en acero inoxidable
- conviene para madera cuadrada (90-125 mm)
- travesaño resistente 100 x 100 mm
- espesor del travesaño 3,0 mm; soportes 5,0 mm

POUTRE EN MÉTAL

- acier galvanisé à chaud
- fourni non monté
- avec ou sans crochets en inox
- convient pour le bois carré (90-125 mm)
- poutre robuste 100 x 100 mm
- épaisseur de la poutre 3,0 mm ; supports 5,0 mm

METALOWA BELKA HUŚTAWKI

- stal galwanizowana ogniowo
- dostarczane w płaskim opakowaniu
- z lub bez zawieszami ze stali nierdzewnej
- pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (90-125 mm)
- belka do dużych obciążeń 100 x 100 mm
- grubość ścianki belki 3,0 mm; wsporniki 5,0 mm

MANUAL
M828.020

STATUS
STD

DIMENSIONS
2960 x 430 x 363 mm