

Комерційна пропозиція


MAchinery
COmponents
TECHnology

+380 96 848 62 76

info@macotech.com.ua

www.macotech.com.ua

Фрезерний портальний верстат МТР 1280М з ЧПК для обробки металів, українського виробництва

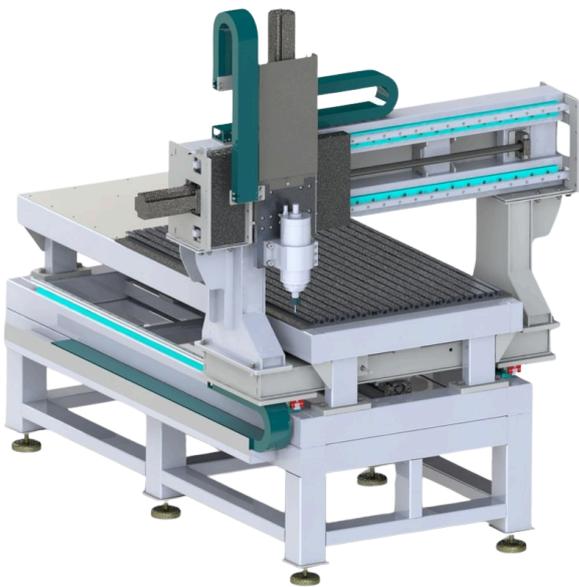

Портальний верстат спеціально розроблений для промислових цехів, виробничих підприємств та майстерень.

Станина верстата виготовлена з профільного прокату з великою товщиною стінки та товстими пластинами під рельсові направляючі, які обробляються на професійному фрезерному центрі з ЧПК, що дозволяє отримати високоточну базу для верстата.

Велике робоче поле та універсальність дозволяє обробляти м'які метали та пластики.

Оптимальний для штучного та дрібносерійного виробництва рекламної продукції, меблевого виробництва, моделювання та іншого спектра завдань у різних галузях виробництва.

ВІДЕО-ОГЛЯДИ: скануйте QR-код або на посилання та переходьте на YouTube канал

[Відео 1](#)



[Відео 2](#)



[Відео 3](#)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		MTP 1280 Metal
Станина	Виготовлена з профільного прокату з великою товщиною стінки та сталевими пластинами під рельсові направляючі, які після зварювання обробляються на професійному фрезерному центрі з ЧПК, що дозволяє отримати високоточну базу для верстата	
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН		
Вісь X, мм	800	
Вісь Y, мм	1200	
Вісь Z, мм	250	
Від торця шпінделя до столу, мм	250	
СТІЛ		
Довжина, мм	1200	
Ширина, мм	800	
Матеріал	Алюмінієва плита із різьбовими отворами M10 та кроком 100*100 мм або верстатний профіль з T-пазом	
Максимальна вага на робочу поверхню, кг	150	
ШПИНДЕЛЬ		
Модель	GDK110-9-18Z/2.2-4.4	
Тип цанги	ER25, максимальний діаметр фрези - 16,0 мм	
Охолодження	Повітряне	
Оберти, об/хв.	3000-18000	
Напруга, В	380	
Потужність, кВт	4.4	
ПРИВІД ВЕРСТАТА		
Двигун приводу прим. КГП – Кулькова Гвинтова Передача	Серводвигун 1,0 кВт. По всіх осях	
Вісь X	КГП 2505	
Вісь Y	КГП 2505	
Вісь Z	КГП 2005	
НАПРАВЛЯЮЧІ РУХУ		
Вісь X	Рельси 25 типорозміру	
Вісь Y	Рельси 25 типорозміру	
Вісь Z	Рельси 20 типорозміру	
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ		
Вісь X, мм/хв.	8000	
Вісь Y, мм/ хв.	8000	
Вісь Z, мм/ хв.	8000	
ЗАХИСТ НАПРАВЛЯЮЧИХ ТА ГВИНТІВ		
Вісь X	Нейлоновий гофрозахист	
Вісь Y	Захищено столом	
Вісь Z	Кожух із сталі	
Мащення направляючих та КГП всіх осей	Автоматичне із програмованим насосом	

ТОЧНІСТЬ	
Точність позиціонування, мм	0.05 / на відстані 300
Повторюванність позиціонування, мм	±0.03
Прямолінійність ходу осей XYZ, мм	±0.03
Перпендикулярність ходу осей XYZ, мм	±0.03
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ	
Контроллер	DSP Rich Auto A11 Стойка SZGH 990MDc (опціонально)
Мова інтерфейсу	Англійська
Датчик положення інструмента (Z-tool)	Високоточний автоматичний датчик
Датчик «0» верстата (Home)	Індуктивні датчики
РІЗНЕ	
Габарит верстата (ДхШхВ), мм	2000*1700*2000
Вага, кг	650
Напруга, В	380
Максимальна споживана потужність, кВт	7,0
Температура навколишнього середовища для нормальної експлуатації верстата, °С	Від +17 до +27

15+ років досвіду у виробництві верстатів

100+ реалізованих верстатів з ЧПК власної розробки

Що робить Макотеч ЧПК вашим найкращим вибором

15+ років досвіду у виробництві верстатів, 100+ реалізованих проєктів



Ми розуміємо, яке обладнання потрібне для конкретних задач, бо не тільки виробляємо верстати, але й маємо власний парк верстатів, який працює в умовах реального виробництва.

Підбираємо верстат під завдання клієнта



Враховуємо тип деталей, необхідну продуктивність, точність, швидкість обробки, щоб підібрати найкраще рішення. Комплектуємо базові моделі додатковими модулями за необхідності. Якщо є сумніви щодо вибору моделі, ми напряду взаємодіємо із заводом-виробником та уточнюємо технічні можливості

З нами клієнти заробляють більше



Працюючи з верстатами самі, ми знаємо, як оптимізувати виробництво та правильно використовувати обладнання. Порадимо як оптимально розподілити бюджет, доцільність вибору моделі чи необхідність додаткових опцій.

Повноцінна технічна підтримка, а не просто гарантія




Не тільки даємо гарантію на 1 рік, але й не залишаємо клієнта сам на сам із обладнанням. Ми допомагаємо у підборі інструменту, комплектуючих запчастин, програмуванні, модернізації, ремонті електроніки та механіки, з додатковою оснасткою та нестандартними рішеннями. При виникненні технічних питань або несправностей - максимально швидко допоможемо відновити роботу обладнання

Реальні кейси використання різних типів верстатів



При необхідності надамо відео виробничих процесів, продемонструємо аналогічне обладнання в роботі або організуємо екскурсію на підприємства клієнтів, які вже працюють на верстатах

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВЕРСТАТІВ

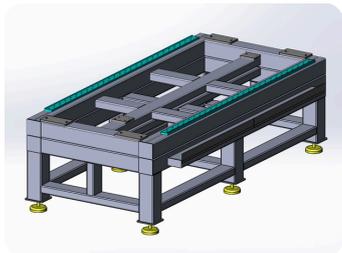

Станина - це основний несучий вузол верстата, виготовлена за власною технологією та кресленнями з профільного прокату з великою товщиною стінки та сталевими пластинами під рельсові направляючі, які після зварювання обробляються на професійному фрезерному центрі з ЧПК, що дозволяє отримати високоточну базу для верстата.




Направляючі переміщення та КГП: лінійне Переміщення осями (X,Y,Z) здійснюються кулькових рельсовими напрямними кочення та кульково гвинтовою парою з преднатягом. За рахунок цього досягається висока швидкість, динамічний відгук та точність всього верстата.



Керування верстатом: контроллер DSP Rich Auto (система управління) є дровим портативними контроллером з дисплеєм і клавіатурою, які дозволяють керувати верстатом без необхідності використання комп'ютера. Перенос даних за допомогою USB диску. Виконує роль контроллера та пульта.



Серводвигун: ідеальне рішення для реалізації точності та швидкості верстату, а також підтримка постійного крутного моменту незалежно від швидкості обертання.



Виконання столу (на вибір): профіль з Т-подібним паз 10 мм та кроком між ними - 45 мм або суцільний алюмінієвий лист 20 мм із різьбовими отворами M10 та кроком 100*100 мм



Високоякісний шпиндель із підтримкою постійного моменту незалежно від навантаження. Інвертор автоматично регулює оберти через систему керування — це дозволяє змінювати швидкість шпинделя в різних зонах траєкторії відповідно до налаштувань CAM.



Подача ЗОР туманом відбувається за рахунок ежекторної дії повітря, використана ефективна та економна система власної розробки без використання насосу. подача ЗОР із резервуару відбувається за допомогою тиску повітря.



Блочні опори на всіх осях встановлені блочні опори з високоточними радіально-упорними підшипниками та безлюфтова мембранна муфта для точної передачі обертання від двигуна до гвинта.

Ці компоненти забезпечують надійну та точну роботу приводу.



Гофрований захист: повністю закриває основну зону обробки від стружки.

Передбачено підключення аспірації для усунення запилення, підвищуючи комфорт та чистоту.



Система вимірювання інструменту реалізована високоточним датчиком із повторюваністю до 0,001 мм. Обнулення інтегроване у стійку управління

Датчик переносний, він має магнітну основу, а це дозволяє змінювати базу обнулення (стіл, лещата, деталь).

Верстат МТР 1280 Metal

11500\$ БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

- верстат, шпиндель, блок керування на 3 осі з контролером та пультом
- стіл із робочою поверхнею із верстатного профілю або листового алюмінію
- гарантійний талон та супутні документи (паспорт, інструкція з експлуатації)

Монтаж, пуско-налагоджувальні роботи: виконуються за потреби, вартість визначається після обговорення деталей та умов робіт

Навчання: надається та включено у вартість обладнання

Доставка: надається та включена у вартість обладнання

Гарантійне обслуговування: 12 міс. по гарантії, далі післягарантійне обслуговування (дистанційно або виїзд нашого спеціаліста для проведення ремонту, залежить від ситуації)

Вартість вказана без ПДВ. Для платників ПДВ +20%

Передплата: 50 % від загальною вартості обладнання

Термін виробництва: 80-100 робочих днів, залежно від комплектації. Верстати власного виробництва обмежені певною кількістю, яку ми можемо виробляти за рік та є черга замовлень. Телефонуйте та запитуйте про поточну ситуацію з замовленнями та дізнавайтеся реальний термін виробництва.

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ



Поворотна вісь А (4-а поворотна вісь на базі високоточного безлюфтового хвильового редуктора з патроном 125 мм.) У комплектації із задньою бабкою, що дозволить значно розширити технологічні можливості обладнання та обробляти тіла обертання. Включає заміну контроллера із 3-х на 4-х координатний

2000\$



Професійна система управління: сучасна та технологічна стійка SZGH-CNC990MD із функціональною панелю управління. Це повний аналог по функціоналу професійним стійкам, які використовуються на сучасних дорогих оброблювальних фрезерних верстатах.

500\$



Пульт ручного керування дозволяє управляти верстатом з будь-якої точки та розташування, що дозволяє вільно переміщатися оператору біля оснастки або деталі на верстаті.

100\$



Лінійна автоматична зміна інструменту (на 8 патронів без вартості патронів), що встановлена на столі. Можлива тільки в комплектації із **Шпиндель із АТС** та **Професійна система управління**

1500\$



Шпиндель з АТС (автоматичною зміною інструменту) GDL120-30-18Z_5,5 кВт під патрон BT30 дозволяє проводити швидку заміну інструменту як в ручному режимі, так і автоматично за допомогою інструментального магазину.

2000\$