INTERTOOL

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГИБКИЕ НА ЛИПУЧКЕ

Ø100 ММ - BT-0902, BT-0904, BT-0906, BT-0907, BT-0908, BT-0909, BT-0911, BT-0913

Ø125 ММ - BT-0922, BT-0924, BT-0926, BT-0927, BT-0928, BT-0929, BT-0931, BT-0933

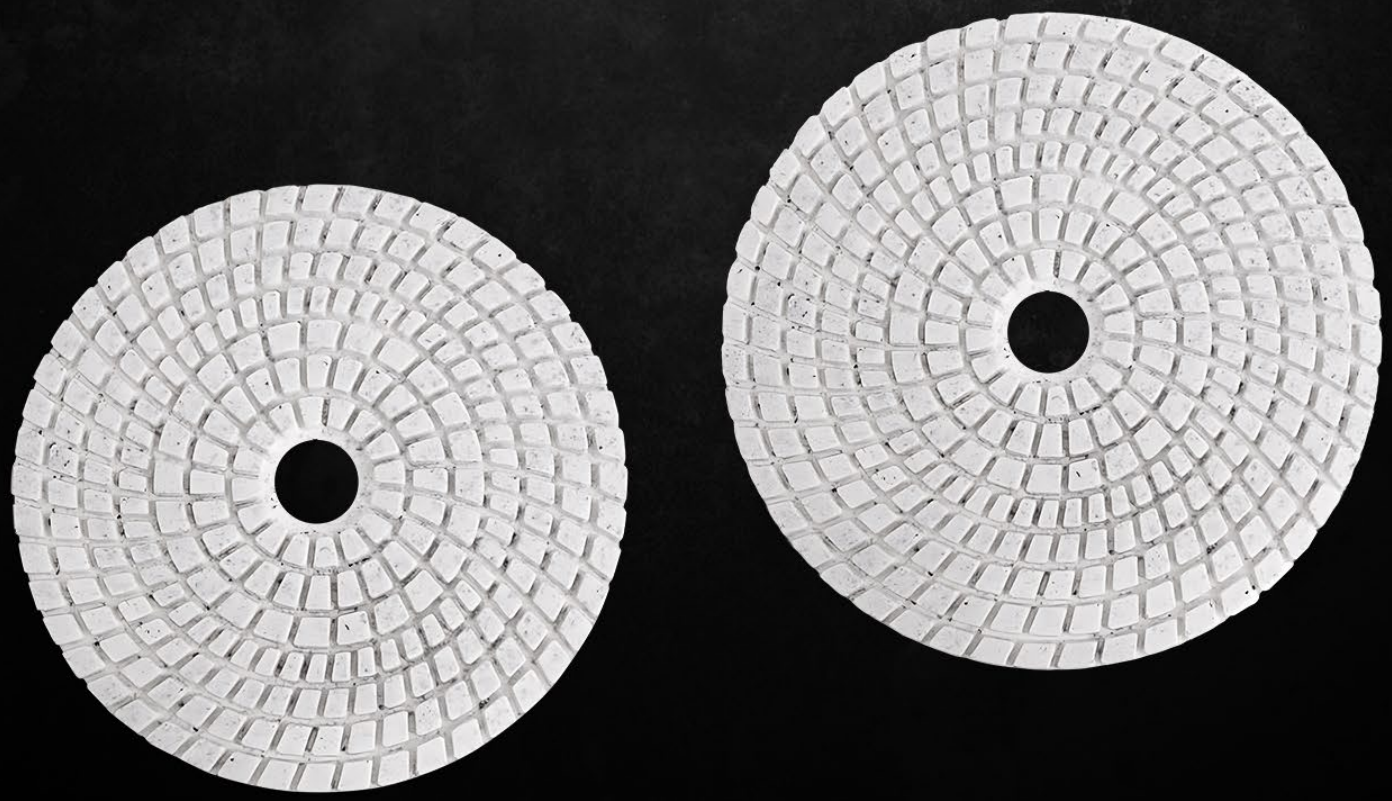

Универсальный диск
для шлифования, полирования

Гибкая основа для работы
с криволинейными изделиями

Эффективно работает с мрамором,
гранитом, керамикой, камнем,
плиткой, кафелем, стеклом, бетоном

Доводит поверхность
до зеркального блеска

Используется
со шлифовальной
платформой

Velcro

Самоклеящийся:
легко установить и заменить,
липучка Velcro

Шлифовальный диск с алмазным напылением предназначен для высокоэффективной обработки твёрдых материалов, таких как мрамор, гранит, керамика, натуральный и искусственный камень, плитка, кафель. Подходит для использования с угловыми шлифовальными машинами и полировальными машинами, оснащенными регулировкой оборотов.

БЕРЕЖНАЯ ОБРАБОТКА

Алмазный шлифовальный диск обеспечивает аккуратное и точное шлифование, минимизируя риск сколов и повреждений поверхности — особенно важно при работе с деликатными материалами, такими как мрамор и гранит.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Гибкая основа с алмазным напылением позволяет эффективно шлифовать как ровные, так и труднодоступные участки с изгибами и переходами. Подходит для сухой и влажной обработки, обеспечивая комфортную работу в любых условиях.

УДОБСТВО

Крепление круга на липучке Velcro делает установку быстрой и удобной. Круг используется с платформой для УШМ или полировальной машины. Рекомендуемая скорость вращения — до 2500 об/мин, чем выше зернистость круга, тем ниже должны быть обороты.
Если в процессе полировки используется вода, её количество следует постепенно уменьшать по мере перехода к более мелкому зерну.

ГРАДАЦИЯ ЗЕРНИСТОСТИ

Круги с зернистостью от 30 до 80 применяются для чернового шлифования поверхности, от 80 до 120 для первичного шлифования и сглаживания неровностей, от 150 до 300 для финальной шлифовки и полировки.

Переходи к нам
на сайт www.intertool.ua

Перейти