

Комплект Інвертор 8кВт плюс залізофосфатний, LiFePO4, акумулятор 200 Ah, гарантовано забезпечить живленням на випадок відключення світла будинок, квартиру, офіс, магазин, кафе, медичний центр, банк, у момент вимикання світла вся ваша техніка продовжить роботу, а ви взагалі не відчуєте перехід на акумулятори, потужність дозволяє включати у відключеному світлі навіть потужні електроприлади як мікрохвильова піч, електроплита, індукційна плита, електрочайник, бойлер, фен, морозильна камера, холодильник, насос, освітлення, пральна машина, праска, комп'ютер, інтернет, роутер, циркуляційний насос

### Комплект живлення 8кВт 48 В 200 ah



Інвертор  
8кВт, 48V



Акумулятор  
48V, 200Ah

**Місцезнаходження складу:** м. Київ,


**Доставка по Україні:** не врахована в ціні

**Доставка по Києву:** Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Поточні акції та знижки:** ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК


**Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію:** +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

**Характеристики інвертора MUST PV19-8048 EXP**

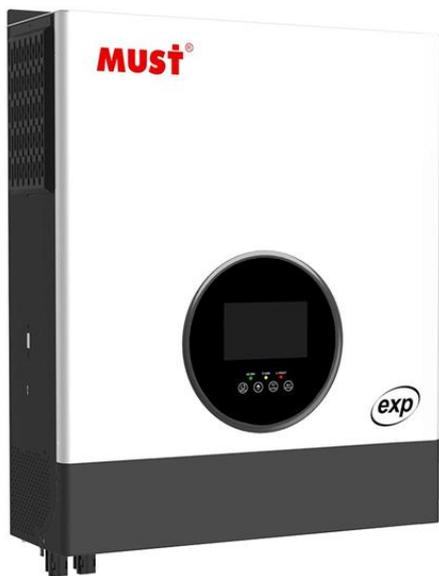

Виробник	Must Power
Модель	PV19-8048 EXP
Тип інвертора	Гібридний
Номинальна потужність	8000 Вт / 8000 ВА
Пікова потужність	16 000 ВА
Кількість фаз	1 / 1
Вхідна напруга	170–280 В
Вихідна напруга	230 В ± 5 %
Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Частота	50 / 60 Гц
Час перемикання	≤ 10 мс
Напруга АКБ	48 В
Тип батарей	Літієві, свинцево-кислотні
Максимальна ємність АКБ	До 1200 А·год (≈ 60 кВт·год)
Заряд від мережі	До 100 А
Заряд від сонячних панелей (PV)	До 120 А
Кількість МРРТ	2
Діапазон МРРТ	90–450 В
Максимальна потужність PV	8000 Вт
Вхідний струм PV	2 × 18 А
Власне споживання	55 Вт
Ступінь захисту	IP50
Матеріал корпусу	Метал
Габарити (Ш × В × Г)	425 × 527 × 145 мм
Робочий температурний діапазон	0 °С ~ +50 °С

## Характеристики акумулятора MUST LiFePO4 LP1600-48200

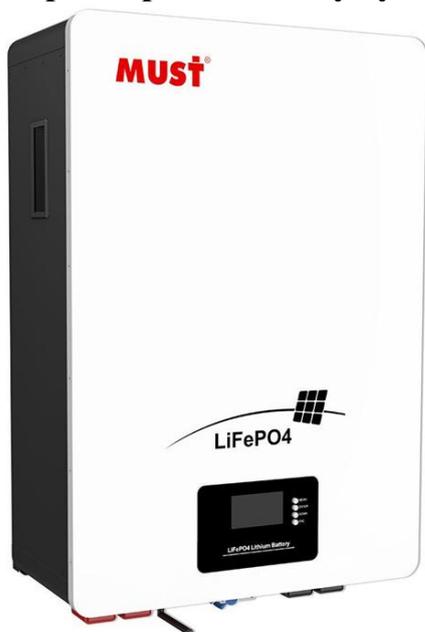

Номинальна напруга	51,2 В
Номинальна ємність	200 А·год
Запас енергії	10 240 Вт·год (10,24 кВт·год)
Рекомендований струм заряду	20 А
Рекомендована напруга зарядки	57,6 В
Струм відключення розрядки BMS	300 А ± 10 А (31 мс)
Напруга відключення розряду BMS	> 32,0 В (2 с) / 2,0 В на осередок
Рекомендоване відключення при низькій напрузі	44 В
Максимальна кількість батарей у серії	До 4 шт.
Захист від короткого замикання	250–500 мкс

Комплект живлення, інвертор + акумулятор, для квартири, будинку, офісу, бізнесу, резервування енергії та забезпечення роботи техніки в момент блекауту, вимкнення світла, складається з гібридного інвертора, інвертора 48 В, 8000 Вт, 8 кВт, та акумулятора, літєвої акумуляторної батареї 200 Ah, необслуговуваного, глибокого розряду, забезпечить в момент зникнення напруги в мережі стабільну роботу техніки: холодильник, морозильну камеру, мікрохвильову піч, електрочайник, кавоварку, пральну машину, сушильну машину, посудомийну машину, кондиціонер, бойлер, циркуляційні насоси, комп'ютери, ноутбуки, роутери, мережеве обладнання, телевізори, освітлення всього будинку чи квартири, відеоспостереження, сигналізацію, POS-термінали, обладнання для кафе, ресторану, медичних кабінетів, стоматологічні установки, електроінструменти середньої потужності