

Комплект Инвертор 8кВт плюс железифосфатный, LiFePO4, аккумулятор 200 Ah, гарантированно обеспечит питанием на случай отключения света дом, квартиру, офис, магазин, кафе, медицинский центр, банк,

в момент выключения света вся ваша техника продолжит работу, а вы вообще не почувствуете переход на аккумуляторы, мощность позволяет включать в отключаемом свете даже мощные электроприборы в виде микроволновой печи, электроплита, индукционной плиты, электрочайник, бойлер, фен, морозильная камера, холодильник, насос, освещение, стиральная машина, утюг, компьютер, интернет, роутер, циркуляционный насос

Комплект живления 8кВт 48 В 200 ah



Инвертор
8кВт, 48V



Аккумулятор
48V, 200Ah

Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка по Новой почте, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Активные акции и скидки: ДА! **Принимаем ли мы участие в тендерах:** ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29


Характеристики инвертора MUST PV19-8048 EXP



Производитель	Must Power
Модель	PV19-8048 EXP
Тип инвертора	Гибридный
Номинальная мощность	8000 Вт / 8000 ВА
Пиковая мощность	16 000 ВА
Количество фаз	1 / 1
Входное напряжение	170–280 В
Выходное напряжение	230 В ± 5 %
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Частота	50 / 60 Гц
Время переключения	≤ 10 мс
Напряга АКБ	48 В
Тип батарей	Литиевые, свинцово кислоты
Максимальная емкость АКБ	До 1200 А*ч (≈ 60 кВт*ч)

Заряд от сети	До 100 А
Заряд от солнечных панелей (PV)	До 120 А
Количество МРРТ	2
Диапазон МРРТ	90–450 В
Максимальная мощность PV	8000 Вт
Входной ток PV	2 × 18 А
Собственное потребление	55 Вт
Степень защиты	IP50
Материал корпуса	Метал
Габариты (Ш × В × Г)	425 × 527 × 145 мм
Рабочий температурный диапазон	0 °С ~ +50 °С

Характеристики аккумулятора MUST LiFePO4 LP1600-48200

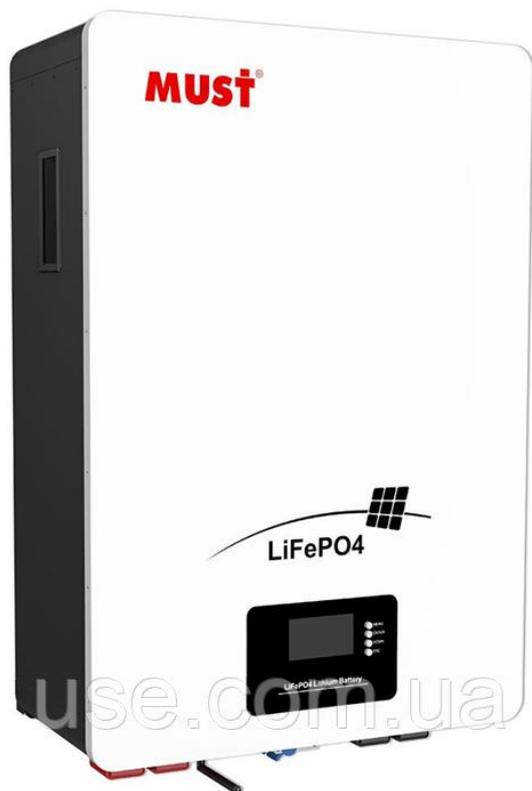

Номинальное напряжение	51,2 В
Номинальная емкость	200 А*ч
Запас энергии	10 240 Вт*ч (10,24 кВт*ч)
Рекомендуемый ток заряда	20 А
Рекомендована напруга зарядки	57,6 В
Ток отключения разрядки BMS	300 А ± 10 А (31 мс)
Напряжение отключения разряда BMS	> 32,0 В (2 с) / 2,0 В на осередок

Рекомендуемое отключение при низком напряжении	44 В
Максимальное количество батарей в серии	До 4 шт.
Защита от короткого замыкания	250–500 мкс

Комплект питания, инвертор + аккумулятор, для квартиры, дома, офиса, бизнеса, резервирования энергии и обеспечения работы техники в момент блэкаута, отключения света, состоит из гибридного инвертора, инвертора 48 В, 8000 Вт, 8 кВт, и аккумулятора, литиевой аккумуляторной батареи 200 Ah, необслуживаемого, глубокого разряда, обеспечит в момент исчезновения напряжения в сети стабильную работу техники: холодильник, морозильную камеру, микроволновую печь, электрочайник, кофеварку, стиральную машину, сушильную машину, посудомоечную машину, кондиционер, бойлер, циркуляционные насосы, компьютеры, ноутбуки, роутеры, сетевое оборудование, телевизоры, освещение всего дома или квартиры, видеонаблюдения, сигнализацию, POS-терминалы, оборудование для кафе, ресторана, медицинских кабинетов, стоматологические установки, электроинструменты средней мощности