

A close-up photograph of a person's hand holding a roll of grey, textured tape. The hand is positioned in the center, with fingers gripping the inner core of the roll. The background is a light grey, textured concrete surface. The lighting is bright, highlighting the texture of the tape and the skin of the hand. Two horizontal banners, one yellow and one blue, are overlaid on the image, containing text. The HPX logo is in the bottom left corner, and a small code is in the bottom right corner.

**PROFESSIONAL**

**2025-2026**

**TOUGH JOB**

**TOUGHER TAPE**







Відвідайте наш сайт



[www.hpx.ua](http://www.hpx.ua)



Ремонтні стрічки

**6****11**

Монтажні стрічки



Ущільнюючі стрічки

**20****22**

Durable airtight

Малярні стрічки,  
захисні плівки**26****37**Стрічки безпеки  
і маркування

Спеціальні стрічки

**41****46**

Ізоляційні стрічки



Пакувальні стрічки

**52****55**Стрічки у блистерному  
пакуванні

Інструменти

**67****68**

Таблиця властивостей



Торгове обладнання

**72**



20 років досвіду



Хороше співвідношення  
ціна/якість



Широкі можливості  
виробництва та упаковки



Гнучке та безперерйне  
обслуговування



Присутність  
у 35 країнах

## ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НРХ!

НРХ пропонує вам широкий вибір високоякісних стрічок, що самоклеяться, розроблених для професійних кінцевих споживачів. З моменту заснування у 2004 році НРХ завоював надійну впізнаваність бренду більш ніж у 35 країнах. Як бельгійський виробник, ми пишаємось нашим багаторічним досвідом на ринку, реагуючи на потреби різних секторів, включаючи будівництво, електротехніку, фарбування, автопром та апаратне забезпечення.

Якість є ключовою для НРХ. Тому ми постійно прагнемо забезпечити професійну стабільну якість у всьому асортименті нашої продукції. Ми також зобов'язані нашим потужним зростанням інноваційного розширення можливостей наших стрічок та міцним довірчим стосункам із нашими діловими партнерами.

Крім того, НРХ інвестує у знання ринку та технічні консультації. Наша команда готова допомогти з навчанням за продуктом, лабораторними випробуваннями та технічною підтримкою. Наші клієнти заслуговують на кращий сервіс, тому ви можете знайти оптимальний продукт для правильного застосування!

Відкрийте для себе широкий асортимент індивідуальних рішень, що самоклеяться, і дозволяйте нашій якості переконати вас.



## НРХ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ

Стрічкова промисловість відіграє важливу роль у потребах різних секторів. Тому НРХ надає великого значення стійкості та екологічній обізнаності.

Ми активно зосереджуємося на відновленні, переробці та зниженні відходів у наших щоденних процесах.

Ми, як і раніше, віддані розробці продукції з екологічно чистих матеріалів, які легко переробляються. Наприклад, у НРХ ми переходимо від ПВХ до поліетилену та картону у нашій упаковці.

НРХ також стимулює розробку матеріалів багаторазового використання. Таким чином, наш екологічний самоклеючий папір не тільки замінює пластикові маскувальні плівки, але і придатна для багаторазового використання! З такими стійкими ініціативами ми приєднуємося до боротьби з марнотратством та надмірною експлуатацією ресурсів.

Завдяки інвестиціям у відновлювану сонячну енергію та збирання дощової води ми ефективно керуємо споживанням енергії та води. Наше бачення екологічно чистого майбутнього полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватись на нових способах покращення наших продуктів та процесів для більш сталого світу.



Використання  
екологічних матеріалів



Зменшення  
виробничих відходів



Відновлювана  
сонячна енергія



Збір дощової  
води

## ■ CLOTH TAPE HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна відривати вручну
- Стійка до впливу води та погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5010	48 мм	10 м	сріблястий	12	5425014220537
CB5010	48 мм	10 м	чорний	12	5425014220513
CS5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	чорний	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	білий	30	5425014220018
CY5025	48 мм	25 м	жовтий	30	5425014220674
CR5025	48 мм	25 м	червоний	30	5425014220681
CL5025	48 мм	25 м	блакитний	30	5425014220698
CD5025	48 мм	25 м	синій	30	5425014220704
CG5025	48 мм	25 м	зелений	30	5425014220711
CS5050	48 мм	50 м	сріблястий	18	8711347114634
CB5050	48 мм	50 м	чорний	18	8711347114597
CS7550	75 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224665
CB7550	75 мм	50 м	чорний	12	5425014224740
CS10050	100 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224764
CB10050	100 мм	50 м	чорна	12	5425014222975



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C (до 80 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 183 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 13 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ DUCT TAPE PRO 2000 ПОМАРАНЧЕВА



- Помаранчева універсальна ремонтна стрічка
- Підходить для тимчасової фіксації та ремонту
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EO3825	48 мм	25 м	помаранчевий	48	5407004564876
EO5025	48 мм	25 м	помаранчевий	36	5425014224603
EO4850	48 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004561370
EO25PZ	48 мм	25 м	помаранчевий	40	5407004564982



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
 Макс. температура експлуатації: 75 °C  
 Межа міцності на розрив: 95 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 24 Н/25 мм  
 Товщина: 0,20 мм

## ■ DUCT TAPE PREMIUM 2200



- Високоякісна ремонтна стрічка з високою силою адгезії
- Вдвічі міцніше звичайних duct tape
- Хороша адгезія до більшості поверхонь
- Універсальна: для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Можна відривати вручну
- Видаляється, не залишаючи слідів клею

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PD4825	48 мм	25 м	сріблястий	20	5425014225556
PG4850	48 мм	50 м	сріблястий	20	5425014225501
PE4850	48 мм	50 м	чорний	20	5425014225266
PD7550	75 мм	50 м	сріблястий	12	5425014225525



Тип клею: натуральний каучук  
 Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
 Макс. температура експлуатації: 60°C (до 70°C короткостроково)  
 Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 11 Н/25 мм  
 Товщина: 0,24 мм

## DUCT TAPE PERFORMANCE PLUS 2300



- Професійна гнучка ремонтна стрічка з високою силою початкової адгезії
- Підходить для грубих поверхонь, таких як штукатурка та камінь
- Підсилена PET тканиною для високої міцності на розрив.
- Універсальна: для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PG4850	48 мм	50 м	сріблястий	20	5407004564753



**Тип клею:** натуральний каучук

**Носій:** ПЕ плівка

**Макс. температура експлуатації:** 93°C

**Межа міцності на розрив:** 78.8 Н/25 мм

**Сила адгезії:** 12 Н/25 мм

**Товщина:** 0,20 мм

## DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



 -5°C

- Універсальна ремонтна стрічка з високою адгезією
- Для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Стійка до вологи, використовується як сантехнічний скотч
- Можна відривати вручну
- Можна приклеювати при температурі не нижче -5°C

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	сріблястий	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014224689
BC4810	48 мм	10 м	чорний	12	4820219502241
BC4825	48 мм	25 м	чорний	30	4820219502258
BC4850	48 мм	50 м	чорний	24	4820219502265



**Тип клею:** синтетичний каучук

**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям


**Макс. температура експлуатації:** 75 °C

**Межа міцності на розрив:** 75 Н/25 мм

**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм

**Товщина:** 0,17 мм

## САМО TAPE 6300

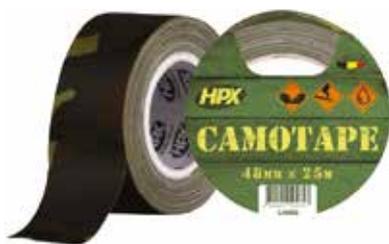

- Для тактичних задач, ремонту пошкоджень, кріплення та маскуванню предметів, зв'язування
- Липка, міцна, не рветься та не розтягується при натягуванні
- Легко відривається вручну
- Водонепроникна, стійка до погодних умов
- Видаляється без слідів після нетривалого використання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CA4805	48 мм	5 м	камуфляж	24	4820219502371
CA5025	48 мм	25 м	камуфляж	30	4820219502357



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 157 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 7 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## ТАСТАРЕ



- Для тактичних задач, ремонту пошкоджень, кріплення та маскуванню предметів, зв'язування
- Липка, міцна, не рветься та не розтягується при натягуванні
- Легко відривається вручну
- Водонепроникна, стійка до погодних умов, до іржі, фізичних навантажень та тертя
- Видаляється без слідів після нетривалого використання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CF5005	48 мм	5 м	оливковий	24	5425014222944
CG5025	48 мм	25 м	оливковий	36	5425014220711



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C (до 80 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 183 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 13 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## ■ ALL WEATHER TAPE 6800



- Непомітне зміцнення і ремонт скла, теплиць і плівок, що тріснули
- Придатна для будь-яких погодних умов
- УФ-стійка, водостійка, не жовтіє
- Можна відривати вручну
- Підходить для більшості типів поверхонь, включно з ПП та ПЕ.

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AT4805	48 мм	5 м	прозорий	24	5425014228199
AT4825	48 мм	25 м	прозорий	36	5425014228205



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Межа міцності на розрив:** 39 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 10 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,17 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ AGRITAPE 6900



- Водостійка стрічка ПВХ з високою силою адгезії
- Для ремонту сільськогосподарських плівок, пластику та зернових рукавів
- Дуже еластична, добре розтягується, завдяки чому її складно розірвати
- Самозагасна, не горить
- Стійка до УФ-випромінювання
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
KV5010	50 мм	10 м	чорний	48	5407004561059
KW5010	50 мм	10 м	білий	48	5407004561097
KV10010	100 мм	10 м	чорний	24	5407004561073
KW10010	100 мм	10 м	білий	24	5407004561110



**Тип клею:** каучук  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Межа міцності на розрив:** 45 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 2,5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,17 мм

## ■ MAXPOWER ПРОЗОРИЙ 3000



- Двостороння, прозора на 100% акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходить для важких навантажень
- Стійка до вологи, УФ випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
НТ1905	19 мм	5 м	прозорий	20	5425014229745
НТ2505	25 мм	5 м	прозорий	?	4820219502418
НТ1916	19 мм	16,5 м	прозорий	10	5425014223897



Скануй код -  
дивись відео



Тип клею: акриловий  
Носій: спінений акрил  
Макс. температура експлуатації: 93°C  
(до 150 °C короткостроково)  
Сила адгезії: 29 Н/25 мм  
Товщина: 1,00 мм

## ■ MAXPOWER OUTDOOR 3100



- Двостороння акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Витримує дуже велике навантаження
- Стійка до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ОТ0602	6 мм	2 м	антрацит	20	4820219500414
ОТ0902	9 мм	2 м	антрацит	20	4820219500407
ОТ1202	12 мм	2 м	антрацит	20	4820219500384
ОТ1902	19 мм	2 м	антрацит	20	4820219500391
ОТ2502	25 мм	1,5 м	антрацит	20	5425014226850



Скануй код -  
дивись відео



Тип клею: акриловий  
Носій: спінений акрил  
Макс. температура експлуатації: 93°C  
(до 150 °C короткостроково)  
Сила адгезії: 47 Н/25 мм  
Товщина: 1,10 мм

## ■ MIRROR MOUNTING TAPE 2500



- Двостороння монтажна стрічка з підвищеною щільністю носія
- Особливо підходить для монтажу дзеркал, гачків, кабельних каналів тощо
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Хороша адгезія до скла, дерева, металу та пластиків
- На 1 кг ваги дзеркала рекомендується використовувати щонайменше 65 см<sup>2</sup> стрічки

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DS1905	19 мм	5 м	білий	24	5425014220124
DS1925	19 мм	5 м	білий	10	5425014222531



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,10 мм  
**Щільність:** 100 кг/м<sup>3</sup>

## ■ UNIFIX 2600 3 MM



- Двостороння спінена стрічка
- Підходить для фіксації всіх типів панелей, у тому числі НВФ
- Відмінно склеює нерівні поверхні

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DA1225	12 мм	25 м	антрацит	20	5425014223910
DW1925	19 мм	25 м	білий	12	5425014223934




**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 3,00 мм

## ■ MOUNTING TAPE 2700



- Двостороння спінена стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для постійної фіксації всіх типів об'єктів
- Відмінно клеює нерівні поверхні
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MW1950	19 мм	50 м	білий	12	5425014229349

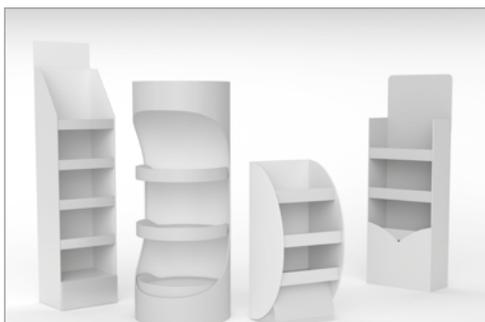

**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Сила адгезії:** 16 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,10 мм

## ■ MOUNTING TAPE 2800 ЧОРНА



- Двостороння спінена стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для постійної фіксації всіх типів об'єктів
- Хороша адгезія до скла, дерева, металу та більшості пластиків
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Сійка до УФ та розчинників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DM1210	12 мм	10 м	чорний	20	5425014223958
DM1910	19 мм	10 м	чорний	24	5425014223972
DM1950	19 мм	50 м	чорний	12	5425014223996



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,95 мм

## ■ ULTRA MOUNT 1600



- Прозора двостороння клейка стрічка з високою силою адгезії
- Стійка до вологи, УФ та високих температур
- Для монтажу табличок, накладок тощо
- Підходить зокрема для ABS, поліестеру та EPDM профілів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
UM1910	19 мм	10 м	прозорий	20	5425014226119
UM1950	19 мм	50 м	прозорий	10	5425014220247



Тип клею: акриловий розчинник  
 Носій: ПЕТ плівка  
 Макс. температура експлуатації: 100°C  
 (до 200°C короткостроково)  
 Сила адгезії: 24 Н/25 мм  
 Товщина: 0,20 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ MULTI TACK 1700



- Дуже міцна двостороння монтажна стрічка з армованою сіткою.
- Підходить для гладких, шорстких та пористих поверхонь
- Ідеально підходить для швидкого та простого монтажу плінтусів, поштових скриньок, листового матеріалу, плитки тощо
- Ідеально підходить для швидкого та легкого монтажу LED-профілів
- Монтаж без цвяхів або шурупів
- Також підходить для декоративних прикрас та рамок зі спіненого поліуретану та полістиролу
- Хороша адгезія до LSE пластиків, таких як PE та PP
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PA1205	12 мм	5 м	напівпрозорий	10	5407004563336
PA1225	12 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004563060
PA1925	19 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004562056



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: поліестерова тканина  
 Макс. температура експлуатації: 75°C  
 Сила адгезії: 55 Н/25 мм  
 Товщина: 0,80 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 1100 ДЛЯ КИЛИМІВ



- Двостороння тканинна стрічка для килимових покриттів
- Підходить для більшості типів килимових покриттів
- Дуже висока сила адгезії
- Підходить для шорстких поверхонь
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
СТ5010	50 мм	10 м	білий	30	5425014228717
СТ5025	50 мм	50 м	білий	15	5425014224054



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** бавовняна тканина  
**Макс. температура експлуатації:** 60 °C  
**Межа міцності на розрив:** 80 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 27 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,24 мм

## ■ ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА 1200 УНІВЕРСАЛЬНА



- Двостороння стрічка на плівковій основі
- Універсальна, для гладких поверхонь
- Підходить для фіксації килимів та підлогових покриттів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
СЕ3810	38 мм	10 м	білий	40	5425014228663
СЕ3825	38 мм	25 м	білий	12	5425014228724
СЕ5025	50 мм	25 м	білий	8	5425014225440



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліпропілен  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 37,5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,11 мм

## ■ ДВОСТОРОННЯ СТРИЧКА 1300 ДЛЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ



- Підходить для загального склеювання, запечатування пакетів та конвертів, приклеювання фотографій, піноламініування тощо
- Застосовується на вітринах у точках продажу
- Висока початкова адгезія
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TTS0650	6 мм	50 м	білий	72	4820219500483
TTS0950	9 мм	50 м	білий	50	5407004562070
TTS1250	12 мм	50 м	білий	48	5407004562094
TTS1550	15 мм	50 м	білий	28	5407004562117
TTS1950	19 мм	50 м	білий	65	5407004562131



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** неткане полотно  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Сила адгезії:** 29 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,10 мм

## ■ CABLE MOUNTING TAPE



- Біла спінена стрічка для постійного монтажу кабель-каналів у житлових приміщеннях, офісах та громадських місцях
- Відмінна адгезія до пластику, металу, скла, картону
- Для гладких та шорстких поверхонь
- Стійка до вологи та перепадів температури
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSW1925	19 мм	25 м	білий	20	5425014228632



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 19,6 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## ■ BARRIER TAPE



- Прозора стрічка, армована діагональною сіткою, для зрошування та ремонту плівкових полотен та герметизації місць їх примикання до покрівлі, стін та перекриттів
- Миттєве склеювання
- Відмінна адгезія до ПЕ та ПП плівок, деревини, цегли, бетону, металу, пластику, текстилю
- Для гладких, шорстких, пористих, нерівних поверхонь
- Стійка до вологи, УФ та перепадів температури
- Допускається монтаж за низьких температур (+5° і вище)
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BAR3025	30 мм	25 м	прозорий	10	5425014228588



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліефірна тканина  
**Макс. температура експлуатації:** 155°C  
**Сила адгезії:** 32,5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,09 мм

## ■ MEMBRANA TAPE



- Прозора стрічка для зрошування та монтажу мембран із спанбонду
- Може бути допоміжною стрічкою під час монтажу мембран на металевий профіль
- Відмінна адгезія до обробленої деревини, прогрунтованої цеглини та прогрунтованого бетону
- Висока стійкість до УФ-випромінювання та вологи
- Не втрачає міцності з'єднання >15 років

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MEM1525	15 мм	25 м	прозорий	10	5425014228687



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** неткане полотно  
**Макс. температура експлуатації:** 180°C  
**Сила адгезії:** 23 Н/25 мм  
**Сила опору зрушенню:** 6 кг/см<sup>2</sup>  
**Товщина:** 0,15 мм

## ■ ZIP FIX 1800 СТІЧКА-ЗАСТІБКА



- Дуже міцна стрічка-застібка, що самоклеїться, «петля-гачок»
- Підходить для легких та важких навантажень. Наприклад: автомобільні килимки, автомобільні інструменти, аудіообладнання тощо
- Хороша адгезія до металу, скла, дерева, кераміки та більшості пластиків
- Також підходить для зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
Z2005H	20 мм	5 м	чорний	10	5425014220377
Z2005L	20 мм	5 м	чорний	10	5425014220957
Z2025H	20 мм	25 м	чорний	12	5425014224078
Z2025L	20 мм	25 м	чорний	12	5425014224092



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліамід  
**Макс. температура експлуатації:** 100°C  
**Товщина:** 1,50 мм, у зборі - 2,90 мм

## ■ DUO GRIP 1830 СТІЧКА-ЗАСТІБКА



- Багаторазове з'єднання забезпечується притисканням одна до одної поверхонь, покритих «грибками»
- Підходить для легких та важких навантажень: аудіоколонки, стелі в автотранспорті, оглядові люки, автоінструмент
- Витримує навантаження в 5 разів більше, ніж застібка «петля-гачок»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DG2502	25 мм	2 м	чорний	10	5425014220759



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліамід  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C  
**Товщина:** в сборі - 5,40 мм

## ■ BACKGRIP 1840



Скануй код -  
дивись відео

- Стрічка-застібка на основі поліпропілену
- Мікроструктурована поверхня міцно кріпиться до тканинної
- Вогнестійка
- Не пошкоджує тендітні кабелі, наприклад, оптоволокно
- Не затискає кабелі
- Швидке та легке використання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BG1605	16 мм	5 м	чорний	24	5407004561615



Носій: поліпропілен  
Макс. температура експлуатації: 100°C  
Товщина: 0,90 мм

## ■ БУТИЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК 8000



Скануй код -  
дивись відео

- Бутиловий герметик в рулоні для усунення щілин та дірок, захисту з'єднань від води та бруду
- Довговічний еластичний та зносостійкий матеріал
- Можна свердлити інструментом
- Також підходить як м'який матеріал для отворів, кутів і стиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	сірий	12	5425014223378



**Тип клею:** бутилкаучук  
**Носій:** бутил  
**Макс. температура експлуатації:** 90°C  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 2,00 мм

## ■ POWER SEALING TAPE 8100



Скануй код -  
дивись відео

- Герметизаційна клейка стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для різних застосувань та ремонту
- Відмінні герметизаційні властивості, легко набуває форми поверхні
- Водостійка, стійка до погодних умов, УФ-випромінювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PS3802	38 мм	1,5 м	напівпрозорий	20	5425014227277



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C  
 (до 150°C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 100 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## ■ ALUBUTYL TAPE 8200



- Для вібро- та шумоізоляції, ущільнення та герметизації стиків та швів
- Для гідроізоляції будівель
- Відмінна міцність, вологостійкість, стійкість до низької температури
- Відмінна стійкість до старіння
- Паропроникність: 0,5 г/м<sup>2</sup> - 24 год

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AY5020	50 мм	20 м	алю-чорний	18	5407004561240



**Тип клею:** бутилкаучук  
**Носій:** бутил + алюміній  
**Межа міцності на розрив:** 118 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,50 мм



Хотите дізнатись більше?  
Наведіть камеру на QR-код!


## ■ AIRTIGHT FLEX 8500



-10°C

- Еластична клейка поліетиленова стрічка для внутрішніх робіт
- Герметизація стиків, ремонт та склеювання плівок і мембран нахлестом
- Герметизація примикань та проникних елементів покрівельних мембран та паробар'єрів
- Герметизація кутових стиків на внутрішній стороні скатних дахів
- Герметизація стиків панелей OSB
- Хороше зчеплення з неполярними поверхнями та поверхнями з низькою поверхневою енергією (LSE)
- Температура нанесення: -10°C (в ідеалі від 5°C до 35°C)
- Відповідає стандартам DIN 4108/7 та DIN 4108/11
- Має маркування EMICODE EC1 plus (низький рівень шкідливих речовин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IS5025	50 мм	25 м	зелений	30	5407004560076
IS6025	60 мм	25 м	зелений	24	5425014228465

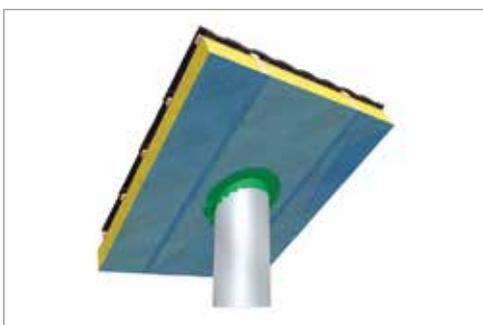

**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** LDPE плівка, армована сіткою  
**Температура експлуатації:**  
 -30°C - +100°C  
**Сила адгезії:** 35 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,25 мм

## AIRTIGHT FLEX GO 8550



-10°C

- Гнучка, одностороння поліетиленова стрічка без захисного лайнера.
- Міцне, герметичне ущільнення стиків і місць проникнення у пароізоляції та інших внутрішніх з'єднаннях.
- Без підкладки — для зручнішого й швидшого застосування та зменшення кількості пакувальних відходів.
- Добра адгезія до неполярних поверхонь і поверхонь із низькою енергією (LSE).
- Може застосовуватися при температурах до -10°C (оптимально — від 5°C до 35°C).
- Відповідає стандартам DIN 4108/7 та DIN 4108/11 · Eimcode EC1 plus.

Артикул	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AN6025	60 мм	25 м	білий	24	5407004567181



**Клей:** акриловий  
**Основа:** поліетилен із армованою сіткою  
**Температурний діапазон:** від -30°C до +100°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,25 мм

## AIRTIGHT UV 8600



-10°C

- Еластична УФ-стійка поліетиленова стрічка для зовнішніх робіт
- Приклеювання паро- та гідробар'єрів у місцях примикань до необроблених поверхонь
- Герметизація стиків, ремонт та склеювання фасадних плівок і мембран нахлестом
- Герметизація проникних елементів
- Для (напів-) відкритих фасадів, систем НВФ
- Повністю водонепроникна, запобігає утворенню конденсату
- Хороше зчеплення з неполярними поверхнями та поверхнями з низькою поверхневою енергією (LSE)
- Температура експлуатації: -10 °С (в ідеалі від 5 °С до 35 °С)
- Відповідає стандартам DIN 4108/7 та DIN 4108/11.

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
US6025	60 мм	25 м	чорний	24	5407004563299
US9025	90 мм	25 м	чорний	12	5407004563312



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** LDPE плівка, армована сіткою  
**Температура експлуатації:** -30°C - +100°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,27 мм


## ■ AIRTIGHT INDOOR 8700



 -10°C

- Паперова герметизаційна стрічка для внутрішніх робіт
- Для приклеювання мембран та пароізоляції до будівельних матеріалів, склеювання нахлестом
- Для герметизації стиків плит OSB
- Для закриття скоб після встановлення пароізоляції
- Для теплоізоляції дахів та внутрішніх приміщень
- Хороше зчеплення з неполярними поверхнями та поверхнями з низькою поверхневою енергією (LSE)
- Відривається вручну
- Температура нанесення: -10°C (в ідеалі від 5°C до 35°C)
- Відповідає стандартам DIN 4108/7 та DIN 4108/11
- Має маркування EMICODE EC1 plus (низький рівень шкідливих речовин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AI6025	60 мм	25 м	жовтий	24	5407004563961

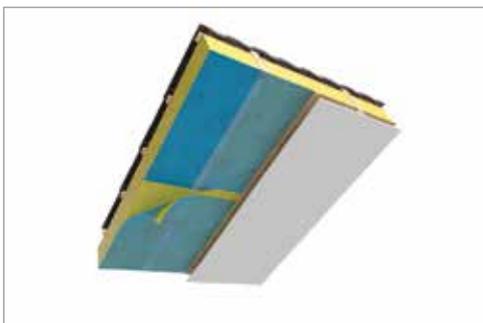


**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** папір з поліетиленовим покриттям  
**Температура експлуатації:**  
 -30°C - +100°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,27 мм

## ■ AIRTIGHT FIX 8900



- Двостороння стрічка, посилена сіткою з поліестеру, з високою адгезією
- Монтаж пароізоляції на металеві та дерев'яні конструкції
- Герметизація примикань плівок та мембран до периметру покрівлі
- Ремонт пошкоджених ділянок плівок та мембран
- Склеювання горизонтальних та вертикальних стиків дифузійних мембран

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AF3850	38 мм	50 м	прозорий	24	5407004564005

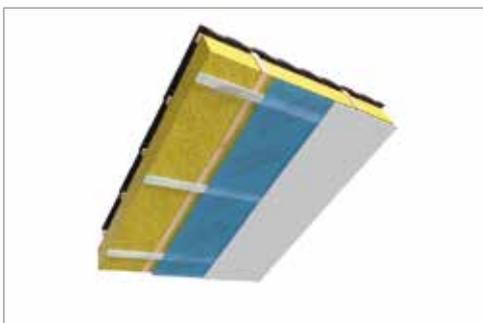

**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліефірне полотно  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 30 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,22 мм

## AIRTIGHT ROOF 8800



-10°C

- Герметизаційна стрічка для захисту підкладок дахів від вітру та дощу
- Склеювання нахлестом та герметизація стиків полотен мембран, ремонт пошкоджень гідроізоляції
- Герметизація конструкцій, що проникають крізь гідроізоляцію
- Стрічку можна оштукатурити
- Добре справляється з тепловим розширенням та зміщенням конструкції
- Захищає від впливу вологи та пари, збільшуючи термін служби будівельних матеріалів
- Хороша адгезія до неполярних поверхонь, матеріалів з низькою поверхневою енергією (LSE) та нетканих матеріалів ПВП/ПП/ПЕ
- Температура нанесення: -10°C (в ідеалі від 5°C до 35°C)
- Відповідає стандартам DIN 4108/7 та DIN 4108/11
- Має маркування EMICODE EC1 plus (низький рівень шкідливих речовин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AR6025	60 мм	25 м	сірий	24	5407004563985



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліпропіленовий спанбонд  
**Температура експлуатації:**  
 -30°C - +100°C  
**Сила адгезії:** 30 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,55 мм

## ■ HPX 4010 BASIC 60°C



- Для простих малярських завдань та загального призначення

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ME1945	19 мм	45 м	біло-кремовий	48	5407004565682
ME2445	24 мм	45 м	біло-кремовий	36	5407004565705
ME3845	38 мм	45 м	біло-кремовий	24	5407004565729
ME4845	48 мм	45 м	біло-кремовий	18	5407004565743



Тип клею: натуральний каучук  
 Носій: крепований папір  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 85 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм  
 Товщина: 0,12 мм

## ■ HPX 4050 PROFESSIONAL 60°C



- Професійна маскувальна стрічка - малярна якість
- Підходить для автомалярних та будівельних робіт, а також для промислового використання
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 60°C
- Стійка до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаліть не пізніше, ніж за 8 годин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	8711347178773
MA3050	30 мм	50 м	білий кремовий	40	5425014227871
MA3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347173273



Тип клею: натуральний каучук  
 Носій: крепований папір  
 Макс. температура експлуатації: 60 °C  
 (до 80 °C короткостроково)  
 Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 5 Н/25 мм  
 Товщина: 0,13 мм

## HPX 4400 GOLD



- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Стійка до розчинників
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FP0650	6 мм	50 м	помаранчевий	24	-
FP0950	9 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004564784
FP1925	19 мм	25 м	помаранчевий	20	4820219500018
FP1950	19 мм	50 м	помаранчевий	40	5425014224719
FP2525	25 мм	25 м	помаранчевий	15	5425014223231
FP2550	24 мм	50 м	помаранчевий	36	5425014220858
FP3825	38 мм	25 м	помаранчевий	9	4820219500025
FP3850	36 мм	50 м	помаранчевий	24	5425014220841
FP5025	50 мм	25 м	помаранчевий	6	4820219500032
FP5050	48 мм	50 м	помаранчевий	16	5425014223484



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** папір-washi  
**Макс. температура експлуатації:**  
 100 °С (до 150 °С короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 75 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,09 мм

## HPX 4360 GOLD



- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Стійка до розчинників
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 3 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EF2445	24 мм	45 м	помаранчевий	36	5407004565620
EF3645	36 мм	45 м	помаранчевий	24	5407004565644
EF4845	48 мм	45 м	помаранчевий	16	5407004565668



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** папір-washi  
**Макс. температура експлуатації:**  
 100 °С (до 120 °С короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 70 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 3,75 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,09 мм

## ■ HPX 4800 DELICATE



- Маскувальна стрічка для гіпсокартону, шпалер, свіжофарбованих поверхонь та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярських та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SR1925	19 мм	25 м	фіолетовий	20	4820219500087
PW1950	19 мм	50 м	фіолетовий	40	4820219502128
SR2525	25 мм	25 м	фіолетовий	15	5425014223309
PW2550	24 мм	50 м	фіолетовий	36	5425014229462
SR3825	38 мм	25 м	фіолетовий	9	4820219500094
PW3850	36 мм	50 м	фіолетовий	24	5425014229486
SR5025	50 мм	25 м	фіолетовий	6	4820219500100
PW5050	48 мм	50 м	фіолетовий	16	5425014229509



Скануй код -  
дивись відео



Тип клею: акриловий  
Носій: папір-washi  
Макс. температура експлуатації: 60°C  
Межа міцності на розрив:  
102,5 Н/25 мм  
Сила адгезії: 2 Н/25 мм  
Товщина: 0,07 мм

## ■ HPX 4760 SENSITIVE



- Маскувальна стрічка для гіпсокартону, шпалер, свіжофарбованих поверхонь та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярських та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії.
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PW2545	24 мм	45 м	фіолетовий	36	5407004565569
PW3645	36 мм	45 м	фіолетовий	24	5407004565583
PW4845	48 мм	45 м	фіолетовий	16	5407004565606



Тип клею: акриловий  
Носій: папір-washi  
Макс. температура експлуатації: 60°C  
Межа міцності на розрив: 102,5 Н/25 мм  
Сила адгезії: 2 Н/25 мм  
Товщина: 0,07 мм

## ■ HPX 4770 ULTRA DELICATE



- Маскуюча стрічка для пофарбованих стін, шпалер, свіжих шарів фарби та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярних та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ST2450	24 мм	50 м	рожевий	36	5407004566405
ST3650	36 мм	50 м	рожевий	24	5407004566429
ST4850	48 мм	50 м	рожевий	16	5407004566443



Тип клею: акриловий  
 Носій: папір-washi  
 Макс. температура експлуатації: 60 °C  
 Межа міцності на розрив:  
 102,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 1,9 Н/25 мм  
 Товщина: 0,07 мм

## ■ HPX 4900 MULTIMASK



- УФ-стійка маскуюча стрічка для шорстких поверхонь
- Міцність стрічки в 1,5 рази вища, ніж у duct tape
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Відмінна утримуюча сила
- Застосовується при високих температурах (до +120°C / <1 година)
- Хороша адгезія до будь-яких поверхонь
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	блакитний	20	4820219500162
EW1950	19 мм	50 м	блакитний	40	4820219502111
EW2525	25 мм	25 м	блакитний	15	4820219500155
EW2550	24 мм	50 м	блакитний	36	5407004561479
EW3825	38 мм	25 м	блакитний	9	4820219500179
EW3850	38 мм	50 м	блакитний	24	5407004561493
EW5025	50 мм	25 м	блакитний	6	4820219500186
EW5050	48 мм	50 м	блакитний	15	5407004561516



Тип клею: акриловий  
 Носій: папір-washi  
 Макс. температура експлуатації:  
 120 °C (до 1 години)  
 Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм  
 Товщина: 0,11 мм

## ■ HPX 4600 UV



- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 14 днів
- Хороша адгезія та стійкість до УФ-випромінювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MU2445	24 мм	45 м	синій	30	4820219502432
MU3645	36 мм	45 м	синій	21	4820219502456
MU4845	48 мм	45 м	синій	15	4820219502470



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: крепований папір  
 Макс. температура експлуатації:  
 80°C (30 хв.)  
 Межа міцності на розрив: 90 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 4,8 Н/25 мм  
 Товщина: 0,15 мм

## ■ HPX 4300 STUCCO



- Водостійка, просочена малярська стрічка
- Підходить для шпаклівки, гіпсу та штукатурки
- Підходить для гладких і шорстких поверхонь
- Відмінна термо- і вологостійкість
- Не залишає слідів при видаленні після використання до 6 тижнів в приміщенні
- Також підходить для застосування в автомобілях

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MU2450	24 мм	50 м	жовтий	36	5407004564814
MU3650	46 мм	50 м	жовтий	24	5407004564838
MU4850	48 мм	50 м	жовтий	24	5407004564852



Тип клею: натуральний каучуковий  
 Носій: крепований папір  
 Макс. температура експлуатації: 120°C  
 Межа міцності на розрив: 110 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 4,5 Н/25 мм  
 Товщина: 0,15 мм

## ■ HPX 7200 PVC ORANGE



- Малярна стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для будівельних та штукатурних робіт
- Сійка до розриву
- Легко адаптується до поверхні, легко розмотується
- Не залишає слідів при видаленні після короткострокового використання на відкритому повітрі

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PT5033	50 мм	33 м	помаранчевий	36	5425014220315
PT7533	75 мм	33 м	помаранчевий	24	5425014223811



**Тип клею:** каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 29 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 4 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,13 мм

## ■ PRO PE PLASTERING TAPE 5910



- Екологічна захисна стрічка з високою силою адгезії
- Не залишає слідів при видаленні протягом 12 тижнів після фіксації
- Підходить для будівництва та штукатурних робіт
- Сійка до розривів
- Гнучка, легко розмотується

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5033	50 мм	33 м	помаранчевий	36	5407004565996



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 37,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,12 мм

## CLEAN REMOVAL TAPE 7300



- Фіксація підлогового захисту
- Захисна стрічка для пластику, рам, плінтусів, сходів та ін.
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 тижнів **(Не рекомендована для скла!)**
- Можна відривати вручну
- Сійка до механічного та абразивного впливів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CR3833	38 мм	33 м	білий	48	5407004564043
CR5033	50 мм	33 м	білий	36	5425014225242



Тип клею: каучуковий  
 Носій: ПВХ  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 39 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 2 Н/25 мм  
 Товщина: 0,12 мм

## FINE LINE TAPE 7500



- Дуже тонка блакитна вінілова стрічка для складних завдань: маскуванню дуже вигнутих форм, високих заклепок та зварних швів
- Також підходить для маскуванню захисних гумових прокладок
- Не залишає слідів клею

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синій	40	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синій	10	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синій	40	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синій	20	8711347114696



Тип клею: натуральний каучук  
 Носій: ПВХ  
 Макс. температура експлуатації: 150°C  
 Сила адгезії: 7 Н/25 мм  
 Товщина: 0,15 мм

## EASY MASK 4720



- Прозора поліетиленова плівка з малярною стрічкою для використання всередині приміщення
- Для укриття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014225365
PM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014225389
PM180033	1800 мм	33 м	прозорий	30	5407004564791
PM270016	2700 мм	16 м	прозорий	18	5425014225662
PM300017	3000 мм	17 м	прозорий	18	5407004565767



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** крепований папір  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
 (80°C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 87,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,13 мм

## EASY MASK 4730 З ДИСПЕНСЕРОМ



- Захисна плівка з малярною стрічкою, упакована в зручний диспенсер, для використання всередині приміщення
- Для укриття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DE5533	550 мм	33 м	прозорий	14	5425014227116
DE11033	1100 мм	33 м	прозорий	25	5425014227178
DE270016	2700 мм	16 м	прозорий	7	5425014227130



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** крепований папір  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
 (80°C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 87,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,13 мм

## EASY MASK 4750 FINE LINE



- Захисна плівка з малярною стрічкою для використання всередині та зовні приміщень
- Для укріття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь
- Високоякісна малярна стрічка HPX 4400 для ідеально чітких контурів
- Стійка до УФ, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014229523
EM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014229547
EM27020	2700 мм	20 м	прозорий	30	5425014229561



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** папір-washi  
**Макс. температура експлуатації:** 100 °C (до 150 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 75 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,09 мм

## EASY MASK 4780 OUTDOOR



- Прозора поліетиленова плівка високої щільності з армованою стрічкою
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Плівка щільно прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Для укріття та маскувння великих поверхонь (наприклад, вікна та двері)
- Для шорстких поверхонь, штукатурки, бетону

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозорий	30	5425014225426
PC1120	1100 мм	20 м	прозорий	30	5407004562810
PC2117	2100 мм	17 м	прозорий	30	5407004562834
PC2617	2600 мм	17 м	прозорий	30	5407004562858



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 147 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 7 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## ■ EASY MASK 4790 OUTDOOR UV



- Прозора поліетиленова плівка підвищеної міцності з армованою стрічкою
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- УФ-стійка, не залишає слідів на більшості поверхонь при видаленні протягом 3 тижнів з моменту приклеювання
- Прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Для укріття та маскування великих поверхонь (наприклад, вікна та двері)
- Підходить для шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
UC5520	550 мм	20 м	прозорий	60	5407004565910
UC1420	1400 мм	20 м	прозорий	30	5407004565934
UC2117	2100 мм	17 м	прозорий	30	5407004565958



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 147 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 8 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## ■ PRO COVER 7100



- Самоклейна УФ-стійка плівка для захисту скла, вікон, дверей тощо під час транспортування або будівельних робіт
- Знімається, не залишаючи слідів клею, після використання протягом місяця

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
GF2510	25 см	100 м	зелений	12	5407004562728
GF5010	50 см	100 м	зелений	6	5407004562742
GF1001	100 см	100 м	зелений	6	5407004562766



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліетилен  
**Товщина:** 55 мкм

## STICKY COVER PAPER 4000



- Екологічний самоклеючий папір для захисту великих площин (підлога, сходи, підвіконня, радіатори і т.д.)
- Репозиціонується, може бути використана 3 рази
- Видаляється, не залишаючи слідів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CP7530	74 мм	30 м	коричневий	24	5407004564494
CP1530	148 мм	30 м	коричневий	32	5407004564517
CP2230	222 мм	30 м	коричневий	25	5407004564517
CP3030	296 мм	30 м	коричневий	16	5407004564555



Скануй код -  
дивись відео



**Тип клею:** акриловий на водній основі  
**Носій:** крафт-папір  
**Межа міцності на розрив:** 96,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 0,30 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,65 мм

## STICKY COVER PAPER 4000 ДЛЯ СХОДІВ



- Екологічний самоклеючий папір для захисту сходів - ідеальний формат для сходів шириною від 60 см до 1 м
- Репозиціонується, може бути використана 3 рази
- Видаляється, не залишаючи слідів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CP5015	500 мм	15 м	коричневий	20	5407004564739



Скануй код -  
дивись відео



**Тип клею:** акриловий на водній основі  
**Носій:** крафт-папір  
**Межа міцності на розрив:** 96,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 0,30 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,65 мм

## SAFETY TAPE 9000



- Самоклеюча контурна стрічка безпеки для маркування (підлоги)
- З додатковим покриттям для міцності/довговічності

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HW5033	50 мм	33 м	жовто-чорний	36	5425014220308
RW5033	50 мм	33 м	червоно-білий	36	5425014221695



**Тип клею:** каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Межа міцності на розрив:** 82 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 3 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,19 мм

## SAFETY TEXTILE TAPE 6150



- Високоякісна текстильна стрічка
- Підходить для маркування, зв'язування та тимчасового ремонту
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
RS4825	48 мм	25 м	червоно-білий	30	5425014229301
YS4825	48 мм	25 м	жовто-чорний	30	5425014229325



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Межа міцності на розрив:** 161 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 10 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## HEAVY DUTY MARKING TAPE 9100



- Служить до 3 разів довше
- Довговічна
- Зносостійка
- Приклеюється практично до будь-якої поверхні
- Стійка до ходьби та трафіку, включно з рухом вилкового навантажувача
- Можна використовувати відразу після нанесення

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TB5033	48 мм	33 м	жовто-чорний	24	5425014229721
TY5033	48 мм	33 м	жовтий	24	5425014229707



Тип клею: каучуковий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 80°C  
Межа міцності на розрив: 59 Н/25 мм  
Сила адгезії: 4 Н/25 мм  
Товщина: 0,19 мм

## LANE MARKING TAPE 9200



- Кольорова стрічка для маркування підлоги, зонування виробничих

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
LB5033	48 мм	33 м	синій	36	5425014220285
LG5033	48 мм	33 м	зелений	36	5407004560571
LR5033	48 мм	33 м	червоний	36	5425014220261
LW5033	48 мм	33 м	білий	36	5425014220292
LY5033	48 мм	33 м	жовтий	36	5425014220278
LN5033	48 мм	33 м	чорний	36	5407004563503



Тип клею: каучуковий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 80°C  
Межа міцності на розрив: 59 Н/25 мм  
Сила адгезії: 4,4 Н/25 мм  
Товщина: 0,15 мм

## ■ BARRIER TAPE 9300



- Біло-червона бар'єрна стрічка
- Хороша видимість
- Фарба стійка до УФ та подряпин

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BS0100	50 мм	100 м	червоно-білий	36	5425014223835
BS050	50 мм	50 м	червоно-білий	30	5425014228670



Носій: поліетилен  
Товщина: 0,03 мм

## ■ SUPER BARRIER TAPE 9400



- Дуже міцна високоякісна бар'єрна стрічка, виготовлена зі спеціального екологічно чистого поліетилену
- Надзвичайно стійка до розриву
- Стійка до впливів зовнішнього середовища, зокрема УФ-випромінювання, вологи, погодних умов
- Запакована в зручний картонний диспенсер
- Фарба нанесена з обох боків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BS80100	80 мм	500 м	червоно-білий	10	5407004561455



Носій: поліетилен  
Товщина: 0,03 мм

## SAFETY GRIP 9600



- Захищає від ковзання на гладких поверхнях (плитка, камінь, скло, дерево)
- Для промислового та домашнього використання
- Висока адгезія
- Стійка до олій та води
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SB2505	25 мм	5 м	чорний	36	5425014224986
SB2518	25 мм	18 м	чорний	12	5425014224177
SC2518	25 мм	18 м	напівпрозорий	12	5425014225020
SY2518	25 мм	18 м	жовто-чорний	12	5425014224191
SB5005	50 мм	5 м	чорний	16	5407004561592
SB5018	50 мм	18 м	чорний	12	5425014224214
SY5018	50 мм	18 м	жовто-чорний	12	5425014225228



Тип клею: акриловий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 50°C  
Межа міцності на розрив: 59 Н/25 мм  
Сила адгезії: 15 Н/25 мм  
Товщина: 0,90 мм

## AQUAGRIP 9700



- Захищає від ковзання на мокрих поверхнях
- Застосовується на краях басейну, у душових (всередині та зовні), ваннах, човнах, джакузі, на сходах тощо
- Стійка до солоні та хлорованої води, занурення у воду, тепла, мийних засобів
- Максимальна безпека
- Стійка до ультрафіолету
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- 8 смуг у конверті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AG2024	20 мм	240 мм	прозорий	15	5425014225006
AG2518	25 мм	18 м	прозорий	?	?
AG5018	50 мм	18 м	прозорий	?	?



Тип клею: акриловий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 50°C  
Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм  
Сила адгезії: 12 Н/25 мм  
Товщина: 0,72 мм

## PAINT PROTECTION FILM 7600



- Прозора захисна плівка від сколів та подряпин
- Також підходить для захисту бічного та лобового скла машин та автобусів
- Не жовтіє, має високу стійкість до УФ-випромінювання
- Стійка до миття під високим тиском
- Знімається, не пошкоджуючи поверхню
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PP1012	100 мм	1,2 м	прозорий	10	5407004565170
PP1002	100 мм	2 м	прозорий	12	5425014223354
PP1502	150 мм	2 м	прозорий	12	5425014223453



Скануй код -  
дивись відео



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** поліуретанова плівка  
**Макс. температура експлуатації:** 85°C  
**Межа міцності на розрив:** 75 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 17 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,19 мм

## BLACK PROTECTION FILM 7650



- Самоклеюча захисна плівка
- Призначена для захисту та декору автомобільних віконних стійок, бамперів та ін.
- Легко наноситься, легко вирізається бажана форма
- Стійка до зовнішнього середовища
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BP1505	150 мм	5 м	чорний	12	5425014223798




**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** вініл  
**Макс. температура експлуатації:** 140°C  
**Сила адгезії:** 15 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,15 мм

## ■ HPX 7700 - DRYWALL JOINTING TAPE



- Міцна гнучка самоклеюча стрічка-серп'янка зі скловолокна для армування сухих гіпсових швів перед текстуруванням та оздобленням
- Одночасно міцна та тонка
- Запобігає утворенню тріщин
- Наноситься швидко та просто
- Ідеальний результат

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FT4845	48 мм	45 м	білий	54	5407004560137
FT5090	50 мм	90 м	білий	24	5407004560151
FT10090	100 мм	90 м	білий	12	5407004560175

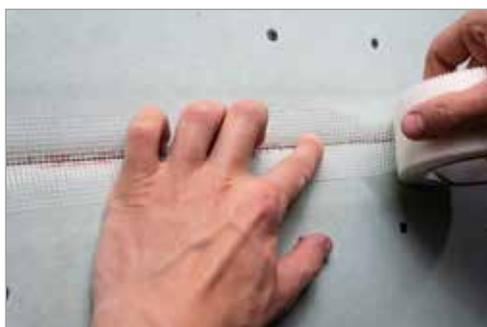

**Носій:** скловолокно  
**Межа міцності на розрив:**  
 warp 260 Н/2,54 см - weft 550 Н/2,54 см  
**Товщина:** 0,26 мм

## ■ HPX 7710 - DRYWALL PAPER TAPE



- Міцна стрічка для з'єднання гіпсокартонних швів з високою розривною міцністю
- Посилення стиків між внутрішніми гіпсокартонними панелями та стелями
- Стійка до тріщин, розтягування, заломів і розривів
- Безшовний результат після шпаклювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DR5075	50 мм	75 м	кремовий	20	5407004567051



**Носій:** папір, сертифікований за стандартом CE  
**Товщина:** 0,22 мм

## ■ HPX 7720 - METAL CORNER STRIPS



- Гнучка мікроперфорована стрічка для з'єднання гіпсокартону з оцинкованими сталевими вставками
- Посилює та захищає кутові з'єднання гіпсокартону
- Ідеально рівні лінії кутів, запобігає тріщинам і вм'ятинам
- Підходить для внутрішніх і зовнішніх кутів
- Легко ріжеться ножицями по металу
- Безшовний результат після шпаклювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CO5030	50 мм	30 м	кремовий	10	5407004567075



Носій: папір + оцинкована сталь  
Товщина: 0,60 мм

## ■ HPX 7800 - МАГНІТНА СТРІЧКА



- Магнітна стрічка з високою адгезією для намагнічування легких предметів або створення магнітної смуги для легких металевих предметів
- Самоклеюча
- Можна різати ножицями

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MG2502	25 мм	2 м	чорний	15	5407004563824



Тип клею: акриловий  
Сила адгезії: 20 Н/25мм  
Товщина: 2,00 мм

## ■ HPX 8250 - АЛЮМІНІЄВА СТРИЧКА 120°C 30 МКМ



 -5°C

- Високоякісна стрічка 30 мкм для ремонту та зрощування металів
- Підходить для постійних та тимчасових кріплень в екстремальних умовах
- Може використовуватись за низьких температур (-5°C)
- Відмінна довговічність

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AL5050L	50 мм	50 м	алюмінієвий	24	5425014228045
AL7550L	70 мм	50 м	алюмінієвий	16	5425014228052



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюміній  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 45 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,07 мм

## ■ HPX 8400 - АЛЮМІНІЄВА СТРИЧКА 120°C АРМОВАНА



 -5°C

- Армована алюмінієва стрічка для ремонту, зрощування та монтажу металевих поверхонь, бандажу теплоізоляції, герметизації стиків та швів
- Відмінна адгезія до оцинкованої сталі та всіх металів.
- Сійка до вологи, УФ, хімікатів
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Дуже міцна – неможливо розірвати вручну
- Довговічна, стійка до старіння

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
RA5050	50 мм	50 м	сріблястий	24	5407004564586
ALU/ARM7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014229974



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюмінієва фольга з двополосним холстом 5x5 мм, 25 мкм  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 120 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,05 мм

## ■ HPX 8300 - АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C 40 МКМ



🌡️ -5°C

- Високоякісна стрічка 40 мкм для ремонту та зрощування металів
- Підходить для постійних та тимчасових кріплень в екстремальних умовах
- Може використовуватись за низьких температур (-5°C)
- Відмінна довговічність

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AL5010	50 мм	10 м	алюмінієвий	54	5407004560113
AL5050	50 мм	50 м	алюмінієвий	24	5425014223026
AL7550	75 мм	50 м	алюмінієвий	16	5425014224238



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюміній  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 55 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,08 мм

## ■ SILVER TAPE 100°C



- Стрічка для герметизації стиків фольгованих матеріалів та зрощування матеріалів теплоізоляції
- Миттєве приклеювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ST5025	50 мм	25 м	сріблястий	36	5425014229912
ST5050	50 мм	50 м	сріблястий	18	5425014228038



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** металізована ПП плівка  
**Макс. температура експлуатації:** 100°C  
**Сила адгезії:** 12 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,055 мм

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції та безлічі інших застосувань
- Самозагасна

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	чорний	200	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синій	200	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	червоний	200	5425014221176
IV1510	15 мм	10 м	зелений	200	5407004561943
IW1510	15 мм	10 м	білий	200	5425014221213
IY1510	15 мм	10 м	жовтий	200	5425014221206
IB1910	19 мм	10 м	чорний	200	8711347114412
IC1910	19 мм	10 м	в асортименті	20	8711347179534
IE1910	19 мм	10 м	жовто-зелений	200	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	сірий	200	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синій	200	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	червоний	200	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	білий	200	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	жовтий	200	5425014220476
IB5010	50 мм	10 м	чорний	24	5425014220209
IB5033	50 мм	33 м	чорний	24	5425014220223
IG5033	50 мм	33 м	сірий	24	5425014229042
IB10033	100 мм	33 м	чорний	12	5425014220230



Тип клею: каучуковий  
 Носій: ПВХ  
 Макс. температура експлуатації: 80°C  
 Межа міцності на розрив: 62,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм  
 Товщина: 0,15 мм  
 Напруга пробую: 6 кВ

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52100



- Підходить для електроізоляції, зміцнення, захисту та ремонту
- Вогнетривка (за винятком XB1910)
- Схвалено VDE (Асоціацією електричних, електронних та інформаційних технологій), за винятком XB1910
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	чорний	200	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	чорний	250	5425014223613
IC1920	19 мм	20 м	в асортименті	25	5425014223682
IE1920	19 мм	20 м	жовто-зелений	250	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	сірий	250	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синій	250	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	червоний	250	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневий	250	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	білий	250	5425014223668



Скануй код -  
дивись відео



Тип клею: каучуковий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 90°C  
Сила адгезії: 4 Н/25 мм  
Товщина: 0,15 мм  
Напруга пробую: 6 кВ

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції, бандажу та безлічі інших застосувань

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB5020	50 мм	20 м	чорний	100	5425014224832
IG5020	50 мм	20 м	сірий	100	5425014224856
IL5020	50 мм	20 м	синій	100	5425014227253
IR5020	50 мм	20 м	червоний	100	5425014225181
IW5020	50 мм	20 м	білий	100	5425014224870
IY5020	50 мм	20 м	жовтий	100	5425014225204



Тип клею: каучуковий  
Носій: ПВХ  
Макс. температура експлуатації: 80°C  
Сила адгезії: 4,4 Н/25 мм  
Товщина: 0,13 мм  
Напруга пробую: 5 кВ

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52400



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції, бандажу та безлічі інших застосувань
- Чудова робота під час холодної погоди

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BI5010	50 мм	10 м	чорний	100	5425014229073
GI5010	50 мм	10 м	сірий	100	5425014229158
LI5010	50 мм	10 м	синій	100	5425014229172
RI5010	50 мм	10 м	червоний	100	5425014229219
WI5010	50 мм	10 м	білий	100	5425014229233
YI5010	50 мм	10 м	жовтий	100	5425014229196



**Тип клею:** каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 3 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,19 мм  
**Напруга пробією:** 7 кВ

## ■ PTFE-СТРІЧКА 7900 ДЛЯ ГАЗОВИХ ФІТИНГІВ



- PTFE-стрічка підходить для герметизації різьбових з'єднань із металу або пластику
- Температурна стійкість: від - 100°C до + 260°C
- Підходить як для газових, так і для водопровідних фітингів
- Знак якості Gastec

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PT0012	12 мм	12 м	білий	20	5425014227079
PT1212	12 мм	12 м	білий	48	5425014221305



**Макс. температура експлуатації:**  
 260°C  
**Товщина:** 0,10 мм

## ■ PTFE-СТРІЧКА 7950 ДЛЯ ВОДОПРОВІДНИХ ФІТИНГІВ



- PTFE стрічка підходить для герметизації різьбових з'єднань із металу або пластику.
- Температурна стійкість: від -100 ° C до +370 ° C
- Придатна лише для водопровідних фітингів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
WT0012	12 мм	2 x 12 м	білий	20	5425014227093
WT1212	12 мм	12 м	білий	200	5425014227154



**Макс. температура експлуатації: 370°C**  
**Товщина: 0,08 мм**

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ВУЛКАНІЗУЮЧА 52500



- Вулканізуюча стрічка, яка після застосування утворює однорідну масу без необхідності підігріву чи тиску
- Підходить для ізоляції електричних кабелів, герметизації шлангів та ін.
- Для постійного та тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SF1910	19 мм	10 м	чорний	10	5425014220162
SF2510	25 мм	10 м	чорний	44	5407004560526



**Носій: поліізобутилен**  
**Макс. температура експлуатації: 90°C**  
**Межа міцності на розрив: 2 мПа**  
**Товщина: 0,50 мм**  
**Напруга пробую: 21 кВ**

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ТКАНИННА 52900



🌡️ 105°C

- Стрічка з високоякісної віскозної тканини
- Для зв'язування та захисту кабелів у підкапотному просторі автомобілів
- Гарантує гнучкий та надійний захист кабелю
- Якість відповідає заводському оригіналу

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
LP1925	19 мм	25 м	чорний	48	5425014221275



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
 Макс. температура експлуатації: 105 °C  
 Межа міцності на розрив: 200 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм  
 Товщина: 0,25 мм

## ■ СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ 52800



🌡️ 105°C

- Самоклеюча текстильна стрічка
- Підходить для скріплення та захисту кабелів, наприклад, у машинах, звукових системах тощо
- Гасить вібрації та скрипи в автомобілі
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TR1910	19 мм	10 м	чорний	10	5407004561264
TR1925	19 мм	25 м	чорний	20	5425014221732



Тип клею: каучуковий  
 Носій: поліестер  
 Макс. температура експлуатації: 105°C  
 Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 10 Н/25 мм  
 Товщина: 0,30 мм

## ■ STRETCH & FUSE 52700



- Постійна водонепроникна герметизація
- Ізоляція електричних з'єднань
- Підходить для всіх поверхонь
- Не залишає слідів
- Легка у використанні
- Витримує тиск до 8 бар

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SI2580	25 мм	1,8 м	прозорий	8	5425014225860
SI2503	25 мм	3 м	прозорий	6	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	червоний	6	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	чорний	6	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	жовтий	6	5425014229646



Скануй код -  
дивись відео



Носій: силікон  
 Макс. температура експлуатації:  
 200°C (до 260°C короткостроково)  
 Межа міцності на розрив: 4,82 мПа  
 Товщина: 0,50 мм  
 Напруга пробую: 8 кВ

## ■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5600 “БЕЗШУМНА”



- Пакувальна стрічка з низьким рівнем шуму
- Міцна, морозостійка
- Не містить ПВХ

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневий	36	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозорий	36	5425014224290



Тип клею: акриловий на водній основі  
 Носій: БОПП  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 150 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм  
 Товщина: 0,06 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА ПАПЕРОВА СТРІЧКА 5800



- Екологічно чиста пакувальна стрічка з паперу
- Не містить розчинників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 м	коричневий	36	5407004563350



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: крафт-папір  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 112,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 21 Н/25 мм  
 Товщина: 0,11 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5700 PREMIUM



- Прозора якісна пакувальна стрічка преміум-класу
- Низький рівень шуму розмотування та висока стійкість до розриву
- Підходить для обгортання, пакування та запечатування важких ящиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VH5066	50 мм	66 м	прозора	36	5407004563909



**Тип клею:** натуральний каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 70°C  
**Межа міцності на розрив:** 95 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,06 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА ДЛЯ КРИХКИХ ВАНТАЖІВ 5900



- Високоякісна пакувальна стрічка з написом
- Безшумно розмотується
- Знімається без залишків клею

Артикул	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VF5066	50 мм	66 м	оранжево-чорний	36	5407004561288



**Клей:** акриловий на водній основі  
**Носій:** поліпропіленова плівка  
**Максимальна температура:** 60°C  
**Межа міцності на розрив:** 112,5 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 6 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,05 мм

## ■ 5750 SUPER STRONG INDUSTRIAL TAPE



- Професійна надміцна стрічка для джутування та зміцнення важких вантажів, обв'язування піддонів, великогабаритних коробок, труб та палет.
- Дуже міцна стрічка з хрестоподібним армуванням скловолокном
- Обв'язування, зміцнення коробок та важких вантажів
- Палетування та фіксація транспортних вантажів
- Фіксація полиць та лотків при перевезенні холодильників або вітрин
- Виняткова міцність та висока стійкість до розривів з мінімальним розтягуванням
- Стійка до погодних умов, старіння та багатьох хімічних речовин

Артикул	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FSS050	50 мм	50 м	прозорий	36	5407004567167



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** скловолокно ВОРР  
**Межа міцності на розрив:**  
 490 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 15 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,13 мм

## ■ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПАКУВАЛЬНИХ СТРІЧОК



- Диспенсер з гальмом для рулонів шириною до 50мм та довжиною до 66мм
- Довговічний та надійний
- Має поліпшене будову, що дозволяє зручно працювати протягом усього робочого дня

Артикул	У ящику, шт	Штрихкод
DT0001	20	5425014224313

## MAXPOWER OUTDOOR 3100



- Двостороння акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Витримує дуже велике навантаження
- Стійка до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
OT0602	6 мм	2 м	антрацит	20	4820219500414
OT0902	9 мм	2 м	антрацит	20	4820219500407
OT1202	12 мм	2 м	антрацит	20	4820219500384
OT1902	19 мм	2 м	антрацит	20	4820219500391
OT2502	25 мм	1,5 м	антрацит	20	5425014226850



Скануй код - дивись відео



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C  
 (до 150 °C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 47 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,10 мм

## ACRYLIC TAPE



- Двостороння, прозора на 100%, акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходить для важких навантажень
- Стійка до вологи, УФ випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TT1202	12 мм	2 м	прозорий	20	4820219500322
TT1902	19 мм	2 м	прозорий	20	4820219500308
TT1205	12 мм	5 м	прозорий	10	5425014227673
TT1905	19 мм	5 м	прозорий	10	5425014227680



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C  
 (до 150 °C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 29 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## MULTI TACK 1700



- Дуже міцна двостороння монтажна стрічка з армованою сіткою.
- Підходить для гладких, шорстких та пористих поверхонь
- Ідеально підходить для швидкого та простого монтажу плінтусів, поштових скриньок, листового матеріалу, плитки тощо
- Ідеально підходить для швидкого та легкого монтажу LED-профілів
- Монтаж без цвяхів або шурупів
- Також підходить для декоративних прикрас та рамок зі спіненого поліуретану та полістиролу
- Хороша адгезія до LSE пластиків, таких як PE та PP
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PA1205	12 мм	5 м	напівпрозорий	10	5407004563336
PA1225	12 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004563060
PA1925	19 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004562056



Скануй код -  
дивись відео



Тип клею: синтетичний каучук  
Носій: поліестерова тканина  
Макс. температура експлуатації: 75°C  
Сила адгезії: 55 Н/25 мм  
Товщина: 0,80 мм

## MAXPOWER ПРОЗОРИЙ 3000




- Двостороння, прозора на 100% акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходить для важких навантажень
- Стійка до вологи, УФ випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінює саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HT1905	19 мм	5 м	прозорий	20	5425014229745
HT2505	25 мм	5 м	прозорий	?	4820219502418
HT1916	19 мм	16,5 м	прозорий	10	5425014223897



Скануй код -  
дивись відео

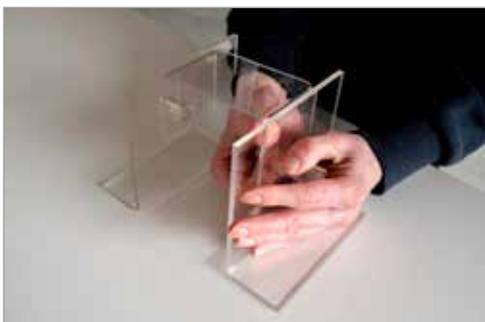

Тип клею: акриловий  
Носій: спінений акрил  
Макс. температура експлуатації: 93°C  
(до 150 °C короткостроково)  
Сила адгезії: 29 Н/25 мм  
Товщина: 1,00 мм

## ULTRAFIX



- Біла спінена стрічка з високою адгезією для середньонавантажених з'єднань (гачки, знаки, таблички тощо)
- Миттєве склеювання
- Для гладких та шорстких поверхонь
- Стійка до вологи
- Для внутрішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSU1902	19 мм	2 м	білий	20	4820219500421
DSU0605	6 мм	5 м	білий	20	5425014227901
DSU0905	9 мм	5 м	білий	20	5425014227918
DSU1205	12 мм	5 м	білий	10	5425014227925
DSU2505	25 мм	5 м	білий	8	5425014228625



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## UNIFIX TAPE 3MM



- Двостороння спінена стрічка
- Підходить для фіксації всіх типів об'єктів
- Відмінно склеює нерівні поверхні
- Миттєве склеювання
- Широко використовується для кріплень із зазором між поверхнями (кишені, листівки ручної роботи)
- Стійка до вологи
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
UF1915	19 мм	1,5 м	білий	10	5425014228779



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 3,00 мм

## ■ ПРОЗОРИ СТІКЕРИ ДЛЯ ТИМЧАСОВИХ КРІПЛЕНЬ 3050



- Прозорі самоклеїні стікери, що не залишають слідів після видалення
- Монтаж без цвяхів або шурупів
- 1 стікер = 250 г
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- 15 стікерів у пакуванні

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HT2525	25 мм	25 м	прозорий	20	5407004561813



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,50 мм

## ■ СТІКЕРИ MULTI TASK 1700



- Дуже міцні двосторонні стікери з армованою сіткою
- Підходять для гладких, шорстких та пористих поверхонь.
- Ідеально підходять для швидкого та простого монтажу датчиків диму, руху тощо
- Монтаж без цвяхів або шурупів
- Також підходять для декоративних прикрас та рамок зі спіненого поліуретану та полістиролу.
- Хороша адгезія до LSE пластиків, таких як PE та PP
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MTT2020SQ	20x20 мм, 16 шт	напівпрозорий	40	5407004561578
PA2040	20x40 мм, 10 шт	напівпрозорий	20	5407004560755



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліестерова тканина  
**Макс. температура експлуатації:** 75°C  
**Сила адгезії:** 55 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,80 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ СТИКЕРИ MAXPOWER 3000



Скануй код - дивись відео


- Двосторонні, прозорі на 100% акрилові стікери з дуже високою силою адгезії
- Підходять для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходять для важких навантажень
- Стійкі до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінюють саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HT2020CR	20x20 мм, 16 шт	прозорий	40	5407004561561



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C (до 150 °C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 29 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## ■ СТИКЕРИ MAXPOWER OUTDOOR 3100

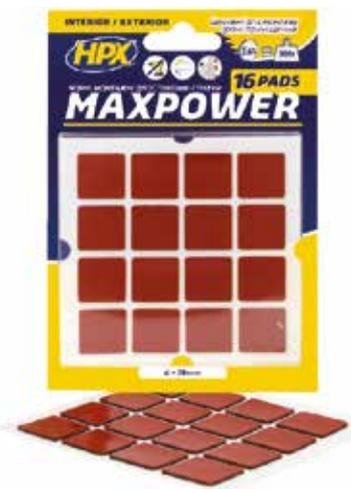

Скануй код - дивись відео

- Двосторонні акрилові стікери з дуже високою силою адгезії
- Підходять для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Стійкі до дуже важких навантажень
- Стійкі до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замінюють саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
OT2020SQ	20x20 мм, 16 шт	антрацит	40	5407004561585



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C (до 150 °C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 47 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,10 мм

## ■ СТІКЕРИ UNIFIX TAPE 3MM



- Двосторонні спінені стікери
- Підходять для фіксації всіх типів об'єктів
- Відмінно склеюють нерівні поверхні
- Миттєве склеювання
- Широко використовуються для кріплень з прогалинами між поверхнями (кишені, листівки ручної роботи)
- Стейкі до вологи
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
UF2020CR	20x20 мм, 16 шт	білий	40	5407004561554



Тип клею: синтетичний каучук  
Носій: спінений поліетилен  
Макс. температура експлуатації: 80°C  
Сила адгезії: 25 Н/25 мм  
Товщина: 3,00 мм

## ■ ДВОСТОРОННЯ СТРІЧКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КИЛИМІВ П100



- Двостороння тканинна стрічка для килимових покриттів
- Підходить для більшості типів килимових покриттів.
- Дуже висока сила адгезії
- Підходить для шорстких поверхонь
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
СТ5005	50 мм	5 м	білий	12	5425014224726



Тип клею: синтетичний каучук  
Носій: бавовняна тканина  
Макс. температура експлуатації: 60°C  
Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм  
Сила адгезії: 27 Н/25 мм  
Товщина: 0,24 мм

## HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5005	48 мм	5 м	чорний	24	8711347125944
CB5005	48 мм	5 м	сріблястий	24	8711347179695
CW5005	48 мм	5 м	білий	24	5425014222241



Скануй код -  
дивись відео



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C (до 80 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 183 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 13 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## HPX 6200 POCKET SIZE



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Завдяки пласкій формі не займає багато місця у кишені, рюкзаку або аптечці
- Може використовуватися у тактичній медицині
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS4805	48 мм	5 м	сріблястий	20	5407004564715



Скануй код -  
дивись відео



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C (до 80 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 183 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 13 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм

## AUTOFIX PRO



- Двостороння сіра автомобільна акрилова стрічка.
- Невисока початкова адгезія дозволяє репозиціонування
- Ідеально підходить для монтажу деталей молдингу та декоративних накладок (вітровики, мухобійки) на кузов автомобіля
- Відмінна адгезія до металів, скла та більшості пластиків
- Має високу стійкість до погодних умов, дорожньої солі, хімікатів, розчинників та впливу вологи

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AF0602	6 мм	2 м	сірий	20	4820219500452
AF0605	6 мм	5 м	сірий	10	5425014228373
AF0902	9 мм	2 м	сірий	20	4820219500438
AF0905	9 мм	5 м	сірий	10	5425014228380
AF1202	12 мм	2 м	сірий	20	4820219500445
AF1205	12 мм	5 м	сірий	10	5425014228397



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 150°C  
 (200°C на кілька годин)  
**Сила адгезії:** 49 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,80 мм

## AVTOFIX 2400



- Двостороння спінена стрічка з дуже високою початковою адгезією
- Дуже хороша адгезія до прозорих покриттів, металу, скла та більшості пластиків
- Відмінно підходить для монтажу накладок, вітровиків, «мухобійок» на кузов автомобіля
- Відмінна стійкість до погодних умов, придатна для тривалого використання поза приміщенням
- Стійка до розчинників, миття під високим тиском
- Легка у використанні завдяки клею з технологією MSE. Підходить для автолюбителів-початківців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSA0605	6 мм	5 м	чорний	20	5425014227932
DSA0902	9 мм	2 м	чорний	20	4820219500469
DSA0905	9 мм	5 м	чорний	20	5425014227949
DSA1202	12 мм	2 м	чорний	20	4820219500476
DSA1205	12 мм	5 м	чорний	10	5425014227956



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений поліетилен  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Сила адгезії на зрушення:** 7 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,00 мм

## ■ ULTRA MOUNT 1600



- Прозора двостороння клейка стрічка з високою силою адгезії
- Сійка до вологи, УФ та високих температур
- Для монтажу табличок, накладок та ін.
- Підходить для ABS, поліестеру та EPDM профілів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC10	19 мм	1,5 мм	прозорий	20	8711347100002
UM0902	9 мм	2 м	прозорий	20	4820219500377
UM1902	19 мм	2 м	прозорий	20	4820219500353
UM1905	19 мм	5 м	прозорий	20	4820219500346
UM0905	9 мм	5 м	прозорий	20	4820219500360
UM0610	6 мм	10 м	прозорий	10	5425014228335
UM0910	9 мм	10 м	прозорий	10	5425014228342
UM1510	15 мм	10 м	прозорий	10	5425014228359



Скануй код - дивись відео



**Тип клею:** акриловий розчинник  
**Носій:** поліефірна плівка  
**Макс. температура експлуатації:** 100°C (до 200°C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 24 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,20 мм

## ■ СТИКЕРИ POWERBOND 3200



- Двосторонні чорні акрилові стікери з дуже високою силою адгезії.
- Спеціально створена для монтажу профілів, знаків, утримувачів електронних пристроїв/телефонів, дзеркал заднього виду тощо
- Хороша адгезія до металу, скла та більшості пластиків.
- Легко репозиціонується (15 хв)

Артикули	Розмір	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PB1000		антрацит	20	5425014220346



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений акрил  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C (до 150 °C короткостроково)  
**Сила адгезії:** 47 Н/25 мм  
**Товщина:** 1,10 мм

## СТРІЧКА-ЗАСТІБКА ZIP FIX 1815



- Дуже міцна стрічка-застібка, що самоклеїться, «петля-гачок»
- Підходить для легких та важких навантажень. Наприклад: автомобільні килимки, автомобільні інструменти, аудіообладнання тощо
- Хороша адгезія до металу, скла, дерева, кераміки та більшості пластиків
- Підходить для зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC1000	20 мм	50 мм	чорний	20	5425014220766
ZC2001	2 x 20 мм	1 м	чорний	24	5425014222388



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліамід  
**Макс. температура експлуатації:** 100°C  
**Товщина:** 1,50 мм, в зборі - 2,50 мм

## СТРІЧКА-ЗАСТІБКА DUO GRIP 1830



- Багаторазове з'єднання забезпечується притисканням одна до одної поверхонь, покритих «грибками»
- Підходить для легких та важких навантажень: аудіоколонки, стелі в автотранспорті, оглядові люки, автоінструмент
- Витримує навантаження в 5 разів більше, ніж застібка «петля-гачок»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DG1000	25 мм	25 м	чорний	20	5425014220926
DG2500	25 мм	0,5 м	чорний	20	5425014225488



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** поліамід  
**Макс. температура експлуатації:** 93°C  
**Товщина:** в зборі - 5,40 мм

## ■ СВІТЛОВІДБИВНА СТРІЧКА 9710



- Самоклеюча світловідбивна стрічка
- Для кращої видимості та більшої безпеки у темряві чи в погану погоду
- Висока відбивна здатність
- Підходить для маркування автомобільних аксесуарів, велосипедів, мотоциклів, шоломів, дитячих сидінь тощо.

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC11	19 мм	1,5 м	жовтий	20	8711347110001



**Тип клею:** акриловий розчинник  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 82°C  
**Сила адгезії:** 15 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,11 мм

## ■ ВУЛКАНІЗУЮЧА ІЗОСТРІЧКА 52500



- Вулканізуюча стрічка, яка після застосування утворює однорідну масу, без необхідності підігріву чи тиску
- Підходить для ізоляції електричних кабелів, герметизації шлангів та ін.
- Для постійного та тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SF2503	25 мм	3 мм	чорний	20	5425014220179



**Носій:** поліізобутилен  
**Макс. температура експлуатації:** 90°C  
**Межа міцності на розрив:** 2 мПа  
**Товщина:** 0,50 мм  
**Напруга пробю:** 21 кВ

## ■ ALU TAPE 8300



- Високоякісна стрічка 40 мкм для ремонту автомобільних глушників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ZC30	50 мм	5 м	сріблястий	24	8711347320004



Тип клею: акриловий розчинник  
 Носій: алюміній  
 Макс. температура експлуатації: 120°C  
 Межа міцності на розрив: 55 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 20 Н/25 мм  
 Товщина: 0,08 мм

## ■ СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛЯ 52800



- Самоклеюча текстильна стрічка
- Підходить для скріплення та захисту кабелів, наприклад, у машинах, звукових системах тощо
- Гасить вібрації та скрипи в автомобілі
- Якість відповідає заводському оригіналу (ОЕМ)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TR1910	19 мм	10 мм	чорний	20	5425014220254



Тип клею: каучуковий  
 Носій: поліестер  
 Макс. температура експлуатації: 105°C  
 Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 10 Н/25 мм  
 Товщина: 0,30 мм

## ■ НАБОРИ АБРАЗИВНИХ АРКУШІВ



- Зернистість 60 - 80
  - Підходить для шліфування дерева, фарби, лаку та шпаклівок.
  - Оксид алюмінію
  - Покриття: наполовину закрите
- Зернистість 240 - 2000
  - Підходить для вологого шліфування металу
  - Карбід кремнію
  - Покриття: наполовину закрите

Артикули	Опис	У коробці, шт	Штрихкод
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235940	P2000 x 4	24	8711347124848
235939	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	5425014226317

## ■ ДИСК ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ КЛЕЙКИХ СТІЧОК І СТІКЕРІВ



- Гумовий диск для видалення залишків та слідів клею стікерів та клейких стрічок
- Не завдає шкоди поверхні
- Заощаджує час
- Рекомендована швидкість: 3000 до 4000 rpm

Артикули	Опис	У ящику, шт	Штрихкод
ZCRE04	диск + вал	20	5425014221756
ZCRE07	диск + вал (велика модель)	1	5425014223071



••• рекомендується •• достатньо добре • допустима з обмеженнями X не рекомендується

РЕМОНТНІ СТРИЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Деревина	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Навантаження
CLOTH TAPE HPX 6200	6, 61	•••	•••	•••	•••	•	•	•••	•••	кілька днів
PRO DUCT TAPE PRO ORANGE	7	•••	•••	•••	••	•	•	•••	•••	кілька днів
DUCT TAPE PREMIUM 2200	7	•••	•••	•••	••	•	•	•••	•••	кілька днів
DUCT TAPE PERFORMANCE PLUS 2300	8	•••	•••	•••	••	•	•	•••	•••	кілька днів
DUCT TAPE UNIVERSAL 1900	8	•••	•••	•••	•••	•	•	•••	•••	кілька днів
CAMO TAPE 6300	9	•••	•••	•••	•••	•	•	•••	•••	кілька днів
TACT TAPE	9	•••	•••	•••	•••	•	•	•••	•••	кілька днів
ALL WEATHER TAPE	10	•••	•••	•••	••	•••	•	•••	•••	довгостроково
AGRITAPE	10	•••	•••	•••	••	•	•	•••	•••	довгостроково

МОНТАЖНІ СТРИЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Деревина	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Навантаження
MAX POWER ПРОЗОРИЙ 3000	11, 56, 59	•••	•••	X	••	•••	X	•••	•••	•••
MAX POWER OUTDOOR 3100	11, 55, 59	•••	•••	X	••	•••	X	•••	•••	•••
MIRROR MOUNTING TAPE 2500	12	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••
UNIFIX 2600 3 MM	12, 57, 60	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••
MOUNTING TAPE 2700	13	•••	•••	••	•••	•••	X	•••	• тимчасово	••
MOUNTING TAPE 2800 ЧОРНА	13	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••
ULTRA MOUNT 1600	14, 63	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••
MULTI TASK 1700	17, 56, 58	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	••
ДВОСТОРОННЯ СТРИЧКА ДЛЯ КИЛИМІВ	15, 60	•••	•••	•	•••	•••	X	•••	•••	••
ДВОСТОРОННЯ СТРИЧКА 1200 УНІВЕРСАЛЬНА	15	n.a.	•••	•••	•••	n.a.	•	•••	X	X
ДВОСТОРОННЯ СТРИЧКА 1300 ДЛЯ ПАПІРУ І КАРТОНУ	16	•••	•••	••	•••	•••	X	•••	•	•••
CABLE MOUNTING TAPE	16	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••
BARRIER TAPE	17	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••
MEMBRANA TAPE	17	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••
ZIP FIX 1800 СТРИЧКА-ЗАСТІБКА	18, 64	••	••	•	X	••	X	•••	•••	••
СТРИЧКА-ЗАСТІБКА DUO GRIP 1830	18, 64	•••	•••	•	•••	•	X	•••	•••	••
BACKGRIP 1840	19	•••	•••	X	•••	•••	X	•••	•••	••

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проекті клієнта лише за повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.

••• рекомендується •• достатньо добре • допустима з обмеженнями X не рекомендується

УЩІЛЬНЮЮЧІ СТРІЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Деревина	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Навантаження
<b>БУТИЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК 8000</b>	20	••	••	•	•	••	••	•••	•••	
<b>POWER SEALING TAPE 8100</b>	20	•••	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	
<b>ALUBUTYL TAPE 8200</b>	21	••	••	•••	•••	••	••	•••	•••	

DURABLE AIRTIGHT	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Деревина	Всередині приміщення	Зовні приміщення	Гнучкість	Стійкість до старіння
<b>AIRTIGHT FLEX 8500</b>	22	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••
<b>AIRTIGHT FLEX GO 8550</b>	23	•••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••
<b>AIRTIGHT UV 8600</b>	23	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
<b>AIRTIGHT INDOOR 8700</b>	24	•••	•••	•••	•••	•••	•	•	•••
<b>AIRTIGHT FIX 8900</b>	24	•••	•••	•••	•••	•••	•	•	•••
<b>AIRTIGHT ROOF 8800</b>	25	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проекті клієнта лише за повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



••• рекомендується •• достатньо добре • допустима з обмеженнями X не рекомендується

МАЛЯРНІ СТРИЧКИ, ЗАХИСНІ ПЛІВКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	Деревина	Скло	Бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	УФ-стійкість
HPX 4010 BASIC 60°C	26	•••	•••	•••	•••	•	•••	•	тимчасово
HPX 4050 PROFESSIONSL 60°C	26	•••	•••	•••	•••	•	•••	•	тимчасово
HPX 4400 GOLD	27	•••	•••	•••	•••	X	•••	•••	6 місяців
HPX 4360 GOLD	27	•••	•••	•••	•••	X	•••	•••	6 місяців
HPX 4800 DELICATE	28	•••	•••	•••	•••	X	•••	••	4 місяці
HPX 4760 SENSITIVE	28	•••	•••	•••	•••	X	•••	••	4 місяці
HPX 4770 ULTRA DELICATE	29	•••	•••	•••	•••	X	•••	••	4 місяці
HPX 4900 MULTIMASK	29	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	6 місяців
HPX 4600 UV	30	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	14 днів
HPX 4300 STUCCO	30	•••	•••	•••	•••	•	•••	••	14 днів
HPX 7200 PVC ORANGE	31	•••	•••	•••	•	••	•••	••	кілька днів
PRO PE PLASTERING TAPE 5910	31	•••	•••	•••	•	••	•••	•••	кілька днів
CLEAN REMOVAL TAPE 7300	32	•••	•••	•••	X	•••	•••	X	кілька днів
FINE LINE TAPE 7500	32	•••	•••	•••	•••	X	•••	X	n.a.
EASY MASK 4720, 4730	33	•••	•••	•••	•••	•	•••	X	кілька днів
EASY MASK 4750 FINE LINE	34	•••	•••	•••	•••	X	•••	•••	6 місяців
EASY MASK 4780 OUTDOOR	34	•••	•••	•••	•••	••	•••	••	кілька днів
EASY MASK 4780 OUTDOOR UV	35	•••	•••	•••	•••	••	••	••	3 тижні
PRO COVER 7100	35	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	1 місяць
STICKY COVER PAPER 4000	36	•••	•••	•••	•••	••	••	X	n.a.
STICKY COVER PAPER 4000 ДЛЯ СХОДІВ	36	•••	•••	•••	•••	••	••	X	n.a.

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проекті клієнта лише за повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.

... рекомендується   
 .. достатньо добре   
 • допустима з обмеженнями   
 X не рекомендується

СТРІЧКИ БЕЗПЕКИ ТА МАРКУВАННЯ	Сторінка	Гладкі поверхні	Пористі поверхні	Всередині приміщення	Зовні приміщення
SAFETY TAPE 9000	37	...	•	...	...
SAFETY TEXTILE TAPE 6150	37	...	•	...	..
HEAVY DUTY MARKING TAPE 9100	38	...	•	...	...
LANE MARKING TAPE 9200	38	...	•	...	...
BARRIER TAPE 9300	39	n.a.	n.a.	...	...
SUPER BARRIER TAPE 9400	39	n.a.	n.a.	...	...
SAFETY GRIP 9600	40	...	•	...	...
AQUA GRIP 9700	40	...	•	...	...

СПЕЦІАЛЬНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Деревина	Скло	Бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення
PAINT PROTECTION FILM 7600	41	...	..	X	X	...	X	...	...
BLACK PROTECTION FILM 7650	41	...	..	X	X	...	X	...	...
DRYWALL JOINTING TAPE 7700	42	...	..	•	..	n.a.	n.a.	...	•
DRYWALL PAPER TAPE 7710	42	...	..	•	..	n.a.	n.a.	...	•
METAL CORNER STRIPS TAPE 7720	43	...	..	•	..	n.a.	n.a.	...	•
АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C 30 МКМ 8250	44	...	...	•	•	X	X	...	...
АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C АРМОВАНА 40 МКМ 8400	44	...	...	•	•	X	X	...	...

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Товщина	Напруга пробою	Максимальна температура	Вогнетривкість	Тиск	Всередині приміщення	Зовні приміщення
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200	46	0,15 mm	6 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52100	47	0,15 mm	6 kV	+90°C	да	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300	47	0,12 mm	5 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52400	48	0,19 mm	7 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
PTFE-СТРІЧКА 7900 ДЛЯ ГАЗОВИХ ФІТІНГІВ	48	0,10 mm	n.a.	+260°C	n.a.	0,2 bar	...	...
PTFE-СТРІЧКА 7950 ДЛЯ ВОДОПРОВІДНИХ ФІТІНГІВ	49	0,10 mm	n.a.	+260°C	n.a.	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ВУЛКАНІЗУЮЧА 52500	49, 65	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a.	n.a.	...	•
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ТКАНИННА 52900	50	0,25 mm	n.a.	+105°C	n.a.	n.a.	...	X
СТРІЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ 52800	50, 66	0,30 mm	n.a.	+105°C	n.a.	n.a.	...	X
STRETCH & FUSE 52700	51	0,50 mm	8 kV	+200°C (короткостроково: +260°C)	n.a.	8 bar	...	...

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проєкті клієнта лише за повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



D09963



DP0029



DP0026



D09950



DP0061





DISPLAY14050



WB0019



DISPLAY20050



D0022



### КАТАЛОГ P.O.S.

У вашому розпорядженні фірмові стійки та POS матеріали, щоб продукти HPX краще продавалися у вашому магазині.

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити каталог P.O.S. матеріалів.





