

ЛФМ

2025



TOUGH JOB

TOUGHER TAPE





Відвідайте наш вебсайт



www.hpx.ua



Малярні стрічки

5**13** Захисні плівки

Спеціальні стрічки

17**19** Duct tape і ремонтні стрічки

Пакувальні стрічки

22**24** Торгівельне обладнання



20 років досвіду



Добре співвідношення
ціна/якість



Широкі можливості
виробництва та пакування



Гнучке та безперервне
обслуговування



Присутність
у 35 країнах

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НРХ!

НРХ пропонує вам широкий вибір високоякісних самоклеючих стрічок, розроблених для професійних кінцевих користувачів.

З моменту заснування в 2004 році НРХ завоював надійну впізнаваність бренду в більш ніж 35 країнах. Як бельгійський виробник ми пишаємося нашим багаторічним досвідом на ринку, реагуючи на потреби різних ринків, включаючи будівництво, електрику, фарбування, автомобільну та апаратну продукцію.

Якість є ключовою для НРХ. Тому ми постійно прагнемо забезпечити професійну стабільну якість у всьому асортименті нашої продукції. Ми також завдячуємо своїм потужним зростанням інноваційному розширенню можливостей наших стрічок та міцним довірчим відносинам з нашими діловими партнерами.

Крім того, НРХ інвестує в знання ринку та технічні консультації. Наша команда готова допомогти з навчанням продукту, лабораторними тестами та технічною підтримкою. Наші клієнти заслуговують на найкращий сервіс, тому ви можете знайти найкращий продукт для правильного застосування!

Відкрийте для себе широкий асортимент самоклеючих індивідуальних рішень і дозвольте нашій якості переконати вас.



НРХ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ

Стрічкова промисловість відіграє важливу роль у потребах різних секторів. Тому НРХ надає великого значення стійкості та екологічній обізнаності. Ми активно зосереджуємось на відновлюваності, переробці та зменшенні відходів у наших щоденних процесах.

Ми як і раніше віддані розробці продукції з екологічно чистих матеріалів, які легко переробляти. Наприклад, у НРХ ми переходимо від ПВХ до поліетилену та картону в нашій упаковці.

НРХ також стимулює розробку матеріалів для багаторазового використання. Таким чином, наш екологічний самоклеючий маскувальний папір не тільки замінює пластикові маскувальні плівки, але й придатний для багаторазового використання! З такими сталими ініціативами ми приєднуємося до боротьби з марнотратством і надмірною експлуатацією ресурсів.

Завдяки інвестиціям у відновлювану сонячну енергію та відновлення дощової води ми ефективно керуємо споживанням енергії та води. Наше бачення екологічного майбутнього полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватися на нових способах вдосконалення наших продуктів і процесів для більш стійкого світу



Використання
екологічних матеріалів



Зменшення
виробничих відходів



Відновлювальна
сонячна енергія



Відновлення
дощової води

HPX 4050 PROFESSIONAL 60°C



- Професійна маскувальна стрічка - малярна якість
- Підходить для автомалярних та будівельних робіт, а також для промислового використання
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 60°C
- Стька до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
МА1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	8711347173259
МА2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	8711347178773
МА3050	30 мм	50 м	білий кремовий	40	5425014227871
МА3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347179060
МА5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347173273



Тип клею: натуральний каучук
 Носій: крепований папір
 Макс. температура експлуатації: 60 °C
 (до 80 °C короткостроково)
 Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 5 Н/25 мм
 Товщина: 0,13 мм

HPX 4010 BASIC 60°C



- Для простих малярських завдань та загального призначення

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
МЕ1945	19 мм	45 м	біло-кремовий	48	5407004565682
МЕ2445	24 мм	45 м	біло-кремовий	36	5407004565705
МЕ3845	38 мм	45 м	біло-кремовий	24	5407004565729
МЕ4845	48 мм	45 м	біло-кремовий	18	5407004565743



Тип клею: натуральний каучук
 Носій: крепований папір
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 85 Н/25 мм
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм
 Товщина: 0,12 мм

HPX 4400 GOLD



- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Сійка до розчинників
- Сійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FP0650	6 мм	50 м	помаранчевий	24	-
FP0950	9 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004564784
FP1925	19 мм	25 м	помаранчевий	20	4820219500018
FP1950	19 мм	50 м	помаранчевий	40	5425014224719
FP2525	25 мм	25 м	помаранчевий	15	5425014223231
FP2550	24 мм	50 м	помаранчевий	36	5425014220858
FP3825	38 мм	25 м	помаранчевий	9	4820219500025
FP3850	36 мм	50 м	помаранчевий	24	5425014220841
FP5025	50 мм	25 м	помаранчевий	6	4820219500032
FP5050	48 мм	50 м	помаранчевий	16	5425014223484




Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації:
 100 °C (до 150 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,09 мм

HPX 4360 GOLD



- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Сійка до розчинників
- Сійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 3 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EF2445	24 мм	45 м	помаранчевий	36	5407004565620
EF3645	36 мм	45 м	помаранчевий	24	5407004565644
EF4845	48 мм	45 м	помаранчевий	16	5407004565668

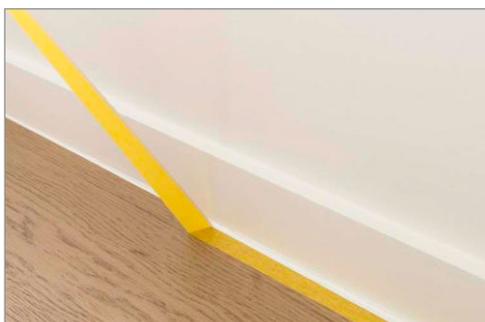

Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації:
 100 °C (до 120 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 70 Н/25 мм
Сила адгезії: 3,75 Н/25 мм
Товщина: 0,09 мм

HPX 4800 DELICATE




- Маскувальна стрічка для гіпсокартону, шпалер, свіжофарбованих поверхонь та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярських та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SR1925	19 мм	25 м	фіолетовий	20	4820219500087
PW1950	19 мм	50 м	фіолетовий	40	4820219502128
SR2525	25 мм	25 м	фіолетовий	15	5425014223309
PW2550	24 мм	50 м	фіолетовий	36	5425014229462
SR3825	38 мм	25 м	фіолетовий	9	4820219500094
PW3850	36 мм	50 м	фіолетовий	24	5425014229486
SR5025	50 мм	25 м	фіолетовий	6	4820219500100
PW5050	48 мм	50 м	фіолетовий	16	5425014229509



Скануй код -
дивись відео

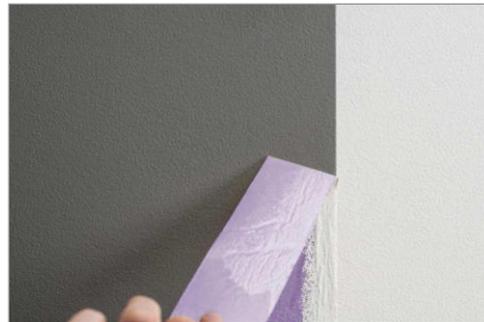

Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації: 60°C
Межа міцності на розрив:
102,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 2 Н/25 мм
Товщина: 0,07 мм

HPX 4760 SENSITIVE



- Маскувальна стрічка для гіпсокартону, шпалер, свіжофарбованих поверхонь та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярських та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії.
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PW2545	24 мм	45 м	фіолетовий	36	5407004565569
PW3645	36 мм	45 м	фіолетовий	24	5407004565583
PW4845	48 мм	45 м	фіолетовий	16	5407004565606



Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації: 60°C
Межа міцності на розрив: 102,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 2 Н/25 мм
Товщина: 0,07 мм

HPX 4770 ULTRA DELICATE



- Маскуюча стрічка для пофарбованих стін, шпалер, свіжих шарів фарби та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярних та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезії

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ST2450	24 мм	50 м	рожевий	36	5407004566405
ST3650	36 мм	50 м	рожевий	24	5407004566429
ST4850	48 мм	50 м	рожевий	16	5407004566443



Тип клею: акриловий
 Носій: папір-washi
 Макс. температура експлуатації: 60 °C
 Межа міцності на розрив:
 102,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 1,9 Н/25 мм
 Товщина: 0,07 мм

HPX 4100 110°C



- Високоякісна маскуюча стрічка - автомобільний стандарт
- Підходить для маскування всіх типів об'єктів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 110°C
- Стька до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MT1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	-
MT2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	-
MT3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	-
MT5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	-



Тип клею: натуральний каучук
 Носій: крепований папір
 Макс. температура експлуатації:
 100 °C (до 110 °C короткостроково)
 Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 5,5 Н/25 мм
 Товщина: 0,13 мм

HPX 4600 UV



- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 14 днів
- Хороша адгезія та стійкість до УФ-випромінювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MU2445	24 мм	45 м	синій	30	4820219502432
MU3645	36 мм	45 м	синій	21	4820219502456
MU4845	48 мм	45 м	синій	15	4820219502470



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: просичений папір
 Макс. температура експлуатації:
 80°C (30 хв.)
 Межа міцності на розрив: 90 Н/25 мм
 Сила адгезії: 4,8 Н/25 мм
 Товщина: 0,15 мм

HPX 4900 MULTIMASK



- УФ-стійка маскувальна стрічка для шорстких поверхонь
- Міцність стрічки в 1,5 рази вища, ніж у duct tape
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Відмінна утримувальна сила
- Застосовується при високих температурах (до +120°C/<1 година)
- Хороша адгезія до будь-яких поверхонь
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	блакитний	20	4820219500162
EW1950	19 мм	50 м	блакитний	40	4820219502111
EW2525	25 мм	25 м	блакитний	15	4820219500155
EW2550	24 мм	50 м	блакитний	36	5407004561479
EW3825	38 мм	25 м	блакитний	9	4820219500179
EW3850	38 мм	50 м	блакитний	24	5407004561493
EW5025	50 мм	25 м	блакитний	6	4820219500186
EW5050	48 мм	50 м	блакитний	15	5407004561516



Тип клею: акриловий
 Носій: папір-washi
 Макс. температура експлуатації:
 120 °C (до 1 години)
 Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм
 Товщина: 0,11 мм

HPX 4300 STUCCO



- Водостійка, просочена малярська стрічка
- Підходить для шпаклівки, гіпсу та штукатурки
- Підходить для гладких і шорстких поверхонь
- Відмінна термо- і вологостійкість
- Не залишає слідів при видаленні після використання до 6 тижнів в приміщенні
- Також підходить для застосування в автомобілях

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MY2450	24 мм	50 м	жовтий	36	5407004564814
MY3650	46 мм	50 м	жовтий	24	5407004564838
MY4850	48 мм	50 м	жовтий	24	5407004564852



Тип клею: натуральний каучуковий
Носій: крепований папір
Макс. температура експлуатації: 120°C
Межа міцності на розрив: 110 Н/25 мм
Сила адгезії: 4.5 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм

HPX 7200 PVC ORANGE



- Малярна стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для будівельних та штукатурних робіт
- Сійка до розриву
- Легко адаптується до поверхні, легко розмотується
- Не залишає слідів при видаленні після короткострокового використання на відкритому повітрі

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PT5033	50 мм	33 м	помаранчевий	36	5425014220315
PT7533	75 мм	33 м	помаранчевий	24	5425014223811



Тип клею: каучуковий
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 60°C
Межа міцності на розрив: 29 Н/25 мм
Сила адгезії: 4 Н/25 мм
Товщина: 0,13 мм

PRO PE PLASTERING TAPE 5910



- Екологічна захисна стрічка з високою силою адгезії
- Не залишає слідів при видаленні протягом 12 тижнів після фіксації
- Підходить для будівництва та штукатурних робіт
- Стійка до розривів
- Гнучка, легко розмотується

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5033	50 мм	33 м	помаранчевий	36	5407004565996



Тип клею: акриловий
Носій: поліетилен
Макс. температура експлуатації: 60°C
Межа міцності на розрив: 37,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,12 мм

CLEAN REMOVAL TAPE 7300



- Фіксація підлогового захисту
- Захисна стрічка для пластику, рам, плінтусів, сходів та ін.
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 тижнів **(Не рекомендована для скла!)**
- Можна відривати вручну
- Стійка до механічного та абразивного впливів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CR3833	38 мм	33 м	білий	48	5407004564043
CR5033	50 мм	33 м	білий	36	5425014225242



Тип клею: каучуковий
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 39 Н/25 мм
 Сила адгезії: 2 Н/25 мм
 Товщина: 0,12 мм

FINE LINE TAPE 7500



- Дуже тонка блакитна вінілова стрічка для складних завдань: маскування дуже вигнутих форм, високих заклепок та зварних швів
- Також підходить для маскування захисних гумових прокладок
- Не залишає слідів клею

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синій	40	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синій	10	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синій	40	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синій	20	8711347114696



Тип клею: натуральний каучук
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 150°C
 Сила адгезії: 7 Н/25 мм
 Товщина: 0,15 мм

EASY MASK 4720



- Прозора поліетиленова плівка з малярною стрічкою для використання всередині приміщення
- Для укриття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014225365
PM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014225389
PM180033	1800 мм	33 м	прозорий	30	5407004564791
PM270016	2700 мм	16 м	прозорий	18	5425014225662
PM300017	3000 мм	17 м	прозорий	18	5407004565767



Тип клею: натуральний каучук
Носій: крепований папір
Макс. температура експлуатації: 60°C (80°C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,13 мм

EASY MASK 4730 З ДИСПЕНСЕРОМ



- Захисна плівка з малярною стрічкою, упакована в зручний диспенсер, для використання всередині приміщення
- Для укриття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DE5533	550 мм	33 м	прозорий	14	5425014227116
DE11033	1100 мм	33 м	прозорий	25	5425014227178
DE270016	2700 мм	16 м	прозорий	7	5425014227130



Тип клею: натуральний каучук
Носій: крепований папір
Макс. температура експлуатації: 60°C (80°C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,13 мм

EASY MASK 4750 FINE LINE



- Захисна плівка з малярною стрічкою для використання всередині та зовні приміщень
- Для укріття та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь
- Високоякісна малярна стрічка HPX 4400 для ідеально чітких контурів
- Сійка до УФ, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014229523
EM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014229547
EM27020	2700 мм	20 м	прозорий	30	5425014229561



Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Макс. температура експлуатації:
 100 °С (до 150 °С короткостроково)
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,09 мм

EASY MASK 4780 OUTDOOR



- Прозора поліетиленова плівка високої щільності з армованою стрічкою
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Плівка щільно прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Для укріття та маскувння великих поверхонь (наприклад, вікна та двері)
- Для шорстких поверхонь, штукатурки, бетону

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозорий	30	5425014225426
PC1120	1100 мм	20 м	прозорий	30	5407004562810
PC2117	2100 мм	17 м	прозорий	30	5407004562834
PC2617	2600 мм	17 м	прозорий	30	5407004562858



Тип клею: натуральний каучук
Носій: тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 60°С
Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм
Сила адгезії: 7 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм

EASY MASK 4790 OUTDOOR UV



- Прозора поліетиленова плівка підвищеної міцності з армованою стрічкою
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- УФ-стійка, не залишає слідів на більшості поверхонь при видаленні протягом 3 тижнів з моменту приклеювання
- Прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Для укриття та маскувння великих поверхонь (наприклад, вікна та двері)
- Підходить для шорстких поверхонь

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
UC5520	550 мм	20 м	прозорий	60	5407004565910
UC1420	1400 мм	20 м	прозорий	30	5407004565934
UC2117	2100 мм	17 м	прозорий	30	5407004565958



Тип клею: натуральний каучук
Носій: тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 60°C
Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм
Сила адгезії: 8 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм

PRO COVER 7100



- Самоклейна УФ-стійка плівка для захисту скла, вікон, дверей тощо під час транспортування або будівельних робіт
- Знімається, не залишаючи слідів клею, після використання протягом місяця

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
GF2510	25 см	100 м	зелений	12	5407004562728
GF5010	50 см	100 м	зелений	6	5407004562742
GF1001	100 см	100 м	зелений	6	5407004562766



Тип клею: акриловий
Носій: поліетилен
Товщина: 55 мкм

STICKY COVER PAPER 4000



- Екологічний самоклеючий папір для захисту великих площин (підлога, сходи, підвіконня, радіатори і т.д.)
- Репозиціонується, може бути використана 3 рази
- Видаляється, не залишаючи слідів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CP7530	74 мм	30 м	коричневий	24	5407004564494
CP1530	148 мм	30 м	коричневий	32	5407004564517
CP2230	222 мм	30 м	коричневий	25	5407004564517
CP3030	296 мм	30 м	коричневий	16	5407004564555



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: акриловий на водній основі
Носій: крафт-папір
Межа міцності на розрив: 96,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 0,30 Н/25 мм
Товщина: 0,65 мм

STICKY COVER PAPER 4000 ДЛЯ СХОДІВ




- Екологічний самоклеючий папір для захисту сходів - ідеальний формат для сходів шириною від 60 см до 1 м
- Репозиціонується, може бути використана 3 рази
- Видаляється, не залишаючи слідів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CP5015	500 мм	15 м	коричневий	20	5407004564739



Скануй код -
дивись відео

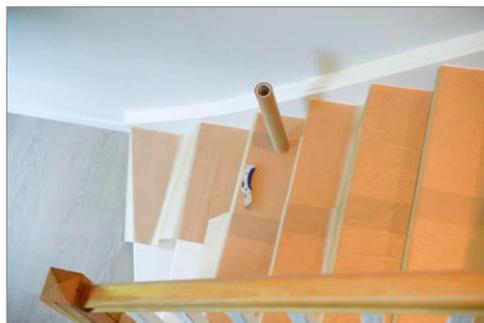


Тип клею: акриловий на водній основі
Носій: крафт-папір
Межа міцності на розрив: 96,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 0,30 Н/25 мм
Товщина: 0,65 мм

HPX 7700 - DRYWALL JOINTING TAPE



- Міцна гнучка самоклейна стрічка-серп'янка зі скловолокна для армування сухих гіпсових швів перед текстуруванням та оздобленням
- Одночасно міцна та тонка
- Запобігає утворенню тріщин
- Наноситься швидко та просто
- Ідеальний результат

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FT4845	48 мм	45 м	білий	54	5407004560137
FT5090	50 мм	90 м	білий	24	5407004560151
FT10090	100 мм	90 м	білий	12	5407004560175

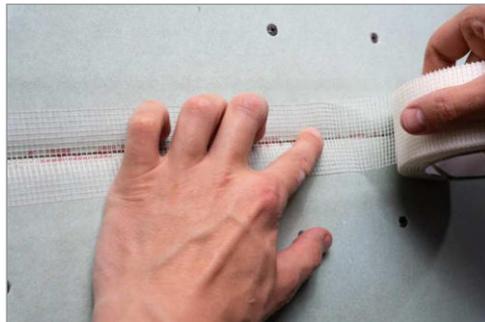


Носій: скловолокно
Межа міцності на розрив:
 warp 260 Н/2,54 см - weft 550 Н/2,54 см
Товщина: 0,26 мм

HPX 7710 - DRYWALL PAPER TAPE



- Міцна стрічка для з'єднання гіпсокартонних швів з високою розривною міцністю
- Посилення стиків між внутрішніми гіпсокартонними панелями та стелями
- Стійка до тріщин, розтягування, заломів і розривів
- Безшовний результат після шпаклювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DR5075	50 мм	75 м	кремовий	20	5407004567051

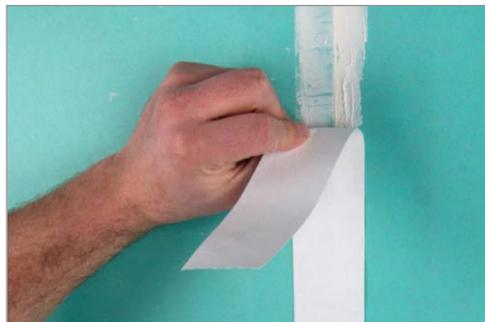

Носій: папір, сертифікований за стандартом СЕ
Товщина: 0,22 мм

HPX 7720 - METAL CORNER STRIPS



- Гнучка мікроперфорована стрічка для з'єднання гіпсокартону з оцинкованими сталевими вставками
- Посилює та захищає кутові з'єднання гіпсокартону
- Ідеально рівні лінії кутів, запобігає тріщинам і вм'ятинам
- Підходить для внутрішніх і зовнішніх кутів
- Легко ріжеться ножицями по металу
- Безшовний результат після шпаклювання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CO5030	50 мм	30 м	кремовий	10	5407004567075



Носій: папір + оцинкована сталь
Товщина: 0,60 мм

CLOTH TAPE HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна відривати вручну
- Стійка до впливу води та погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5010	48 мм	10 м	сріблястий	12	5425014220537
CB5010	48 мм	10 м	чорний	12	5425014220513
CS5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	чорний	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	білий	30	5425014220018
CY5025	48 мм	25 м	жовтий	30	5425014220674
CR5025	48 мм	25 м	червоний	30	5425014220681
CL5025	48 мм	25 м	блакитний	30	5425014220698
CD5025	48 мм	25 м	синій	30	5425014220704
CG5025	48 мм	25 м	зелений	30	5425014220711
CS5050	48 мм	50 м	сріблястий	18	8711347114634
CB5050	48 мм	50 м	чорний	18	8711347114597
CS7550	75 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224665
CB7550	75 мм	50 м	чорний	12	5425014224740
CS10050	100 мм	50 м	сріблястий	12	5425014224764
CB10050	100 мм	50 м	чорна	12	5425014222975



Тип клею: натуральний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 60°C (до 80 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 183 Н/25 мм
Сила адгезії: 13 Н/25 мм
Товщина: 0,30 мм



Скануй код -
дивись відео

DUCT TAPE PRO 2000 ПОМАРАНЧЕВА



- Помаранчева універсальна ремонтна стрічка
- Підходить для тимчасової фіксації та ремонту
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EO3825	48 мм	25 м	помаранчевий	48	5407004564876
EO5025	48 мм	25 м	помаранчевий	36	5425014224603
EO4850	48 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004561370
EO25PZ	48 мм	25 м	помаранчевий	40	5407004564982



Тип клею: синтетичний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 75 °C
Межа міцності на розрив: 95 Н/25 мм
Сила адгезії: 24 Н/25 мм
Товщина: 0,20 мм

DUCT TAPE PREMIUM 2200



- Високоякісна ремонтна стрічка з високою силою адгезії
- Вдвічі міцніше звичайних duct tape
- Хороша адгезія до більшості поверхонь
- Універсальна: для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Можна відривати вручну
- Видаляється, не залишаючи слідів клею

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PD4825	48 мм	25 м	сріблястий	20	5425014225556
PG4850	48 мм	50 м	сріблястий	20	5425014225501
PE4850	48 мм	50 м	чорний	20	5425014225266
PD7550	75 мм	50 м	сріблястий	12	5425014225525



Тип клею: натуральний каучук
Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
Макс. температура експлуатації: 60°C
(до 70°C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм
Сила адгезії: 11 Н/25 мм
Товщина: 0,24 мм

DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



- Універсальна ремонтна стрічка з високою адгезією
- Для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Сійка до вологи, використовується як сантехнічний скотч
- Можна відривати вручну
- Можна приклеювати при температурі не нижче -5°C

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	сріблястий	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014224689
BC4810	48 мм	10 м	чорний	12	4820219502241
BC4825	48 мм	25 м	чорний	30	4820219502258
BC4850	48 мм	50 м	чорний	24	4820219502265



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: тканинна матерія / поліестер
 з поліетиленовим покриттям
 Макс. температура експлуатації: 75 °C
 Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
 Сила адгезії: 20 Н/25 мм
 Товщина: 0,17 мм

ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5600 “БЕЗШУМНА”



- Пакувальна стрічка з низьким рівнем шуму
- Міцна, морозостійка
- Не містить ПВХ

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневий	36	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозорий	36	5425014224290



Тип клею: акриловий на водній основі
 Носій: БОПП
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 150 Н/25 мм
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм
 Товщина: 0,06 мм

ПАКУВАЛЬНА ПАПЕРОВА СТРІЧКА 5800



- Екологічно чиста пакувальна стрічка з паперу
- Не містить розчинників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 м	коричневий	36	5407004563350



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: крафт-папір
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 112,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 21 Н/25 мм
 Товщина: 0,11 мм

ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5700 PREMIUM



- Прозора якісна пакувальна стрічка преміум-класу
- Низький рівень шуму розмотування та висока стійкість до розриву
- Підходить для обгортання, пакування та запечатування важких ящиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VH5066	50 мм	66 м	прозора	36	5407004563909



Тип клею: натуральний каучуковий
Носій: ПВХ
Макс. температура експлуатації: 70°C
Межа міцності на розрив: 95 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,06 мм

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПАКУВАЛЬНИХ СТРІЧОК



- Диспенсер з гальмом для рулонів шириною до 50мм та довжиною до 66мм
- Довговічний та надійний
- Має поліпшене будову, що дозволяє зручно працювати протягом усього робочого дня

Артикули	У ящику, шт	Штрихкод
DT0001	20	5425014224313



DISPLAY20050



WB0019




**MASKING 4900
EXTRA STRONG**
 • Very strong miter tape
 • High adhesive strength
 • No residue (6 months)

DISPLAY14050



D0022

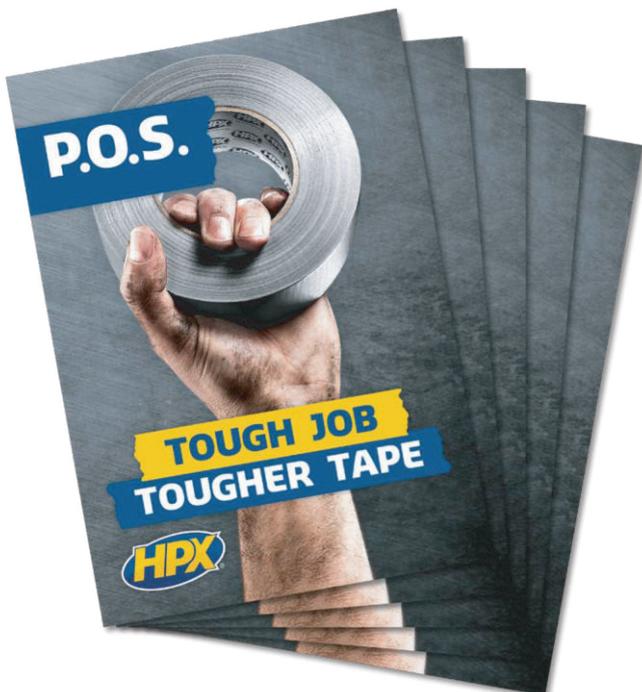

КАТАЛОГ P.O.S.

У вашому розпорядженні є фірмові стійки та POS матеріали, щоб продукти HPX якнайкраще продавалися у вашому магазині.

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити каталог P.O.S. матеріалів.






D0021



DP0070

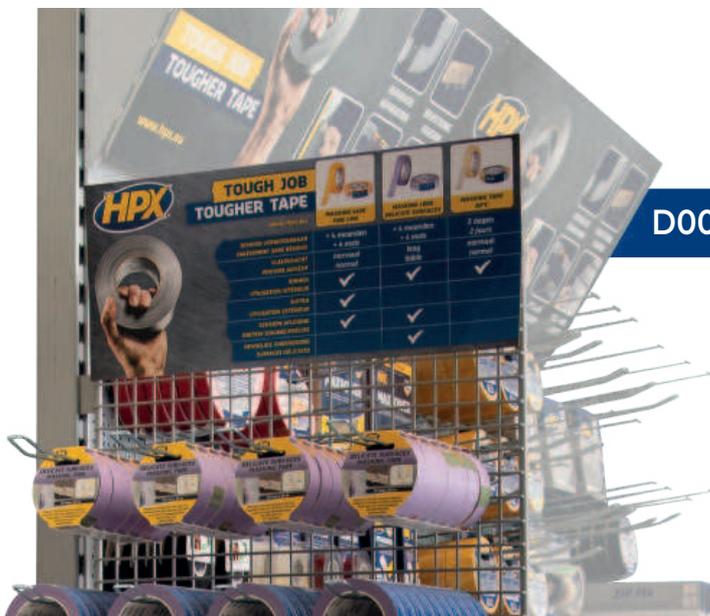

D0063



