

Електрика


2025

TOUGH JOB

TOUGHER TAPE



Відвідайте наш вебсайт

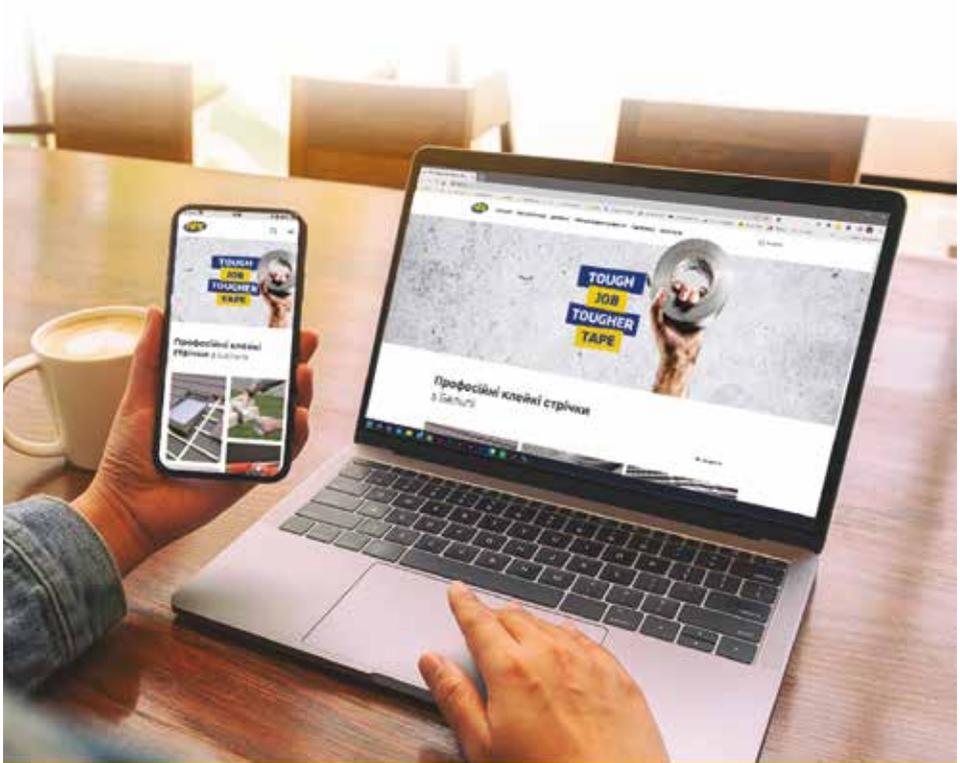

www.hpx.ua



Ізоляційні стрічки

5**9**

Широкі ізострічки



Двосторонні стрічки

10**13**

Армовані стрічки



Безпека та пакування

15**18**

Торгівельне обладнання





20 років досвіду

Добре співвідношення
ціна/якістьШирокі можливості
виробництва та пакуванняванняГнучке та безперерйне
обслуговуванняПрисутність
у 35 країнах

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НРХ!

НРХ пропонує вам широкий вибір високоякісних самоклеючих стрічок, розроблених для професійних кінцевих користувачів.

З моменту заснування в 2004 році НРХ завоював надійну впізнаваність бренду в більш ніж 35 країнах. Як бельгійський виробник ми пишаємося нашим багаторічним досвідом на ринку, реагуючи на потреби різних ринків, включаючи будівництво, електрику, фарбування, автомобільну та апаратну продукцію.

Якість є ключовою для НРХ. Тому ми постійно прагнемо забезпечити професійну стабільну якість у всьому асортименті нашої продукції. Ми також завдячуємо своїм потужним зростанням інноваційному розширенню можливостей наших стрічок та міцним довірчим відносинам з нашими діловими партнерами.

Крім того, НРХ інвестує в знання ринку та технічні консультації. Наша команда готова допомогти з навчанням продукту, лабораторними тестами та технічною підтримкою. Наші клієнти заслуговують на найкращий сервіс, тому ви можете знайти найкращий продукт для правильного застосування!

Відкритий для себе широкий асортимент самоклеючих індивідуальних рішень і дозволяє нашій якості переконати вас.



НРХ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ

Стрічкова промисловість відіграє важливу роль у потребах різних секторів. Тому НРХ надає великого значення стійкості та екологічній обізнаності. Ми активно зосереджуємось на відновлюваності, переробці та зменшенні відходів у наших щоденних процесах.

Ми як і раніше віддані розробці продукції з екологічно чистих матеріалів, які легко переробляти. Наприклад, у НРХ ми переходимо від ПВХ до поліетилену та картону в нашій упаковці.

НРХ також стимулює розробку матеріалів для багаторазового використання. Таким чином, наш екологічний самоклеючий маскувальний папір не тільки заміняє пластикові маскувальні плівки, але й придатний для багаторазового використання! З такими сталими ініціативами ми приєднуємося до боротьби з марнотратством і надмірною експлуатацією ресурсів.

Завдяки інвестиціям у відновлювану сонячну енергію та відновлення дощової води ми ефективно керуємо споживанням енергії та води. Наше бачення екологічнішого майбутнього полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватися на нових способах вдосконалення наших продуктів і процесів для більш стійкого світу

Використання
екологічних матеріалівЗменшення
виробничих відходівВідновлювальна
сонячна енергіяВідновлення
дощової води

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА 5200



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції та безлічі інших застосувань
- Самозагасна

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB1510	15 мм	10 м	чорний	200	5425014220933
IL1510	15 мм	10 м	синій	200	5425014221152
IR1510	15 мм	10 м	червоний	200	5425014221176
IV1510	15 мм	10 м	зелений	200	5407004561943
IW1510	15 мм	10 м	білий	200	5425014221213
IY1510	15 мм	10 м	жовтий	200	5425014221206
IB1910	19 мм	10 м	чорний	200	8711347114412
IC1910	19 мм	10 м	в асортименті	20	8711347179534
IE1910	19 мм	10 м	жовто-зелений	200	5425014223156
IG1910	19 мм	10 м	сірий	200	8711347114535
IL1910	19 мм	10 м	синій	200	5425014220445
IR1910	19 мм	10 м	червоний	200	5425014220452
IW1910	19 мм	10 м	білий	200	5425014220469
IY1910	19 мм	10 м	жовтий	200	5425014220476
IB5010	50 мм	10 м	чорний	24	5425014220209
IB5033	50 мм	33 м	чорний	24	5425014220223
IC5033	50 мм	33 м	сірий	24	5425014229042
IB10033	100 мм	33 м	чорний	12	5425014220230




Тип клею: каучуковий
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 80°C
 Межа міцності на розрив: 62,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм
 Товщина: 0,15 мм
 Напруга пробую: 6 кВ

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52100



- Підходить для електроізоляції, зміцнення, захисту та ремонту
- Вогнетривка (за винятком XB1910)
- Схвалено VDE (Асоціацією електричних, електронних та інформаційних технологій), за винятком XB1910
- Можна відривати вручну

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
XB1910	19 мм	10 м	чорний	200	5425014225303
IB1920	19 мм	20 м	чорний	250	5425014223613
IC1920	19 мм	20 м	в асортименті	25	5425014223682
IE1920	19 мм	20 м	жовто-зелений	250	5425014223637
IG1920	19 мм	20 м	сірий	250	5425014223651
IL1920	19 мм	20 м	синій	250	5425014223620
IR1920	19 мм	20 м	червоний	250	5425014223644
IU1920	19 мм	20 м	коричневий	250	5425014223675
IW1920	19 мм	20 м	білий	250	5425014223668



Тип клею: каучуковий
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 90°C
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм
 Товщина: 0,15 мм
 Напруга пробую: 6 кВ



Скануй код -
дивись відео

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА ВУЛКАНІЗУЮЧА 52500



- Вулканізуюча стрічка, яка після застосування утворює однорідну масу без необхідності підігріву чи тиску
- Підходить для ізоляції електричних кабелів, герметизації шлангів та ін.
- Для постійного та тимчасового ремонту

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SF1910	19 мм	10 м	чорний	10	5425014220162
SF2510	25 мм	10 м	чорний	44	5407004560526



Носій: поліізобутилен
 Макс. температура експлуатації: 90°C
 Межа міцності на розрив: 2 мПа
 Товщина: 0,50 мм
 Напруга пробую: 21 кВ

■ STRETCH & FUSE 52700



2600 °C

- Постійна водонепроникна герметизація
- Ізоляція електричних з'єднань
- Підходить для всіх поверхонь
- Не залишає слідів
- Легка у використанні
- Витримує тиск до 8 бар

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SI2580	25 мм	1,8 м	прозорий	8	5425014225860
SI2503	25 мм	3 м	прозорий	6	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	синій	6	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	червоний	6	5425014225921
SC2503	25 мм	3 м	жовтий	6	5425014229646



Скануй код - дивись відео



Носій: силікон
 Макс. температура експлуатації:
 200°C (до 260°C короткостроково)
 Межа міцності на розрив: 4,82 МПа
 Товщина: 0,50 мм
 Напруга пробою: 8 кВ

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРИЧКА ТКАНИННА 52900



105 °C

- Стрічка з високоякісної віскозної тканини
- Для зв'язування та захисту кабелів у підкапотному просторі автомобілів
- Гарантує гнучкий та надійний захист кабелю
- Якість відповідає заводському оригіналу

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
LI1925	19 мм	25 м	чорний	48	5425014221275



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: тканинна матерія / поліестер
 з поліетиленовим покриттям
 Макс. температура експлуатації: 105 °C
 Межа міцності на розрив: 200 Н/25 мм
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм
 Товщина: 0,25 мм

■ СТРИЧКА ДЛЯ ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ 52800



105°C

- Самоклейна текстильна стрічка
- Підходить для скріплення та захисту кабелів, наприклад, у машинах, звукових системах тощо
- Гасить вібрації та скрипи в автомобілі
- Якість відповідає заводському оригіналу (OEM)

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TR1910	19 мм	10 м	чорний	10	5407004561264
TR1925	19 мм	25 м	чорний	20	5425014221732



Тип клею: каучуковий
 Носій: поліестер
 Макс. температура експлуатації: 105°C
 Межа міцності на розрив: 80 Н/25 мм
 Сила адгезії: 10 Н/25 мм
 Товщина: 0,30 мм

■ BACKGRIP 1840



- Стрічка-застібка на основі поліпропілену
- Мікроструктурована поверхня міцно кріпиться до тканинної
- Вогнестійка
- Не пошкоджує тендітні кабелі, наприклад, оптоволокно
- Не затискає кабелі
- Швидке та легке використання

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VS1605	16 мм	5 м	чорний	24	5407004561615



Носій: поліпропілен
 Макс. температура експлуатації: 100°C
 Товщина: 0,90 мм



Скануй код -
дивись відео

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції, бандажу та безлічі інших застосувань

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IBS020	50 мм	20 м	чорний	100	5425014224832
IGS020	50 мм	20 м	сірий	100	5425014224856
ILS020	50 мм	20 м	синій	100	5425014227253
IRS020	50 мм	20 м	червоний	100	5425014225181
IWS020	50 мм	20 м	білий	100	5425014224870
IYS020	50 мм	20 м	жовтий	100	5425014225204



Тип клею: каучуковий
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 80°C
 Сила адгезії: 4,4 Н/25 мм
 Товщина: 0,13 мм
 Напруга пробою: 5 кВ

■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200



- Ізоляційна стрічка широкого застосування.
- Використовується для бандажу труб у системах опалення, водопостачання та каналізації.
- При видаленні не залишає слідів клею
- Не горить, стійка до УФ, вологи, лугів, кислот, старіння
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IBS010	50 мм	10 м	чорний	24	5425014220209
IBS033	50 мм	33 м	чорний	24	5425014220223
IGS033	50 мм	33 м	сірий	24	5425014229042
IB10033	100 мм	33 м	чорний	12	5425014220230



Тип клею: каучуковий
 Носій: ПВХ
 Макс. температура експлуатації: 80°C
 Межа міцності на розрив: 62,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм
 Товщина: 0,15 мм
 Напруга пробою: 6 кВ

ULTRAFIX



- Біла спінена стрічка з високою адгезією для середньонавантажених з'єднань (гачки, знаки, таблички тощо)
- Миттєве склеювання
- Для гладких та шорстких поверхонь
- Стійка до вологи
- Для внутрішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSU1902	19 мм	2 м	білий	20	4820219500421
DSU0605	6 мм	5 м	білий	20	5425014227901
DSU0905	9 мм	5 м	білий	20	5425014227918
DSU1205	12 мм	5 м	білий	10	5425014227925
DSU2505	25 мм	5 м	білий	8	5425014228625



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: спінений поліетилен
 Макс. температура експлуатації: 80°C
 Сила адгезії: 25 Н/25 мм
 Товщина: 1,00 мм

CABLE MOUNTING TAPE



- Біла спінена стрічка для постійного монтажу кабель-каналів у житлових приміщеннях, офісах та громадських місцях
- Відмінна адгезія до пластику, металу, скла, картону
- Для гладких та шорстких поверхонь
- Стійка до вологи та перепадів температури
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DSW1925	19 мм	25 м	білий	20	5425014228632



Тип клею: акриловий
 Носій: спінений поліетилен
 Макс. температура експлуатації: 120°C
 Сила адгезії: 19,6 Н/25 мм
 Товщина: 1,00 мм

MULTI TACK 1700



- Дуже міцна двостороння монтажна стрічка на армованій основі
- Підходить для гладких, шорстких та пористих поверхонь
- Ідеально підходить для швидкого та простого монтажу плінтусів, поштових скриньок, листового матеріалу, плитки тощо
- Ідеально підходить для швидкого та легкого монтажу LED-профілів
- Монтаж без цвяхів або шурупів
- Також підходить для декоративних прикрас та рамок зі спіненого поліуретану та полістиролу
- Хороша адгезія до LSE пластиків, таких як PE та PP
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PA1205	12 мм	5 м	напівпрозорий	10	5407004563336
PA1225	12 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004563060
PA1925	19 мм	25 м	напівпрозорий	10	5407004562056



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: синтетический каучук
Носій: поліестерова тканина
Макс. температура експлуатації: 75°C
Сила адгезії: 55 Н/25 мм
Товщина: 0,80 мм

MAXPOWER ПРОЗОРИЙ 3000



- Двостороння, прозора на 100% акрилова стрічка з дуже високою силою адгезії
- Підходить для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Підходить для важких навантажень
- Сійка до вологи, УФ випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Замініє саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
HT1905	19 мм	5 м	прозорий	20	5425014229745
HT2505	25 мм	5 м	прозорий	?	4820219502418
HT1916	19 мм	16,5 м	прозорий	10	5425014223897



Скануй код -
дивись відео



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
(до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 29 Н/25 мм
Товщина: 1,00 мм

■ СТИКЕРИ MAXPOWER OUTDOOR 3100



Скануй код -
дивись відео

- Двосторонні акрилові стікери з дуже високою силою адгезії
- Підходять для монтажу всіх типів об'єктів
- Відмінна адгезія до металу, скла та більшості пластиків
- Стійкі до дуже важких навантажень
- Стійкі до вологи, УФ-випромінювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Заміняють саморізи, заклепки та «рідкі цвяхи»

Артикули	Ширина	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
OT2020SQ	20x20 мм, 16 шт	чорний	40	5407004561585



Тип клею: акриловий
Носій: спінений акрил
Макс. температура експлуатації: 93°C
(до 150 °C короткостроково)
Сила адгезії: 47 Н/25 мм
Товщина: 1,10 мм

DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



-5°C

- Універсальна ремонтна стрічка з високою адгезією
- Для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Стійка до вологи, використовується як сантехнічний скотч
- Можна віддривати вручну
- Можна приклеювати при температурі не нижче -5°C

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	сріблястий	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014224689
BC4810	48 мм	10 м	чорний	12	4820219502241
BC4825	48 мм	25 м	чорний	30	4820219502258
BC4850	48 мм	50 м	чорний	24	4820219502265



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
 Макс. температура експлуатації: 75 °C
 Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
 Сила адгезії: 20 Н/25 мм
 Товщина: 0,17 мм

CLOTH TAPE HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна віддривати вручну
- Стійка до впливу води та погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	чорний	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	білий	30	5425014220018



Тип клею: натуральний каучук
 Носій: тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям
 Макс. температура експлуатації: 60°C (до 80 °C короткостроково)
 Межа міцності на розрив: 183 Н/25 мм
 Сила адгезії: 13 Н/25 мм
 Товщина: 0,30 мм



Скануй код -
дивись відео

■ DUCT TAPE PRO 2000 ПОМАРАНЧЕВА



- Помаранчева універсальна ремонтна стрічка
- Підходить для тимчасової фіксації та ремонту
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EO3825	48 мм	25 м	помаранчевий	48	5407004564876
EO5025	48 мм	25 м	помаранчевий	36	5425014224603
EO4850	48 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004561370
EO25PZ	48 мм	25 м	помаранчевий	40	5407004564982



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: тканинна матерія / поліестер з
 поліетиленовим покриттям
 Макс. температура експлуатації: 75 °С
 Межа міцності на розрив: 95 Н/25 мм
 Сила адгезії: 24 Н/25 мм
 Товщина: 0,20 мм

■ BARRIER TAPE 9300



- Біло-червона бар'єрна стрічка
- Хороша видимість
- Фарба стійка до УФ та подряпин

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BS0100	50 мм	100 м	червоно-білий	36	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	червоно-білий	12	5425014222869



Носій: поліетилен
Товщина: 0,03 мм

■ SUPER BARRIER TAPE 9400



- Дуже міцна високоякісна бар'єрна стрічка, виготовлена зі спеціального екологічно чистого поліетилену
- Надзвичайно стійка до розриву
- Стійка до впливів зовнішнього середовища, зокрема УФ-випромінювання, вологи, погодних умов
- Запакована в зручний картонний диспенсер
- Фарба нанесена з обох боків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BS80100	80 мм	500 м	червоно-білий	10	5407004561455



Носій: поліетилен
Товщина: 0,03 мм

■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5600 “БЕЗШУМНА”



- Пакувальна стрічка з низьким рівнем шуму
- Міцна, морозостійка
- Не містить ПВХ

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневий	36	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозорий	36	5425014224290



Тип клею: акриловий на водній основі
 Носій: БОПП
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 150 Н/25 мм
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм
 Товщина: 0,06 мм

■ ПАКУВАЛЬНА ПАПЕРОВА СТРІЧКА 5800



- Екологічно чиста пакувальна стрічка з паперу
- Не містить розчинників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 м	коричневий	36	5407004563350



Тип клею: синтетичний каучук
 Носій: крафт-папір
 Макс. температура експлуатації: 60°C
 Межа міцності на розрив: 112,5 Н/25 мм
 Сила адгезії: 21 Н/25 мм
 Товщина: 0,11 мм

... рекомендується · достатньо добре · допустима з обмеженнями x не рекомендується

DUCTTAPE	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Камінь/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	УФ-стійкість
HPX 6200	7	***	***	***	***	·	·	***	***	кілька днів
DUCT TAPE PRO 2000 помаранчева	8	***	***	***	***	·	·	***	***	кілька днів
DUCT TAPE UNIVERSAL 1900	9	***	***	***	***	·	·	***	***	кілька днів

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Товщина	Напруга пробою	Максимальна температура	Вогнестійкість	Тиск	Всередині приміщення	Зовні приміщення
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200	10	0,15 mm	6 kV	+80°C	да	п.а.	***	***
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300	11	0,12 mm	5 kV	+80°C	да	п.а.	***	***
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52400	11	0,19 mm	7 kV	+80°C	да	п.а.	***	***
STRETCH & FUSE	50	0,50 mm	8 kV	+200°C (короткостроково: +260°C)	п.а.	0,2 bar	***	***

СТРІЧКИ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Камінь/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення
БУТЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК	30	·	·	·	·	·	·	***	***
POWER SEALING TAPE	31	***	***	***	***	***	***	***	***

СТРІЧКИ БЕЗПЕКИ	Сторінка	Гладкі поверхні	Пористі поверхні	Всередині приміщення	Зовні приміщення
BARRIER TAPE	16	п.а.	п.а.	***	***
SUPER BARRIER TAPE	16	п.а.	п.а.	***	***
AQUA GRIP	17	***	·	***	***

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проєкті клієнта лише у разі повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



DP0015



SZ2503



TT0001



DISP019



DP0070

DISPLAY14050



WB0019



**MASKING 4900
EXTRA STRONG**

- Very strong paper tape
- High adhesive strength
- No residue if removed

DISPLAY20050



DP0026



КАТАЛОГ P.O.S.

У вашому розпорядженні є фірмові стійки та POS матеріали, щоб продукти HPX якнайкраще продавалися у вашому магазині.

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити каталог P.O.S. матеріалів.



Продаєш електросталю?



Ставай дилером HPX



