




ДТЗ сівалки

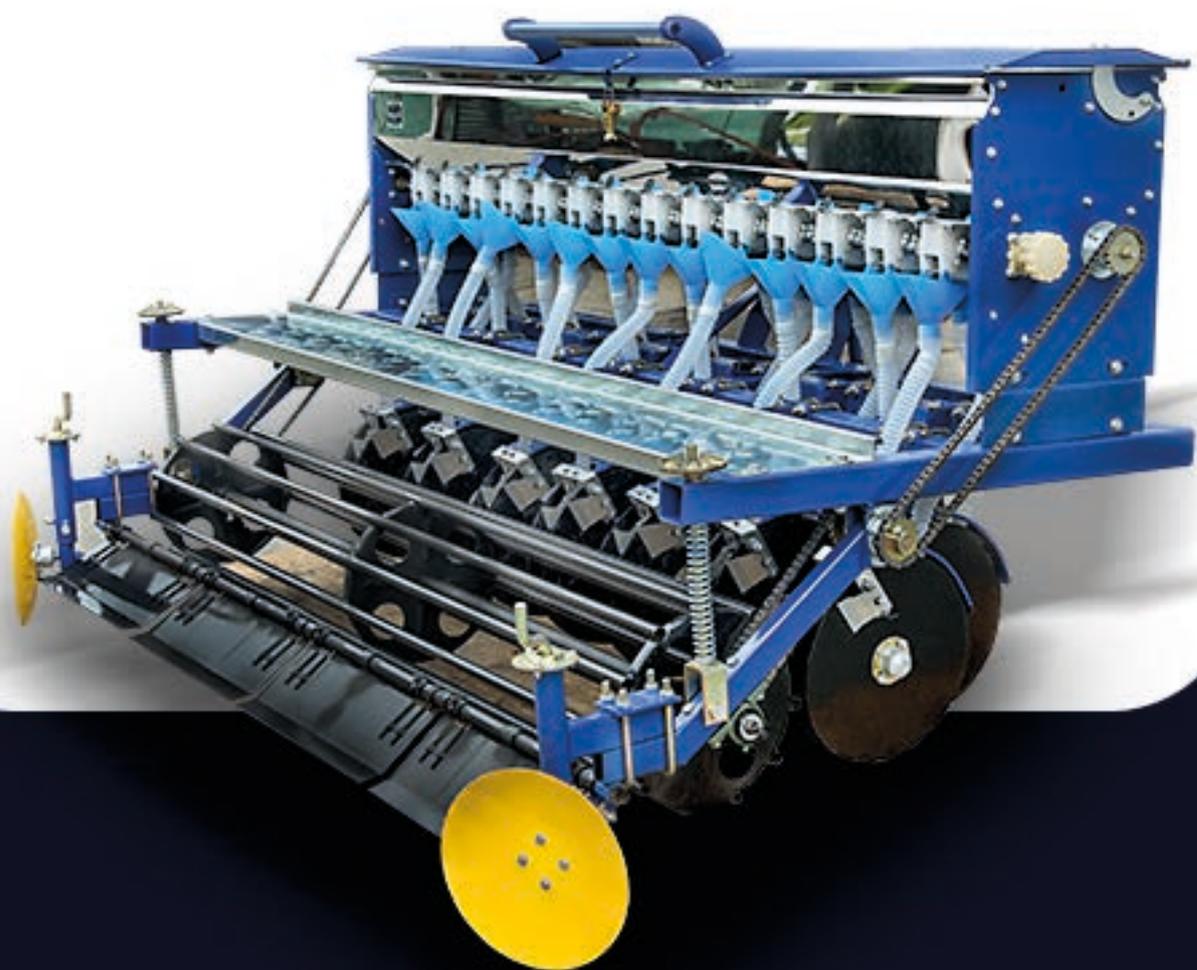

Імпортер
сільгосптехніки
№1 в Україні

СІВАЛКИ ВІД 12 ДО 22 РЯДІВ:



Сівалка С3-12Т



Сівалка С3-14Т



Сівалка С3-16Т



Сівалка С3-18Т



Сівалка С3-22Т

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



НОВИНКА


Насіннепроводи для висіву зернових культур із новітнього матеріалу – EPDM, неймовірно стійкого до перепадів температур (від -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$), впливу прямого сонячного світла, ультрафіолетового випромінювання, води та пари, полярних речовин (кислоти, луги, розчинники), має високу еластичність

Термін служби:

Може перевищувати 25 років завдяки високій стійкості до старіння.

УВАГА! ОБМЕЖЕННЯ!

Повна несумісність із мінеральними мастилами, жирами, вуглеводневим паливом!

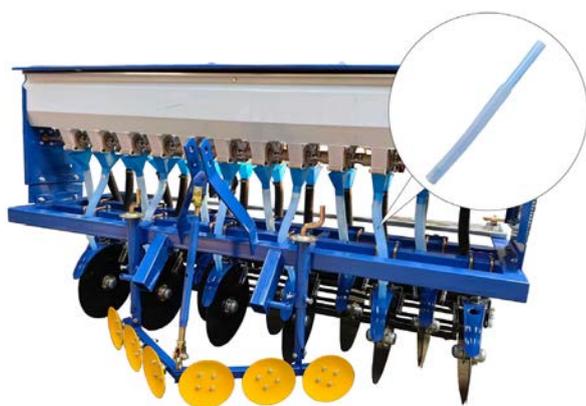

Насіннепроводи для добрив виготовлені з первинної сировини, а спеціальний компонент доданий для стійкості до впливу ультрафіолетового спектру сонячного світла. Вигідна ціна сприяє економії у разі необхідності заміни

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ




Руків'я на кришці бункера – для зручності та комфорту



Засувка з можливістю встановлення навісного замка




Корпус бункера виконаний із нержавійної сталі

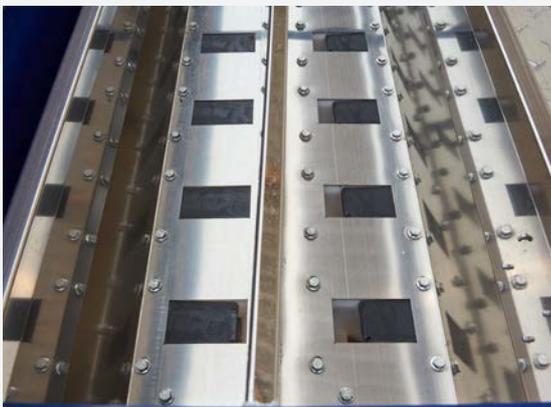


Одночасне внесення мінеральних добрив та посів зернового матеріалу

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

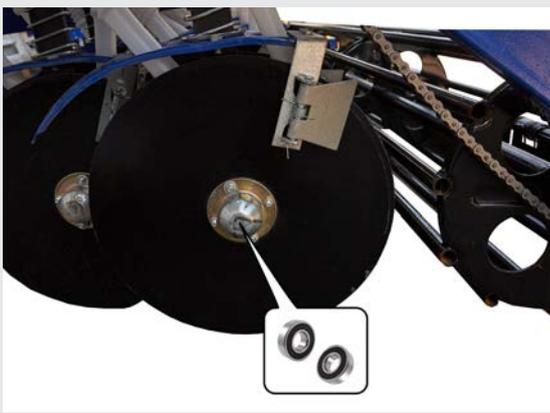

Дискові сошники – кожен диск встановлений на 2 підшипники

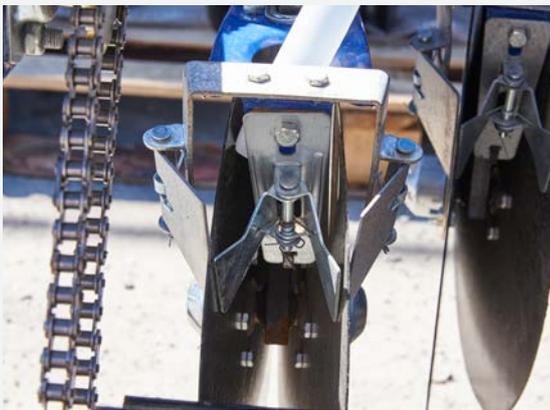

Посилені та покращені чистики на сошнику



Робочий майданчик оператора виконаний із використанням антикорозійних матеріалів



Стандартизовані висівні апарати для насіння та добрив


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ



Кришка бункера захищає від небажаного потрапляння опадів та пилу



Кожна сівалка обладнана маркерами для легкого орієнтування в процесі сівби

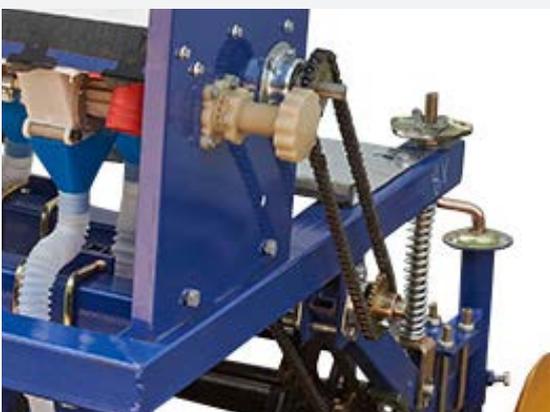

Можливе налаштування висіву великої кількості різних за розміром зернових культур