


Система резервного живлення 6 кВт, гібридний інвертор 48 В, вольт, комплект живлення для квартири 6 кВт*год, літій-залізо-фосфатний, літєвий акумулятор, батарея 48В 100 а*год, Ah, Вт*год, 6 кВт, kW, 6000W, включає гібридний інвертор 6000 Вт, швидкий заряд, 6000 Вт на годину, 48 V 100Ah, ампер годин, аГ, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePO4 6 кВт*год, для резервного, автономного живлення будинку, квартири, забезпечення електроенергією під час відключень світла, живлення побутової техніки, електроніки, робота з сонячними панелями, накопичення енергії в акумуляторі LiFePO4, підтримка котла опалення, стабільне електропостачання для офісу або малого бізнесу

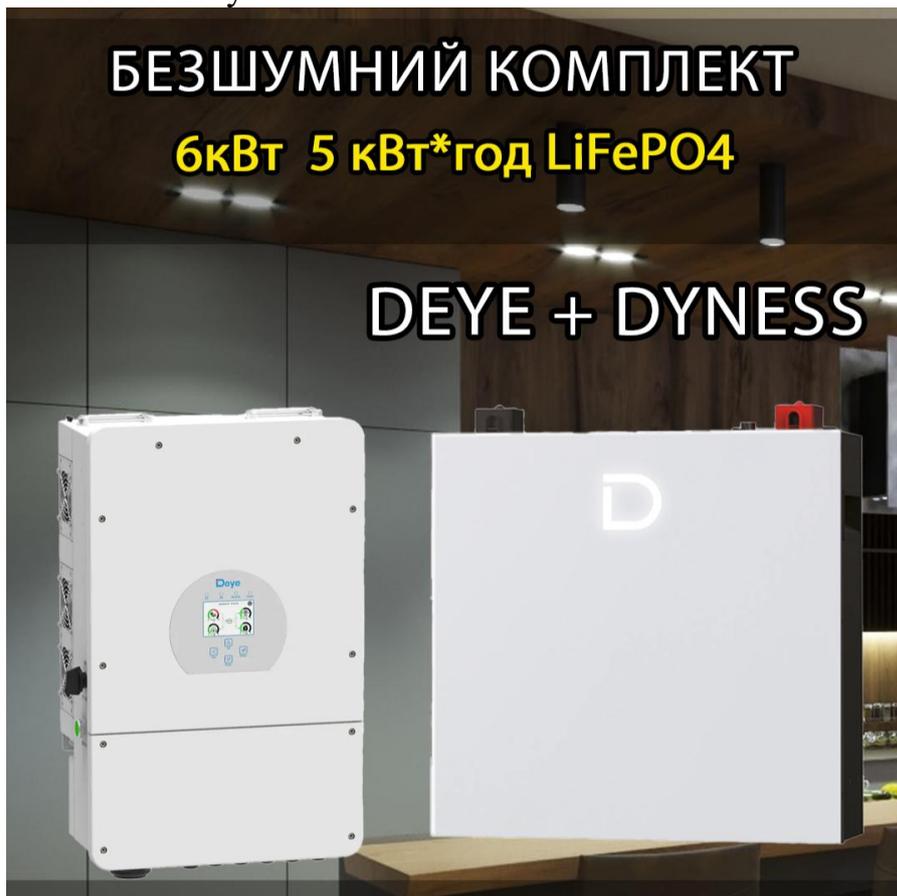

Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики акумулятора



Виробник	Dyness
Тип акумулятора	LiFePO ₄
Ємність акумулятора	100 А·год
Номінальна напруга	51.2 В
Ресурс роботи	6000 циклів
Струм заряду	75 А
Мінімальна робоча температура	-20 °С
Максимальна робоча температура	+55 °С
Гарантійний термін	120 місяців
Стан	Новий
Довжина	558 мм
Висота	545 мм
Ширина	150 мм
Вага	54 кг

Характеристики інвертора



Модель	Deye SUN-6K-SG03LP1-EU WiFi
Тип інвертора	Гібридний, резервний (автономний режим)
Номінальна потужність	6000 Вт
Максимальна потужність	6600 Вт
Пікова потужність (до 10 с)	12 000 Вт
Тип мережі	1 фаза (L / N / PE)
Вихідна частота	50 / 60 Гц
Вихідний струм	27,3 А
Максимальний струм транзиту	40 А
Максимальна потужність PV	7800 Вт
Кількість MPPT	2
Діапазон MPPT	125–425 В
Тип акумуляторів	AGM, GEL, LiFePO ₄ , Li-ion
Діапазон напруги АКБ	40–60 В
Максимальний струм заряду / розряду	120 А
Підтримка BMS	Є (CAN / RS485)
Максимальний ККД	97,6 %

ККД МРРТ	99,9 %
Робоча температура	-25 ... +60 °C
Охолодження	Розумне (smart cooling)
Рівень шуму	< 30 дБ
Ступінь захисту	IP65
Габарити (Ш×В×Г)	680 × 420 × 233 мм
Вага	32 кг

Потужність дозволяє включати у відключеному світлі навіть потужні електроприлади як електроплити, праски, пральної машини, бойлера, мікрохвильовки, електрочайника, також для газового котла, холодильника, морозильної камери, інтернету, роутера, циркуляційного насоса, освітлення, світильників, ламп, зарядки павербанків, гаджетів, Комп'ютери та ноутбуки,принтери, сканери, маршрутизатори та мережеве обладнання, кондиціонери, водонагрівачі, бойлери, кавомашина, телевізор, мікрохвильова піч. пральна машина, пилосос, кухонна плита, електричний чайник. обігрівач , сушарка для одягу, стоматологічні установки, медичні стерилізатори, медичні холодильники, освітлювальні лампи для процедурних кабінетів, електрокардіографи (ЕКГ), електрохірургічні апарати, УЗД, операційні лампи, інфузійні насоси, медичні монітори