

## NDAА S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT надають все необхідне для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують чудову якість зображення, поліпшену роботу вночі і є відмінним рішенням по співвідношенню ціни і якості.



# I4-320IPSN-28-V4

## 40М ІЧ 2МП ЦИЛІНДРИЧНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8мм, ця циліндрична камера з роздільною здатністю 2МП призначена для відеоспостереження на середніх відстанях (до 40м) як всередині, так і зовні приміщень. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (виявлення, розрізнення, оповіщення), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби.

Завдяки відмінній продуктивності, надійності і доступній ціні камера I4-320IPSN-28-V4 є ідеальним рішенням для будь-якої базової системи.



DDA 1<sup>st</sup>  
GENERATION

NDAА  
Compliance

DUAL  
SYSTEM

### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2МП
- S-SIGHT
- Роздільна здатність 1920x1080
- Широкий кут огляду 104°
- 3D-DNR
- IP67

### АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камер
- ШІ (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значення
Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронна витримка	1с ~ 1/100000с
Кадрова частота	1-25/30 к/с
День і ніч	ICR
Мінімальна освітленість	День: 0.1люкс / Ніч: 0.008люкс (@F1.6, AGC on), 0люкс з ІЧ включеним
Аудіо стиснення	G.711A/G.711U
Комунікація	Одностороннє аудіо
Налаштування зображення	AWB, AGC регульоване, режим експозиції (авто)
Покращення зображення	Якість, насиченість, яскравість та контраст регульовані
Справжній WDR	120dB, BLC, HLC, ROI
Шумозаглушення	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркало/Перевернуте
Зона приватності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	
Загальна аналітика	Втручання в роботу камери
AI (Розпізнавання об'єктів)	DDA стерильна зона, DDA перетин лінії
Відстань DRI	Виявлення 40. 62м (133.26 футів) Розпізнавання 8.12м (26.6 футів) Ідентифікація 4.06м (13.32 футів)
Відео стиснення	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG*
Роздільна здатність	2МП (1920x1080) / 1МП (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Бітрейт	64кбіт/с ~ 4Мбіт/с@H.265 / 64кбіт/с ~ 6Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; вільне регулювання під CBR
Відстань IR	40м (2 потужних IR LED)
Об'єktiv (кут огляду)	2.8мм (104°)

\*Substream only

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Ступінь захисту	Водонепроникність: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	220.8x79.4x81.2мм
Вага (брутто)	~750г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC Розетка
Аналоговий відеовихід	Ні
Аудіо підключення	Аудіо вхід
SD карта	Запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
Кнопка жорсткого скидання	Так
Сигналізація	Ні
Дистанційний моніторинг	Браузер ІЕ, програмне забезпечення VMS, Provision Cam2
Доступ користувача	Одночасний моніторинг до 4 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Так
Етернет	100Мбіт/с
PoE	Так
Постачання електроенергії	DC12В/~500мА / PoE/~7Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~90% вологість
Коробка з'єднання	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

## РОЗМІРИ

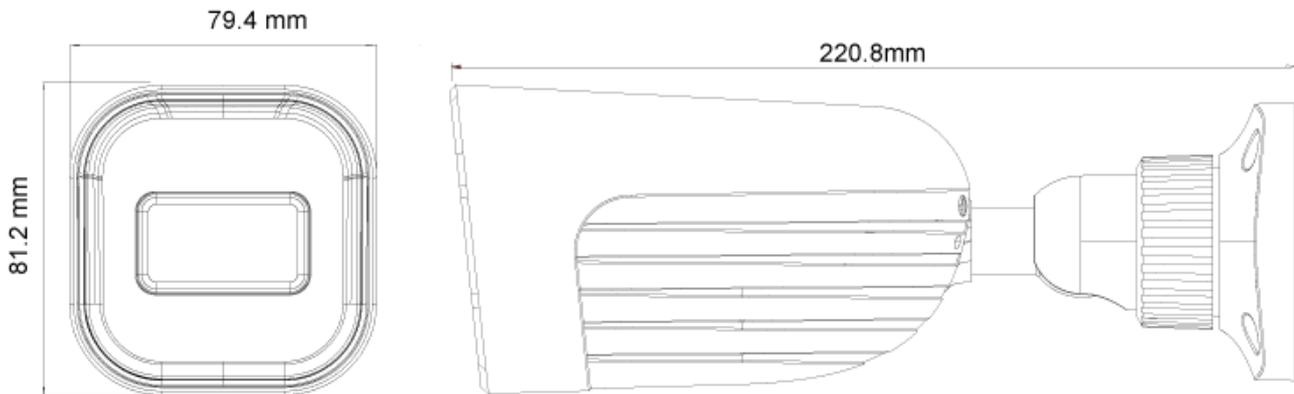

## АКСЕСУАРИ

Для фіксованого об'єктива I4, об'єктива I4-VF, об'єктива I4-MVF, BMV-фіксований об'єктив та BMH-фіксований об'єктив, BMH-MVF об'єктив

