

MICSET-D32J, MICSET-D32JSE, MICSET-D32XLR

DYNAMIC DESKTOP MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO DE SOBREMESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Unidirectional dynamic desktop microphone
- Flexo length: 32 cm
- **MICSET-D32J** 6.3 mm mono jack connector
MICSET-D32JSE 6.3 mm mono jack plug and stripped ends
MICSET-D32XLR XLR connector (unbalanced)

ES

- Micrófono dinámico unidireccional de sobremesa
- Longitud del flexo: 32 cm
- **MICSET-D32J** conector jack 6'3 mm mono
MICSET-D32JSE conector jack 6'3 mm mono y puntas peladas
MICSET-D32XLR conector XLR (desbalanceado)


FR

- Microphone dynamique unidirectionnel de table
- Longueur flexo : 32 cm
- **MICSET-D32J** prise jack mono 6'3 mm
MICSET-D32JSE prise jack mono 6'3 mm et broches dénudées
MICSET-D32XLR connecteur XLR (asymétrique)

PT

- Microfone dinâmico unidirecional de mesa
- Comprimento da haste flexível: 32 cm
- **MICSET-D32J** conetor jack 6,3 mm mono
MICSET-D32JSE conetor jack 6,3 mm mono e pontas descarnadas
MICSET-D32XLR conetor XLR (não balanceado)

CONTROLS/CONTROLES/CONTRÔLES/CONTROLOS




- EN** LOCK/OFF (PTL) button to activate/deactivate the microphone.
Press the button to speak and press again to deactivate the microphone.
- ES** Pulsador LOCK/OFF (PTL) para activar/desactivar el micrófono.
Pulse el botón para hablar y vuelva a pulsar para desactivar el micrófono.
- FR** La touche LOCK/OFF (PTL) permet d'activer/désactiver le microphone.
Appuyez sur la touche pour parler et appuyez à nouveau pour désactiver le microphone.
- PT** Botão LOCK/OFF (PTL) para ativar/desativar o microfone.
Prima o botão para falar e prima novamente para desativar o microfone.


- EN** Push button (PTT) to activate/deactivate the microphone.
Press and hold the button to speak. It will remain deactivated if not pressed.
- ES** Pulsador (PTT) para activar/desactivar el micrófono.
Mantenga pulsado el botón para hablar. Se mantendrá desactivado si no se pulsa.
- FR** Appuyez sur le bouton (PTT) pour activer/désactiver le microphone.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour parler. Il reste désactivé s'il n'est pas enfoncé.
- PT** Prima o botão (PTT) para ativar/desativar o microfone.
Prima e mantenha premido o botão para falar. Permanecerá desativado se não for premido.

PIN OUT


MICSET-D45J

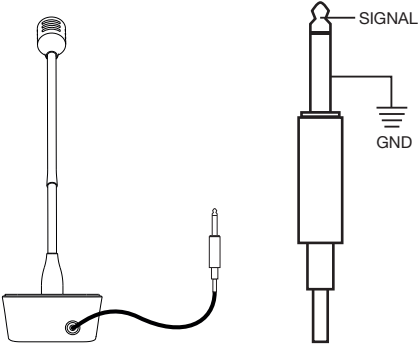

MICSET-D45JSE

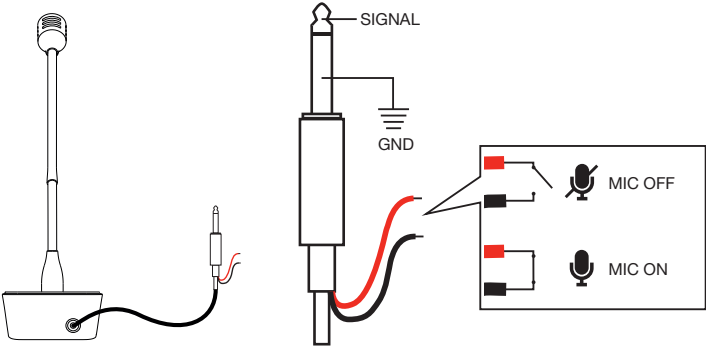

MICSET-D45XLR

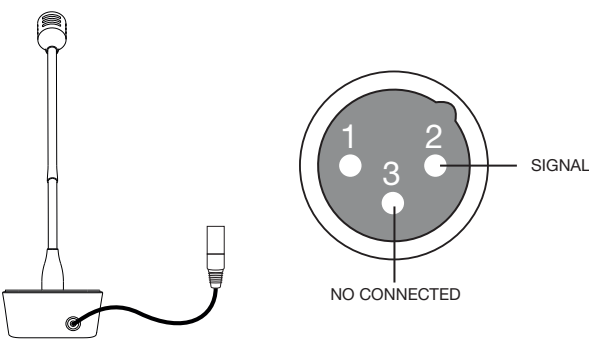

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN	
CAPSULE	Unidirectional dynamic
RESPONSE	100-15.000 Hz
SENSITIVITY	-55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCE	600 Ω
SPL MAX	110dB
EQUIVALENT NOISE	32 dB
DYNAMIC RANGE	78 dB
DISTORTION	< 1 %
SNR	75 dB
PUSH BUTTON	ON-OFF/PTT
TEMPERATURE	Operating temperature: -20° C - 50° C Storage temperature: -25° C - 70° C Relative humidity: 0 - 90 %
CONNECTORS	MICSET-D32J : 6.3 mm mono jack MICSET-D32JSE : 6.3 mm mono jack connection and stripped ends for contact closure MICSET-D32XLR : XLR male 3 pin
DIMENSIONS	Gooseneck: 32 cm high Desktop base: 93 x 46 x 122 mm depth
CABLE	MICSET-D32J : 1.5 m with 6.3 mm mono jack connector Unbalanced line MICSET-D32JSE : 1.5 m with 6.3 mm mono jack plug and stripped ends Unbalanced line MICSET-D32XLR : 5 m with 3-pin XLR male connector Unbalanced line
ES	
CÁPSULA	Dinámica unidireccional
RESPUESTA	100-15.000 Hz
SENSIBILIDAD	-55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA	600 Ω
SPL MAX	110dB
RUIDO EQUIVALENTE	32 dB
RANGO DINÁMICO	78 dB
DISTORSIÓN	< 1 %
SNR	75 dB
PULSADOR	ON-OFF/PTT
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamiento: -20° C - 50° C Temperatura de almacenamiento: -25° C - 70° C Humedad relativa: 0 - 90 %
CONECTORES	MICSET-D32J : Jack 6’3 mm mono MICSET-D32JSE : Conexión Jack 6’3 mm mono y puntas peladas para cierre de contactos MICSET-D32XLR : XLR macho 3 pin
MEDIDAS	Flexo: 32 cm alto Base de sobremesa: 93 x 46 x 122 mm fondo
CABLE	MICSET-D32J : 1’5 m con conector jack 6’3 mm mono Línea desbalanceada MICSET-D32JSE : 1’5 m con conector Jack 6’3 mm mono y puntas peladas Línea desbalanceada MICSET-D32XLR : 5 m con conector XLR macho 3 pin Línea desbalanceada
FR	
CAPSULE	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE	100-15.000 Hz
SENSIBILITÉ	-55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPÉDANCE	600 Ω
SPL MAX	110dB
BRUIT ÉQUIVALENT	32 dB
GAMME DYNAMIQUE	78 dB
DISTORSION	< 1 %
SNR	75 dB
BOUTON POUSSOIR	ON-OFF/PTT
TEMPERATURE	Température de fonctionnement : -20 °C - 50 °C Température de stockage : -25° C - 70° C Humidité relative : 0 - 90 %.
CONNECTEURS	MICSET-D32J : Conexión Jack 6’3 mm mono y puntas peladas para cierre de contactos MICSET-D32JSE : Connexion jack mono 6’3 mm et broches dénudées pour la fermeture des contacts MICSET-D32XLR : XLR mâle à 3 broches
MESURES	Lampe de bureau : 32 cm de haut Base du plateau : 93 x 46 x 122 mm de profondeur
CÂBLE	MICSET-D32J : 1’5 m avec connecteur jack mono 6’3 mm Ligne asymétrique MICSET-D32JSE : 1’5 m avec fiche jack mono 6’3 mm et extrémités dénudées Ligne asymétrique MICSET-D32XLR : 5 m avec connecteur XLR mâle à 3 broches Ligne asymétrique

PT	Dinâmica unidireccional
CÁPSULA	100-15.000 Hz
RESPOSTA	-55 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
SENSIBILIDADE	600 Ω
IMPEDÂNCIA	110dB
SPL MAX	32 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	78 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	< 1 %
DISTORÇÃO	75 dB
SNR	ON-OFF/PTT
BOTÃO	Temperatura de funcionamento: -20° C - 50° C
TEMPERATURA	Temperatura de armazenamento: -25° C - 70° C
	Humidade relativa: 0 - 90 %
	MICSET-D32J: Jack 6,3 mm mono
CONECTORES	MICSET-D32JSE: Ligação Jack 6,3 mm mono e pontas descarnadas para fecho de contactos
	MICSET-D32XLR: XLR macho 3 pin
	Haste flexível: 32 cm altura
MEDIDAS	Base de mesa: 93 x 46 x 122 mm profundidade
	MICSET-D32J: 1,5 m com conetor jack 6,3 mm mono
CABO	Linha não balanceada
	MICSET-D32JSE: 1,5 m com conetor jack 6,3 mm mono em Y pontas descarnadas
	Linha não balanceada
	MICSET-D32XLR: 5 m com conetor XLR macho 3 pin
	Linha não balanceada