

ВИРОБНИЦТВО: Україна | СПОСІБ ЗВАРЮВАННЯ ШВІВ - ТВЧ

МАТЕРІАЛ: тканина PVC, щільністю 900-1300 г/м² (Іспанія)

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ: більше 10 років

ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:


зберігання рідких добрив (КАС, РКД)

зберігання стоків, рідкого гною

Тканина г/м ²	Об'єм м ³	Код Flexsol	Довжина м	Ширина м	Висота м	Вага кг	Ціна €	Зливний отвір дюйм	Вент. отвір, дюйм	Заливний отвір дюйм
900-1100	10	FT010F	6.00	2.95	0.90	47	950	2 (стандарт)	1 (стандарт)	-
	15	FT015F	5.40	4.40	1.00	61	1 213			2 (стандарт)
	20	FT020F	6.50	4.40	1.00	72	1 744			2 (стандарт)
	25	FT025F	7.40	4.40	1.10	81	1 922			2 (стандарт)
	30	FT030F	6.40	5.90	1.20	93	2 242			2 (стандарт)
	40	FT040F	8.00	5.90	1.20	114	2 669			2 (стандарт)
	50	FT050F	9.00	5.90	1.30	128	3 025			2 (стандарт)
	60	FT060F	10.20	5.90	1.30	144	3 381			2 (стандарт)
1100-1300	75	FT075F	9.00	8.85	1.30	178	4 448	3 (стандарт)	1 (стандарт)	3 (стандарт)
	100	FT100F	11.50	8.85	1.30	281	5 338			3 (стандарт)
	125	FT125F	14.00	8.85	1.30	338	6 655			3 (стандарт)
	150	FT150F	15.50	8.85	1.40	373	8 185			3 (стандарт)
	200	FT200F	14.50	11.80	1.50	463	9 858			3 (стандарт)
	250	FT250F	15.00	14.75	1.50	596	11 744			3 (стандарт)
	300	FT300F	19.20	14.20	1.50	733	13 880			3 (стандарт)
	350	FT350F	20.70	14.50	1.50	806	16 015			3 (стандарт)
	400	FT400F	22.20	15.70	1.50	932	19 573			3 (стандарт)
	500	FT500F	26.60	15.50	1.50	1100	23 132			3 (стандарт)

Опціонально можливе встановлення фурнітури іншого діаметра, виробництво резервуарів під розмір майданчика замовника

Стандартна схема
установки комплектуючих

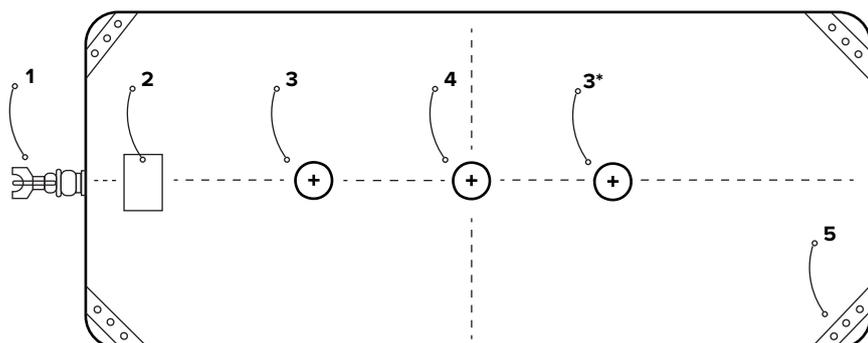

1. ЗЛИВНИЙ ОТВІР З КРАНОМ І КАМЛОКОМ (10-75 М³)
2. СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ
3. ЗАЛИВНИЙ ОТВІР (КОЛІНО) З КАМЛОКОМ (10-75 М³)
- 3* (100-500 М³)
4. ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР
5. КУТКИ