


- Не натискайте надто сильно під час різання пінопласту, інакше виріб або пінопласт можуть бути пошкоджені, а також існує ризик травмування.
- Виробник не несе відповідальності за використання, відмінне від описаного в інструкції з експлуатації, або за несанкціоновані зміни.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду.
- Прилад призначений для використання лише з блоком живлення, що постачається разом з приладом.

Перелік компонентів:

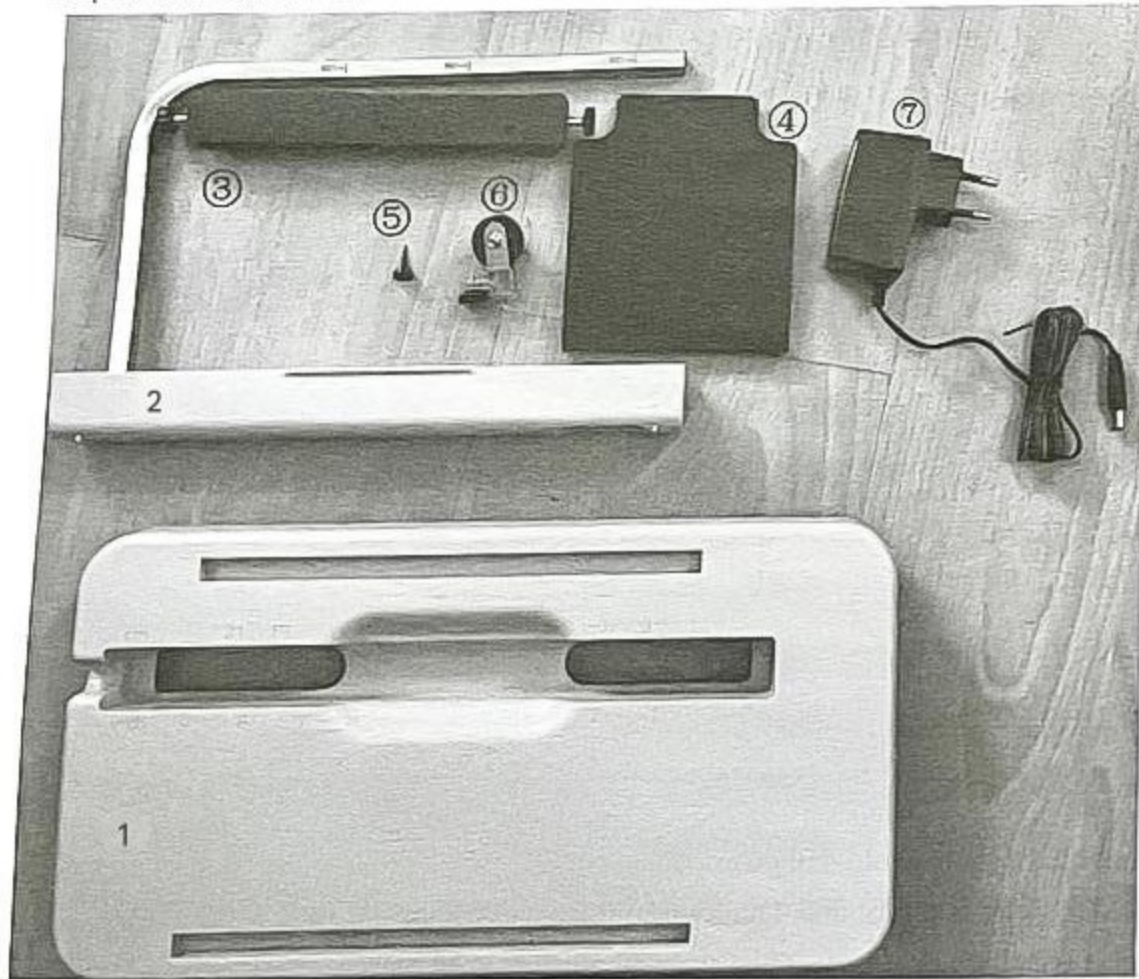

(основа, ручка, лінійка, циліндр і конус, платформа, циліндр і конус, котушка з дротом та регульовальний адаптер

Технічні характеристики:

Код	Вхідного струму	Вихід постійного струму	Потужність
88-2097	100-240 В 50/60 Гц	5 В 3 А	12 Вт
88-2098	100-240 В 50/60 Гц	7 В 3 А	20 Вт

Інструкція з експлуатації

● Експлуатація

1. Розпакуйте коробку та зберіть інструмент, дотримуючись кроків, наведених у інструкції зі складання

2. Підключіть до мережі

3. Увімкніть інструмент, і засвітиться червоне світло. Нагрівальний дріт досягне робочої температури приблизно за 20 секунд. Ви також можете визначити, чи достатньо висока температура, розрізавши трохи поролону.

4. Завжди встановлюйте знімну ручку на місце, коли інструмент не використовується.

5. Під час першого використання може бути дим – це просто мастило, що використовується у виробництві, або залишки піни, що згорають. Це нормально і має тривати не більше 1 хвилини. Це не шкідливо для виробу чи користувача.


● Після експлуатації

1. Вимкніть.

2. Від'єднайте його від мережі, щоб переконатися, що він не буде випадково ввімкнений дітьми або іншими непередбачуваними факторами.

Інструкція зі складання

- Інструмент оснащений котушкою нагрівального дроту. Щоб розпочати складання, спочатку послабте кріплення котушки, витягніть приблизно 20 см нагрівального дроту, протягніть дріт через отвір і зав'яжіть його вузлом. Потім поверніть котушку, щоб затягнути нагрівальний дріт. Нарешті, знову затягніть кріплення котушки.

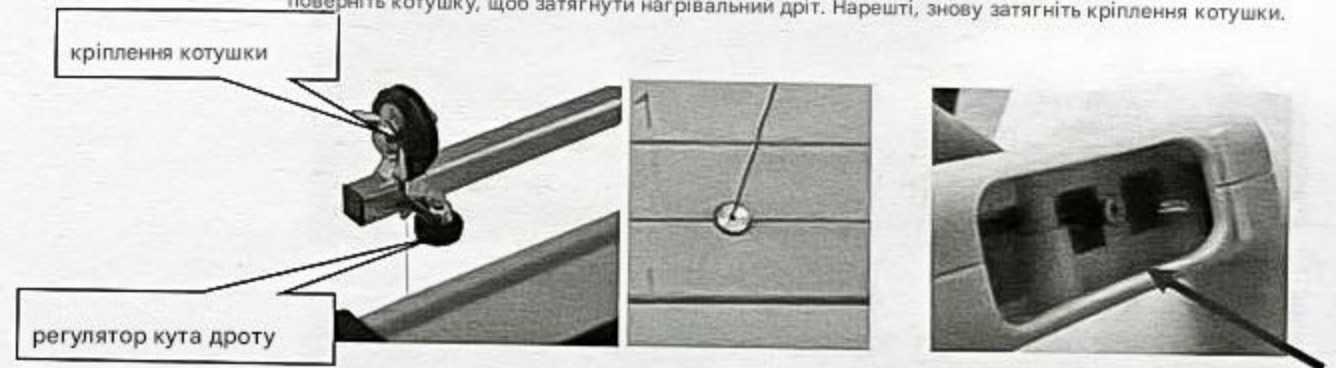

- Вузол потрібно затягнути всередину, як показано на правому малюнку нижче.

