




Панель виклику домофона ібб з функцією розпізнавання облич

Опис

Панель виклику домофона ібб з функцією розпізнавання обличчя оснащена 4-дюймовим кольоровим IPS-екраном і має високоточну технологію розпізнавання обличчя. Має функцію розпізнавання зображень, відео та масок, що забезпечує максимальну безпеку спільноти. Крім того, вона підтримує аудіо- та відеозв'язок з IP-телефонами, внутрішніми станціями або через мобільний додаток. Завдяки кільком способам відчинення дверей, вона широко застосовується в громадах, квартирах та офісних будівлях.

Основні характеристики

- 
4-дюймовий кольоровий IPS екран з чітким та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом
- 
Оснащений новітньою технологією розпізнавання облич та алгоритмами захисту від підробки, що гарантує безпеку спільноти
- 
Незалежно розроблений алгоритм інтелектуального шумозаглушення голосу забезпечує чіткість аудіо- та відеодзвінків
- 
Дизайн корпусу з алюмінієвого сплаву, що демонструє високу якість
- 
Підтримує стандартний протокол ONVIF, забезпечуючи високу гнучкість і відмінну сумісність
- 
Високий ступінь захисту IP66/IK07, що збільшує термін служби та стабільність виробу

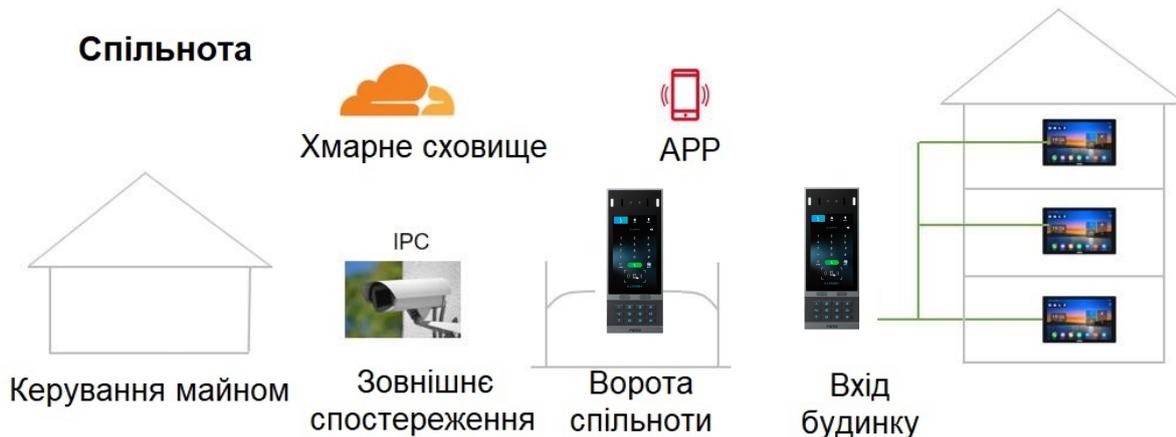

Технічні характеристики

Тип панелі	Багатоквартирна
Екран/клавіатура	4-дюймовий кольоровий екран 800×480 12 Numeric Keys+4 Function Keys
Корпус	Алюміній
Кольори	Графітовий метал
Датчик	1/2,8 дюйма
Камера	2 Мрх ×2 (автоматичне освітлення)
Кут огляду	62° (по горизонталі) 37.4° (по вертикалі)
Вихідне відео	H.264 (базовий, основний профіль)
Чутливість до світла	0.1 Люкс
Сховище карток	1,0000
Сховище облич	10000
Енергоспоживання	PoE: 7.7~19.8Вт Адаптер: 6.3~18.5Вт
Джерело живлення	DC 12V / 2A (If not using POE+) POE 802.3at Class 4
Робоча температура	-40°C~+60°C
Температура зберігання	-40°C~+70°C
Розмір панелі	300×115.6×33.2 мм
Рівень IP / IK	IP66 / IK07
Встановлення	Настінний Прихований монтаж (потрібно придбати аксесуари окремо: EX103)

Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Відкриття замка	Розпізнавання обличчя, IC/ID картка, PIN-код QR-код, за допомогою DTMF-коду, дистанційне відчинення дверей
Інтерфейс	Вхід/вихід Wiegand Вхід/вихід короткого замикання RS485 (резервний)
Підтримав Wiegand	26, 34 біт
Підтримувані типи ONVIF	Профіль S
Підтримувані стандарти	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Карти 13,56 МГц, карти 125 кГц
Розмовний режим	Повний дуплекс (аудіо високої чіткості)
Додатково	Вбудоване реле, відкритий API, виявлення руху, тривога несанкціонованого доступу (гравітаційний датчик), розумне шумозаглушення