

S-Sight

Ця серія спрощує спостереження завдяки високоякісному зображенню та розширеним можливостям нічного бачення. Працюють на основі штучного інтелекту (відеоаналітика DDA™ і розпізнавання облич) і оснащені захистом Check Point для комплексного моніторингу. Вибирайте з райдужних камер, моторизованих варіофокальних опцій і антивандальних конструкцій для зон з високим рівнем безпеки.

PROVISION **ISR**
PROTECTING YOUR PRIVACY

BMH-340ADSN-28

4-мегапиксельна циліндрична камера з фіксованим об'єктивом для активного стримування з гібридним світлодіодом та аналітикою DDA1

Камери активного стримування призначені для відлякування небажаних відвідувачів шляхом активації візуальних і звукових сповіщень. Оснащена об'єктивом 2,8мм, ця 4-мегапиксельна циліндрична камера призначена для спостереження на великих відстанях (до 30м) як всередині, так і ззовні приміщень. Завдяки гібридній функції, білий світлодіод підсвічує сцену при виявленні людей, забезпечуючи повнокольорове зображення навіть в умовах недостатньої освітленості. Камера пропонує відмінну аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка може виконувати розпізнавання людей і транспортних засобів. З різними правилами виявлення та тригерами. Ця модель відповідає вимогам NDAA і забезпечує цілодобовий кіберзахист вашого пристрою за допомогою вбудованого агента Check Point Quantum IoT Nano, який забезпечує просунутий рівень запобігання загрозам проти поширених векторів атак під час виконання. Завдяки своїй видатній продуктивності, надійності і доступній ціні камера BMH-340ADSN-28 є ідеальним рішенням для будь-якої простої IP-мережі.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BMH-340ADSN-28 4MP циліндрична камера з активним стримуванням, фіксованим об'єктивом, гібридним LED та аналітикою DDA1
- Сенсор: 1/3" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 2560×1440 25/30FPS (4МП)
- Об'єктив: 2.8 мм (94°) ICR + режим 24/7 повноколірного зображення
- Підсвічування: 30 м (1 потужний ІЧ-світлодіод) + 30м (1 потужний білий світлодіод) + червоно-синій стробоскоп
- Стиснення: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- Quantum IoT Nano agent від Check Point™
- Загальна аналітика: виявлення втручання в роботу камери, моніторинг предметів

- AI (Розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії
- True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
- Вбудований мікрофон і динамік + аудіовхід/ аудіовихід
- ONVIF: Профілі M/T/S/G
- Водонепроникність: IP66
- Вага: ~760 г
- Живлення: DC 12В/~700 мА / PoE/~10,5Вт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кіберзахист від сторонніх осіб	
Загальний	Quantum IoT Nano агент від Check Point™
Методи захисту	Захист від зараження оболонки, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті
Відповідність вимогам NDAA	
Відповідність вимогам NDAA	Так
Відео	
Датчик зображення	1/3" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2560×1440
Електронний затвор	1с ~ 1/100000с
День і ніч	ICR + 24/7 режим повнокольорового дня
Мін. Освітлення	0,005люкс @F1.6, AGC УВІМК.; 0люкс при увімкненому підсвічуванні
Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A/G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	APU, APU з регулюванням, експозиційний режим (авто), різкість, насиченість, яскравість і контрастність регульовані.
Покращення зображення	True WDR (120дБ), BLC, HLC, ROI
Зменшення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальний/перекидний, коридорний режим
Зона конфіденційності	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціонований доступ до камер, моніторинг об'єктів III (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Виявлення руху	Так
Стиснення	

Роздільна здатність	4МП (2560x1440) / 3МП (2304x1296) / 2МП (1920x1080) / 1МП (1280x720) / D1 / VGA / QVGA / CIF
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ НА СЕКУНДУ
Стиснення відео	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Головний потік: 4МП (2560x1440) / 3МП (2304x1296) / 2МП / 1МП (1~30 к/с). Підпотік: 1MP/D1/VGA/CIF (1~30 кадр/с) Третій потік: D1/QVGA/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64Кбіт/с ~ 6Мбіт/с
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR

Об'єктив	
Об'єктив (поле зору)	2,8мм (94°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Виявлення	62м (203фути)
Розпізнавання	12м (40футів)
Ідентифікація	6м (20футів)


Мережа	
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг до 4 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Дистанційний моніторинг	Браузер IE (потрібен плагін), Chrome/Edge/Safari/Firefox плагін безкоштовний браузер, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний застосунок Provision Cam2 *P2P WEB для підключення завжди потрібен плагін
Ethernet	100Мбіт/с
ONVIF	Профіль M/T/S/G

Зв'язок	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон і динамік + аудіовхід / вихід

Сигнал тривоги	Ні
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256ГБ)
Wiegand	Не вказано
Живлення	DC Розетка
Аналоговий відеовихід	Ні

Корпус	
РоЕ	Так
Освітлення	30м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 30м (1 потужний білий світлодіод) Червоне/синє строб світло
Джерело живлення	DC12В/~700мА / РоЕ/~10,5Вт
Рівень захисту	Водонепроникність: IP66
Робоче середовище	-30°C~60°C, 10%~95% Вологість
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	217,8×80,5×80,3мм
Вага (брутто)	~760г
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так

РОЗМІРИ

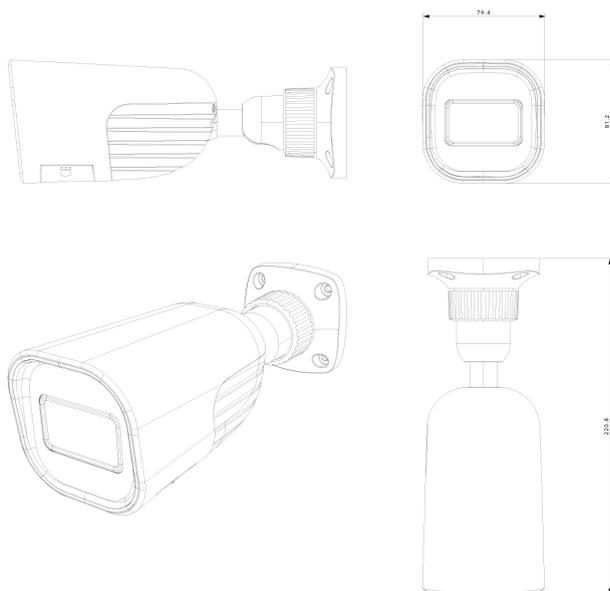

АКСЕСУАРИ

