


## BSH-33K0AB-28

### 20м ІЧ 3К компактна циліндрична гібридна світлодіодна камера з фіксованим об'єктивом

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8мм, ця 3К циліндрична камера призначена для систем відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20м) як всередині, так і зовні приміщень, а завдяки технології гібридного підсвічування ви можете отримати повнокольорове зображення вночі. Завдяки технології 4 в 1, яку можна вибрати в меню СОС камери, BSH-33K0AB-28 ідеально підходить для підключення до існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play.

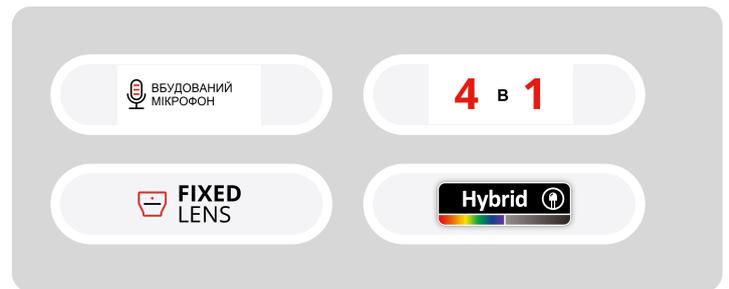

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BSH-33K0AB-28 20м ІЧ 3К з фіксованим об'єктивом компактна циліндрична гібридна світлодіодна камера  
Камера
- Сенсор: 1/2.5" 3К CMOS сенсор
- Вибір вихідного сигналу: 3К: 2944 × 1656 AHD/TVI 4MP: 2560 × 1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700 ТВЛ
- Об'єктив: 2.8 мм мегапіксельний фіксований (95°)
- TVI/CVI CVBS: 700TVL  
Справжній день і ніч-ICR
- 2D-DNR
- Цифровий WDR/BLC
- Освітлення: 20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод) 20м (1 потужний білий світлодіод)
- IP67
- Вага: 280г
- Живлення: DC12В/350мА



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категорія	Характеристика
<b>Відео</b>	
Датчик зображення	1/2.5" CMOS 3К
Формат зображення	16:9
Ефективні пікселі	2944 × 1656
Сканування	Прогресивне
Мін. освітленість	Кольорове: 0.005 люкс @F1.2, AGC увімкнено Ч/Б: 0 люкс з ІЧ
День/Ніч	True Day&Night з ІЧ-фільтром (ICR)
Режими День/Ніч	Зовнішній / Авто / День / Ніч
<b>Стиснення та роздільна здатність</b>	
Роздільна здатність	3К: 2944×1656 (AHD/TVI) 4MP: 2560×1440 (AHD/TVI/CVI) CVBS: 700TVL
Частота кадрів	3К @ 20 кадрів/с 4MP @ 25 кадрів/с
<b>Зображення</b>	
Компенсація підсвічування	BLC
Відношення сигнал/шум	≥ 52 дБ (AGC вимкнено)
Маскування приватності	Відсутнє
Шумозаглушення	2D-DNR
Покращення зображення	Цифровий WDR, BLC
<b>Меню на екрані (OSD)</b>	
Підтримка CoC	Так
OSD-меню	Доступне тільки через CoC
<b>Об'єктив</b>	
Поле зору	2.8 мм, фіксований, кут огляду 95°
Діафрагма	Фіксована
Кріплення	M12

<b>Категорія</b>	<b>Характеристика</b>
<b>Підключення</b>	
Відео вихід	3К / 4MP (вибір через OSD меню) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (вибір через OSD меню)
Аудіо підключення	Вбудований мікрофон
<b>Корпус</b>	
Освітлення	20м (1 потужний ІЧ LED)20м (1 потужний білий LED)
Кріплення	3-осеве кріплення
Ступінь захисту	IP67
Розміри	172.2 × 73.4 × 74.5 мм
Вага (брутто)	280 г
Живлення	DC12В/350мА
Робоче середовище	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% вологість