

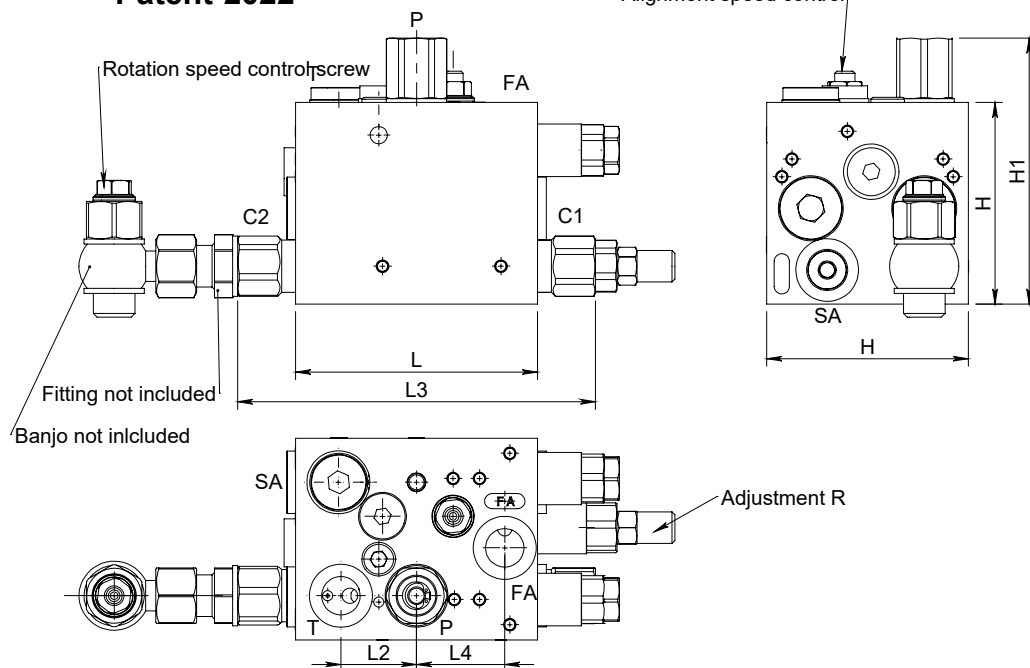
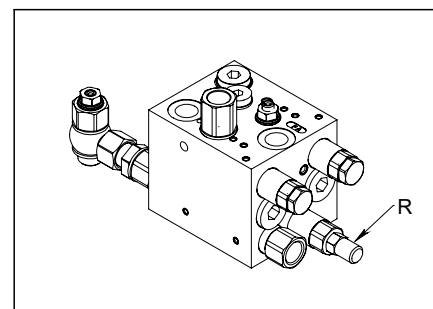
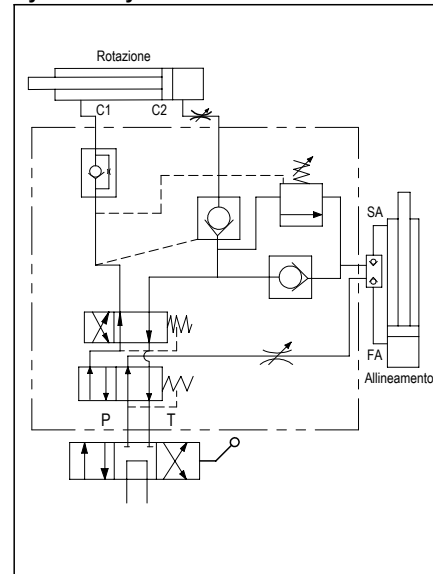
**Alignment and rotation plough valve Low structure**  
**Valvola di allineamento e rotazione aratro verso il basso**

**Specifications / Specifiche**

|                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Fluid viscosity:         | Viscosità Fluida :        | 10-550mm <sup>2</sup> /s |
| Filtration:              | Classe di contaminazione: | ISO code 16/13           |
| Fluid temperature:       | Temperatura fluido:       | -20°C +90°C              |
| Ambient temperature:     | Temperatura ambiente:     | -20°C +50°C              |
| Exchange pressure:       | Pressione scambio:        | 155 Bar                  |
| Max. operating pressure: | Pressione di lavoro max : | 400 Bar                  |
| External surfaces:       | Superfici esterne:        | Zinc plated/Zincate      |
| Standard seals:          | Guarnizioni standard:     | NBR 70 Shore A           |

**Dimensions / Dimensioni (mm)**
**Patent-2022**

Alignment speed control


**Hydraulic symbol / Simbolo idraulico**


How to order / Come ordinare

**30-B-01-AR-50-3-03-X**

| Standard code<br>Codice standard | Thread/Filetto<br>P-T-C2-SA-FA | C1  | L  | L1 | L2 | L3  | L4 | H  | H1    | Weight/Peso<br>(kg) |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|-------|---------------------|
| 30B01AR50303X                    | 3/8                            | 3/8 | 96 | 58 | 30 | 142 | 35 | 80 | 105.5 | 4.6                 |

\*On request versions: Please, contact our customer service.

\*Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.