

HD PRO



Серія призначена для установників, які шукають камеру високого рівня, що підкреслює різницю в якості зображення. Камери серії Pro підходять для встановлення всередині і зовні приміщень, де потрібне професійне відеоспостереження.

PROVISION ISR
PROTECTING YOUR PRIVACY

DI-350A-28

20м ІЧ 5МП невелика купольна/турельна камера з фіксованим об'єктивом

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8мм, ця купольна/турельна камера з роздільною здатністю 5МП призначена для систем охоронного відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20м) як всередині, так і ззовні приміщень. Завдяки технології 4 в 1, яка обирається за допомогою захищеного дір-перемикача, камера ідеально підходить для підключення до існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play.

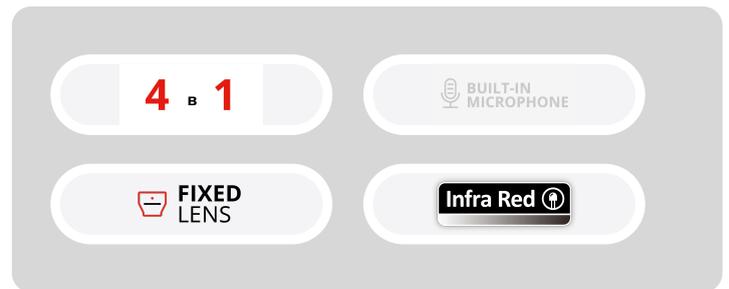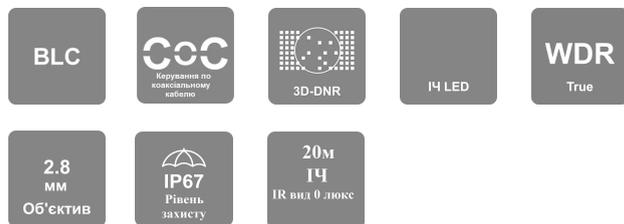

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DI-350A-28 20м ІЧ 5МП невелика купольна/циліндрична камера з фіксованим об'єктивом
- Датчик: 1/2.7" 5MP CMOS
- Вибір виходу: 5MP: 2592×1944 AHD/TVI, 4MP: 2560×1440 AHD/TVI/CVI, CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2.8мм мегапіксельний фіксований (91°)
- Справжній день і ніч: ICR
- 3D-DNR
- Цифровий WDR/BLC
- Люмінація: 20м (1 потужний ІЧ LED)
- IP67
- Вага: 465г
- Живлення: DC12В/280мА



<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Відео	
Сенсор зображення	1/2.7" 5МП CMOS сенсор
Формат зображення	5МП - 4:3, 4МП - 16:9
Ефективні пікселі	2608x1960
Система сканування	Прогресивна
Мінімальне освітлення	Колір: 0.01люкс @F1.2, AGC ввімкнено; Ч/Б: 0люкс з ІЧ
День і ніч	Справжній день і ніч - ICR
Режими дня і ночі	Екстр/Авто/День/Ніч
Компресія	
Роздільна здатність	5МП: 2592x1944 AHD/TVI; 4МП: 2560x1440 AHD/TVI/CVI; CVBS: 700TVL
Число кадрів	25/30 к/с
Зображення	
Компенсація зворотнього світла	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥52дБ (AGC ВІМК)
Зона приватності	Немає
Зниження шуму	3D-DNR
Підсилення зображення	Цифровий WDR, BLC
Орієнтація зображення	Дзеркальне/Перевернуте
Дані на екрані	
Підтримка CoC	Так
Меню OSD	Доступно тільки через CoC
Об'єктив	
Кут огляду	2.8мм мегапіксельний фіксований (91°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма

Характеристика	Значення
Об'єктив	
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
З'єднання	
Відео вихід	5МП / 4МП (Вибір через меню OSD) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (Вибір через DIP перемикач)
Аудіо підключення	Немає
Корпус	
Освітлення	20м (1 високопотужний ІЧ-світлодіод)
Кріплення	3-осеве кріплення
Ступінь захисту	IP67
Розміри	Ф97*82.6 мм
Вага (брутто)	465г
Живлення	
Джерело живлення	DC12В/280мА
Умови експлуатації	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% вологість
Артикул	DI-350A-28
Серія	HD PRO
Короткий опис	20м ІЧ 5МП фіксований об'єктив малий купольний/турет камера
Опис	Оснащена 2.8мм фіксованим об'єктивом, ця 5МП купольна/турет камера призначена для систем спостереження на короткій відстані (до 20м) для внутрішнього та зовнішнього використання. Оснащена технологією 4в1, вибір якої здійснюється через захищений DIP перемикач, камера ідеальна для Plug & Play на існуючій аналоговій інфраструктурі.
Основні характеристики	5МП Про серія 2592×1944 Роздільна здатність, широкий кут огляду 91°, 3D-DNR, 4 в 1 (DIP перемикач AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC), IP67, підтримка CoC
Значки	 

РОЗМІРИ

