

## HD PRO


Серія призначена для інсталяторів, які шукають камеру високого рівня, що підкреслює різницю в якості зображення. Камери серії Pro підходять для встановлення всередині і зовні приміщень, де потрібне професійне відеоспостереження.

**PROVISION ISR**  
PROTECTING YOUR PRIVACY

# DI-350A-MVF

## 40м ГЧ 5МП велика циліндрична/купольна камера з моторизованим об'єктивом

Оснащена моторизованим об'єктивом 2,8-12мм, ця 5МП купольна/циліндрична камера призначена для відеоспостереження на середніх відстанях (до 40м) як всередині, так і ззовні приміщень. Завдяки технології 4 в 1, яку можна вибрати за допомогою захищеного перемикача, камера ідеально підходить для підключення до існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play.

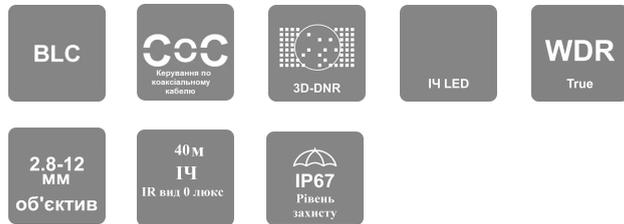

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DI-350A-MVF 40м ГЧ 5МП велика циліндрична/купольна камера з моторизованим об'єктивом
- Датчик: 1/2.7" 5MP CMOS Sensor
- Вибір виходу:
- 5МП: 2592×1944 AHD/TVI
- 4МП: 2560×1440 AHD/TVI/CVI
- CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8-12мм Мегапіксельний моторизований варіофокус (84°-32°)
- Істинний день і ніч: ICR
- SD-карта: Запис подій/за розкладом (до 256ГБ)
- Сигналізація: Вхід + вихід
- Вбудований мікрофон + аудіовхід + аудіовихід
- ONVIF: Профілі T/S/G
- Водостійкість: IP67
- Вага: ~750г
- Живлення: DC12В/~700мА / PoE/~9,5Вт



<https://provision-isr.com>

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
<b>Відео</b>	
Сенсор зображення	1/2.7" 5MP CMOS Sensor
Формат зображення	5MP - 4:3; 4MP - 16:9
Ефективні пікселі	2608x1960
Система сканування	Прогресивна
Мінімальне освітлення	Колір: 0.01люкс @F1.2, AGC увімкнено; Ч/Б: 0люкс з ІЧ
День і Ніч	True Day&Night - ICR
Режими дня і ночі	Ext/Auto/Day/Night
<b>Компресія</b>	
Роздільна здатність	5MP: 2592x1944 AHD/TVI; 4MP: 2560x1440 AHD/TVI/CVI; CVBS: 700TVL
Число кадрів	25/30 к/с
<b>Зображення</b>	
Компенсація зворотного світла	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥52dB (AGC вимкнено)
Зона конфіденційності	Ні
Зниження шуму	3D-DNR
Поліпшення зображення	Цифровий WDR, BLC
Орієнтація зображення	Дзеркальний/Перевернутий
<b>Дані на екрані</b>	
Підтримка CoC	Так
OSD меню	Доступно лише через CoC
<b>Об'єктив</b>	
Кут огляду	2.8-12мм Мега-Піксель з моторизованим варі-фокусом (84°-32°)
Діафрагма	DC діафрагма

Характеристика	Значення
<b>Об'єктив</b>	
Кріплення об'єктива	Кріплення Ø14
<b>З'єднання</b>	
Відеовихід	5MP / 4MP (обирається через OSD меню) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (обирається через DIP перемикач)
Аудіо підключення	Немає
<b>Корпус</b>	
Освітлення	40м (3 високопотужні ІЧ-світлодіоди)
Кріплення	3-осеве кріплення
Ступінь захисту	IP67
Розміри	Ф113 × 99.6мм
Вага (брутто)	675г
Живлення	DC12В/620мА
Умови експлуатації	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% вологість
SKU	DI-350A-MVF
Серія	HD PRO
Короткий опис	40м IR 5MP з моторизованим об'єктивом, велика купольна/турет камера
Опис	Оснащена моторизованим об'єктивом 2.8-12мм, ця 5МП купольна/турет камера призначена для спостереження на середні відстані (до 40м) як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Включає 4 в 1 технологію, що обирається за допомогою захищеного DIP перемикача, камера ідеальна для Plug & Play на наявній аналоговій інфраструктурі.
Основні характеристики	5MP Pro Series 2592×1944 Роздільна здатність, 2.8-12мм моторизований варі-фокус (84°-32°), 3D-DNR, 4 в 1 (DIP перемикач AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC), IP67, підтримка CoC
Основні іконки	 

## РОЗМІРИ

