

HD PRO



Серія призначена для фахівців, які шукають камеру високого рівня, що підкреслює різницю в якості зображення. Камери серії Pro підходять для встановлення всередині і зовні приміщень, де потрібне професійне відеоспостереження.

PROVISION **ISR**
PROTECTING YOUR PRIVACY

I2-350A-28

20м ІЧ 5МП малогабаритна циліндрична камера з фіксованим об'єктивом

Оснащена фіксованим об'єктивом 2,8 мм, ця 5 МП купольна камера призначена для систем відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20м) як усередині, так і зовні приміщень. Завдяки технології 4 в 1, яка обирається за допомогою захищеного перемикача, камера ідеально підходить для підключення до існуючої аналогової інфраструктури за принципом Plug & Play.

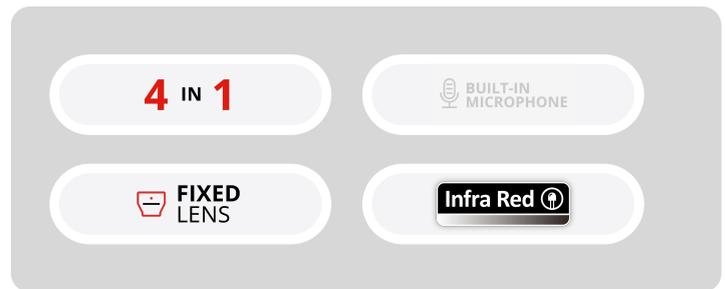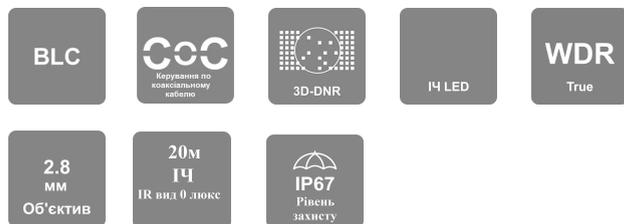

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I2-350A-28 20м ІЧ 5МП малогабаритна циліндрична камера з фіксованим об'єктивом
- Датчик: 1/2,7" 5MP CMOS
- Вибір виходу:
5МП: 2592×1944 AHD/TVI
4МП: 2560×1440 AHD/TVI/CVI CVBS: 700TVL
- Об'єктив: 2,8мм мега-піксельний фіксований (91°)
- Істинний день і ніч: ICR
- 3D-DNR: Так
- Цифровий WDR/BLC: Так
- Освітлення: 20м (1 високопотужний ІЧ-світлодіод)
- Водостійкість: IP67
- Вага: 475г
- Живлення: DC12В/320мА




<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Відео	
Сенсор зображення	1/2.7" 5МП CMOS Sensor
Формат зображення	5МП - 4:3; 4МП - 16:9
Ефективні пікселі	2608x1960
Система сканування	Прогресивна
Мінімальне освітлення	Колір: 0.01 люкс @F1.2, AGC увімкнено; Ч/Б: 0 люкс з ІЧ
День і Ніч	Справжній день і ніч - ICR
Режими дня і ночі	Екстр/Авто/День/Ніч
Компресія	
Роздільна здатність	5МП: 2592x1944 AHD/TVI; 4МП: 2560x1440 AHD/TVI/CVI; CVBS: 700TVL
Число кадрів	25/30 к/с
Зображення	
Компенсація зворотного світла	BLC
Співвідношення сигнал/шум	≥52дБ (AGC вимкнено)
Зона конфіденційності	Ні
Зниження шуму	3D-DNR
Поліпшення зображення	Цифровий WDR, BLC
Орієнтація зображення	Дзеркальний/Перевернутий
Дані на екрані	
Підтримка CoC	Так
OSD меню	Доступно лише через CoC
Об'єktiv	
Кут огляду	2.8мм Мега-Піксель Фіксований (91°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма

Характеристика	Значення
Об'єктив	
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
З'єднання	
Відеовихід	5МП / 4МП (обирається через OSD меню) AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (обирається через DIP перемикач)
Аудіо підключення	Немає
Корпус	
Освітлення	20м (1 високопотужний ІЧ-світлодіод)
Кріплення	3-осеве кріплення
Ступінь захисту	IP67
Розміри	172.2 × 73.4 × 74.5 мм
Вага (брутто)	475г
Живлення	DC12В/320мА
Умови експлуатації	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% вологість
SKU	I2-350A-28
Серія	HD PRO
Короткий опис	20м IR 5МП з фіксованим об'єктивом, маленька купольна камера
Опис	Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8 мм, ця 5МП камера призначена для систем спостереження на короткі відстані (до 20м) як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Включає 4 в 1 технологію, що обирається за допомогою захищеного DIP перемикача, камера ідеальна для Plug & Play на наявній аналоговій інфраструктурі.
Основні характеристики	5МП Pro Series 2592×1944 Роздільна здатність, широкий кут огляду 91°, 3D-DNR, 4 в 1 (DIP перемикач AHD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC), IP67, підтримка CoC
Основні іконки	 

РОЗМІРИ

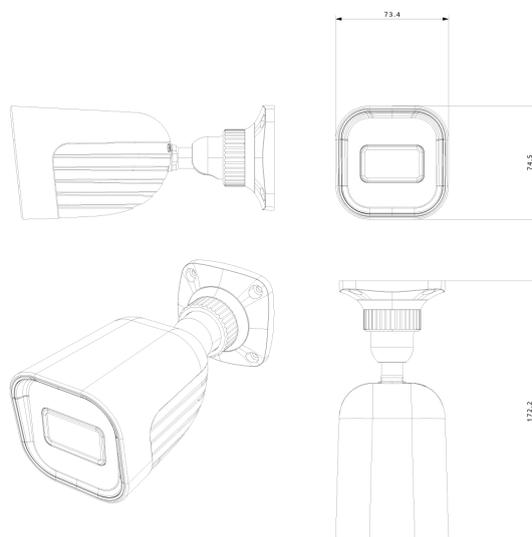

АКСЕСУАРИ

