

S-Sight



Ця серія спрощує спостереження завдяки високоякісному зображенню та розширеним можливостям нічного бачення. Працює на базі штучного інтелекту (DDA™ Video Analytics) і оснащена захистом Check Point для комплексного моніторингу. Вибирайте з райдужних камер, моторизованих варіофокальних опцій та антивандальних конструкцій для зон з високим рівнем безпеки.



DH-320SRN-MVF

2МП купольна/циліндрична камера Rainbow MVF з гібридним світлодіодом і аналітикою DDA1

Камери серії rainbow оснащені надчутливими до світла сенсорами, які дозволяють камері передавати кольорове зображення протягом усього дня. При недостатньому освітленні камера вмикає вбудовану підсвітку, що дозволяє їй продовжувати передавати повнокольорове зображення. Гібридне рішення дозволяє вибирати між стандартним ІЧ-підсвічуванням, яке забезпечує чорно-біле зображення, і білим світлодіодом, який забезпечує кольорове зображення. Камера пропонує відмінну аналітику DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert), яка може виконувати розпізнавання людей і транспортних засобів. Завдяки високій продуктивності, надійності та доступній ціні камера DH-320SRN-MVF є ідеальним рішенням для встановлення всередині та зовні приміщень.

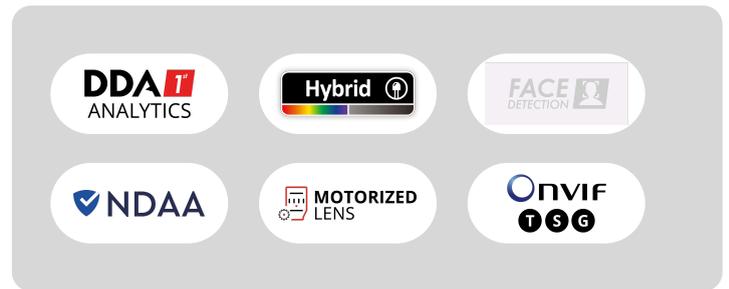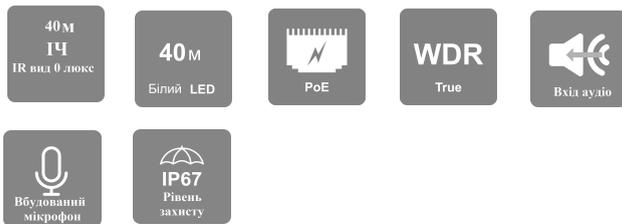

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DH-320SRN-MVF 2МП купольна/циліндрична камера Rainbow MVF з гібридним світлодіодом і аналітикою DDA1
- Датчик: 1/2.8" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 1920×1080 при 25/30 к/с (2МП)
- Об'єктив: 2,8-12мм MVF з автофокусом (105,4°-34°)
- Освітлення: 40м (1 високопотужний ІЧ-світлодіод) + 40м (2 високопотужні білі світлодіоди)
- Стиснення: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
- Загальна аналітика: Підробка камери
- ШІ (Розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії
- Істинний WDR: 120дБ, BLC, HLC, ROI
- SD-карта: Запис подій/за розкладом (до 128ГБ)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: Профілі T/S/G
- Водостійкість: IP67
- Вага: ~640г
- Потужність: DC12В/~780мА / PoE/~7,4Вт



<https://provision-isr.com>


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Захист від кіберзагроз	
Загальні	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Методи захисту	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Відповідність NDAА	Так
Відео	
Сенсор зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронна витримка	1/25с ~ 1/100000с
День і Ніч	ICR + 24/7 повнокольоровий режим дня
Мінімальне освітлення	День: 0.1люкс / Ніч: 0.002люкс (@F1.0, AGC on); 0люкс з ІЧ підсвіткою
Аудіо	
Аудіо стиснення	G.711A/G.711U
Зв'язок	Односторонній аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	AWB, AGC регульовані, режим експозиції (Авто), різкість, насиченість, яскравість та контраст регульовані
Поліпшення зображення	True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальний/Перевернутий, Режим коридору
Зона конфіденційності	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Підробка камери, П (Розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії
Виявлення руху	Так

Характеристика	Значення
Відео	
Роздільна здатність	2МП / 1МП / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Число кадрів	1-25/30 к/с
Відеокомпресія	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Мультистрім	
Основний потік	2МП (1920x1080) / 1МП (1280x720) (1~30 к/с)
Підпотік	QVGA/D1/CIF
Третій потік	QVGA/D1/CIF (1~30 к/с)
Бітрейт	64 кбіт/с ~ 4 Мбіт/с @ H.265 / 64 кбіт/с ~ 6 Мбіт/с @ H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; вільне регулювання під CBR
Об'єktiv	
Об'єktiv (Кут огляду)	2.8-12мм MVF з автофокусом (105.4°-34°)
Діафрагма	DC діафрагма
Кріплення об'єктива	Монтажне кріплення Ø14
Виявлення	2.812мм(Д): 128.38м
Розпізнавання	2.812мм(Д): 25.67м
Ідентифікація	2.812мм(Д): 12.83м
Мережа	
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з мультистрімом
Протокол мережі	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Віддалене моніторинг	IE браузеринг (потрібен плагін), Chrome/Edge/Safari/Firefox без плагіна, Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Ethernet	100Mbps
ONVIF	Профіль T/S/G
Підключення	RJ45 (+PoE)
Аудіо підключення	Вбудований мікрофон + Аудіовхід

Характеристика	Значення
Сигнал тривоги	Ні
SD-карта	Запис подій/за розкладом (до 128ГБ)
Wiegand	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Живлення	DC роз'єм
Аналоговий відеовихід	Ні
Корпус	
PoE	Так
Освітлення	40м (1 високопотужний ІЧ-світлодіод), 40м (2 високопотужних білих світлодіоди)
Блок живлення	DC12В/~780мА / PoE/~7.4Вт
Ступінь захисту	Водонепроникність: IP67
Умови експлуатації	-30°C~60°C, 10%~90% вологість
Кріплення	3-осеве кріплення
Розміри	Ø113мм×99.6мм
Вага (брутто)	~640г
Кнопка скидання	Так

РОЗМІРИ

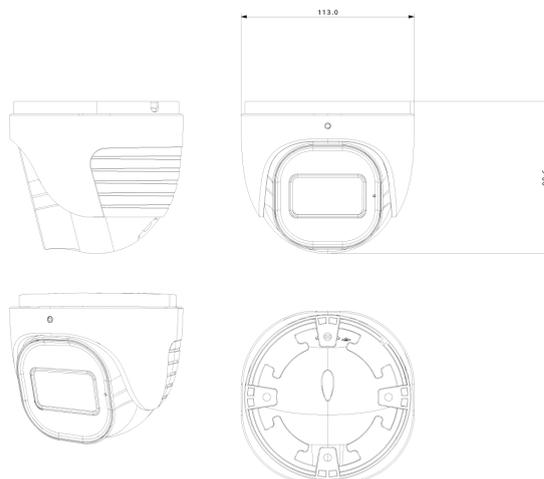

АКСЕСУАРИ

