



# i68 панель виклику домофона

## Опис

i68 панель виклику домофона з функцією розпізнавання облич, оснащена 8-дюймовим сенсорним IPS-екраном і має високоточну технологію розпізнавання обличчя. Має функцію розпізнавання зображень, відео та масок, що забезпечує максимальну безпеку спільноти. Крім того, вона підтримує аудіо- та відеозв'язок з IP-телефонами, внутрішніми станціями або через мобільний додаток. Завдяки кільком способам відчинення дверей, вона широко застосовується в громадах, квартирах і офісних будівлях.

## Основні характеристики



8-дюймовий сенсорний IPS-екран з чітким та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом



Оснащена новітніми технологіями розпізнавання облич та алгоритмами захисту від підробки, що гарантує безпеку спільноти



Незалежно розроблений голосовий інтелектуальний алгоритм шумозаглушення забезпечує більш якісні аудіо та відео дзвінки



Дизайн корпусу з алюмінієвого сплаву, що демонструє високу якість




Підтримує стандартний протокол ONVIF, забезпечуючи високу гнучкість і чудову сумісність



Високий ступінь захисту IP66/IK07, що збільшує термін служби та стабільність виробу



## Спільнота

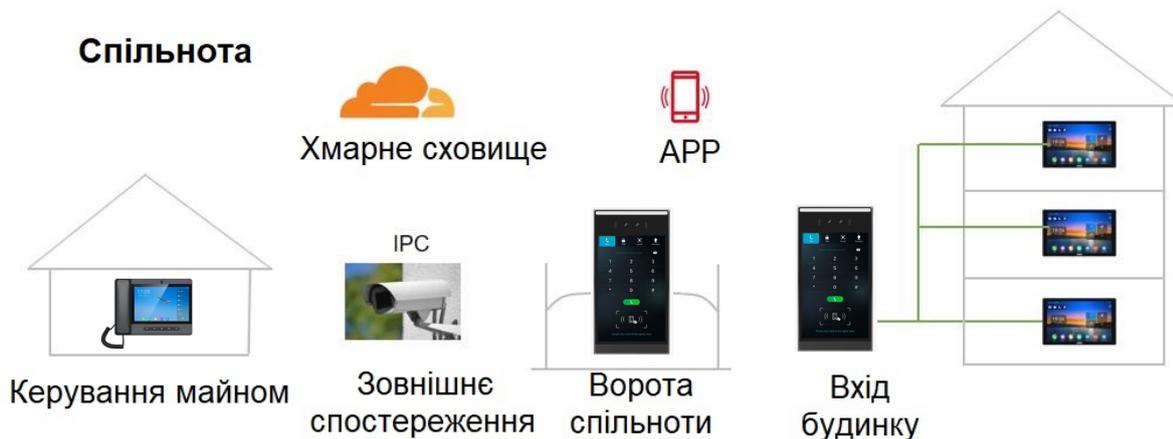

## Технічні характеристики

Тип панелі	Багатоквартирна
Екран/клавіатура	8-дюймовий сенсорний екран 800×1280
Корпус	Алюміній
Кольори	Графітовий метал
Датчик	1/2,8 дюйма
Камера	2 Мрх ×2 (автоматичне освітлення)
Кут огляду	62° (по горизонталі) 37.4° (по вертикалі)
Вихідне відео	H.264 (базовий, основний профіль)
Чутливість до світла	0.1 Люкс
Сховище карток	10000
Сховище облич	10000
Енергоспоживання	PoE: 7.9~23.1Вт Адаптер: 6.8~21.5Вт
Джерело живлення	DC 12В / 2А (якщо не використовується PoE+) PoE 802.3at Клас 4
Робоча температура	-20°C~+55°C
Температура зберігання	-40°C~+70°C
Розмір панелі	123,8×20,5×240 мм
Рівень IP / IK	IP66 / IK07
Встановлення	Настінний

## Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Відкриття замка	Розпізнавання обличчя, IC/ID картка, PIN-код QR-код, DTMF-код, дистанційне відчинення дверей, BLE
Інтерфейс	Вхід/вихід Wiegand Вхід/вихід короткого замикання
Підтримав Wiegand	26, 34 біт
Підтримувані типи ONVIF	Профіль S
Підтримувані стандарти	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Картки 13,56 МГц, картки 125 кГц
Розмовний режим	Повний дуплекс (аудіо високої чіткості)
Додатково	Вбудоване реле, відкритий API, виявлення руху, тривога несанкціонованого доступу (гравітаційний датчик), розумне шумозаглушення