



# і63 SIP панель виклику домофона

## Опис

і63 - це SIP панель виклику домофона, яка поєднує в собі функції контролю доступу, інтеркому та безпеки. Відрізняється технологічно вдосконаленим дизайном та інтелектуальними виробничими процесами преміум-класу, оснащена 5 кнопками швидкого виклику. і63 має високий рівень безпеки, відповідає стандартам захисту IP66 та IK07, що робить її придатною для використання на вулиці. Підтримує різні способи відкриття дверей для ефективного управління доступом і оснащена 2-мегапіксельною камерою для здійснення аудіо- та відеодзвінків в один дотик. Камера і63 підтримує протоколи SIP і ONVIF, дозволяє інтегруватися з пристроями безпеки і сумісна з основними популярними платформами. Її можна налаштувати для різних сценаріїв, що робить її придатною для елітних багатоквартирних будинків, офісних будівель, громад та індустріальних парків.

## Основні характеристики



5 кнопок швидкого виклику з власним написом.



Оснащений камерою високої чіткості HDR з роздільною здатністю 2 мегапікселі, він забезпечує більш чітке зображення.



Високий ступінь захисту IP66 та IK07, робота в широкому діапазоні температур, підходить для суворих зовнішніх умов.




Оснащена широким набором інтерфейсів для підключення різних охоронних пристроїв.



Підтримує стандартний протокол ONVIF, забезпечуючи високу гнучкість і відмінну сумісність.



Хмарне сховище

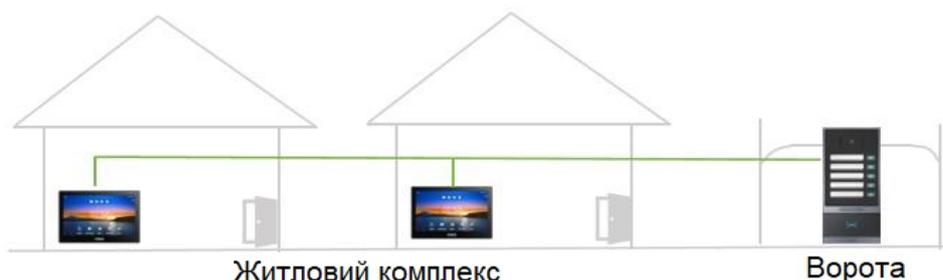

## Технічні характеристики

Тип панелі	Багатоабонентська
Екран/клавіатура	Кнопка швидкого виклику ×5, спеціальна етикетка
Корпус	Алюміній
Кольори	Графітовий метал
Датчик	1/2,9-двоїмовий, CMOS
Камера	2 Мрх, підтримка інфрачервоного випромінювання
Кут огляду	120° (по горизонталі) 60° (по вертикалі)
Вихідне відео	H.264 (базовий, основний профіль)
Чутливість до світла	0,1 Люкс
Сховище карток	10000
Енергоспоживання	РоЕ: 1.70~6.94Вт Адаптер: 1.50~6.02Вт
Джерело живлення	DC 12В / 1А РОЕ 802.3af Клас 3
Робоча температура	-40°C~+70°C
Температура зберігання	-40°C~+70°C
Розмір панелі (ДхШхВ)	177.4х88х36.15 мм
Рівень IP / IK	IP66 / IK07
Встановлення	Настінне Прихований монтаж (потрібно придбати аксесуари окремо: EX102)

## Функціональні можливості

Підтримувані протоколи	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Відкриття замка	IC/ID картка, За допомогою DTMF коду, Дистанційне відчинення дверей
Інтерфейс	Вхід/вихід Wiegand Вхід/вихід короткого замикання RS485 (резервний) Виведення лінії для індукційного контуру
Підтримав Wiegand	26, 34 біт
Підтримувані типи ONVIF	Профіль S
Підтримувані стандарти	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Картки 13,56 МГц, картки 125 кГц
Розмовний режим	Повний дуплекс (аудіо високої чіткості)
Додатково	Вбудоване реле, Відкритий API, Детекція руху, Тривога несанкціонованого доступу, Картка TF