

СЕРИЯ S-SIGHT

Камери Provision-ISR серії S-SIGHT оснащені всім необхідним для простого встановлення. Камери S-SIGHT гарантують відмінну якість зображення, поліпшену роботу вночі і є оптимальним рішенням з точки зору співвідношення ціни і якості.

PROVISION **ISR**®

Now you can see!

I2-320IPB-28

КУПОЛЬНА КАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ 20М IR 2MP

Ця купольна 2-мегапіксельна камера з алюмінієвого сплаву і полікарбонату призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як усередині приміщень, так і зовні. Завдяки високій продуктивності, надійності та доступній ціні камера I2-320IPB-28 є ідеальним рішенням для основних об'єктів.



алюмінієвий сплав

полікарбонат



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2Mp
- S-SIGHT
- 1920x1080 Роздільна здатність
- Широке поле зору 102°
- 3D-DNR
- IP67

АНАЛІТИКА

- Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камери
- Стандартна аналітика (піксельна): Перетин лінії, стерильна зона




СПЕЦИФІКАЦІЯ

Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/25с ~ 1/100000с
Частота кадрів	1-25/30 КАДРІВ В СЕКУНДУ
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0,1 люкс / Ніч: 0,046 люкс (@F2.2, AGC увімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Стиснення звуку	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Зв'язок	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Підвищення якості зображення	Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
Зниження рівня шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркальне/Перевернуте
Зона приватності	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камери Стандартна аналітика (на основі пікселів): перетин лінії, стерильна зона
Стиснення відео	H.265 / H.264
Роздільна здатність	2 Мп (1920x1080) / 1 Мп (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Багатопотоковість	Основний потік: 2 Мп (1920x1080) / 1 Мп (1280x720) (1 ~ 30 кадрів в секунду) Субпотік: D1/CIF (1 ~ 30 кадрів в секунду)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 4Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 5Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
ІЧ-відстань	20 м (1 потужний ІЧ-світлодіод)
Об'єktiv (поле зору)	2,8 мм (102°)

SPECIFICATIONS

Діафрагма	Зафіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Рівень захисту	Водонепроникний: IP67
Кронштейн	3-осьовий кронштейн
Розміри	172.2x73.4x74.5 мм
Вага (брутто)	~240г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Аудіозв'язок	Немає
SD-карта	Немає
Кнопка жорсткого перезавантаження	Немає
Сигнал тривоги	Немає
Дистанційний контроль	Браузер IE, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, Auto Report
ONVIF	Так
Ethernet	100 Мбіт/с
PoE	Так
Джерело живлення	12 В DC / ~ 420 мА / PoE / ~ 5.4 Вт
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% вологості
Комутаційна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

РОЗМІРИ

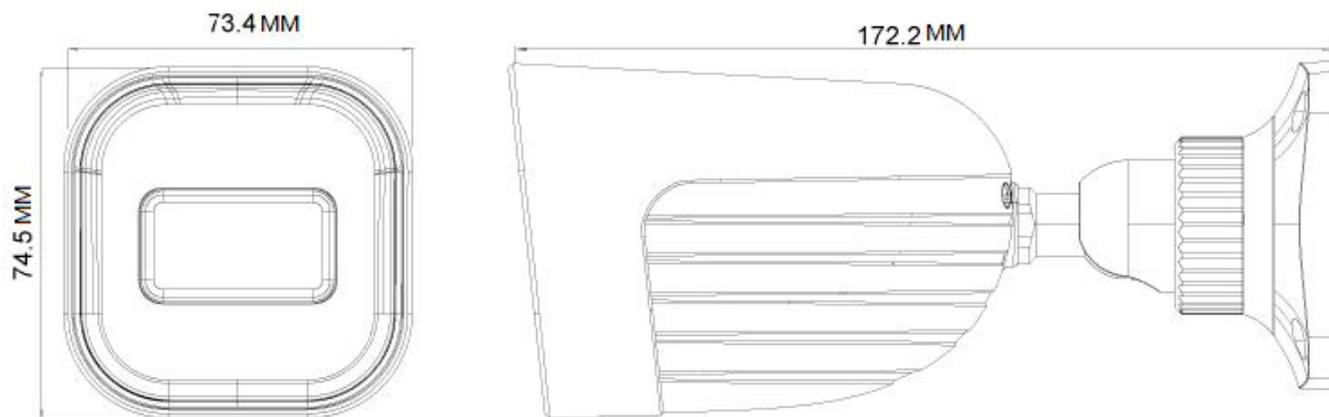

АКСЕСУАРИ



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64