



КЛАС  
ГЕРМЕТИЧНОСТІ



МАТЕРІАЛ



БАКТЕРІОСТАТИЧНИ

## Обхід каналів (подовжений)


VMK75-2-L, VMK90-2-L

Обхід VMK AWENTA PRO використовується для перетину повітропроводів Ø75-90 без зміни висоти установки. Це також дозволяє прокладати повітропроводи над іншими санітарними або електричними трубами та будь-якими елементами на шляху повітропровода.

Проходи AWENTA PRO виготовлені з поліпропілену, модифікованого бактеріостатичною добавкою Nano-Silver. Завдяки міцній конструкції може бути назавжди затоплена в стяжці або стелі.

Комплект прохідних труб включає в себе набір прокладок і заглушок, що дозволяють забезпечити герметичне з'єднання стику і вентиляційного каналу і закрити невикористовувані з'єднання.

Проходи VMK випускаються в двох варіантах довжини, що дозволяють проходити один через одного від 2 до 8 вентиляційних каналів Ø75-90.

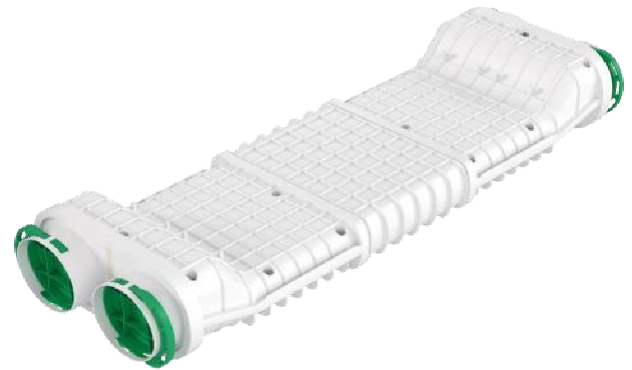





VMK75-2-L

VMK90-2-L







## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКУ


VMK75-2-L

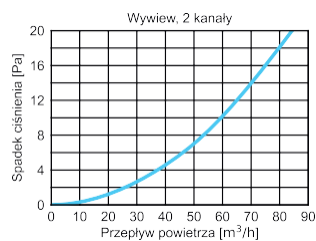

VMK90-2-L



## РОЗМІРИ

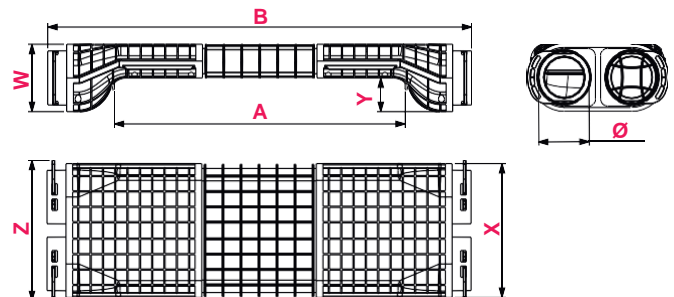

	Ø	W	A	B	Y	Z	X
VMK75-2-L	75	100	437	637	50	210	200
VMK90-2-L	90	100	437	607	50	234	200



З ДОБАВКОЮ **НАНОСРІБЛО**  
УСУВАЄ ДО 99 % БАКТЕРІЙ