

Комерційна пропозиція

Шановні Панове!

ТОВ «Гудфілд» є офіційним імпортером техніки для сільського господарства. Ми спеціалізуємось на постачанні телескопічних навантажувачів торгової марки SANY та тракторів ZOOMLION.

Висловлюємо подяку за вашу зацікавленість телескопічним навантажувачем SANY STH742.



Телескопічний навантажувач SANY STH742



Ця машина була виготовлена компанією Sany Heavy Industry, яка займає третє місце у світі з виробництва будівельної техніки, будучи найбільшим виробником у Китаї. Вона також займає лідируючі позиції щодо виробництва бетононасосів та іншого обладнання для роботи з бетоном, екскаваторів та кранів у світі.

Це засвідчує високий рівень експертності виробника в галузі важкого машинобудування, що гарантує споживачу продуктивну та надійну роботу техніки. У конструкції техніки використовуються комплектуючі провідних світових брендів — Deutz, Dana, Carraro, що гарантує стабільну роботу й довгий ресурс.


Добра сила поля



Характеристики та комплектація

Експлуатаційні параметри

Максимальна висота підйому, мм	7 000
Максимальна вантажопідйомність, кг	4200
Вантажопідйомність на максимальній висоті, кг	2 500
Висота з максимальною вантажопідйомністю, мм	5600
Максимальний виліт вперед, мм	3940
Виліт вперед при максимальній висоті підйому, мм	800
Вантажопідйомність при максимальному вильоті вперед, кг	1600
Кут нахил каретки: підбір (crowd)	42
Кут нахил каретки: розвантаження (dump)	37
Експлуатаційна маса, кг	8300

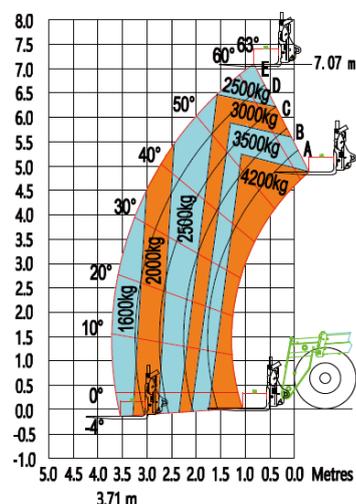

Двигун

Бренд двигуна	Deutz
Модель двигуна	BF4M2012-10T3R/5
Номінальна потужність двигуна	73.5кВт(100к.с.)/2200 об/хв
Максимальний крутний момент	390Нм/1600 об/хв
Система впорскування палива	Безпосереднє упорскування з індивідуальними паливними насосами високого тиску
Рівень викидів	Stage III
Об'єм двигуна	4000 см ³
Вентилятор системи охолодження двигуна	реверсивний
Об'єм паливного баку	150 л.

Трансмісія

Тип трансмісії	гідростатична
Привід	4WD(повний)
Режими рульового керування	2W/4W/CRAB
Виробник коробки	Dana
Кількість передач	2 передні, 2 задні
Виробник мостів	Sarrago
Максимальна швидкість, км/г	40
Робочий тормоз	Multi-disc маслосанурені
Стоянкове гальмо	автоматичний (при вимкненому двигуні)
Автоматичне вирівнювання коліс	
Блокування диференціалу	

Гідравліка

Тип насоса	аксіально-поршневий, зі змінним робочим об'ємом
Максимальна витрата, л/хв	105
Тиск в системі, бар	300
Гідравліка із змінним повністю пропорційним керуванням	
Функція стабілізації стріли	
Функція демпфування стріли (підйом/опускання, висування/втягування)	
Гідравлічний контур подвійної дії на стрілі	
Витрата допоміжної гідравлічної лінії, л/хв	60
Допоміжний гідравлічний тиск, бар	300



Габарити

Довжина до передньої частини каретки, мм	4990
Габаритна ширина (по шинах), мм	2350
Висота по кабіні (без проблискового маячка/з маячком), мм	2540/ 2710
Колісна база, мм	2750
Габаритна ширина кабіни, мм	950
Внутрішня ширина кабіни, мм	920
Дорожній просвіт, мм	400
Радіус повороту по шинах, мм	3600
Радіус повороту по вилках 1200мм, мм	4500

Органи керування та комфорт в роботі

Джойстик	мульти джойстик (керування функціями стріли та рухом)
Рульова колонка	з регулюванням по висоті та нахилу
Крісло оператора	Gramtag, з механічною підвіскою
Розмір дисплея, дюйм	10'
Аудіо в кабіні	радіо, USB, Bluetooth (все керування на дисплеї)
Рівень шуму в кабіні, dB	74
Клімат в кабіні	обігрів, кондиціонер
Робоче світло на кабіні	2 попереду, 2 позаду (всі LED)
Робоче світло на стрілі	2 (LED)
Камера заднього огляду	
Радар заднього ходу	
Обігрів заднього скла	
Додатковий двірник на даху	

Шини

Розмір шин	460/70 R24
Виробник шин	CHAOYANG

Швидкість роботи стріли

Підйом (lift), сек	8
Опускання (lower), сек	6
Висування стріли (extend), сек	6,5
Втягування стріли (retract), сек	6

Безпека

Система контролю стійкості/захист від перекидання	Система забезпечує повну безпеку при роботі зі значною вагою, або з вагою на великому вильоті стріли. Вона просто не дозволить оператору працювати в небезпечному режимі.
Кабіна стандарту ROPS/FOPS	Кабіна оператора виготовлена по стандарту пасивної безпеки ROPS/FOPS, який гарантує захист оператора при перевертанні, а також від падіння предметів зверху.
Передні зовнішні захисні ґрати	Додаткова решітка зверху суттєво посилює захист оператора при позаштатних ситуаціях.
Верхні зовнішні захисні ґрати	
Верхні внутрішні захисні ґрати	

Інші важливі технічні рішення

Посилена головка стріли	Це рішення практично унеможливорює руйнацію головка стріли навіть при самих екстремальних навантаженнях, чим економить бюджет на дороговартісний ремонт.
Захист трансмісії	Захищає обладнання від пошкодження знизу машини, забезпечує економію коштів на усунення пошкоджень.



Технічні особливості

- Високу продуктивність навантажувача забезпечують:
 - надійний двигун розробки німецької компанії Deutz, потужністю 100 к.с., ефективно забезпечує енергією системи навантажувача, забезпечує його високу продуктивність, що вже підтверджено роботою в агропідприємствах України.
 - дуже потужна та інформативна гідростатична трансмісія, яка має 2 передачі вперед та 2 назад, дозволяє працювати швидко та точно.
 - аксіально-поршневий насос, зі змінним робочим об'ємом, який створює потік 105л/хв, та тиск 300 bar., забезпечує високу швидкість роботи стріли.
- Гідравлічна система дозволяє продуктивно виконувати всі типи дій стрілою одночасно: підйом/опускання, висування/втягування, робота кареткою. Це забезпечує оператору зручність та швидкість при виконанні робіт.
- Дуже зручний мульти джойстик дозволяє оператору, однією рукою без зайвих рухів, керувати роботою стріли, обладнанням що підключено до додаткової гідравлічної лінії, здійснювати вибір передачі та напрямку руху навантажувача. Це дуже зручно, дозволяє оператору виконувати роботу максимально ефективно.
- Функція демпфування стріли в крайніх точках робочих діапазонів підйому/опускання, висування/втягування забезпечує комфорт в роботі та виключає ударні навантаження на конструкцію стріли.
- Габаритні розміри та кути вивороту коліс навантажувача забезпечують високу маневреність та зручність роботи навіть в обмеженому просторі.
- Система контролю стійкості (захист від перекидання) забезпечує повну безпеку при роботі зі значною вагою. Вона просто не дозволить оператору працювати в небезпечному режимі.
- Посилення головки стріли практично унеможлиблює руйнацію навіть при самих екстремальних навантаженнях, чим економить бюджет на дороговартісний ремонт.
- Потужні LED фари на кабіні та на стрілі забезпечують, висока посадка оператора, та форма капота зі скосом, забезпечують оператору гарну оглядовість 360°.
- Сидіння оператора Gramtag з надійною механічною підвіскою та датчиком присутності, захист кабіни, аудіосистема, кондиціонер, забезпечують комфорт і безпеку в роботі оператора.

Телескопічний навантажувач SANY STH742 вирізняється високою продуктивністю, витривалістю, та економічністю. Адаптовані до інтенсивної експлуатації в реальних сільськогосподарських умовах. Це техніка, створена для роботи без простоїв і з прогнозованою надійністю.

Великими перевагами є ціна і гарантія. Ціна нижча за європейські аналоги, а продуктивність та якість виконання на рівні телескопічних навантажувачів відомих торгових марок.

Ціна навантажувача SANY STH742 з ПДВ: 93 000 євро

Навантажувач комплектується: палетні вила, зерновий ківш 3м³.

Гарантія більша серед пропозицій га ринку: 24 місяці або 2000 мотогодини.

Умови оплати: оплата в гривнях по курсу міжбанку на момент закриття торгів.

Схема оплати: погоджується перед укладанням договору.

Термін поставки техніки: **в наявності**

Всю додаткову інформацію по комплектації та умовам придбання, ви можете отримати у вашого менеджера:

Дмитро
+38(050) 177 97 08

Сподіваємося, що наша пропозиція буде найкращою для вас!

**З повагою,
команда ТОВ «Гудфілд»**