

ManualCallPoint Jeweller

Бездротова програмована кнопка
з механізмом скидання



Версії:



ManualCallPoint (Green)
Jeweller



ManualCallPoint (Yellow)
Jeweller



ManualCallPoint (White)
Jeweller




ManualCallPoint (Blue)
Jeweller



Принцип роботи

ManualCallPoint Jeweller дає змогу користувачам запускати тривогу та сценарії автоматизації простим натисканням кнопки. Вона може запускати пожежну сигналізацію та активувати охоронні сирени, а також відмикати електрозамки, вимикати живлення пристроїв і активувати вентиляцію. Адресність пристрою забезпечує точне відстеження натискань кнопок із зазначенням часу події та приміщення, у якому ця подія сталася. Сигнал тривоги миттєво надсилається користувачам і на пульт центрального спостереження (ПЦС). ManualCallPoint Jeweller розроблена для надзвичайних ситуацій. Кнопку можна скинути тільки за допомогою спеціального інструмента (ключа), який входить до комплекту.

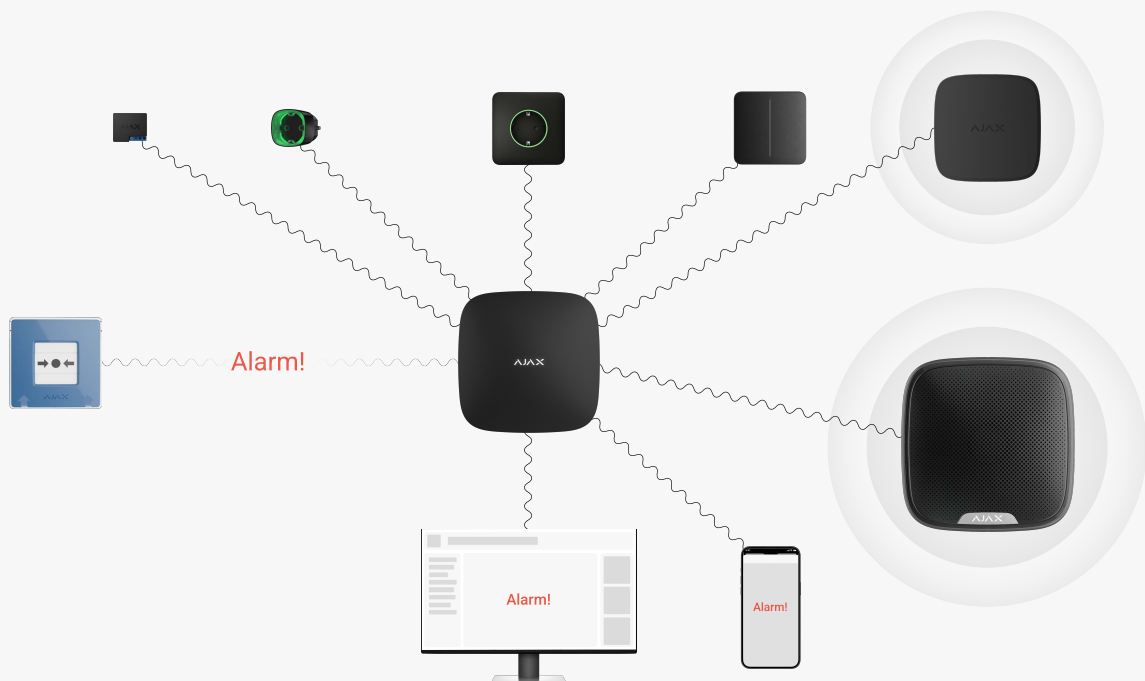



Універсальність в основі

- Типи тривоги: пожежа, невідкладна допомога, тривожна кнопка, виток газу, несправність, затоплення
- Налаштування сценаріїв автоматизації в застосунку
- Візуальне підтвердження тривоги за допомогою датчиків MotionCam або будь-якої відеокамери, підключеної до Ajax NVR
- Передавання сигналів тривоги на ПЦС



Надійне залізо

- Механізм кнопки з мінімумом рухливих деталей для зменшення ризику відмови
- До 7 років автономної роботи від попередньо встановлених батарей
- Прозора кришка для захисту від випадкових натискань
- Тривога тампера



Комплексна екосистема

- Миттєві критичні сповіщення про тривогу та необхідність обслуговування
- Регулярні опитування, щоб бачити поточні стани пристроїв у застосунках
- Автоматична самодіагностика кожного пристрою та надсилання звітів про стан системи на хаб
- До 1700 м (5577 футів) бездротового зв'язку та вдвічі більше з ретранслятором



Швидкі установка та налаштування

- Кріпильна панель SmartBracket для монтажу без потреби розбирати корпусу
- Замок, що надійно фіксує пристрій на SmartBracket
- Спеціальний інструмент (ключ) для скидання кнопки після тривоги
- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках

У системі Ajax можна поєднувати пристрої всіх категорій: **Захист від вторгнення** (Superior і Baseline), **Відеоспостереження**, **Пожежна безпека та Комфорт і автоматизація**. Зберіть систему відповідно до ваших потреб і керуйте нею в єдиному інтерфейсі.

Сумісність з хабами й ретрансляторами	Зв'язок із хабом	Живлення	Корпус	Комплектація
 <p>Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням: ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J</p>	<p>Діапазони радіочастот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м до 5577 футів За відсутності перешкод</p>	<p>Тип батареї 2 × CR123A Попередньо встановлені</p> <p>Строк роботи батарей до 7 років</p> <p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочих температур від 0 °C до +50 °C від 32 °F до 122 °F</p> <p>Допустима вологість до 80%</p>	<p>Колір зелений, жовтий, білий, синій Залежить від вибраної версії</p> <p>Розміри 102 × 104 × 39 мм 4" × 4,1" × 1,54"</p> <p>Вага 214 г 7,54 унцій</p>	<p>ManualCallPoint Jeweller Кріпильна панель SmartBracket 2 батареї CR123A (попередньо встановлені) Спеціальний інструмент (ключ) Прозора захисна кришка Монтажний комплект Коротка інструкція</p>



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems